









## 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

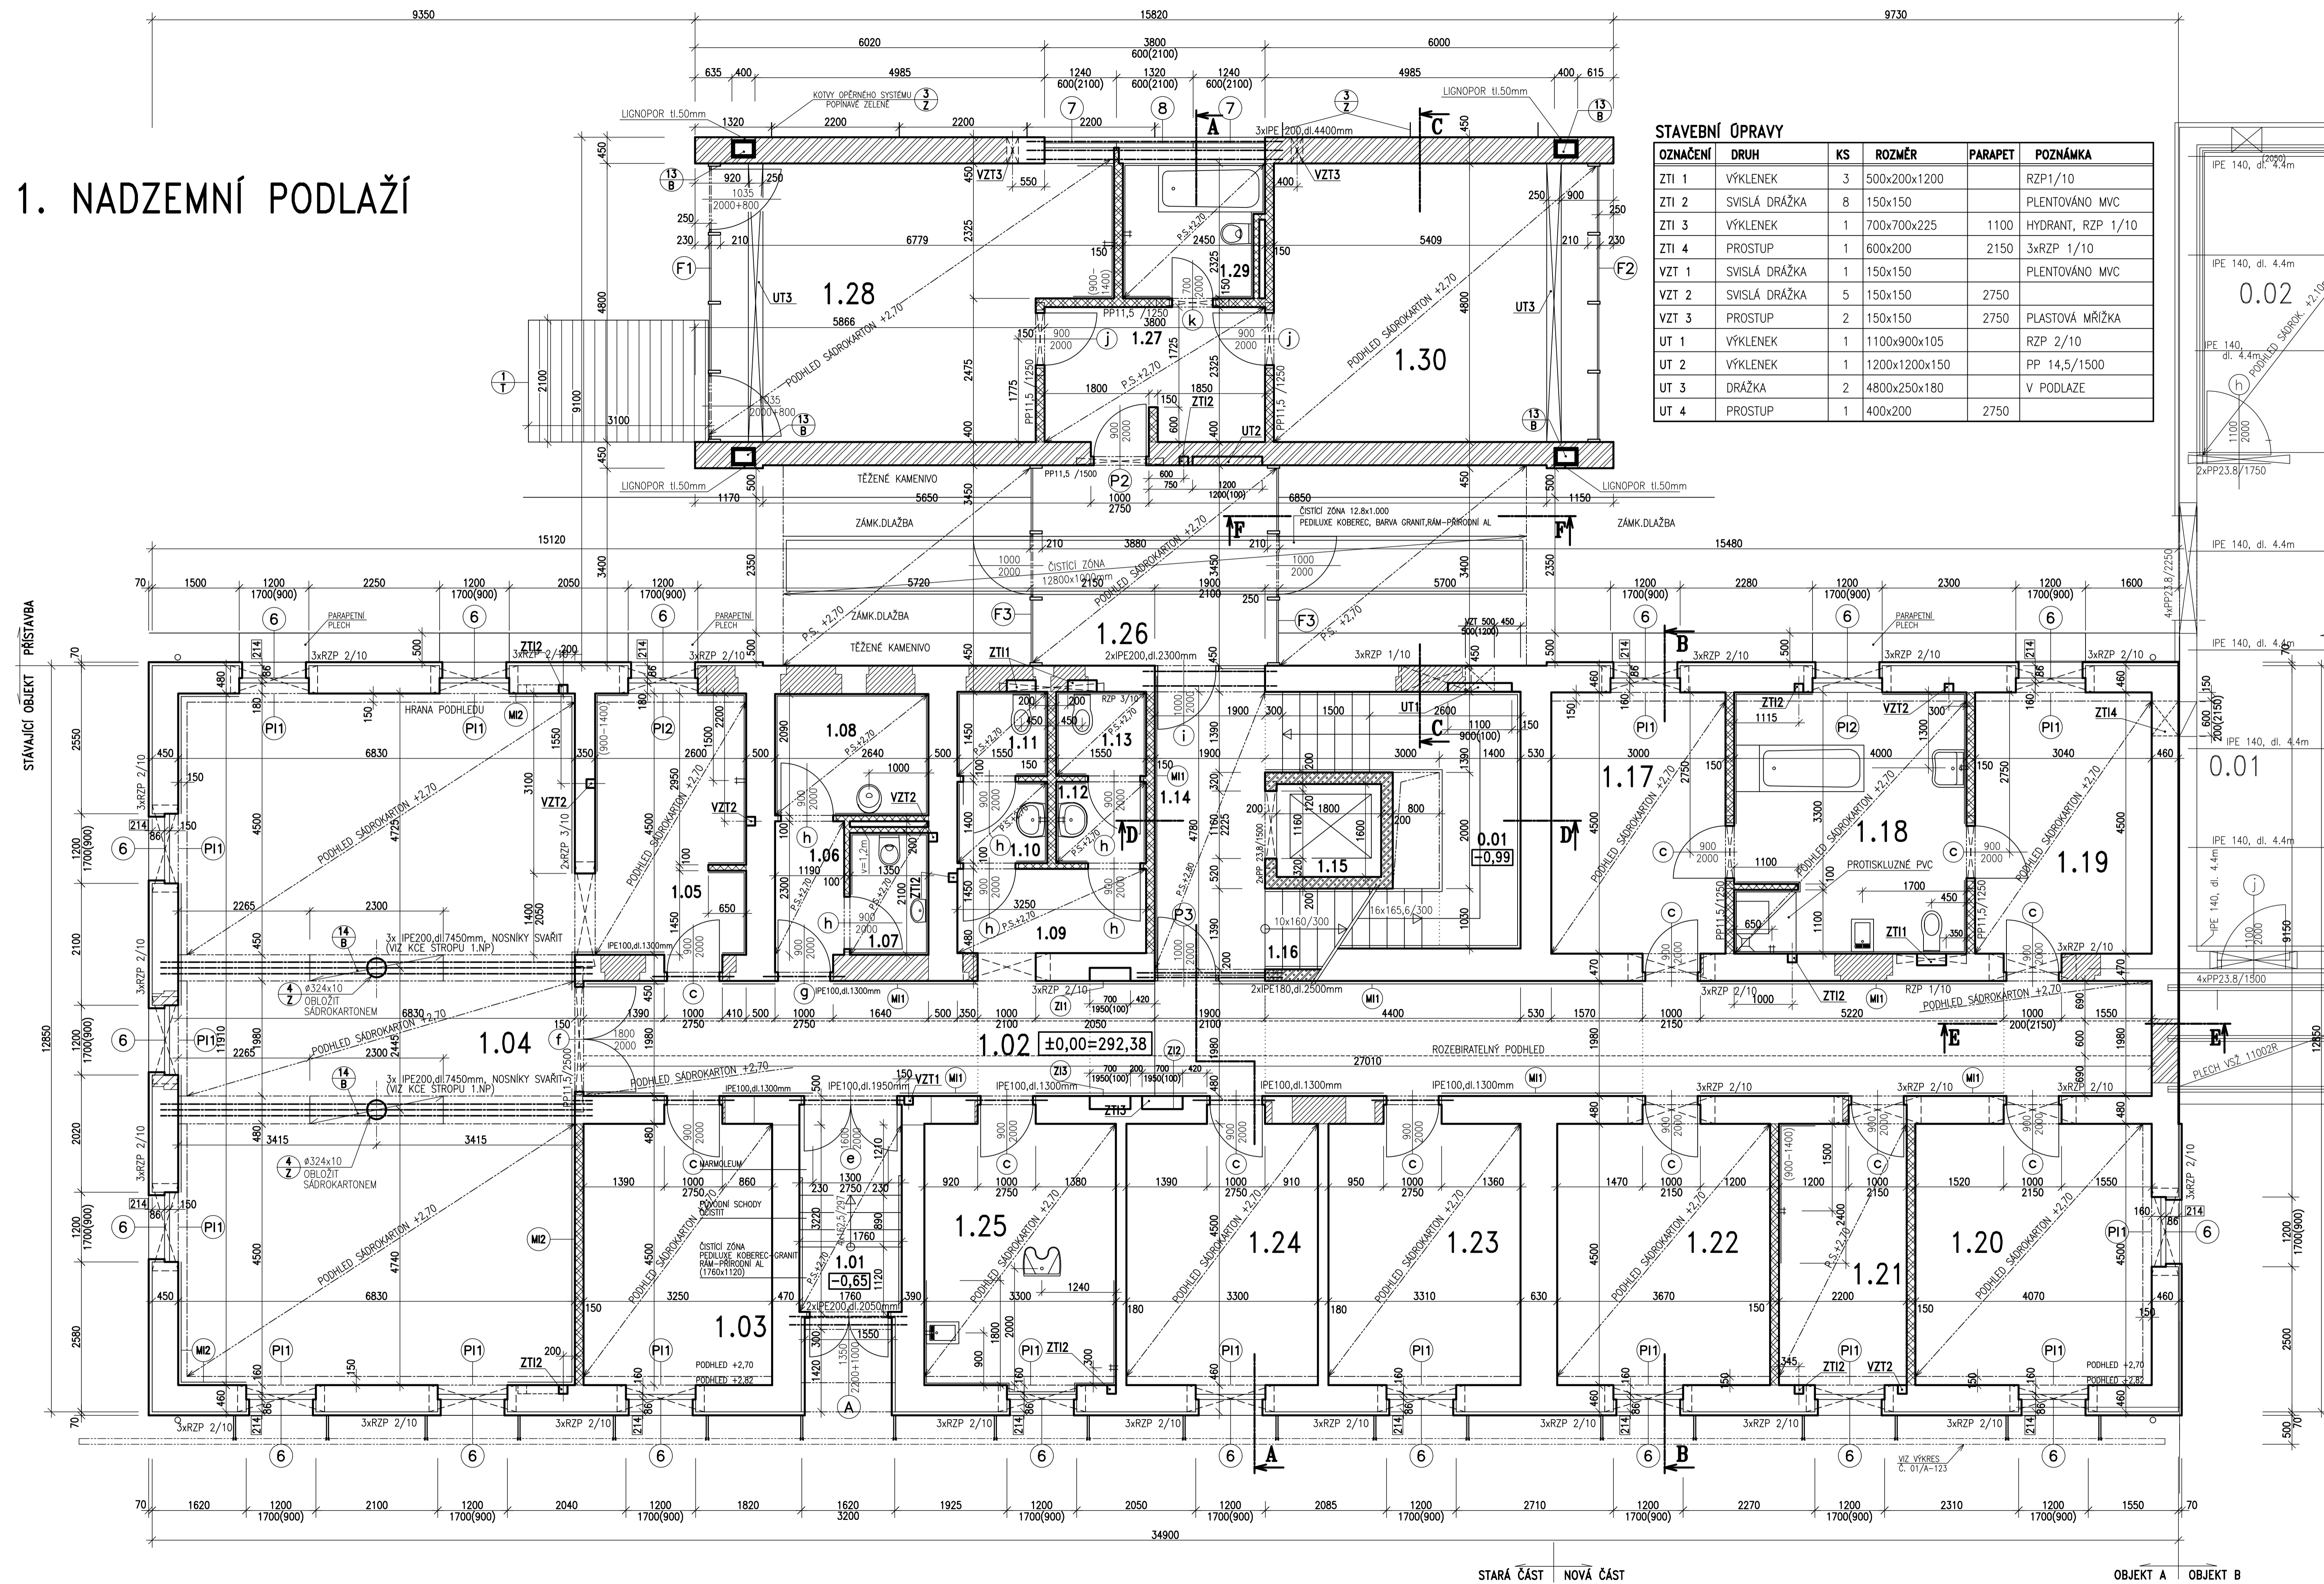

STAVEBNÍ OPRAVY				
OZNAČENÍ	DRUH	KS	ROZMĚR	POZNÁMKA
ZTI 1	VÝKLENEK	3	500x200x1200	RZP1/10
ZTI 2	SVISLÁ DŘÁŽKA	8	150x150	PLENTOVANÝ MVC
ZTI 3	VÝKLENEK	1	700x700x225	HYDRANT, RZP 1/10
ZTI 4	PROSTUP	1	600x200	3xRZP 1/10
VZT 1	SVISLÁ DŘÁŽKA	1	150x150	PLENTOVANÝ MVC
VZT 2	SVISLÁ DŘÁŽKA	5	150x150	2750
VZT 3	PROSTUP	2	150x150	2750
UT 1	VÝKLENEK	1	1100x900x105	RZP 2/10
UT 2	VÝKLENEK	1	1200x1200x150	PP 14,5/1500
UT 3	DŘÁŽKA	2	4800x250x180	V PODLAŽE
UT 4	PROSTUP	1	400x200	2750

**LEGENDA:**



- |   |  |
|---|--|
|  | PŮVODNÍ ZDIVO  |
|  | ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 44 (40) P+D NA MALTU MVC 2,5 |
|  | ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ POROTHERM 17,5 P+D NA MALTU MVC 2,5    |
|  | ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM 11,5 P+D NA MALTU MC 5,0           |
|  | ZDIVO Z PŘÍČKOVEK POROTHERM 6,5 P+D NA MALTU MC 5,0            |
|  | ZDIVO Z CP NA MALTU MC 10,0                                    |
|  | ŽELEZOBETON B20  |

## TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	MÍSTNOST	m <sup>2</sup>	PODLAHA	OPRAVA POVrchU		MALBA	POZNÁMKA
				STĚN	STŘEŠÍ		
1.01	HALA	6,2	P5	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. BARVA BLÁ	HEI-KUSK
1.02	CHODBA	53,6	P6,7	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.03	ŠATNA	15,0	P8	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.04	DOMOVINKA	81,3	P6,8	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.05	KUCHYŇKA	12,5	P9	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.06	PŘEDSÍŇ	3,1	P12	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VOVĚZDORNY SÁDKOART.	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.07	WC PERSONÁL	2,8	P11	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VOVĚZDORNY SÁDKOART.	KERAMICKÝ OBKLAD v=2,05m
1.08	ÚKLADOVÁ KOMORA	5,5	P10	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VOVĚZDORNY SÁDKOART.	KERAMICKÝ OBKLAD v=2,05m
1.09	PŘEDSÍŇ	5,2	P9	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.10	PŘEDSÍŇ ŽENY	2,2	P12	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VOVĚZDORNY SÁDKOART.	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.11	WC ŽENY	2,3	P12	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VOVĚZDORNY SÁDKOART.	KERAMICKÝ OBKLAD v=2,05m
1.12	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,2	P12	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VOVĚZDORNY SÁDKOART.	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.13	WC MUŽI	2,3	P12	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VOVĚZDORNY SÁDKOART.	KERAMICKÝ OBKLAD v=2,05m
1.14	CHODBA	9,9	P9.11	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.15	VÝTAH	2,9			VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.16	SCHODIŠTĚ	15,0	P17	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VEPĚNA STUKOVÁ	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.17	ODPOČÍVÁRNA MUŽI	13,9	P7	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VEPĚNA STUKOVÁ	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.18	KOUPELNA	17,8	P13	PVC - PROTISKLUZ	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.19	ODPOČÍVÁRNA ŽENY	14,1	P7	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.20	OKRSOKÁ SESTRA	18,7	P7	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.21	KUCHYŇKA	10,3	P7	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.22	DENNÍ MÍST. PERSONÁL	16,9	P7	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.23	DENNÍ ODPOČÍVÁRNA M	15,3	P8	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.24	DENNÍ ODPOČÍVÁRNA Ž	15,3	P8	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.25	KADERNICTVÍ	15,3	P14	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.26	HALA	14,5	P15	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.27	CHODBA	8,7	P9	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.28	OBYTNÁ MÍSTNOST	29,1	P9	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.29	KOUPELNA	5,7	P12	PVC	VEPĚNA STUKOVÁ	VOVĚZDORNY SÁDKOART.	HEI-KUSK BARVA BLÁ
1.30	LOŽNICE	25,9	P9	MARMOLEUM	VEPĚNA STUKOVÁ	SÁDKOART. POHLED	HEI-KUSK BARVA BLÁ

**POZNÁMKA:**

- [illegible]

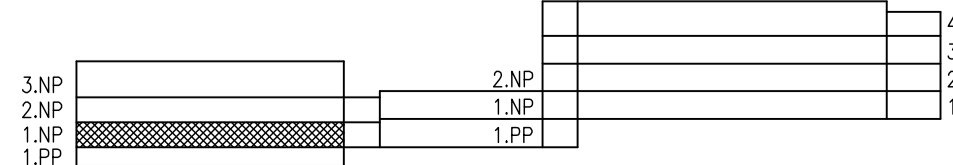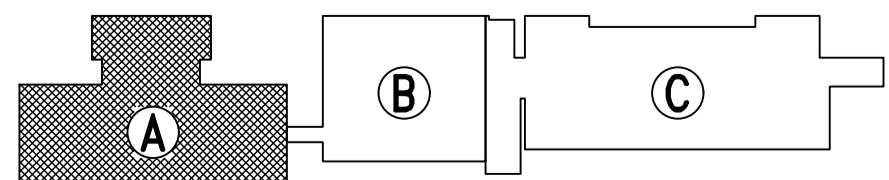

## VÝPIS PŘEKLADŮ

TYP	DELKA	KS
PP 11,5	1250	6
PP 11,5	1500	1
PP 23,8	1500	2
RZP 1/10	1190	4
RZP 2/10	1490	75
RZP 3/10	1790	3
IPE 100	1300	6
IPE 100	1750	1
IPE 180	2500	2
IPE 200	2050	2
IPE 200	2300	2
IPE 200	4400	3

NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY :

- VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPETY
- VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVĚŘE A PROSKLENÉ PŘÍČKY
- MADLA NA CHODBÁCH
- ZABUDILÍ SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ
- PODHLADY, ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A OTVORŮ V PODHLEDECH
- ROZMÍSTĚNÍ, TYP A POČET SVÍTEL
- TYP PODLAHOVÉ KRYTINY, JEJICH ČLENĚNÍ A BAREVNOST
- VÝMALBY VNITŘNÍ
- OBKLADY STĚN V HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
- ROZMÍSTĚNÍ VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK

JSOU UPŘESNĚNY V PROJEKTU PRO PROVEDENÍ INTERIERU. V UVEDENÝCH ČÁSTECH MÁ PROJEKT PRO PROVEDENÍ INTERIERU CHARAKTER ZMĚNY PROJEKTU PRO PROVEDENÍ STAVBY A MÁ PŘED NÍM PŘEDNOST.

generální projektant	RADEK KOLÁŘ ARCHITECTURAL WORKSHOP DR. Z. WINTRA 16, 16000 PRAHA 6 TEL. 02-24312801, FAX 02-24312801
návrh architektu projektu	ING. ARCH. RADEK KOLÁŘIK
autor	ING. ARCH. RADEK KOLÁŘIK ING. ARCH. LADA KOLÁŘIKOVÁ
spolupráce	PROFES PROJEKT s.r.o. VEJŘICHOVA 272, 51101 TURNOV TEL. 0436-23658, FAX 0436-325071
návrh inženýr projektu	ING. PETR CHVÁL

# RKAW


**PROFES PROJEKT**  
 spol. s r. o.

## ZMĚNA A