

**PŘI REALIZACI RESPEKTOVAT AKTUÁLNÍ A PLATNÉ ZMĚNY
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ A PPDS !!**


*Před připojením spotřebičů a přístrojů
provést kontrolu jejich stavu,
požadovaného příkonu, jistiění
a dimenze přívodního kabelu
příp. provést posílení přívodu*




P-325057 POŽÁRNÍ ZBROJNICE PRO JEDNOTKU TURNOV - VESECKO

Ing. Ota Pour

Tato dokumentace byla zpracována přístroji napájenými ze slunečních kolektorů.



elektronický podpis s časovou značkou



98
KAIT - 0500775

STAVBA: POŽARNÍ ZBROJNICE PRO JEDNOTKU
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
TURNOV - TURNOV, VESECKO
SO.01 - HASIČSKÁ ZBROJNICE

MÍSTO: P.P.Č. 708/12. K.Ú. DALIMĚŘICE

INVESTOR: MĚSTO TURNOV
ANTONÍNA DVOŘÁKA 335
511 01 TURNOV

PROJEKTOVÁ ČÁST:
D.1.2 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:



Jan Hošek
Mikulášovice 795
407 79
+420 732 437 160
hosek@pk-hosek.cz

ZODP. PROJEKTANT:

JAN HOŠEK

FORMÁT:

A4

STUPENŤ PD:

ČÁST:
D.1.2.

VYPRACOVAL:

ING. OTA POUR

DATUM:

1/2025

ZAKÁZKA ČÍSLO:

MĚŘÍTKO:

— — —

AUTORIZACE:

PARÉ ČÍSLO:

Krytí = IP54/20

$$P_i = 10 \text{ kW}$$
$$P_s = 2 \text{ kW}$$

Provedení PLAST / OCEP

na povrch / vývody, přívod vrchem


Provedení požární odolnosti dle PBŘ


VÝKRES:


ROZVADĚČ R2

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.2. **E-09**

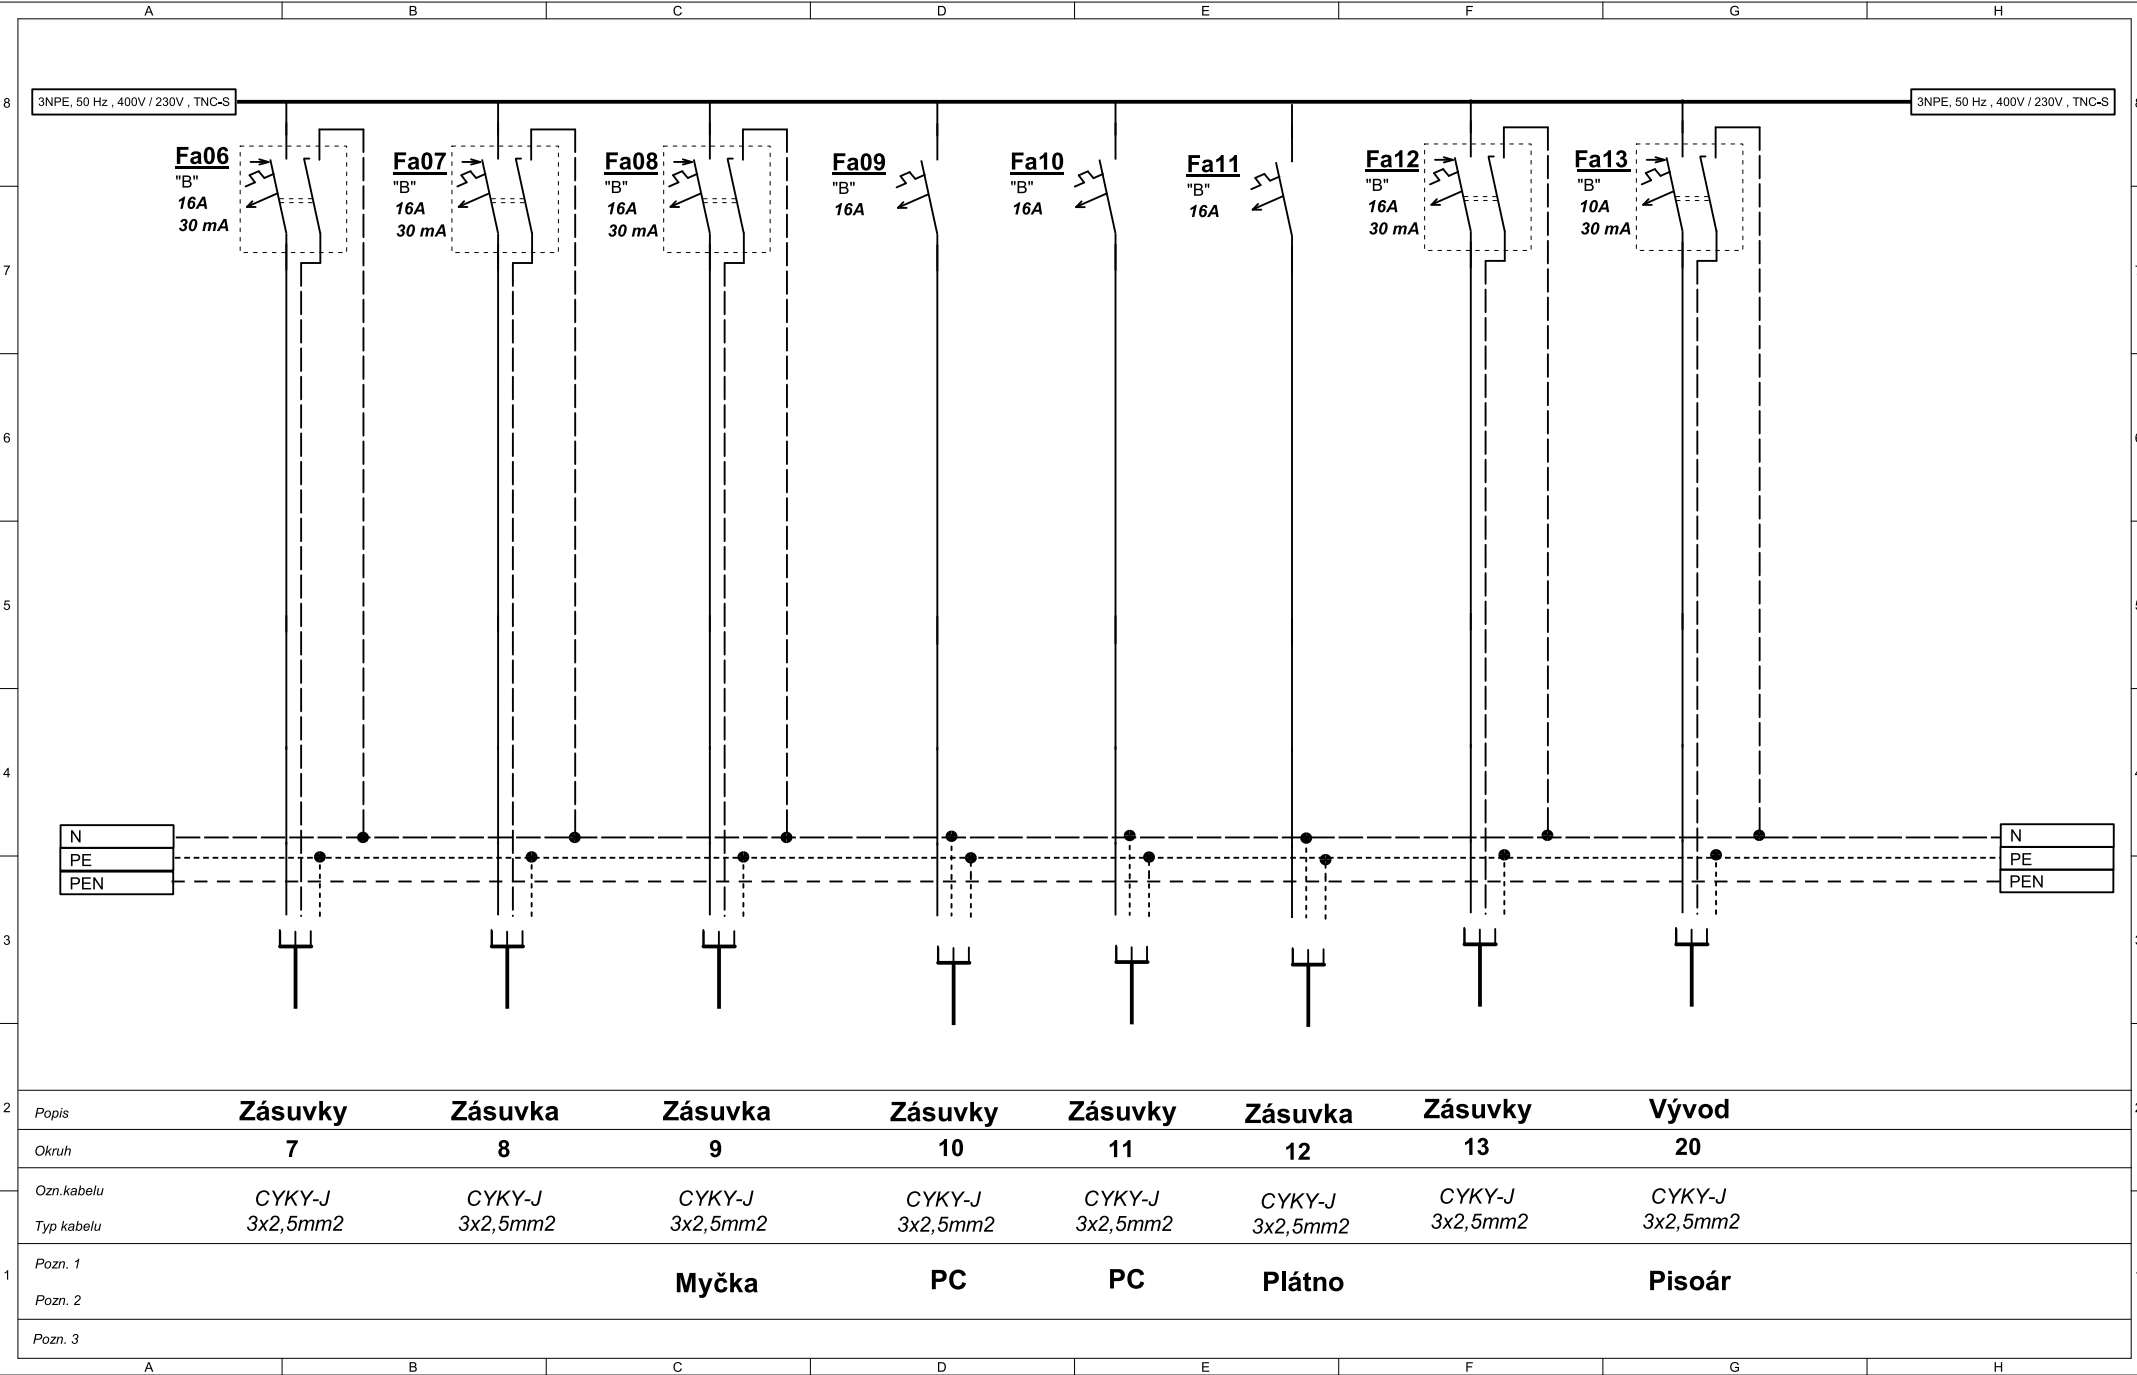


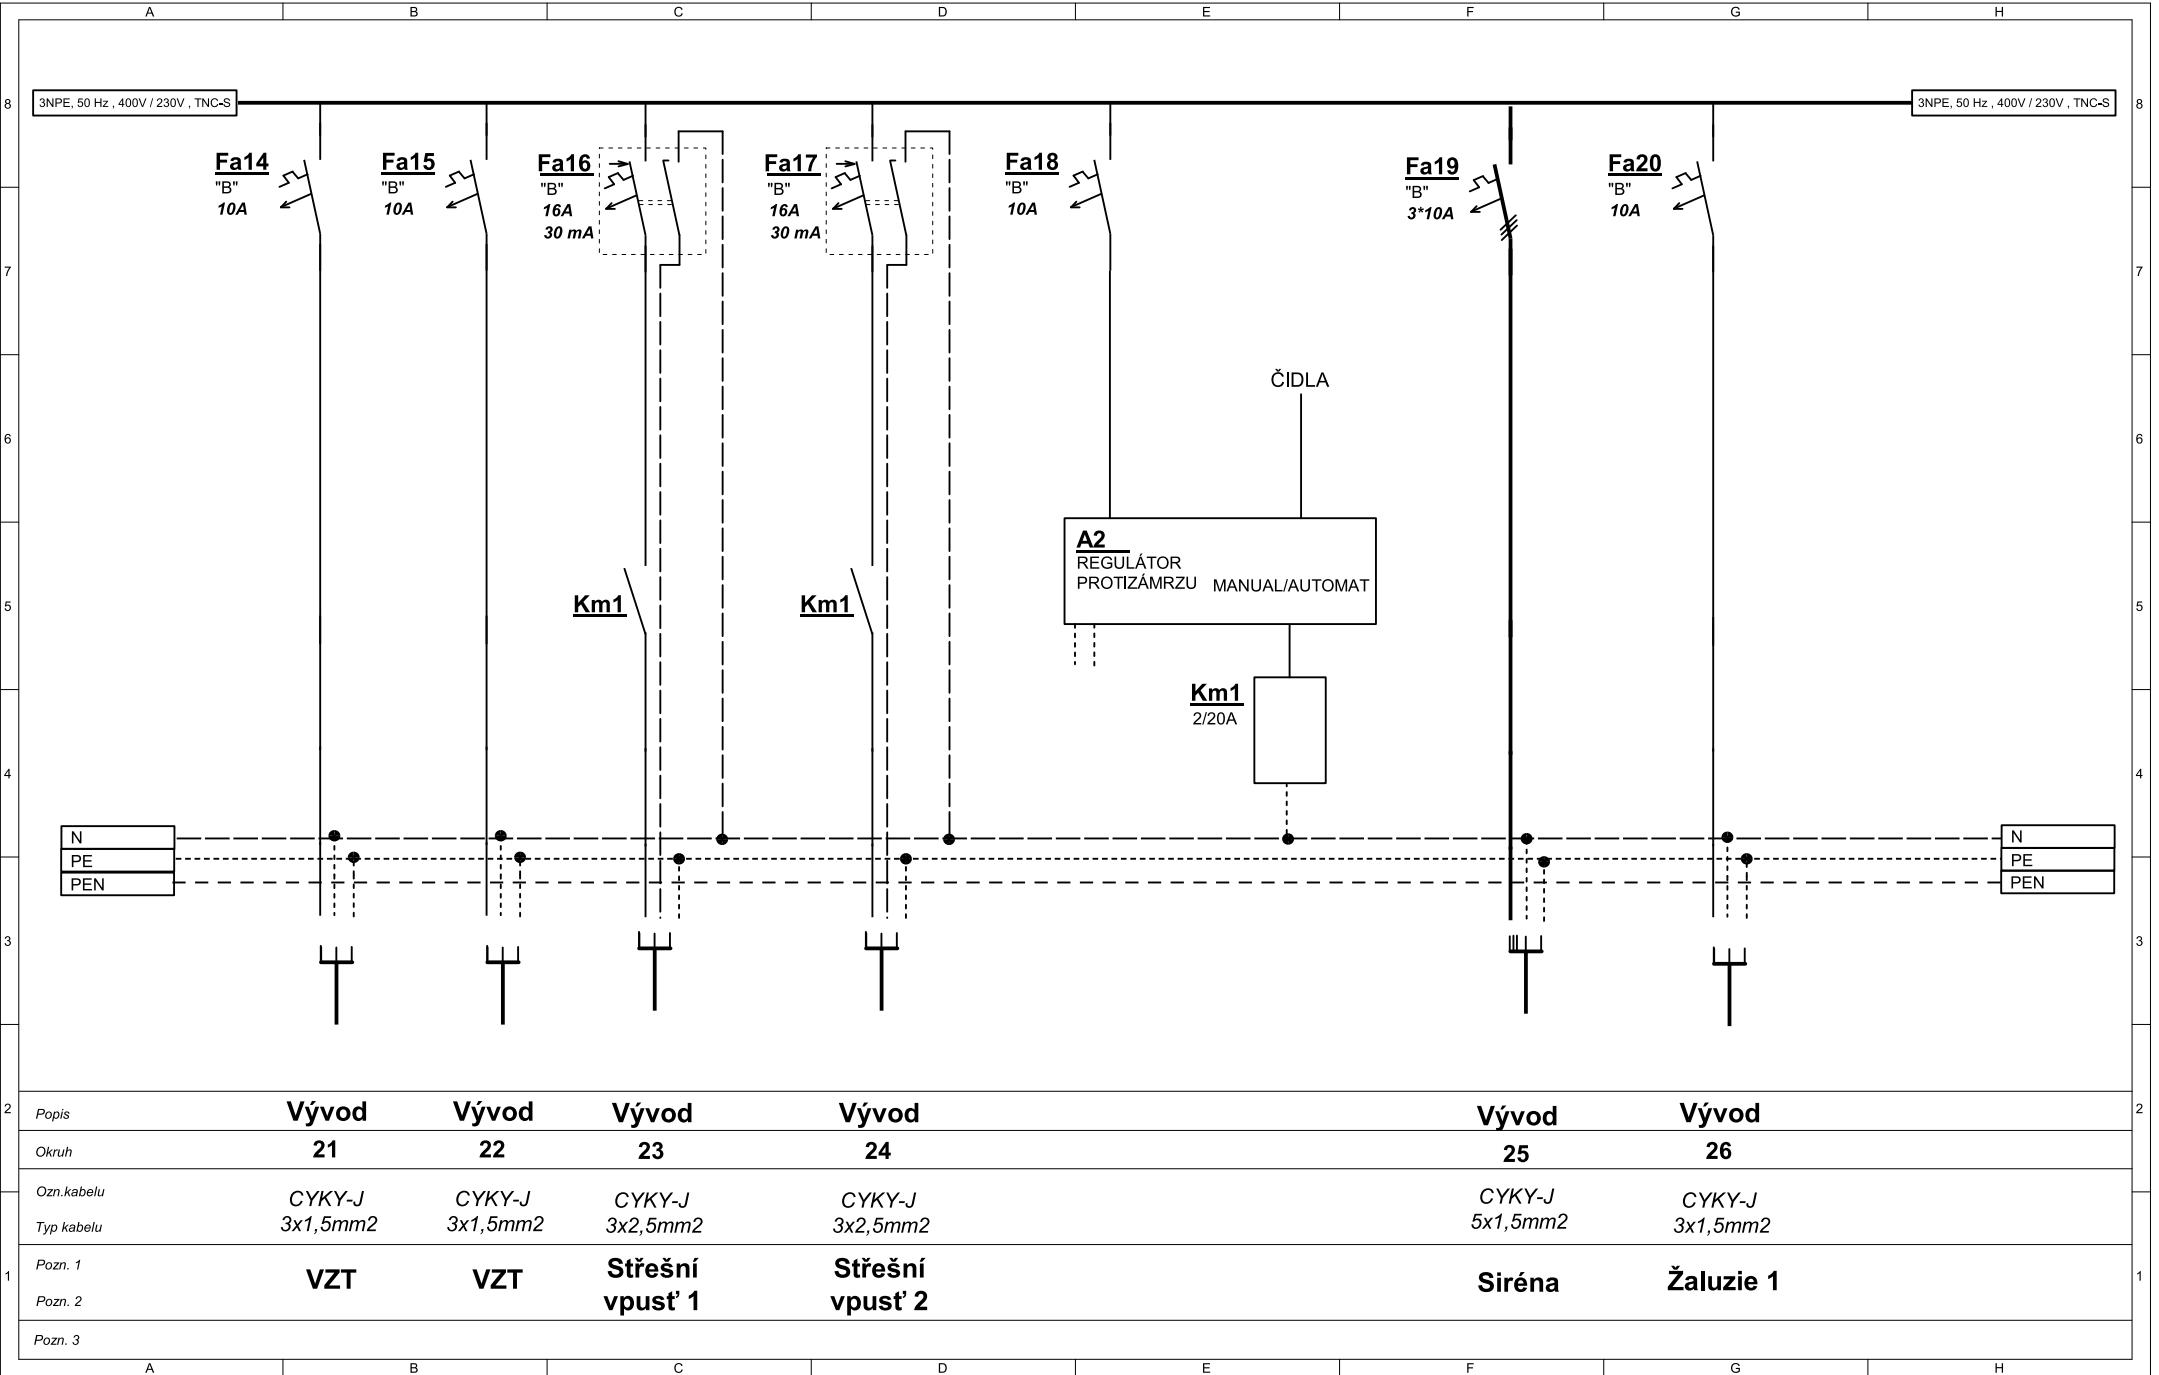

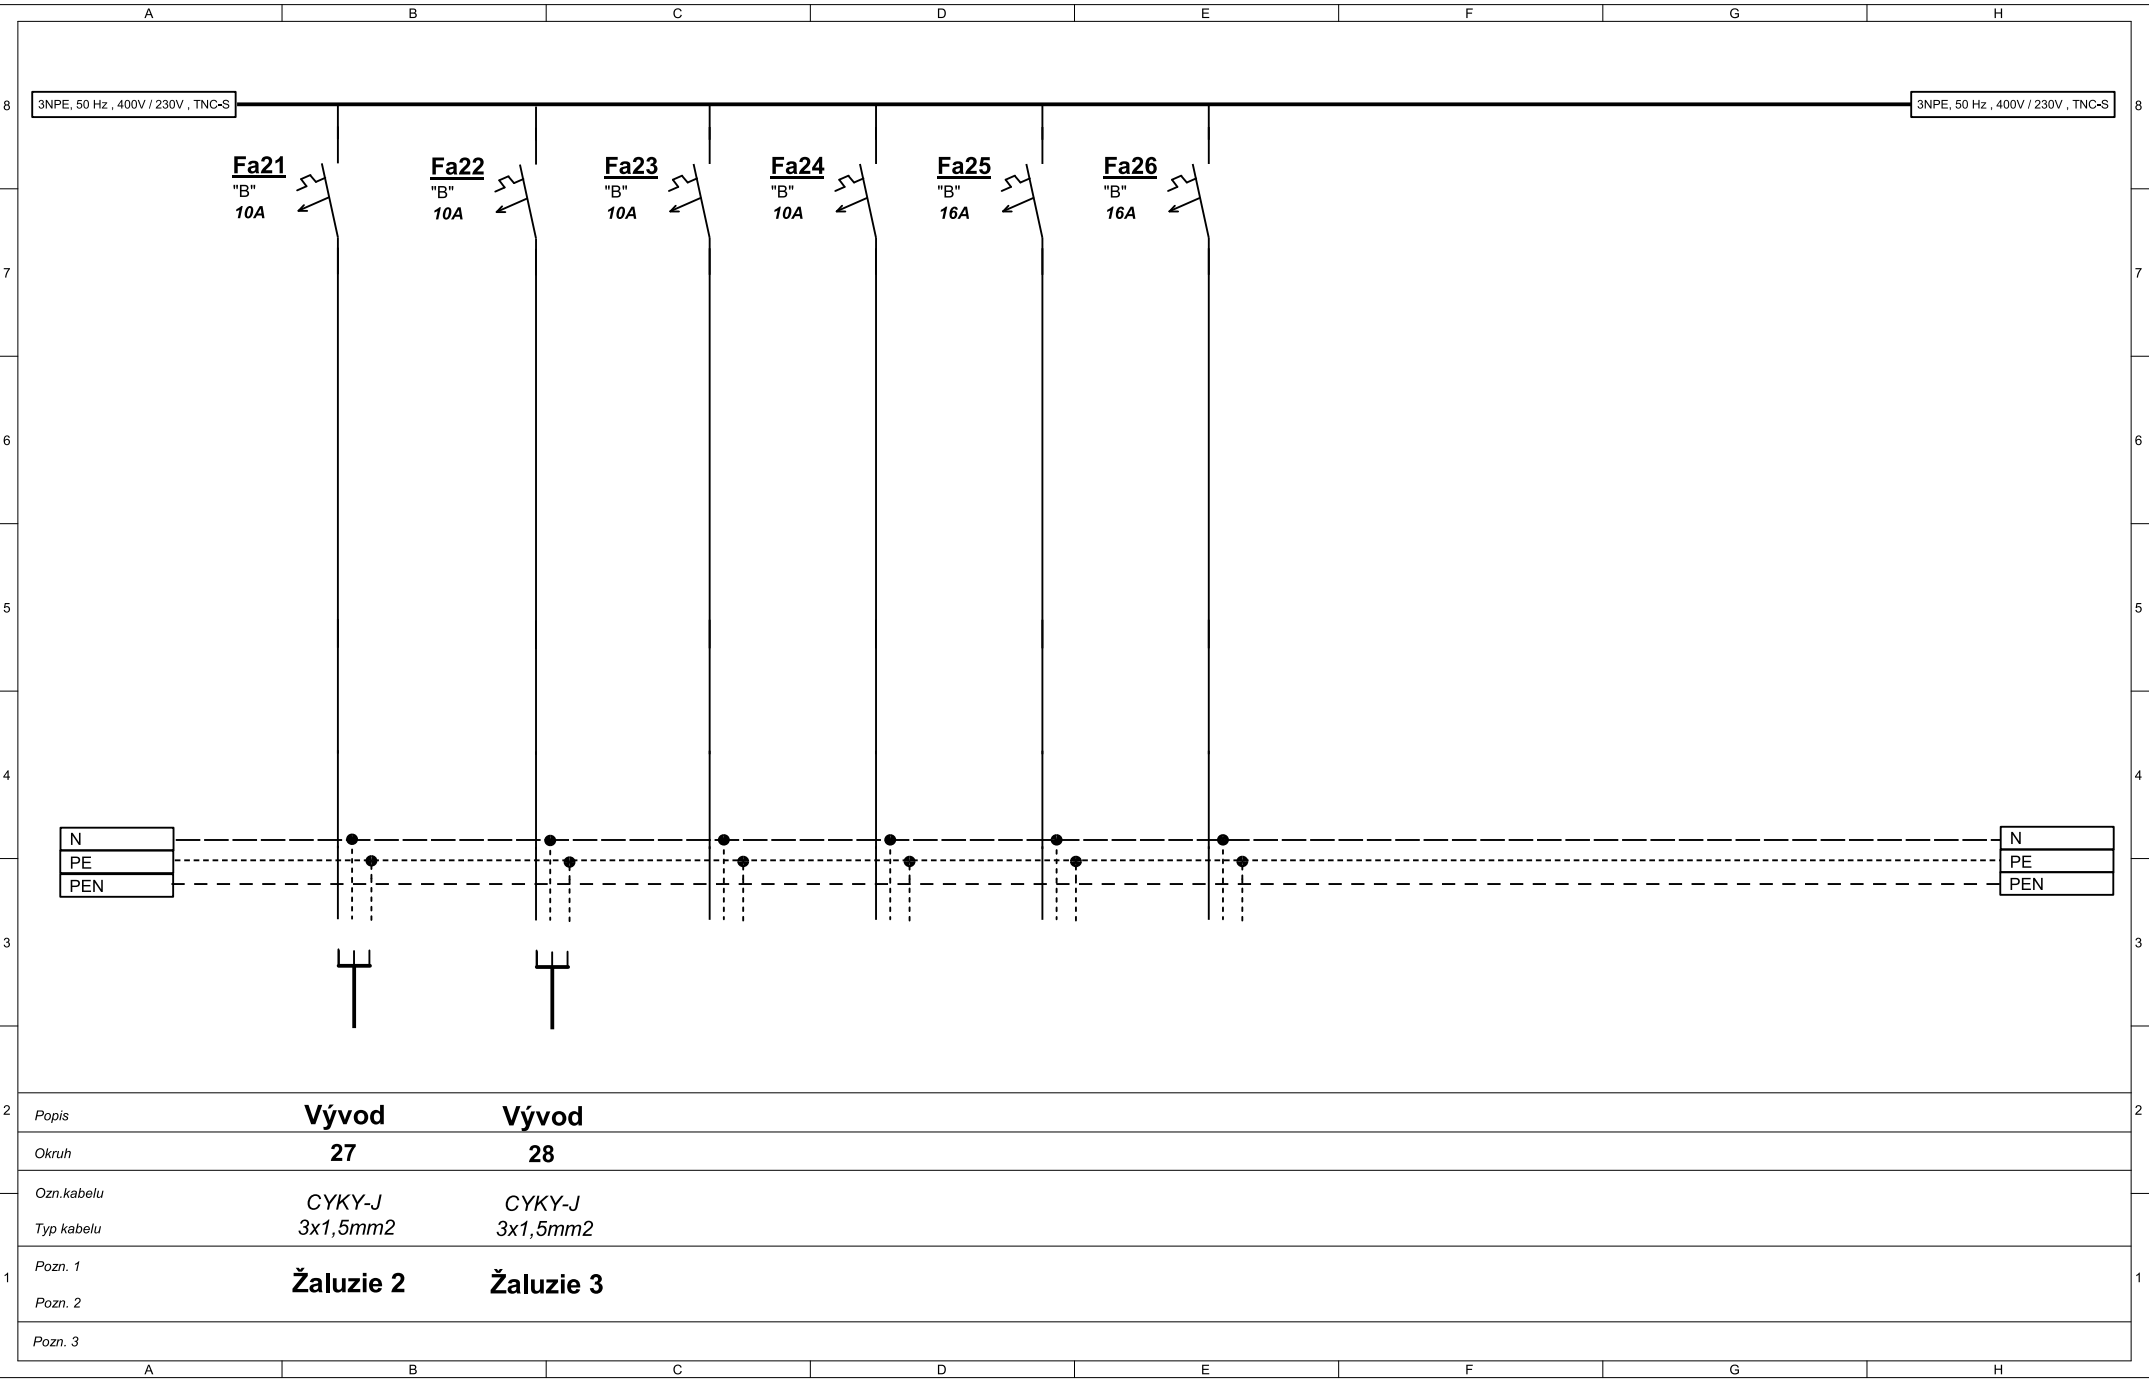

MET / PLP - přípojnice lokálního pospojování

Přípojnice vyrovnání potenciálů
- přípojnice ekvipotencionálního pospojování

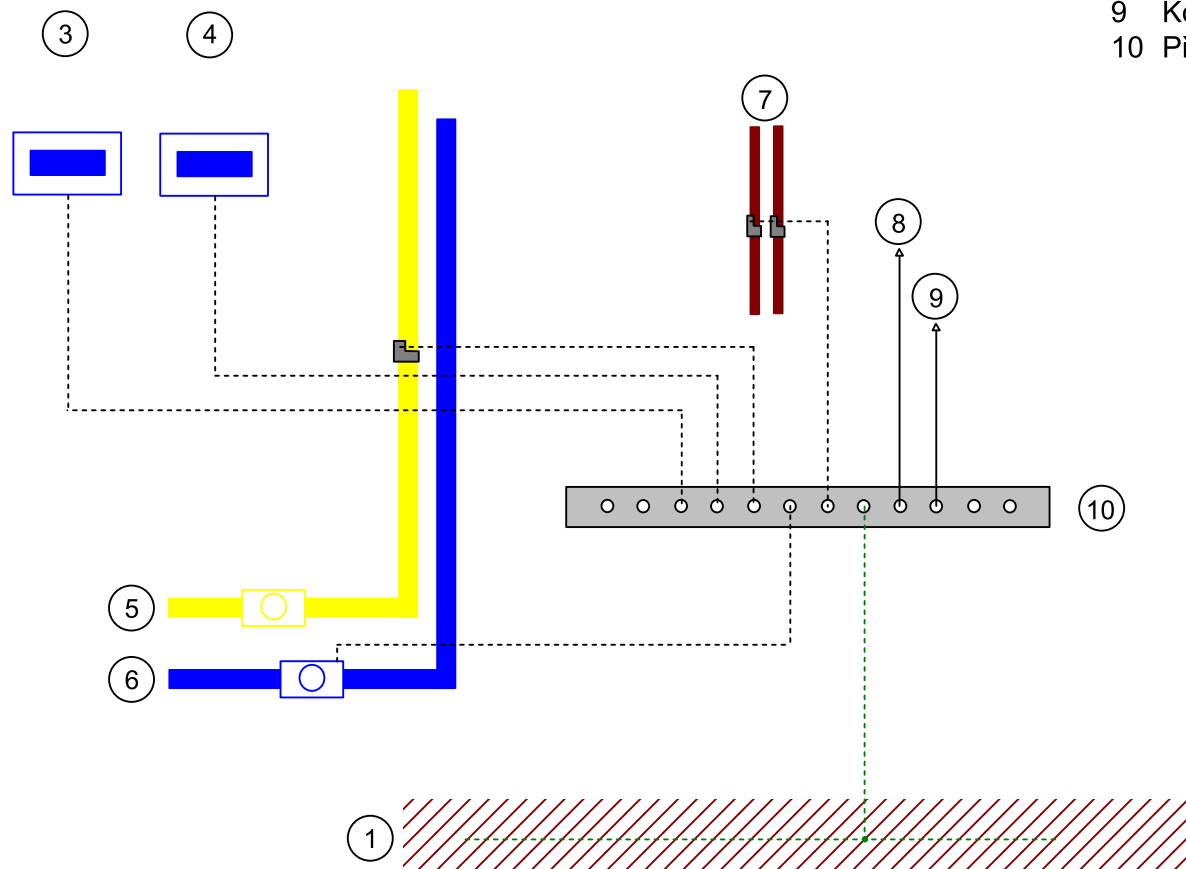

- 1 Základový zemnič - hromosvodní soustava
- 2 Rozváděč R1
- 3 Rozváděč ostatní
- 4 Plyn
- 5 Voda
- 6 Vytápění
- 7 Elektrické přístroje
- 8 Kovové prvky / velké
- 9 Přípojnice ekvipotencionálního pospojování
- 10

PRINCIP

ROZVADEČ R2						
Okruh	Popis	Napětí (V)	Příkon (W)	Proud (A)	Jištění	Kabel
1	Osvětlení	230	500	2,2	1/10A	CYKY-J 3x1,5m2
2	Osvětlení	230	200	0,9	1/10A	CYKY-J 3x1,5m2
3	Zásuvky	230	1000	4,3	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
4	Zásuvky	230	1000	4,3	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
5	Zásuvky	230	2000	8,7	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
6	Zásuvky	230	2000	8,7	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
7	Zásuvky	230	2000	8,7	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
8	Zásuvka LEDNICE	230	200	0,9	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
9	Zásuvka MYČKA	230	2500	10,9	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
10	Zásuvky PC	230	1000	4,3	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
11	Zásuvky PC	230	1000	4,3	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
12	Zásuvka PLÁTNO	230	200	0,9	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
13	Zásuvky	230	1000	4,3	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
20	Pisoár	230	100	0,4	1/10A	CYKY-J 3x1,5m2
21	VZT RENOVENT SKY 300	230	1200	5,2	1/10A	CYKY-J 3x1,5m2
22	VZT RENOVENT SKY 200	230	1200	5,2	1/10A	CYKY-J 3x1,5m2
23	Střešní vpust' 1	230	3000	13,0	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
24	Střešní vpust' 2	230	3000	13,0	1/16A	CYKY-J 3x2,5m2
25	Siréna	400	1500	3,8	3/10A	CYKY-J 5x1,5m2
26	Žaluzie 1 m.č. 2.03	230	200	0,9	1/10A	CYKY-J 5x1,5m2
27	Žaluzie 2 m.č. 2.06	230	200	0,9	1/10A	CYKY-J 5x1,5m2
28	Žaluzie 3 m.č. 2.06	230	200	0,9	1/10A	CYKY-J 5x1,5m2