



- pískovcové zdivo bude očištěno od mechů a lišejníků - opatrně, rýžovým kartáčem, vodou ředitelnými biocidními přípravky tak, aby nedošlo ke zbytečnému rozrušování povrchu bloků! 100% plochy
- očištění pitnou vodou pod mírným tlakem (opět nesmí dojít ke zbytečnému rozrušování povrchu pískovcových bloků - vyplavování měkkých částí či větších zrn písku)
- obnovení spárování vč. klínování a doplňování zdiva - malta vápenná, nastavená románským cementem. Vhodně budou vybírány zdící prvky a klíny, aby byl obnoven přirozený a typický charakter zdění !! Provedeno na vzorku, po odsouhlasení vzorku teprve může být provedena širší plošná úprava.

NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU Z MĚDĚNÉHO PLECHU JEDNODUCHÉ R.Š. 330 MM - DL. 3BM (ATYPICKÉ ZAKONČENÍ OPLECHOVÁNÍ ČELOVÉHO PRKNA SMĚREM K OKAPU)

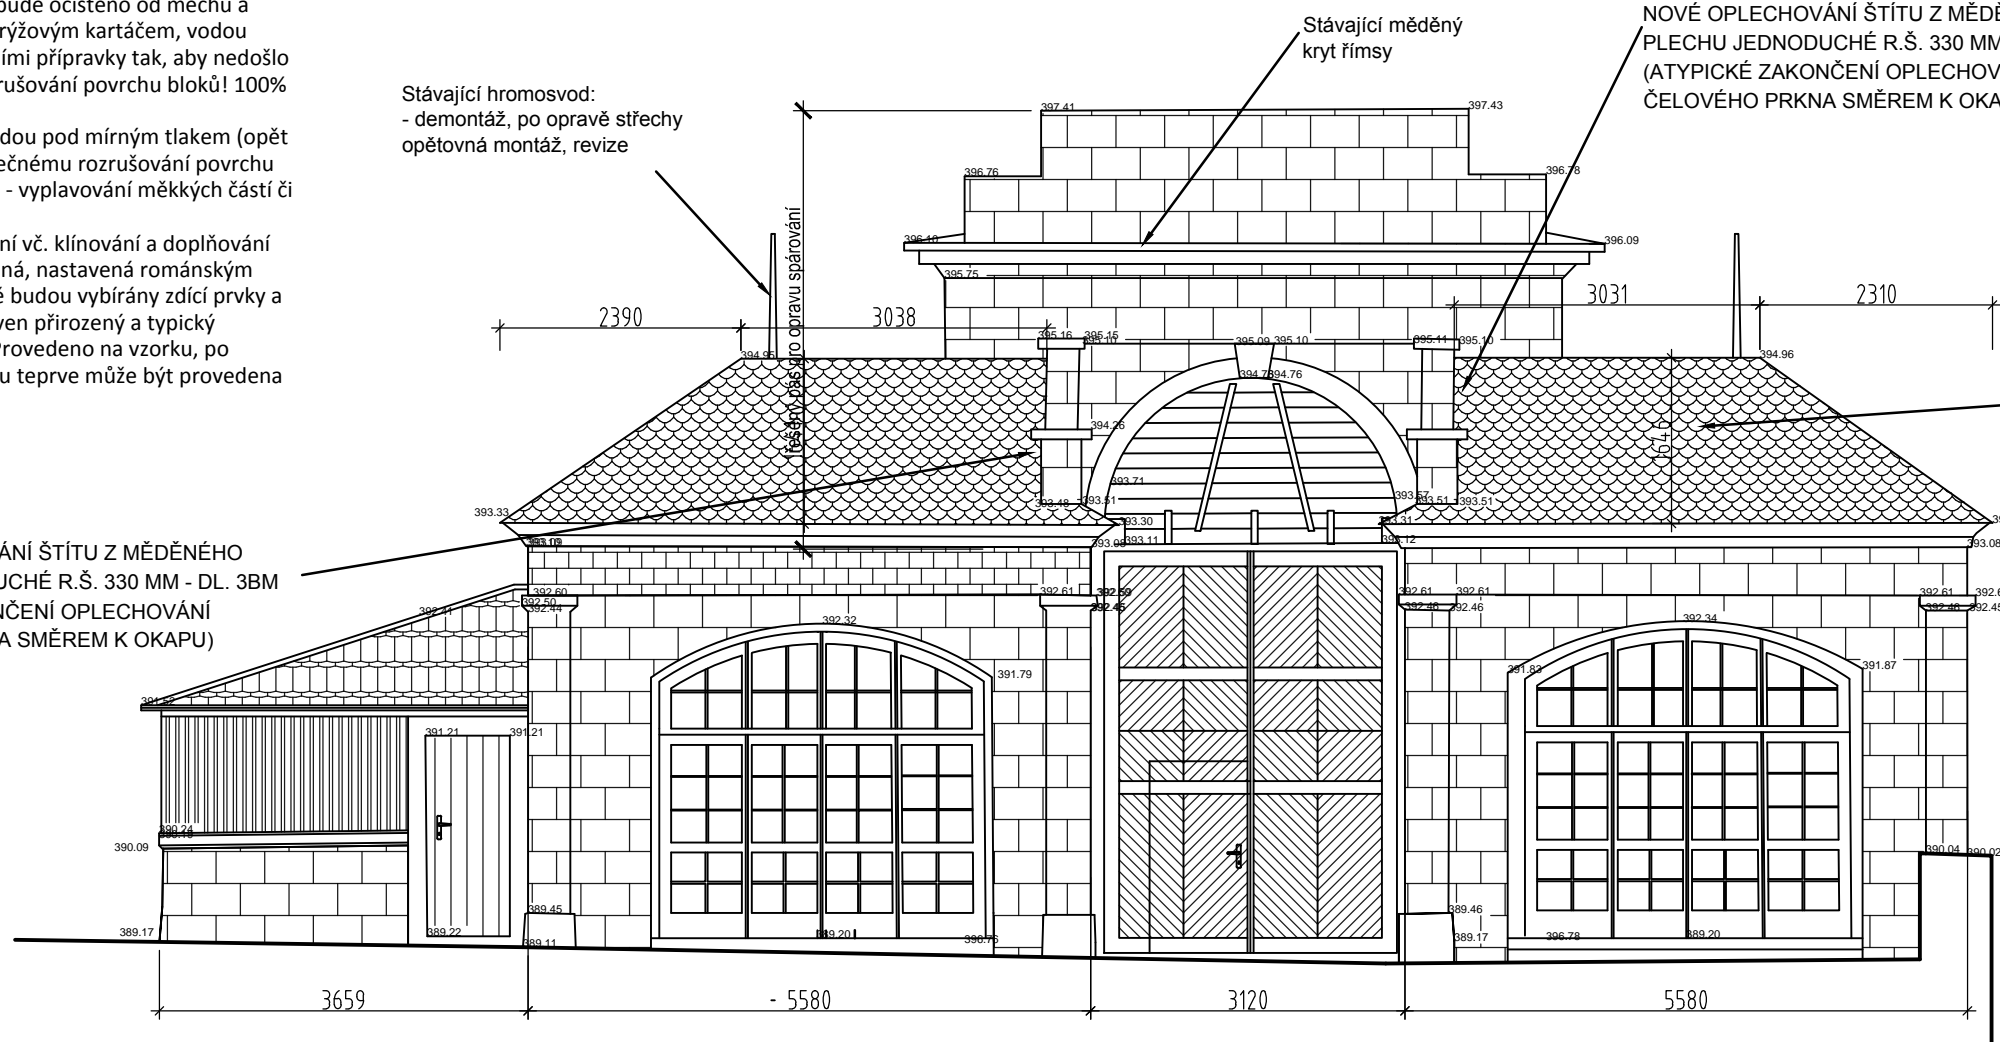

NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŠTÍTU Z MĚDĚNÉHO PLECHU JEDNODUCHÉ R.Š. 330 MM - DL. 3BM (ATYPICKÉ ZAKONČENÍ OPLECHOVÁNÍ ČELOVÉHO PRKNA SMĚREM K OKAPU)

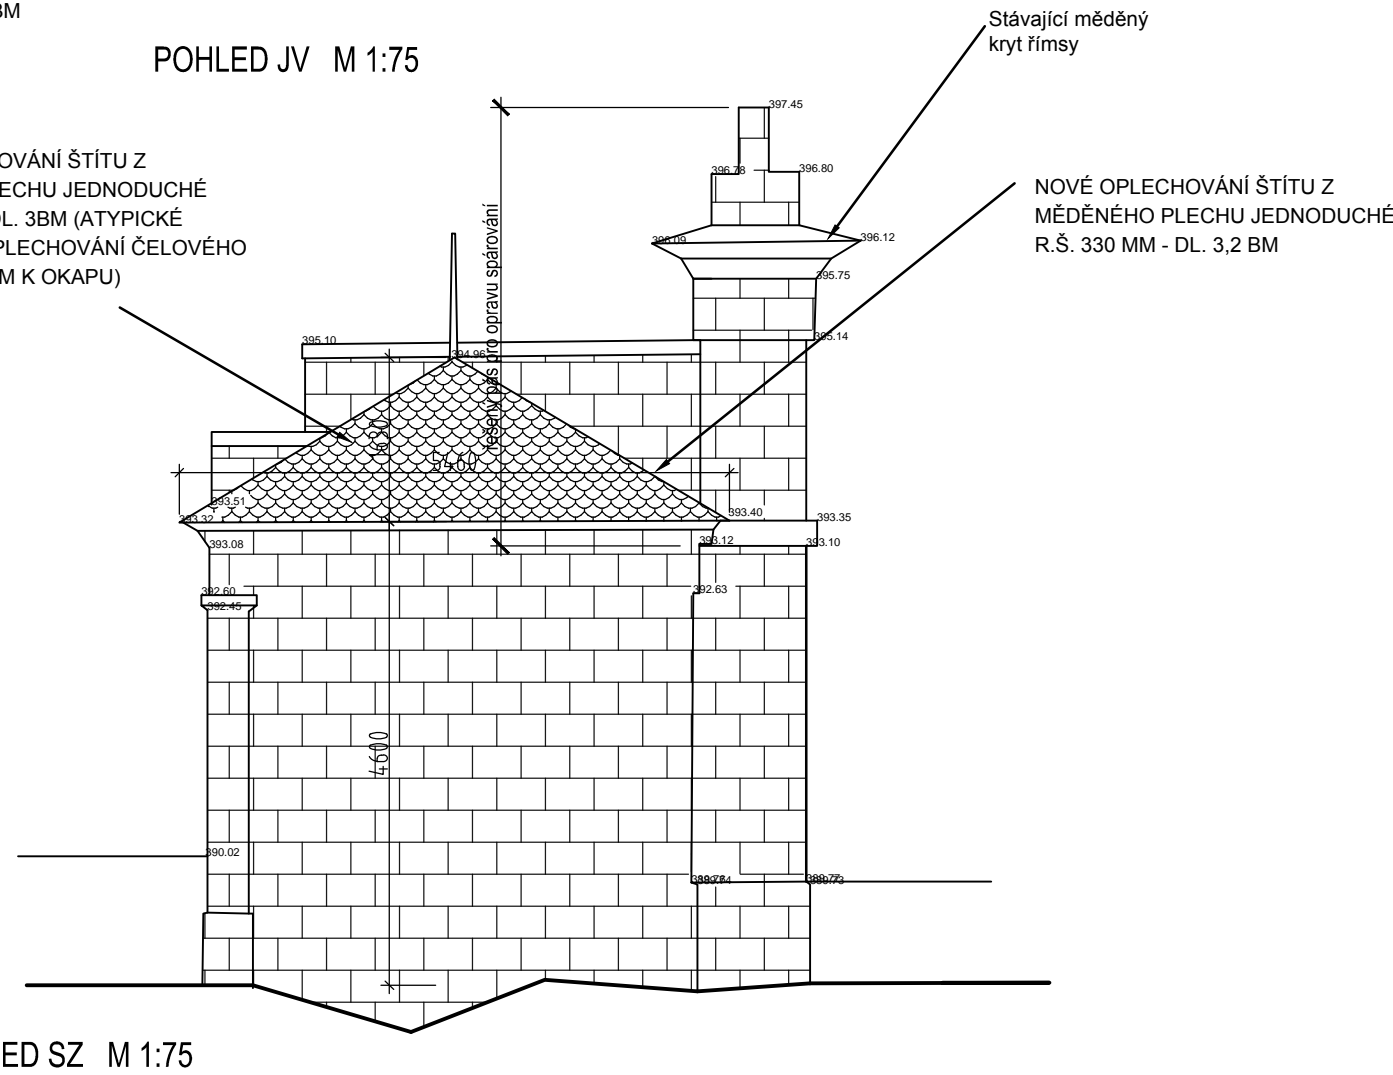

POHLED SZ M 1:75

± 0,00 = ... m.n.m BpV

STRNADOVÁ spol. s r. o.		AKCE NÁVRH: VSTUPNÍ BRÁNA HRADU VALDŠTĚJN - OPRAVA KROVU A STŘECHY		ING. J. STRNADOVÁ ING. ARCH. L. BITTNER	
INVESTOR MĚSTO TURNOV		ČÁST NÁVRH POHLEDY		STUPEŇ MĚR. FORM.	DSP 1:75 4xA4
Č. ZAK.	1706	DAT.	VIII/17	D1.1	
				10	