

VÝPIS ŘÍMS		
Č.	POPIS / ROZMĚR	m
R01	SOKLOVÁ ŘÍMSA	224,0
R02	OKAPOVÁ ŘÍMSA (HLAVNÍ BUDOVA)	231,9
R03	PODOKAPOVÁ ŘÍMSA (VZD. CENTRUM)	46,6
R04	OKAPOVÁ ŘÍMSA (VZD. CENTRUM)	44,5
R05	PODOKAPOVÁ ŘÍMSA (TĚLOCVIČNA)	43,3
R06	ATIKOVÁ ŘÍMSA (TĚLOCVIČNA)	21,5

VÝPIS ŘÍMS			
Č.	POPIS / ROZMĚR		m
OKENNÍ ŘÍMSY DÉLKÝ:		ks	
R11	12 950 MM	3	38,9
R12	3 050 MM	18	54,9
R13	8 300 MM	12	99,6
R14	7 100 MM	2	14,2
R15	5 600 MM	1	5,6
R16	2 600 MM	4	10,6
R17	1 700 MM	4	7,5
R18	800 MM	4	3,2
R19	17 600 MM	1	17,6
R20	5 300 MM	18	95,4
R21	9 500 MM	3	28,5
R22	2 350 MM	1	2,4
R23	8 400 MM	1	8,4
R24	950 MM	1	1,0
R25	6 050 MM	2	12,1


PRVKY A - MONTOVANÉ POD OMÍTKOU	
A1	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ / ZAKRÝT
A2	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
A2a	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ / ZAKRÝT
A2b	PROVEDENÍ DLE POL. Č. D5
A3	OKENNÍ MRŽE
A3a	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
A3b	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
A4	OKAPOVÝ SYSTÉM - NAHRADIT ZA NOVÉ (POL. Č. D2)
A4a	STÁVAJÍCÍ NAHRADIT ZA NOVÉ (POL. Č. D3)
A4b	PROVEDENÍ DLE POL. Č. D3
A4c	PROVEDENÍ DLE POL. Č. D2
A5	VIZ POZNÁMKA NA VÝKRESECH 13
A6	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
A7	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
A8	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM

PRVKY B - MONTOVANÉ NA FASÁDĚ	
B1	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT
B2	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT
B3	VIZ POZNÁMKA NA VÝKRESECH 09
B4	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTĚREM
B5	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRYT
B6	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRYT
B7	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRYT
B8	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRYT
B9	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRYT
B0	PROVĚŘIT ZAPOJENÍ, V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI ZRUŠIT BEZ NÁHRADY

PRVKY C - ROZVODY	
C1	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
C2	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
C3	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
C4	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ / ZAKRYT
C5	VIZ POZNÁMKA NA VÝKRESECH 08
C6	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
C7	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
C8	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
C9	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
C9a	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT, PEVNĚ ZABUDOVANÉ ČÁSTI OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ

PRVKY K - KLEMPÍŘSKÉ		
	POPIS	m
K1	OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ŘÍMSY - RŠ 250+150MM	224,0
K2	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY - RŠ 450 MM	29,0
K3	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 13,5 M2	
K4	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - RŠ 550 + 150 MM	43,3
K5	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - RŠ 650 + 150 MM	46,6
K6	OPLECHOVÁNÍ SLOUPŮ - RŠ 800 MM	7,5
K7	OPLECHOVÁNÍ ZABRADLÍ - RŠ 1000 MM	5,1
K7a	OPLECHOVÁNÍ SLOUPU ZABRADLÍ 1000*1000 MM	
K8	OPLECHOVÁNÍ ZABRADLÍ BALKONU - RŠ 600 MM	7,4
K9	OPLECHOVÁNÍ NA BÝV. ZNAKU - RŠ 200 MM	1,0
K0	NEMĚNĚNÉ PRVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	

PRVKY D - MĚNĚNÉ OKAPY		
		m
D1	OKAPOVÝ ŽLAB Cu	243,0
D2	OKAPOVÝ SVOD Cu	203,0
D3	OKAPOVÝ SVOD LITINOVÝ	
PRVKY D - NOVÉ ŽRIZOVNÉ OPLECHOVÁNÍ		
D4	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŽIDKY Cu - RŠ 800 MM	4,2
D5	NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY Cu - RŠ 350 MM	23,5
D5a	NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY Cu - RŠ 300 MM	2,6
D6	NOVÉ OPL. (VCHOD KE KUCHYNĚ) - RŠ 500MM	3,2
D7	NOVÉ OPL. (VCHOD DO ŠATEN) - RŠ 450 MM	3,0
D8	NOVÉ OPL. PARAPETŮ U GARÁŽE - RŠ 250 MM	3,6

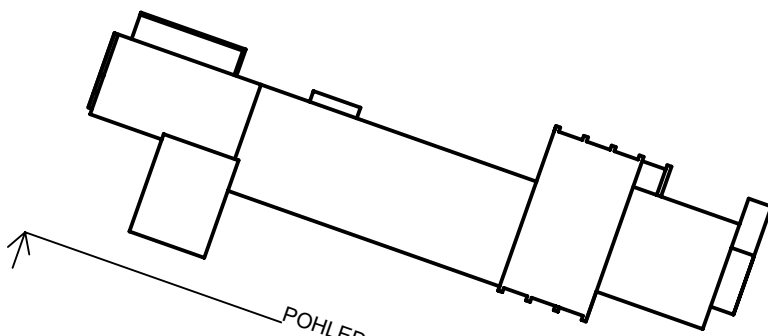

- 01 - PŘESNÝ POPIS VŠECH PRACÍ A PROVEDENÍ OPRAV FASÁDY ^{WZ} TECHNICKÁ ZPRÁVA F1
- 02 - K JEDNOTLIVÝM BODŮM LEGENDY JE FOTODOKUMENTACE NA CD PŘILOŽENEM K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- 03 - JE NUTNÉ POČÍTAT S UPŘESNĚNÍM NEBO ZMĚNOU POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ V PRŮBĚHU STAVBY (OPRAV), PŘÍPADNĚ ZMĚNU BUDOU PŘEDEM KONZULTOVAT S PROJEKTEKTEM
- 04 - S OPRAVOU FASÁDY SE KONČÍ V ÚROVNI PŘECHODU OKAPOVÉ RÍMSY NA STŘEŠNÍ PLOŠTĚ. ZMĚNA ROZSAHU OPRAV SE MŮŽE ZMĚNIT DLE DOHLÍVKY S INVESTOREM A PROJEKTEKTEM
- 05 - PŘÍPADY NA FASÁDĚ, KTERÉ LZE Z FASÁDY DEMONTOVAT, BUDOU PRO PROVEDENÍ FASÁDY DEMONTOVÁNY A NÁSLEDNĚ PO UDRŽE NAMONTOVÁNY ZPĚT
- 06 - STAVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ NEBUDOU DEMONTOVÁNY, JE NUTNÉ OCHRANIT PROTI POŠKOZENÍ (OKNA, ČI OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍ PRVKY DLE VÝPISU PRVKU)
- 07 - OCHRANIT PŘED POŠKOZENÍM, JE TŘEBA I DALŠÍ PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE A PRVKY (STŘEŠNÍ KRYTINU, CHODNÍK, ZELENĚ A DALŠÍ)
- 08 - KABELY V LÍŠTÁCH K ANTÉNNÍMU SYSTÉMU BUDOU ZABUDOVÁNY POD OMÍTKU - NUTNÁ KONZULTACE PŘED PROVÁDĚNÍM, JAKÉHOKOLI ZÁSAHU DO ROZVOZU S MAJITELEM (TELEFONICA - 002 CZECH REPUBLIC A.S., PAMICO CZECH, S.R.O., PŘÍPADNĚ DALŠÍ)
- 09 - ROZVODY ELEKTRO PRO PROVOZ BUDOVY BUDOU ZABUDOVÁNY POD OMÍTKU
- 10 - NEVYUŽÍVANÉ ROZVODNÉ KRABICE A VEDENÍ NA FASÁDĚ BUDOU ODSTRANĚNY
- 11 - ZAKONČENÍ OMÍTKY U OKAPNÍHO CHODNÍKU BUDE PROVEDENO DOTAŽENÍM TĚSNĚ NAD ÚROVEŇ OKAPOVÉHO CHODNÍKU
- 12 - OKAPOVÝ CHODNÍK BUDE OPRAVEN A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU DOPLNĚNY CHYBĚJÍCÍ DLÁŽDICE
- 13 - HROMOSVOD NEBUDE BĚHEM PRACÍ SUNDÁVÁN, POUZE SE DLE POTŘEBY DOKONČÍ
- 14 - ČÁSTI DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z PVC BUDOU NAHRAŽE SVODY LITINOVÝMI
- 15 - VEŠKERÉ DEŠŤOVÉ SVODY A ŽLABY BUDOU ODSTRANĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI MĚDEŇÝMI PRVKY
- 16 - VEŠKERÉ POZINKOVANÉ OPLECHOVÁNÍ (PARAPETY, SVODY APOD.) BUDOU VYMĚNĚNY ZA MĚDEŇÉ
- 17 - KORUNY ŽÍDEK U VSTUPŮ BUDOU OPĚTĚNÝ NOVÝM ČI OPLECHOVÁNÍM (VSTUPY KE KUCHYNÍ, ŠATNÁ A DO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA)

ACTIV Projekt, s.r.o.

sídlo: Omezeného 55, 511 01 Turnov
kancelář: Masarykovo nám. 240, 295 01 Mlínchovo Hradiště
koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mlínchovo Hradiště
e-mail: info@activprojekt.cz, web: www.activprojekt.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vyráběvatel:
Pospíchal Petr
Zodpovědný projektant:
Pospíchal Petr

AKCE:	
OBJEKT GYMNAZIA TURNOV	
OPRAVA FASÁDY ČP. 804, UL. JANA PALACHA	
na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov	
OBJEDNATEL:	
Město Turnov	
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227	
ČÁST, PROFESE:	
NÁVRHOVANÝ STAVY	
VÝKRES:	
POHLED SEVEROVÝCHODNÍ (OD ULICE)	

částka a podpis		
Číslo zakázky:	Výšeš č.:	
17/12-001		
Datum:		
Část:	Slepuše:	Změna:
D.1	DTRŠ	
Č. výkresu:	Formát:	Měřítko:
2.1	12 x A4	1:100