



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 1 Sada kaskády 4 plynových kondenzačních kotlů o výkonu á 107 kW stacionární, včetně hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků a propojení kotlů obsahující: oběhová čerpadla, uzávěry, pojistné ventily, zpětné klapky a uzávěry na zemní plyn NOx 46 mg/kWh
- 2 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků – součást sada kaskády kotlů
- 3 Rozdělovač a sběrač DN200; délka 1 300 mm; rozteč vstupů 250 mm
- 4 Akumulační zásobník TV o objemu 500 l; celková plocha výměníků 3,1 m²; max. tlak 1 MPa
- 5 Úprava vody a automatické dopouštění pro výkon 428 kW; obsak vody 5 600 l; pro kotle ze slitiny Al – součást dodávky zdravotechniky
- Č2 Čerpadlo okruhu TV; DN32; průtok 4 m³/h; tlak 32 kPa
- Č3 Čerpadlo okruhu VZT;DN25; průtok 2,4 m³/h; tlak 21 kPa
- Č4 Čerpadlo okruhu objektu A;DN50; průtok 7 m³/h; tlak 72 kPa
- Č5 Čerpadlo okruhu objektu B;DN32; průtok 4,2 m³/h; tlak 31 kPa
- Č6 Čerpadlo okruhu objektu C;DN50; průtok 7,5 m³/h; tlak 76 kPa
- T1 Třícestná směšovací armatura; DN50; KVs 40 m³/h
- T2 Třícestná směšovací armatura; DN20; KVs 6,3 m³/h
- T3 Třícestná směšovací armatura; DN50; KVs 40 m³/h

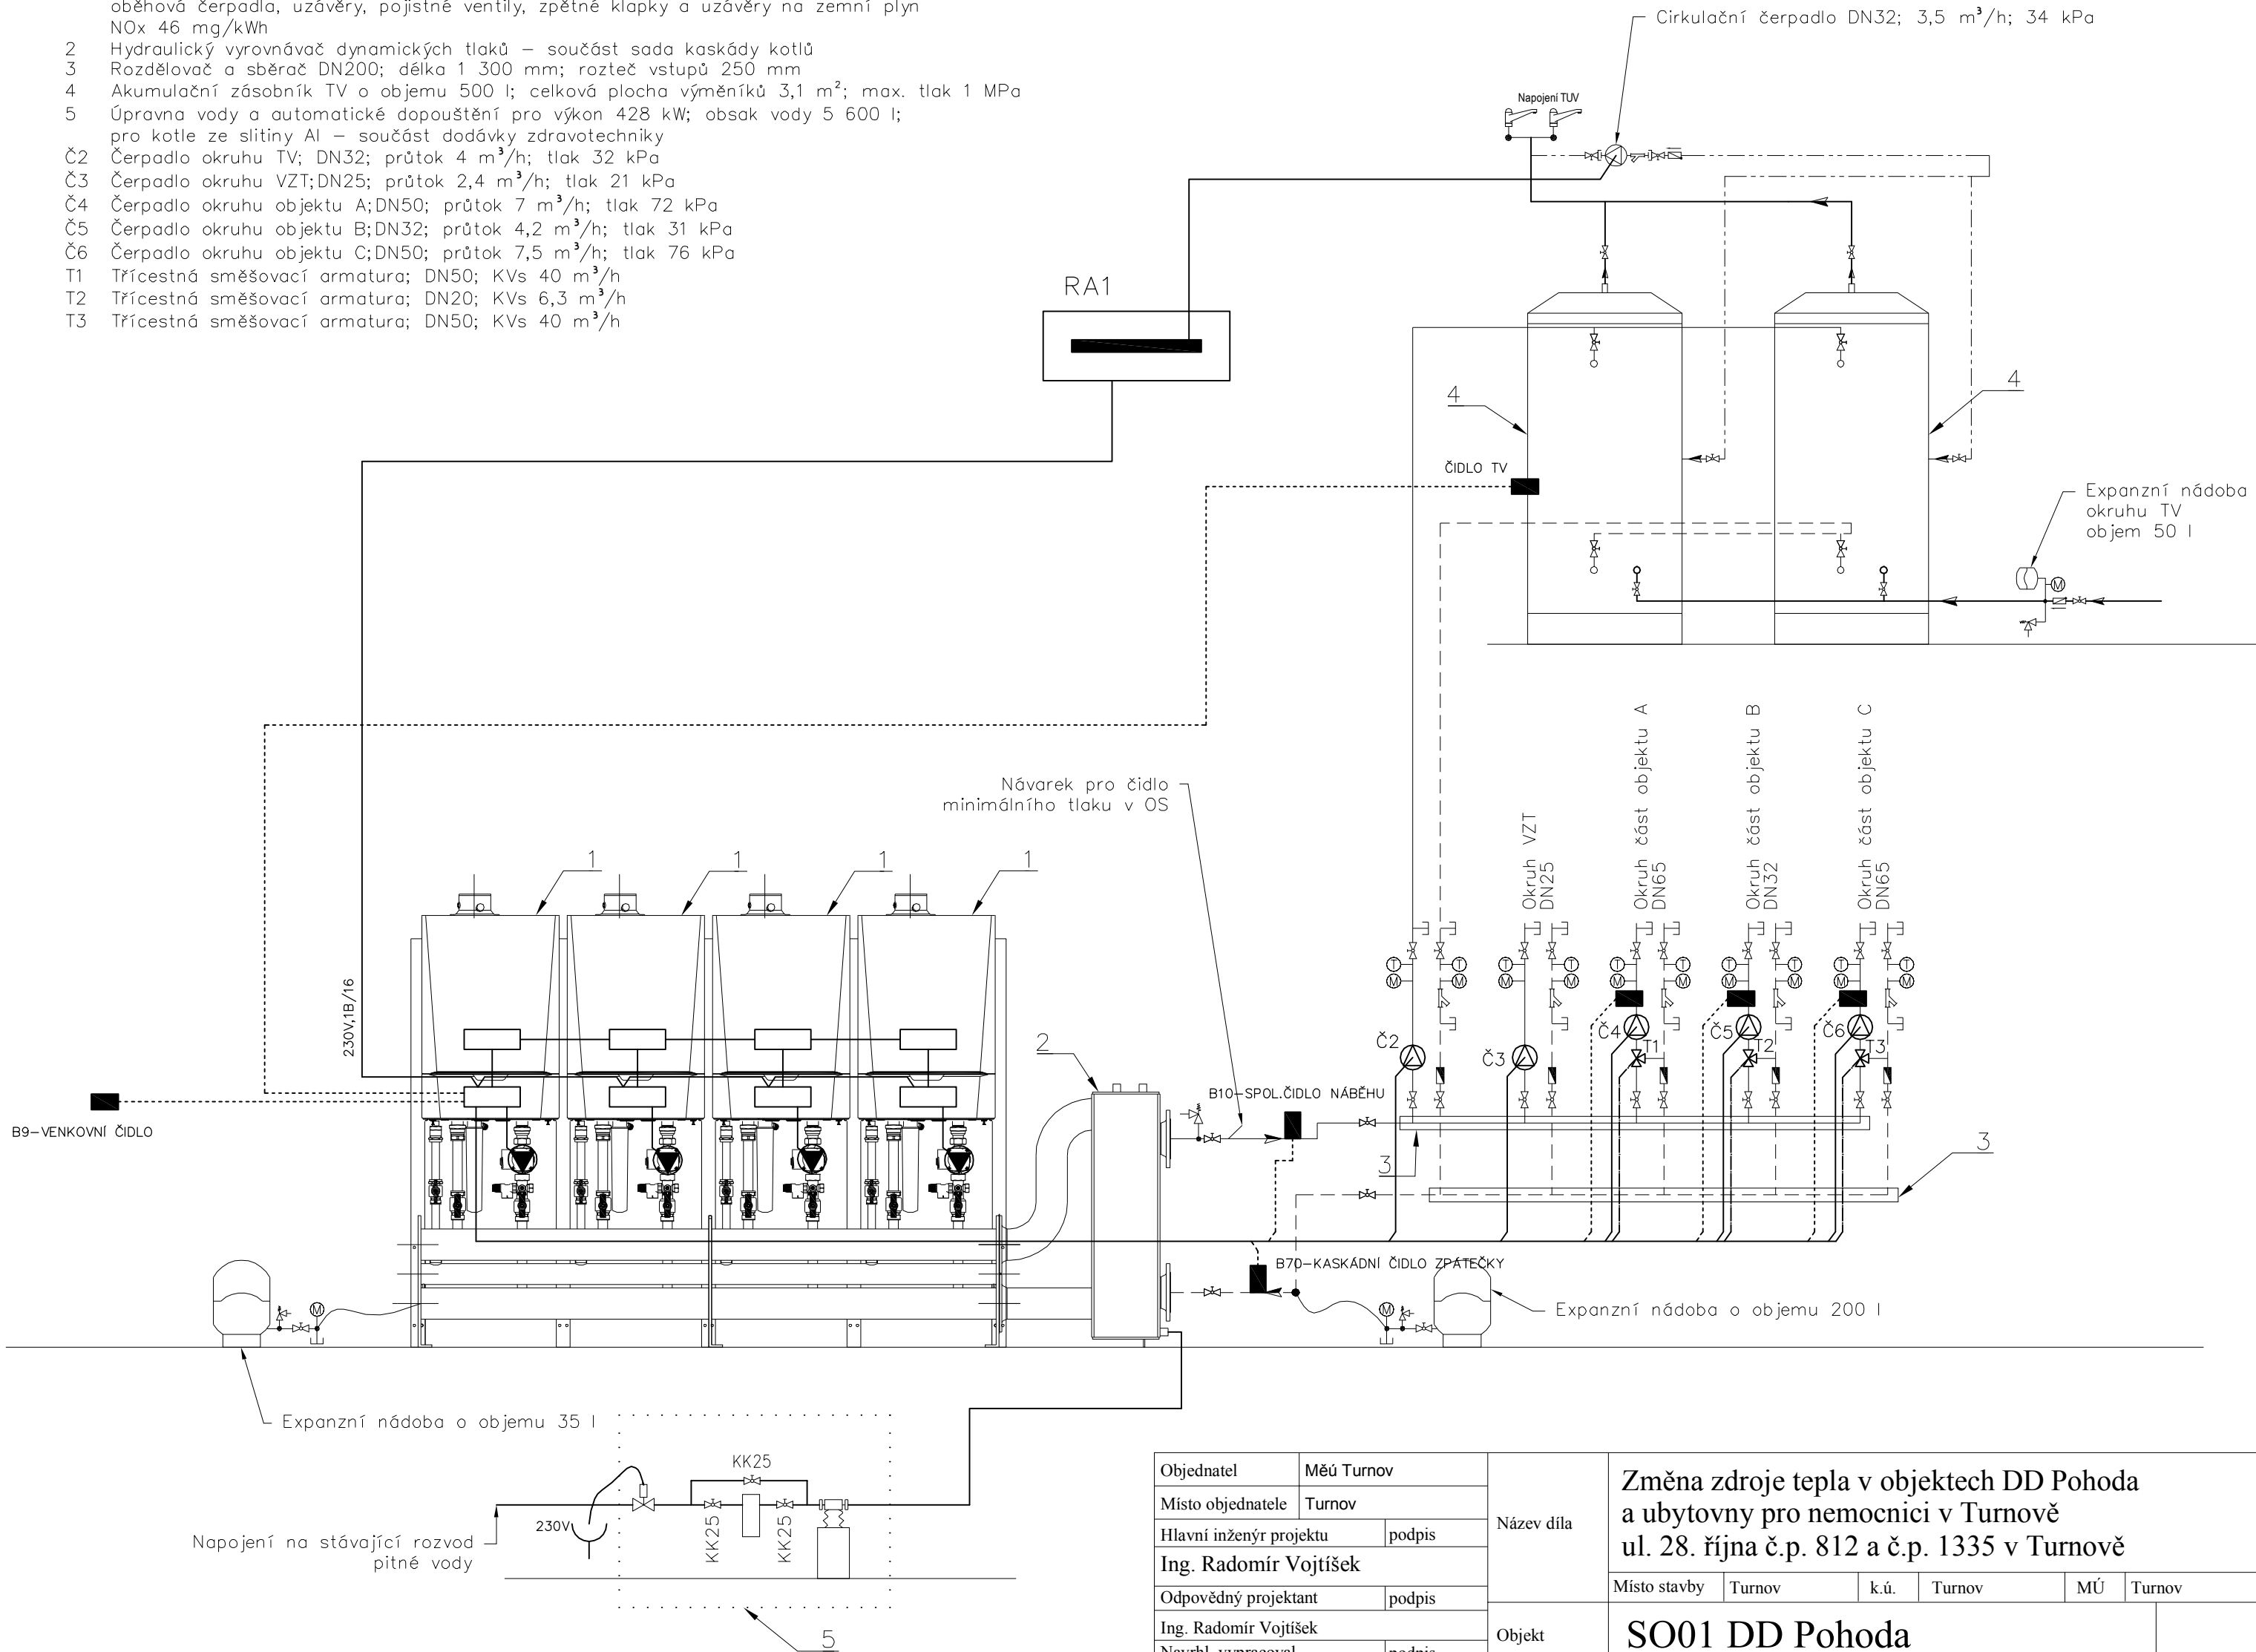

LEGENDA ČAR:

- Přívodní potrubí
- - - Zpětné potrubí
- Studená pitná voda
- Teplá užitková voda
- Cirkulační potrubí

Objednatel	Měú Turnov	Název díla	Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v Turnově ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v Turnově									
Místo objednatele	Turnov											
Hlavní inženýr projektu	podpis											
Ing. Radomír Vojtíšek												
Odpovědný projektant	podpis	Objekt	Místo stavby		Turnov	k.ú.	Turnov	MÚ	Turnov			
Ing. Radomír Vojtíšek			SO01 DD Pohoda									
Navrhl, vypracoval	podpis		Elektroinstalace a MaR									
Martin Šimeček			Číslo přílohy									
 VK INVESTING s.r.o. Moravská 205 551 01 Jaroměř tel.:+420 491 815 191 fax +420 491 810 389 e-mail: info@vki.cz www.vki.cz		Název přílohy:	Schéma zapojení						3			
Počet formátů	2x A4	Měřítko:	1 : 50	Datum:	Červenec 2016	Účel díla	DÚS	Č. zakázky	317 021			