


# VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

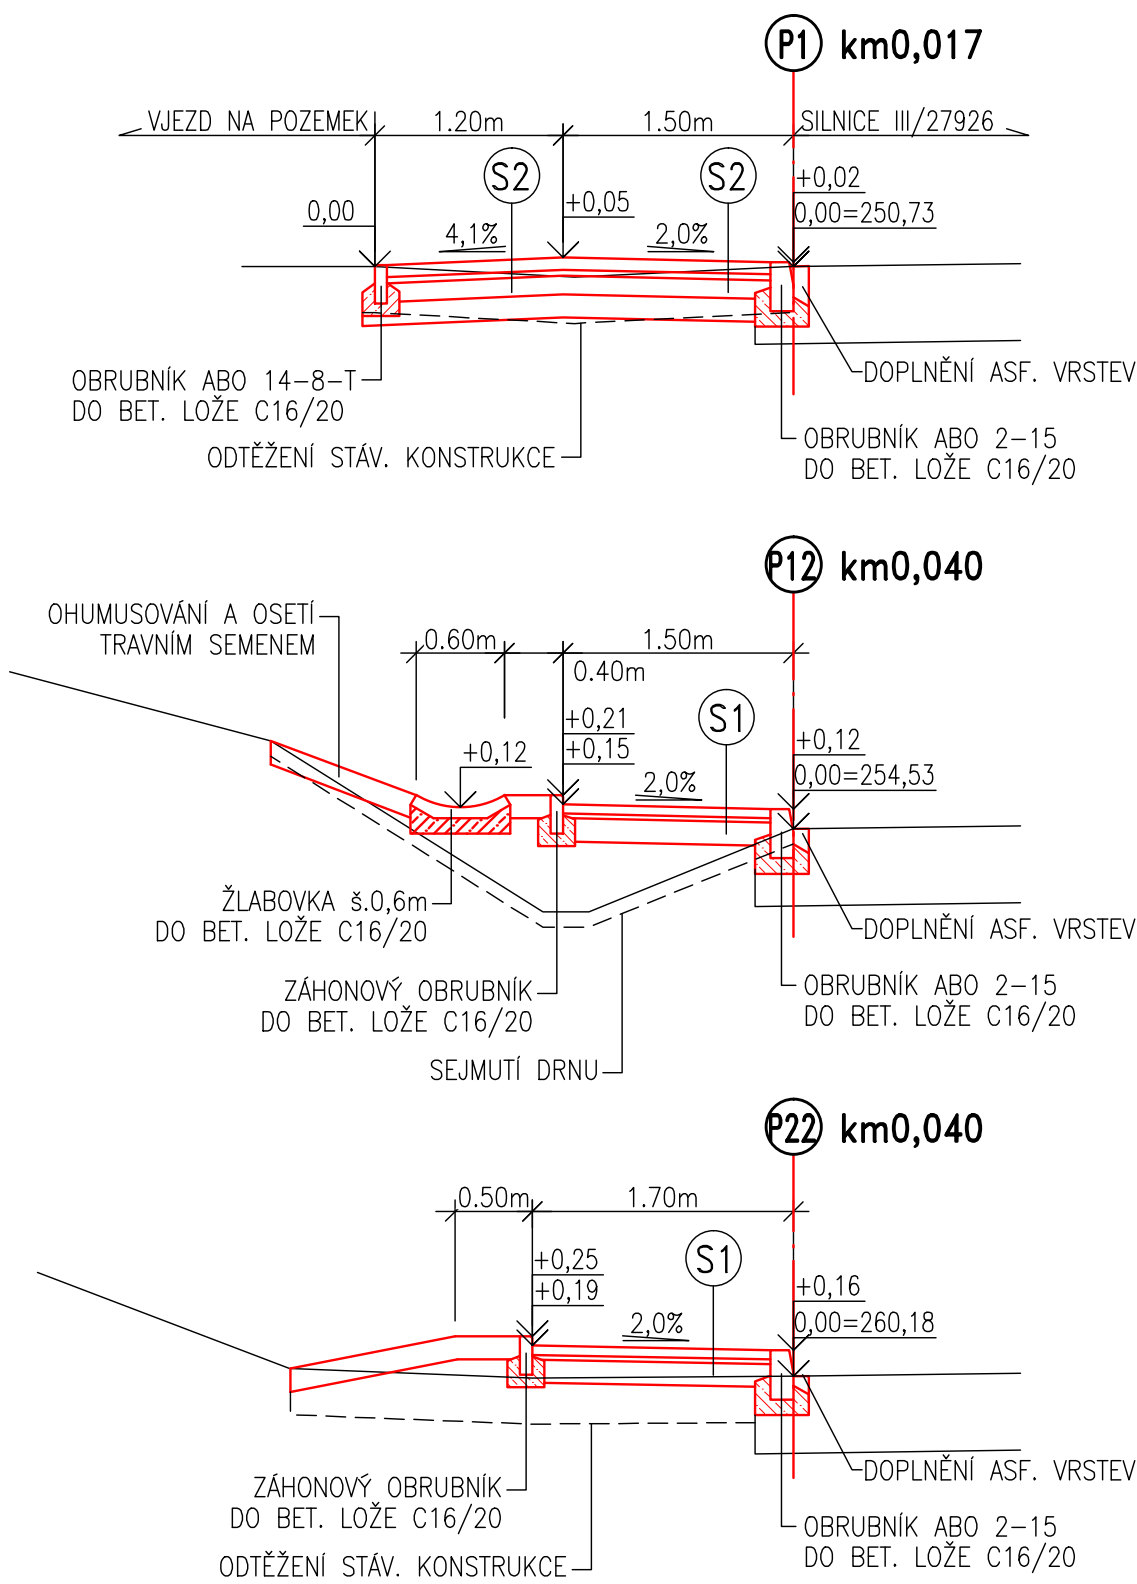

Edef2≅50MPa Edef2≅30MPa	S1	D2-D-1-CH-P11, DLE TP170			
		ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL	DL	60mm	-ČSN 73 6131-1
		LOŽE	L	30mm	-ČSN 73 6131-1
		ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150mm	-ČSN 73 6126-1
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
		CELKEM		240mm	

Edef2≅60MPa Edef2≅45MPa	S2	D1-D1-1-VI-P111, DLE TP170			
		ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL	DL	80mm	-ČSN 73 6131-1
		LOŽE	L	40mm	-ČSN 73 6131-1
		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	KSC I	120mm	-ČSN 73 6124-1
		ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150mm	-ČSN 73 6126-1
		UPRAVENÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ			
		CELKEM		390mm	

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT</b> <b>spol. s r. o.</b> stavební a projekční firma Vejřichova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profespriekt@profespriekt.cz www.profespriekt.cz	
Ing. Petr Štěpánek	Ing. Petr Štěpánek	Rudolf Hördler		
Místo: Turnov		Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel: Město Turnov, Ant. Dvořáka 335, 511 22 Turnov			Datum	03.2016
Akce: CHODNÍK TURNOV - SOBOTECKÁ ULICE IV. ETAPA SO-101 CHODNÍK			Číslo zakázky	16048
			Měřítko 1:50	Výtisk č.
Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Příloha č. C.1.03	