

734 46/17 MUTU
OSM/17/2310/CIIM

DODATEK č. 1
ke SMLouvě O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/1581/PIM
číslo smlouvy zhotovitele: 403/2017
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „Objednatel“)

a

Termil, s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39403,

zastoupená Liborem Milotou, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 3g), odst. 4., čl. 11 – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 1 – viz příloha dodatku

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 14.6.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova ul., Turnov“ a na základě změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Původní cena Díla bez DPH:	48 396 912,- Kč
DPH :	10 163 352,-Kč
Celkem vč. DPH	58 560 264,-Kč

Cena dle změnového listu č.1 Dodatku bez DPH:	642 275,-Kč
DPH :	134 878,-Kč
Celkem vč.DPH :	777 153,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :	49 039 187,-Kč
Celkem vč. DPH :	59 337 417,-Kč

(Slovy :padesátdevětmilionůtřistatřicetsedmtisícčtyřístasedmnáctkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

V čl. 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 19.7. PŘÍLOHY se nově doplňuje Příloha č. 3 (Změnový list č. 1 vč.položkového rozpočtu)

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.1
b) položkový rozpočet dodatku č.1

Na straně objednatele:

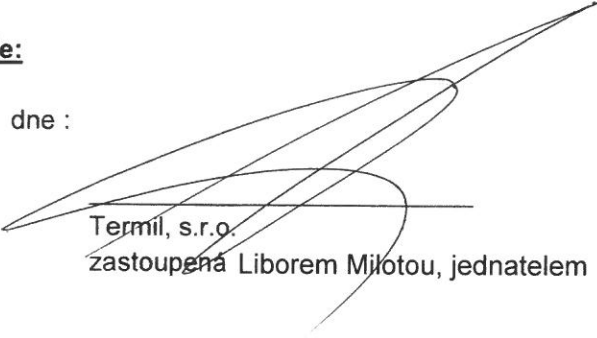
V Turnově dne : 06. 12. 2017


Město Turnov
zastoupená Ing. Tomášem Hockem, starostou města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Na straně zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne :


Termil, s.r.o.
zastoupená Liborem Milotou, jednatelem

04  **TERMIL**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonce n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

Změnový list č. 1

Název stavby: „Rekonstrukce č.p.466 Skálova ulice, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací v členění dle SO : A. Méněpráce 77.707,--Kč B. Vícepráce 719.982,--Kč
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci objektu a zahrnutím požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce byly provedeny v rámci přípravy předání staveniště ze strany investora. Změny jsou zpracovány na základě stavebního deníku a deníku změn.
Změna:	Cena díla se navýšuje o částku: 642 275,-- Kč bez DPH, 777 153,-- Kč s DPH Původní cena díla: 48.396 912,- Kč bez DPH, 58.560 264,- Kč s DPH Nová cena díla: 49.039 187,-Kč bez DPH, 59.337 417,-Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Platí původní termín dokončení díla: 30.10.2018 dle Smlouvy o dílo

V Turnově

Datum : 16.11. 2017

Zhotovitel :

TDI :

Autorský dozor :

TERMIL S.R.O.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel. 483 323 007, www.termil.cz
IČ 00480885, DIČ CZ00480885

zástupce objed

Cenový dohled

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 403/2017

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov
(zadání)

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o.,

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		642 275,36	777 153,19
Změnový list 1	Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí	642 275,36	777 153,19
Zm. list 1_1 - odpoč	Odpočet z demolice garáží	-53 787,47	-65 082,84
Zm. list 1_2 - odpoč	Odpočet z demolice přístřešku	-6 504,50	-7 870,45
Zm. list 1_3 - odpoč	Odpočet z demolice montovaného objektu LIKUS	-17 415,00	-21 072,15
položky nad rámec	Položky nad rámec výkazu výměr	552 387,69	668 389,10 ✓
chybějící	Chybějící položky	167 594,64	202 789,51 ✓
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		642 275,36	777 153,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
 Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí
 Část: Zm. list 1_1 - odpoč - Odpočet z demolice garáží

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	2. 8. 2017
Objednatel:		IČ:	00276227
	Město Turnov	DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
	TERMIL s.r.o.	DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Vladimír Sochor	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	-53 787,47
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-53 787,47
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-53 787,47	-11 295,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-65 082,84
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

04  **TERMIL**
 M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
 tel.: 483 323 007, www.termil.cz
 IČ 25490885, DIČ CZ25490885

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_1 - odpoč - Odpočet z demolice garáží

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -53 787,47

HSV - Práce a dodávky HSV - odpočet z rozpočtu demolice garáží a změny c -53 787,47

997 - Přesun sutě -26 897,36

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -53 787,47

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_1 - odpoč - Odpočet z demolice garáží

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-53 787,47

HSV - Práce a dodávky HSV - odpočet z rozpočtu demolice garáží a změny c **-53 787,47**

1	K	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním	m3	-378,734	71,00	-26 890,11
-528,734+150					-378,734		

997 - Přesun sutě

-26 897,36

2	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	-55,980	40,00	-2 239,20
sut'					-55,980		

3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	-55,980	132,00	-7 389,36
sut'					-55,980		

4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km (TS) (popř. skládku zhotovitele)	t	-335,880	10,00	-3 358,80
sut*6					-335,880		
Součet					-335,880		

6	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-262,000	50,00	-13 100,00
-262					-262,000		

7	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	-0,400	2 025,00	-810,00
-0,4					-0,400		
Mezisoučet					-0,400		
Součet					-0,400		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí
Část: Zm. list 1_2 - odpoč - Odpočet z demolice přístřešku

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-6 504,50
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-6 504,50
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-6 504,50	-1 365,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-7 870,45
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

04  **TERMIL®**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 131/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_2 - odpoč - Odpočet z demolice přístřešku

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-6 504,50
HSV - Práce a dodávky HSV	-696,00
997 - Přesun sutě	-696,00
767 - Konstrukce zámečnické - odpočet bourání přístřešku	-5 808,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-6 504,50

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_2 - odpoč - Odpočet z demolice přístřešku

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 504,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-696,00

997 - Přesun sutě

-696,00

2	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	-0,400	1 740,00	-696,00
				-0,4	-0,400		

767 - Konstrukce zámečnické - odpočet bourání přístřešku

-5 808,50

1	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg vč. likvidace	kg	-580,850	10,00	-5 808,50
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
 Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí
 Část: Zm. list 1_3 - odpoč - Odpočet z demolice montovaného objektu LIKUS
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Turnov Datum: 2. 8. 2017
 Objednatel: IČ: 00276227
 Město Turnov DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 25490885
 TERMIL s.r.o. DIČ: CZ25490885
 Projektant: IČ: 46506942
 PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Ing. Vladimír Sochor DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-17 415,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-17 415,00
DPH základní 21,00% ze -17 415,00	-3 657,15
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-21 072,15

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

04
 M. Svabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
 tel.: 481 323 007, www.termil.cz
 IČ 25490885, DIČ CZ25490885

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_3 - odpoč - Odpočet z demolice montovaného objektu LIKUS

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -17 415,00

HSV - Práce a dodávky HSV -17 415,00

997 - Přesun sutě -17 415,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -17 415,00

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: Zm. list 1_3 - odpoč - Odpočet z demolice montovaného objektu LIKUS

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-17 415,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-17 415,00

997 - Přesun sutě

-17 415,00

1	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	-8,600	2 025,00	-17 415,00
			8,6		8,600		
			Mezisoučet		8,600		
			Součet		8,600		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí
Část: položky nad rámec - Položky nad rámec výkazu výměr

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	2. 8. 2017
Objednatel:		IČ:	00276227
Město Turnov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25490885
TERMIL s.r.o.		DIČ:	CZ25490885
Projektant:		IČ:	46506942
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Vladimír Sochor		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	552 387,69
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	552 387,69
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	552 387,69	116 001,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	668 389,10
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko


TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 324 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: položky nad rámec - Položky nad rámec výkazu výměr

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	552 387,69
0 - HSV práce nad rámec výkazu výměr - z průběhu bouracích prací a změn	111 040,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	111 040,38
998 - Přesun hmot	8 677,40
HSV - Práce a dodávky HSV	357 851,60
4 - Vodorovné konstrukce	3 809,40
4. - Vodorovné konstrukce - doplnění stropů po vybouraném komínu	109 656,23
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	132 923,06
99 - Přesun hmot	8 802,54
997 - Přesun sutě	102 660,37
01 - PSV práce nad rámec výkazu výměr	37 839,03
762 - Konstrukce tesařské	21 154,36
763 - Konstrukce suché výstavby	16 684,67
PSV - Práce a dodávky PSV	36 979,28
767 - Konstrukce zámečnické	36 979,28
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	552 387,69

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: položky nad rámec - Položky nad rámec výkazu výměr

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

552 387,69

0 - HSV práce nad rámec výkazu výměr - z průběhu bouracích prací a změn 111 040,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce 111 040,38

1	K	279232511	Postupná podezdívka "pozedního trámu" cihlami pálenými na MC	m3	2,592	4 104,00	10 637,57
			8,1*0,4*0,8 "dozdění po výměně degradovaného trámu spodní pozednice v podkroví		2,592		
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,389	4 790,00	1 863,31
			2,3* 0,18*0,29		0,120		
			2,2*0,16*0,29*2		0,204		
			"Přezdívání zbourané zdi 4. NP				
			1,8*0,3*0,12		0,065		
			Součet		0,389		
3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,355	7 120,00	2 527,60
		Ocel	IPE160+IPE180+IPE160		0,315		
			"Přezdívání zbourané zdi 4. NP				
			11,1*2*1,8*0,001 " I 120		0,040		
			Součet		0,355		
4	M	134827150	tyč ocelová IPE , jakost 11375 označení průřezu 180	t	0,101	19 500,00	1 969,50
		IPE180	21,9*2,3*2*0,001		0,101		
5	M	130107480	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,107	20 700,00	2 214,90
		IPE160	16,2*2,2*3*0,001		0,107		
100	K	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	2,745	230,00	631,35
			"Přezdívání zbourané zdi 4. NP				
			6,1*0,45		2,745		
6	K	328234113	Zdivo výtahových šachet z cihel pevnosti P 15 na MC - dopočet dle skutečnosti	m3	16,897	3 750,00	63 363,75
			Odpočet ze soutěžního výkazu výměr				
			-0,25*(2,2+1,82)*21,4		-21,507		
			0,4*2,2*21,4*0		0,000		
			-1,14*2,1*0,4*6*0		0,000		
			Mezisoučet		-21,507		
			správná výměra				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,25*(2,2+1,82*2)*21,4		31,244		
			"Přezdivání zbourané zdi 4. NP				
			0,44*(8,31*2,75-2*1,53*2,15)		7,160		
			Součet		16,897		
7	K	331231116	Zdivo piliřů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	2,381	3 753,00	8 935,89
			"SD víceprací				
			0,5*0,7*3,1		1,085		
			0,5*0,7*2,1		0,735		
			"SD víceprací 20.10. 2017				
			0,3		0,300		
			"Přezdivání zbourané zdi 4. NP				
			0,3*0,3*2,9		0,261		
			Součet		2,381		
8	K	346244371	Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených - doplnění zdiva po vybouraných schodech	m2	2,250	595,80	1 340,55
9	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,632	1 048,80	1 711,64
			"SD víceprací				
			2,3*0,18*2		0,828		
			2,2*0,16 *2		0,704		
			0,1 "SD víceprací 25.10. 2017		0,100		
			Součet		1,632		
10	K	349231821	Přizdivka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	9,596	1 170,00	11 227,32
			"SD víceprací				
			4,28*0,35*5		7,490		
			"SD víceprací 25.10. 2017				
			(0,2+0,3)/0,3		1,667		
			"Přezdivání zbourané zdi 4. NP				
			0,3*0,45*(2,75+0,5)		0,439		
			Součet		9,596		
11	K	97608111R	postupné vybourání pozedního trámu zazděného	m	8,100	570,00	4 617,00

998 - Přesun hmot

8 677,40

13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	64,277	135,00	8 677,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

HSV - Práce a dodávky HSV

357 851,60

4 - Vodorovné konstrukce

3 809,40

101	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,568	2 910,00	1 652,88
			"Přezdivání zbourané zdi 4. NP				
			8,61*0,44*0,15		0,568		
102	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	3,444	350,00	1 205,40
			"Přezdivání zbourané zdi 4. NP				
			8,61*0,2*2		3,444		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,444	60,00	206,64
"Přezdívání zbourané zdi 4. NP							
8,61*0,2*2					3,444		
104	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,022	33 840,00	744,48
(35,6*0,4+33,71*0,22)*0,001					0,022		
4. - Vodorovné konstrukce - doplnění stropů po vybouraném komínu							109 656,23
14	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,203	32 220,00	6 540,66
36,2*2,8*2*0,001 "1. PP					0,203		
15	K	411354247	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	14,603	356,40	5 204,51
2,65*1,5*1,1 "1. PP					4,373		
2,2*1,5*1,1+1,1*1,5 *4 "1 NP-4. NP					10,230		
trapéz_komín				Součet	14,603		
16	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,752	2 835,00	4 966,92
trapéz_komín*0,12					1,752		
17	K	631361821	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505	t	0,056	32 940,00	1 844,64
0,62 *1,5*6*2*5 *0,001 "R10 do každé vlny					0,056		
18	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 6/100/100	t	0,083	23 310,00	1 934,73
"Kari 6/100/100 26,64/6 = 4,44 kg/m2							
4,44*2,65*1,5*1,1*0,001 "1. PP					0,019		
4,44*2,2*1,5*1,1 *4*0,001 "1 NP-4. NP					0,064		
Součet					0,083		
19	K	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu - pod trapéz plechy	m2	6,450	211,50	1 364,18
Součet					0,000		
"1.PP							
2,8*2+1,5*2					8,600		
"1. NP							
1,7+2,6					4,300		
"2. NP							
1,7+2,6					4,300		
"3. NP							
1,7+2,6					4,300		
"4, NP							
1,7+2,6					4,300		
Mezisoučet					25,800		
25,8*0,25					6,450		
20	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14,603	25,00	365,08
trapéz_komín					14,603		
21	M	283759120	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	14,895	268,00	3 991,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
trapéz_komín					14,603		
22	K	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií	m2	14,603	45,00	657,14
trapéz_komín					14,603		
23	M	283292100	zábrana parotěsná PK-BAR SPECIÁL role 1,5 x 50 m	m2	15,333	15,00	230,00
trapéz_komín					14,603		
24	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - navaření pásnic I nosníků	kg	67,050	90,00	6 034,50
4,47*1,5*2*5					67,050		
25	M	130104220	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 6 mm	t	0,067	21 600,00	1 447,20
úhelník50_50					0,067		
26	K	7679951R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg - navaření stropních nosníků I 240 mm	kg	818,000	55,00	44 990,00
(I240+I280+I300+plech12+plech20)*1000					818,000		
27	M	130107300	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=280 mm	t	0,274	25 300,00	6 932,20
I280					0,274		
28	M	130107320	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm	t	0,206	23 400,00	4 820,40
I300					0,206		
29	M	130107260	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm	t	0,138	23 800,00	3 284,40
I240					0,138		
30	M	136112480	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 20x2000x3000 mm	t	0,112	18 500,00	2 072,00
plech20					0,112		
31	M	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm	t	0,088	18 300,00	1 610,40
plech12					0,088		
32	M	130103340	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 300 x 10 mm	t	0,096	23 000,00	2 208,00
pásovina					0,096		
33	K	97303134R	Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro I 240 - 1PP	kus	4,000	200,00	800,00
34	K	974031267.	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm - vložení trapéz. plechu	m	25,800	260,00	6 708,00
"1. PP							
2,8*2+1,5*2					8,600		
"1. NP							
1,7+2,6					4,300		
"2. NP							
1,7+2,6					4,300		
"3. NP							
1,7+2,6					4,300		
"4. NP							
1,7+2,6					4,300		
Součet					25,800		
35	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	1,088	1 110,00	1 207,68
0,203+0,067+0,818					1,088		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	1,088	406,00	441,73
0,203+0,067+0,818					1,088		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							132 923,06
37	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	16,000	179,00	2 864,00
38	M	593212130	překlad železobetonový RZP 239/14/14 V 239x14x14 cm	kus	8,000	483,00	3 864,00
39	M	593212120	překlad železobetonový RZP 179/14/14 V 179x14x14 cm	kus	4,000	348,00	1 392,00
40	M	M-593-003	Překlad železobetonový RZP 179/7/24P	kus	1,000	230,00	230,00
41	M	M-593-002	Překlad železobetonový RZP 149/7/24P	kus	1,000	198,00	198,00
42	M	593212110	překlad železobetonový RZP 149/14/14 V 149x14x14 cm	kus	2,000	289,00	578,00
95	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	9,000	40,00	360,00
Přezdivání zbourané zdi 4. NP							
9					9,000		
98	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC	m3	9,237	578,00	5 338,99
Přezdivání zbourané zdi 4. NP							
(8,61+0,3)*2,9-(1,53+1)*2,1)*0,45					9,237		
43	K	962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na MV nebo MVC	m3	0,660	678,00	447,48
44	K	963011512	Bourání stropů z tvárníc pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm	m2	7,900	196,20	1 549,98
99	K	964072331	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 6 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0,040	2 298,00	91,92
"Přezdivání zbourané zdi 4. NP							
11,1*2*1,8*0,001 " I 120					0,040		
96	K	965043341	Bourání podkladu pod tlazby betonových s potěrem nebo tercem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,232	1 386,00	321,55
Přezdivání zbourané zdi 4. NP							
0,06*8,6*0,45					0,232		
45	K	965043431	Postupné bourání podl. mazanin - m.č. 3.03	m3	3,490	2 412,00	8 417,88
97	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	0,581	287,70	167,15
Přezdivání zbourané zdi 4. NP							
0,15*3,87					0,581		
86	K	967023692	Přísekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2	m2	4,000	347,40	1 389,60
4 "SD víceprací 20.10. 2017					4,000		
46	K	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm -m.č. 2.12	m2	4,950	262,00	1 296,90
1,47 "SD víceprací					1,470		
0,75 +1,2 "SD víceprací 25.10. 2017					1,950		
"Přezdivání zbourané zdi 4. NP							
2,9*0,45+0,5*0,45					1,530		
Součet					4,950		
47	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	12,242	1 440,00	17 628,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1. NP				
			2*2,1*0,7		2,940		
			2,1*3,1*0,7		4,557		
			"2. NP				
			1*2,1*0,4		0,840		
			"3. NP				
			1,8*2,95*0,3		1,593		
			"4. NP				
			0,85*0,5*2,1		0,893		
			1*0,59*2,1		1,239		
			" podchytávky zdi 4.NP do přerušení prací				
			0,3*0,3*2 "otvory pro vložení kotevních U 160		0,180		
			Součet		12,242		
87	K	972033461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 300 mm	m3	0,600	1 746,00	1 047,60
			3*0,2 "SD víceprací 20.10. 2017		0,600		
48	K	973031151	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,360	3 050,00	1 098,00
49	K	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 300 mm	m	17,400	234,00	4 071,60
			"1. NP				
			2*(1,8+2,4)		8,400		
			"2. NP				
			2*1,5		3,000		
			"3. NP				
			2*2,3		4,600		
			"4. NP				
			2*0,7		1,400		
			Součet		17,400		
50	K	974031289	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	17,400	68,58	1 193,29
88	K	977131117	Vrty příklepovými vrtáky D do 25 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,500	225,90	790,65
			" podchytávky zdi 4.NP do přerušení prací				
			0,7*5 "vrty pro táhla do U 160		3,500		
52	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	250,000	64,80	16 200,00
83	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC-dozdívky klenby v nových nadpražích	m3	3,486	4 190,00	14 606,34
84	K	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC-Přezdívání cihelného zdiva	m3	6,680	3 930,00	26 252,40
			"SD víceprací				
			5,64		5,640		
			"SD víceprací 20.10. 2017				
			3*0,2		0,600		
			"SD víceprací 25.10. 2017				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,3+0,05		0,350		
			" podchytávky zdi 4.NP do přerušení prací				
			0,3*0,3*0,5*2		0,090		
			Součet		6,680		
85	M	245525490	plastifikátor do malt Malplast Mix tekutý	litr	2,000	400,00	800,00
55	M	596100090	cihla pálená plná CP 29x14x6,5 cm P15	tis kus	3,458	5 994,00	20 727,25
			(dopl_nadpraž+přezdivky)/(0,29*0,14*0,065)*0,001		3,458		

99 - Přesun hmot

8 802,54

56	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	65,204	135,00	8 802,54
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

102 660,37

57	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	102,792	250,00	25 698,00
60	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	102,792	210,00	21 586,32
63	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (resp. skládku zhotovitele	t	2 055,840	10,00	20 558,40
67	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	71,834	200,00	14 366,80
68	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	6,849	500,00	3 424,50
69	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,957	550,00	17 026,35

01 - PSV práce nad rámec výkazu výměr

37 839,03

762 - Konstrukce tesařské

21 154,36

70	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	363,900	24,30	8 842,77
			"3.NP mč. 3.09				
			65,4		65,400		
			"4.NP mč. 4.10-4.20				
			298,5		298,500		
		vyrov_podlah	Součet		363,900		

71	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,358	641,06	229,50
			6,000*0,14*0,14+1,5*0,4*0,4		0,358		
72	K	762822922	Podchytávka krovu z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	6,000	310,50	1 863,00
73	K	776991821	Odstranění cementové stěrky ručně z podlah 25% plochy dřevotřískových desek	m2	90,975	110,70	10 070,93
74	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,091	1 215,00	110,57
75	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,091	413,10	37,59

763 - Konstrukce suché výstavby

16 684,67

77	K	763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	97,700	88,11	8 608,35
			"1. NP m.č. 1.06				
			(3*6,4+4,2)*3,3		77,220		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"2. NP m.č. 2.16				
			6,4*3,2	20,480			
			Součet	97,700			
78	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	4,000	78,93	315,72
			"1. NP m.č. 1.06				
			3	3,000			
			"2. NP m.č. 2.16				
			1	1,000			
			Součet	4,000			
79	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	6,849	785,70	5 381,26
80	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	6,849	347,40	2 379,34

PSV - Práce a dodávky PSV

36 979,28

767 - Konstrukce zámečnické

36 979,28

94	K	97502237R	Podchyzení zdiva tl do 600 mm ocelovou výztuhou v do 3 m dl podchyzení přes 5 m	m	2,800	2 440,00	6 832,00
			" podchyťavky zdi 4.NP do přerušení prací				
			2,8 "zajištění lešenářskými trubkami + táhla kotvená k obvodové zdi	2,800			
89	K	5481321R	Vrtání otvoru D 22 mm do stojny UR 160/UE100	kus	50,000	161,00	8 050,00
			" podchyťavky zdi 4.NP do přerušení prací				
			50 "vrtání stojny UE 100/UE160	50,000			
91	M	130109160	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,426	22 800,00	9 712,80
			14,2*6*5*0,001	0,426			
92	M	130109100	ocel profilová UE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,206	22 500,00	4 635,00
			" podchyťavky zdi 4.NP do přerušení prací				
			8,6*6*4*0,001	0,206			
93	M	130210410	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, DIN 488, v tyčích, D 32 mm	t	0,088	18 300,00	1 610,40
			6,31*7*2*0,001	0,088			
81	K	767996702	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	510,900	10,00	5 109,00
			26,2*3*6,5	510,900			
82	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,928	1 110,00	1 030,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí
Část: chybějící - Chybějící položky

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 2. 8. 2017

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	167 594,64
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	167 594,64
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	167 594,64	35 194,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	202 789,51
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

04

TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 184 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: chybějící - Chybějící položky

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 167 594,64

0 - HSV práce nad rámec výkazu výměr - z průběhu bouracích prací a změn 139 194,64

1 - Zemní práce 3 575,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 135 619,64

998 - Přesun hmot 5 390,55

PSV - Práce a dodávky PSV 23 009,45

783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků 23 009,45

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 167 594,64

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Změnový list 1 - Dodatek1 - více a méně práce z bouracích prací a podchycování konstrukcí

Část: chybějící - Chybějící položky

Místo: Turnov

Datum: 2. 8. 2017

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

167 594,64

0 - HSV práce nad rámec výkazu výměr - z průběhu bouracích prací a změn 139 194,64

1 - Zemní práce 3 575,00

1	K	132201401	Hloubená vykopávka - ručně sondy výskytu sítí v hornině tř. 3	m3	2,500	1 430,00	3 575,00
			5*0,5*1		2,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 135 619,64

2	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	245,000	50,00	12 250,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

14*17,5 245,000

Mezisoučet 245,000

lešení_schod Součet 245,000

3	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	735,000	1,00	735,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

lešení_schod*3 735,000

4	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	245,000	40,00	9 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

lešení_schod 245,000

5	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	136,000	13,70	1 863,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

sít' 8*17 136,000

6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	408,000	0,35	142,80
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

sít'*3 408,000

7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	136,000	9,24	1 256,64
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

sít' 136,000

8	K	945411110	Montáž - výsuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

9	K	945411111	Nájem -výsuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem	den	90,000	400,00	36 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

10	K	945411112	Demontáž - výsuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

11	K	945411113	Revize - výsuvná šplhací plošina elektrická s jedním stožárem	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	448,900	40,00	17 956,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"Odpočet z rozpočtu SOD

-1800

-1 800,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Lešení pro bourací práce							
			322,3 " 1. PP otlučení omítek stropů,bourání stropů, bourání průvlaků		322,300		
			517,7 " 1. NP otlučení omítek stěn+bourání příček, schodiště+osazování překladů a ocelových nosníků pochytavek, + zdění piliřů a stěn podchytávek		517,700		
			446,2 "2. NP otlučení omítek stěn+bourání příček, schodiště+osazování překladů a ocelových nosníků pochytavek, + zdění piliřů a stěn podchytávek		446,200		
			462,7 "3. NP otlučení omítek stěn+bourání příček, schodiště+osazování překladů a ocelových nosníků pochytavek, + zdění piliřů a stěn podchytávek		462,700		
			473,3 "4. NP otlučení omítek stěn+bourání příček, schodiště+osazování překladů a ocelových nosníků pochytavek, + zdění piliřů a stěn podchytávek		473,300		
			13,2+13,5 " 5. NP bourání vestavků		26,700		
			Součet		448,900		
13	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	14,000	414,00	5 796,00
14	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	840,000	48,00	40 320,00

998 - Přesun hmot

5 390,55

15	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m - lešení	t	39,930	135,00	5 390,55
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

23 009,45

783 - Dokončovací práce - nátěry ocelových nosníků

23 009,45

16	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 1složkového základního tl do 40 µm	m2	285,124	66,70	19 017,77
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

"prodluž nosníky v komínu

1,9*1,04 " I 280 1,976

1,9*2*1,16 " I 300 4,408

1,9*0,922 " I 240 1,752

" Nosníky na podchytávky - změny

2,3*2*1,02 "I 180 4,692

2,2*3*0,623 " I 160 4,112

"Nosníky na podchytávky z PD

"IPE 160

130,9*0,623 81,551

"IPE 200

85,0*0,768 65,280

"IPE 220

68,8*0,848 58,342

"IPE 240

17,5*0,922 16,135

"IPE 270

35,1*1,02 35,802

"Trubka 245/6,5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2*PI*0,125*0,125+2*PI*0,125*3,4)*4		11,074		
	nátěr		Součet		285,124		
17	M	246215810	barva syntetická základní rychleschnoucí 0840 červenohnědá S 2035 SYNOREX bal. 10 kg	kg	28,512	140,00	3 991,68