
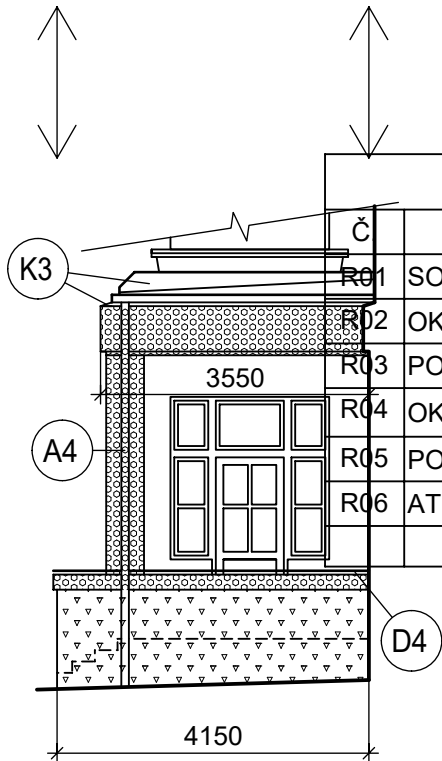


POHLED SZ 3

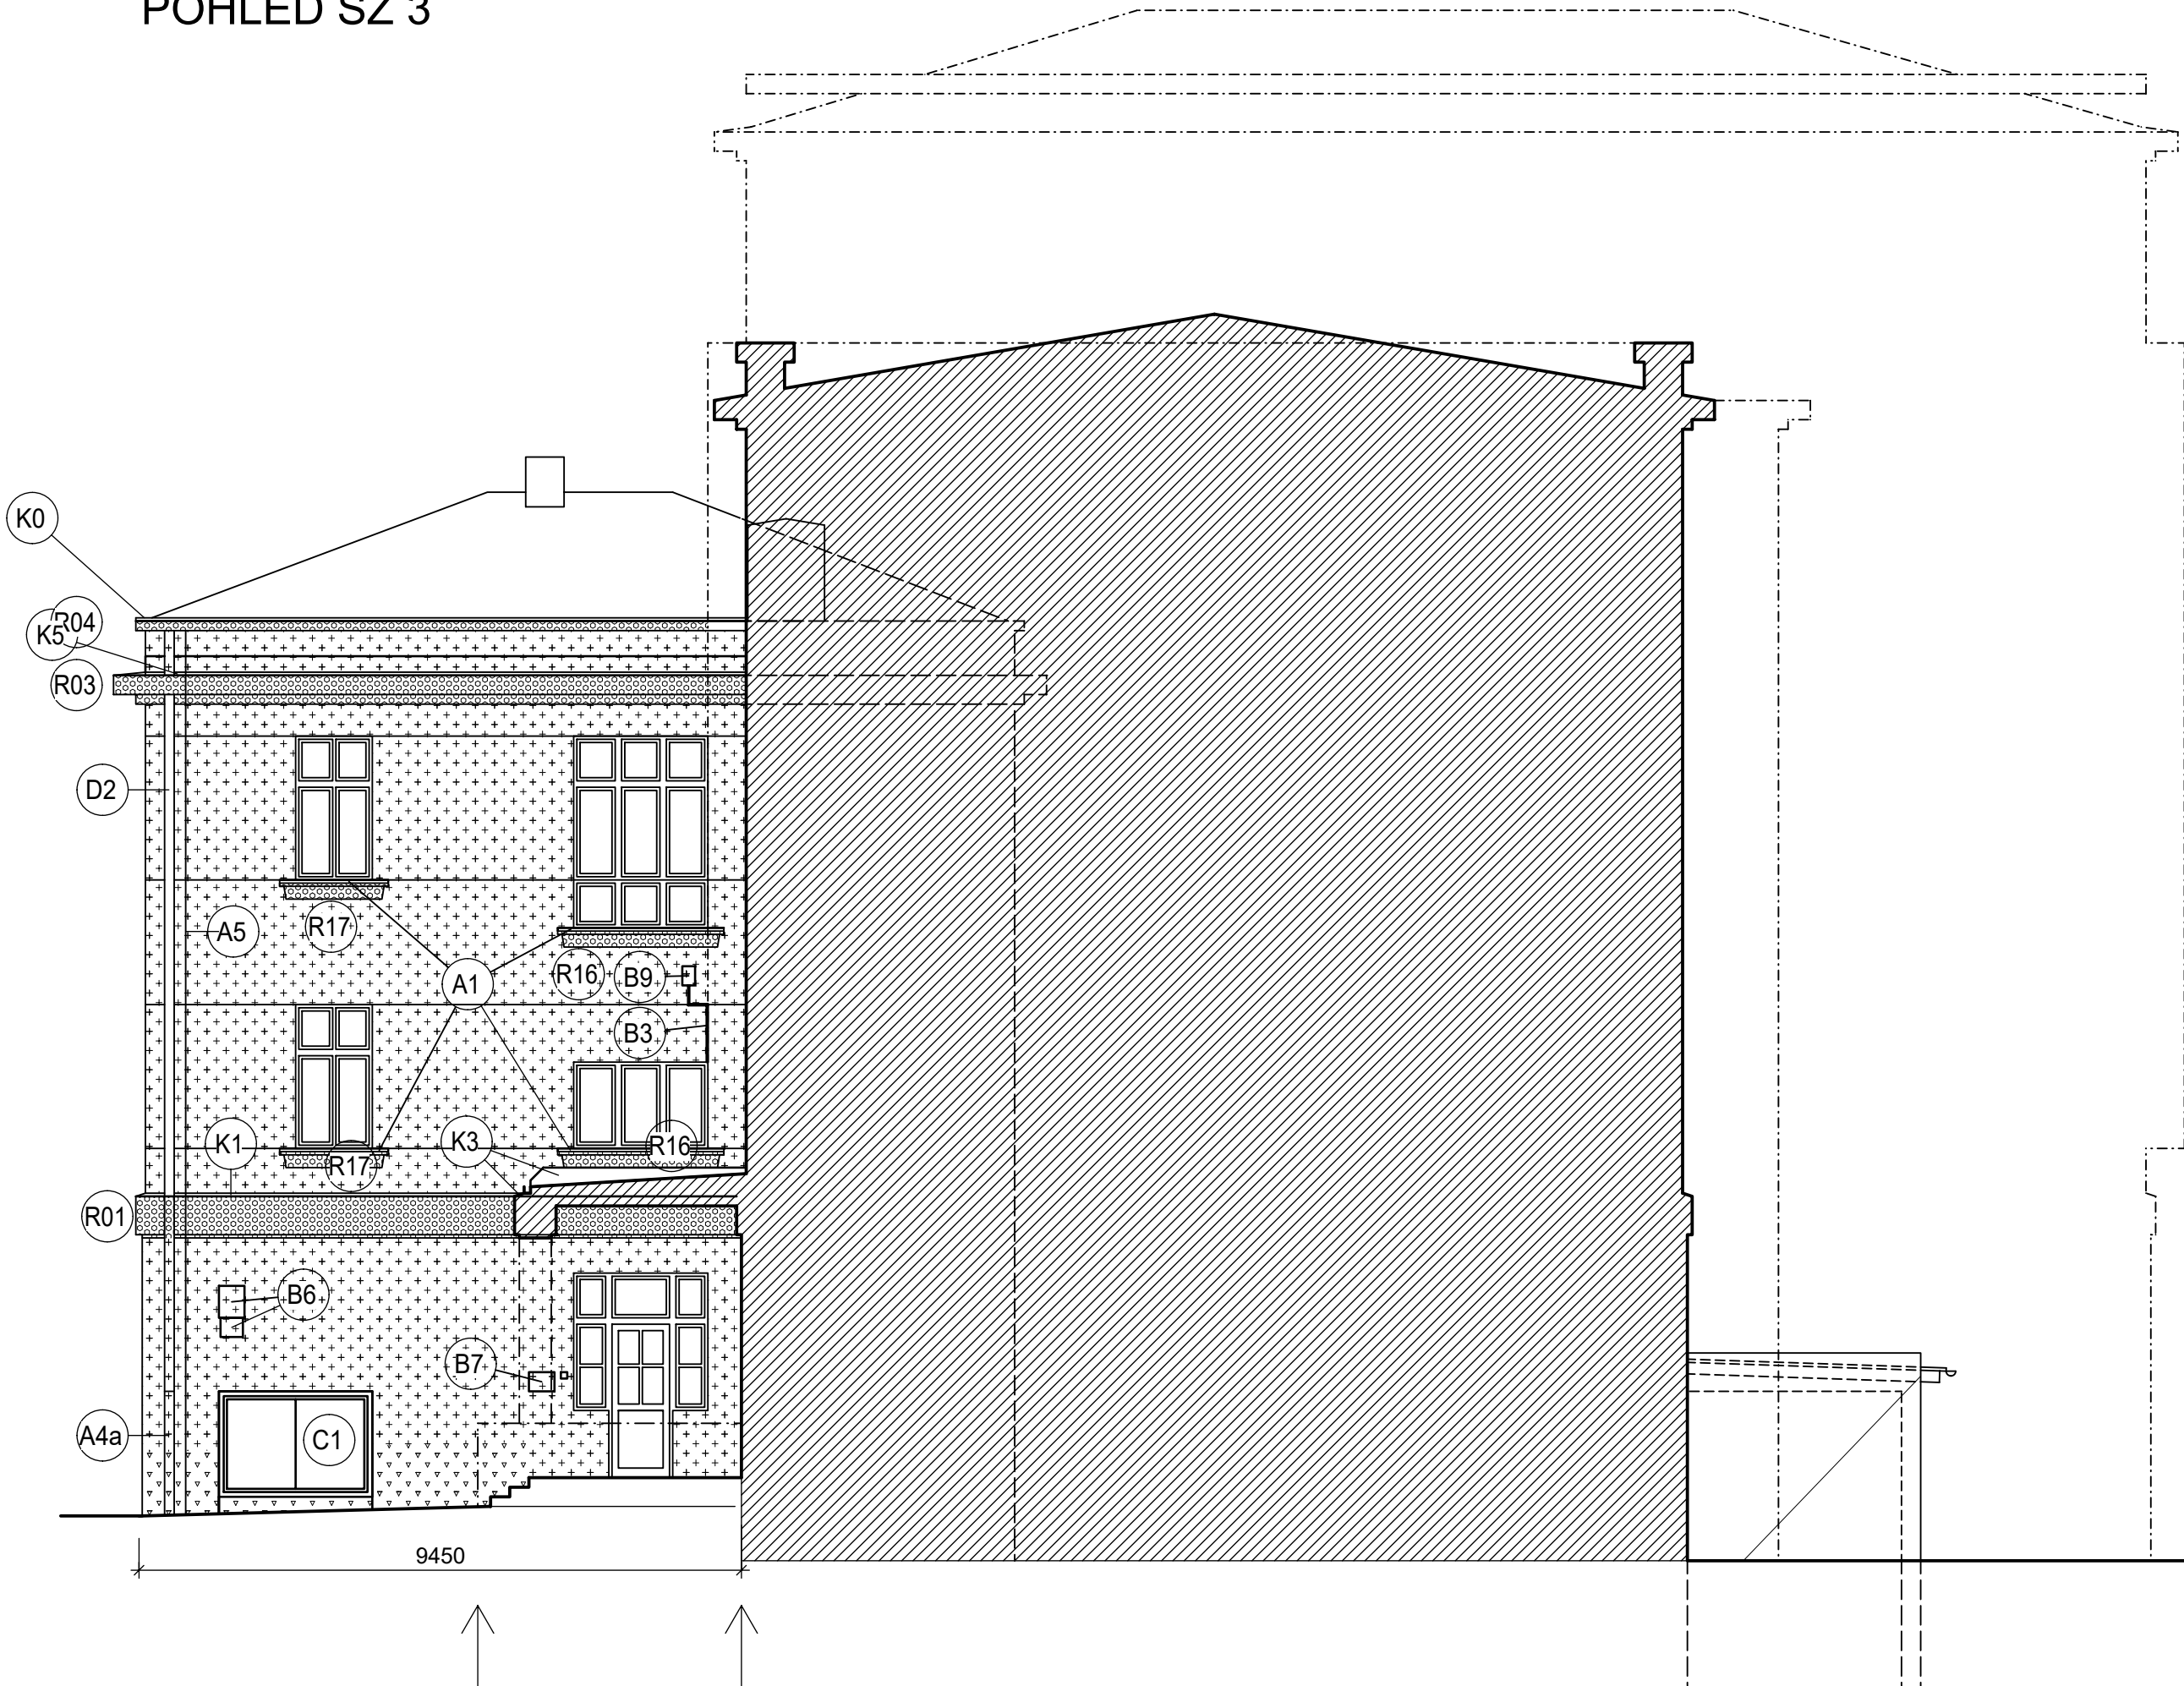

VÝPIS ŘÍMS		
Č.	POPIS / ROZMĚR	m
R01	SOKLOVÁ ŘÍMSA	224,0
R02	OKAPOVÁ ŘÍMSA (HLAVNÍ BUDOVA)	231,9
R03	PODOKAPOVÁ ŘÍMSA (VZD. CENTRUM)	46,6
R04	OKAPOVÁ ŘÍMSA (VZD. CENTRUM)	44,5
R05	PODOKAPOVÁ ŘÍMSA (TĚLOCVIČNA)	43,3
R06	ATIKOVÁ ŘÍMSA (TĚLOCVIČNA)	21,5

VÝPIS ŘÍMS			
Č.	POPIS / ROZMĚR	ks	m
OKENNÍ ŘÍMSY DĚLKY:			
R11	12 950 MM	3	38,9
R12	3 050 MM	18	54,9
R13	8 300 MM	12	99,6
R14	7 100 MM	2	14,2
R15	5 600 MM	1	5,6
R16	2 600 MM	4	10,6
R17	1 700 MM	4	7,5
R18	800 MM	4	3,2
R19	17 600 MM	1	17,6
R20	5 300 MM	18	95,4
R21	9 500 MM	3	28,5
R22	2 350 MM	1	2,4
R23	8 400 MM	1	8,4
R24	950 MM	1	1,0
R25	6 050 MM	2	12,1


PRVKY A - MONTOVANÉ POD OMÍTKOU	
A1	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ / ZAKRÝT
A2	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
A2a	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ / ZAKRÝT
A2b	PROVEDENÍ DLE POL. Č. D5
A3	OKENNÍ MŘÍŽE
A3a	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
A3b	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
A4	OKAPOVÝ SYSTÉM - NAHRADIT ZA NOVÉ (POL. Č. D2)
A4a	STÁVAJÍCÍ NAHRADIT ZA NOVÉ (POL. Č. D3)
A4b	PROVEDENÍ DLE POL. Č. D3
A4c	PROVEDENÍ DLE POL. Č. D2
A5	VIZ POZNÁMKA NA VÝKRESECH 13
A6	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
A7	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
A8	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM

PRVKY B - MONTOVANÉ NA FASÁDĚ	
B1	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT
B2	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT
B3	VIZ POZNÁMKA NA VÝKRESECH 09
B4	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
B5	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRÝT
B6	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRÝT
B7	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRÝT
B8	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRÝT
B9	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT / ZAKRÝT
B0	PROVĚŘIT ZAPOJENÍ, V PŘÍPADĚ NEFUNKČNOSTI ZRUŠIT BEZ NÁHRADY

PRVKY C - ROZVODY	
C1	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
C2	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
C3	OPATŘIT NOVÝM KRYCÍM NÁTÉREM
C4	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ / ZAKRÝT
C5	VIZ POZNÁMKA NA VÝKRESECH 08
C6	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
C7	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
C8	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
C9	OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ
C9a	DEMONTOVAT A OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT, PEVNĚ ZABUDOVANÉ ČÁSTI OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ


PRVKY D - MĚNĚNÉ OKAPY		
		m
D1	OKAPOVÝ ŽLAB Cu	243,0
D2	OKAPOVÝ SVOD Cu	203,0
D3	OKAPOVÝ SVOD LITINOVÝ	
PRVKY D - NOVÉ ZŘIZOVANÉ OPLECHOVÁNÍ		
D4	NOVÉ OPLECHOVÁNÍ ŽIDKY Cu - RŠ 800 MM	4,2
D5	NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY Cu - RŠ 350 MM	23,5
D5a	NOVÉ PARAPETNÍ PLECHY Cu - RŠ 300 MM	2,6
D6	NOVÉ OPL. (VCHOD KE KUCHYNI) - RŠ 500MM	3,2
D7	NOVÉ OPL. (VCHOD DO ŠATEN) - RŠ 450 MM	3,0
D8	NOVÉ OPL. PARAPETŮ U GARÁŽE - RŠ 250 MM	3,6

PRVKY K - KLEMPÍŘSKÉ		
	POPIS	m
K1	OPLECHOVÁNÍ SOKLOVÉ ŘÍMSY - RŠ 250+150MM	224,0
K2	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ ATIKY - RŠ 450 MM	29,0
K3	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 13,5 M2	
K4	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - RŠ 550 + 150 MM	43,3
K5	OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - RŠ 650 + 150 MM	46,6
K6	OPLECHOVÁNÍ SLOUPŮ - RŠ 800 MM	7,5
K7	OPLECHOVÁNÍ ZÁBRADLÍ - RŠ 1000 MM	5,1
K7a	OPLECHOVÁNÍ SLOUPU ZÁBRADLÍ 1000*1000 MM	
K8	OPLECHOVÁNÍ ZÁBRADLÍ BALKONU - RŠ 600 MM	7,4
K9	OPLECHOVÁNÍ NA BÝV. ZNAKU - RŠ 200 MM	1,0
K0	NEMĚNĚNÉ PRVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	

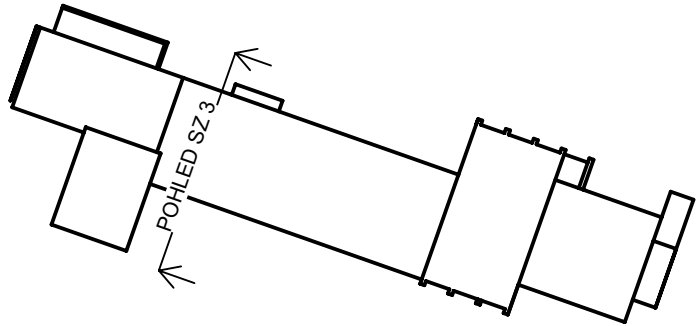

POZNÁMKY

- 01 - PŘESNÝ POPIS VŠECH PRACÍ A PROVEDENÍ OPRAV FASÁDY viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA F1  
02 - K JEDNOTLIVÝM BODŮM LEGENDY JE FOTODOKUMENTACE NA CD PŘILOŽENÉM K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI  
03 - JE NUTNÉ POČÍTAT S UPŘESNĚNÍM NEBO ZMĚNOU POSTUPŮ A TECHNOLOGIÍ V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ V PRŮBĚHU STAVBY (OPRAV), PŘÍPADNÉ ZMĚNY BUDOU PŘEDEM KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM  
04 - S OPRAVOU FASÁDY SE KONČÍ U ÚROVNÍ PŘECHODU OKAPOVÉ ŘÍMSY NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, ZMĚNA ROZSAHU OPRAV SE MŮŽE ZMĚNIT DLE DOMLUVY S INVESTOREM A PROJEKTANTEM  
05 - PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ LZE Z FASÁDY DEMONTOVAT, BUDOU PRO PROVÁDĚNÍ FASÁDY DEMONTOVÁNY A NÁSLEDNĚ PO UDRŽBĚ NAMONTOVANÉ ZPĚT  
06 - STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ NEBUDOU DEMONTOVÁNY, JE NUTNO OCHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ (OKNA, Cu OPLECHOVÁNÍ A DALŠÍ PRVKY DLE VÝPISU PRVKŮ  
07 - OCHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM JE TŘEBA I DALŠÍ PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE A PRVKY (STŘEŠNÍ KRYTINU, CHODNÍK, ZELENĚ A DALŠÍ)  
08 - KABELY V LIŠTÁCH K ANTÉNNÍMU SYSTÉMU BUDOU ZABUDOVÁNY POD OMÍTKU - NUTNÁ KONZULTACE PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÉHOKOLIV ZÁSAHU DO ROZVODU S MAJITELI (TELEFONICA - 02 CZECH REPUBLIC A.S., PAMICO CZECH, S.R.O., PŘÍPADNĚ DALŠÍ)  
09 - ROZVODY ELEKTRO PRO PROVOZ BUDOVY BUDOU ZABUDOVÁNY POD OMÍTKU  
10 - NEVYUŽÍVANÉ ROZVODNÉ KRABICE A VEDENÍ NA FASÁDĚ BUDOU ODSTRANĚNY  
11 - ZAKONČENÍ OMÍTEK U OKAPNÍHO CHODNÍKU BUDE PROVEDENO DOTAŽENÍM TĚSNĚ NAD ÚROVEŇ OKAPOVÉHO CHODNÍKU  
12 - OKAPOVÝ CHODNÍK BUDE OPRAVEN A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU DOPLNĚNY CHYBĚJÍCÍ DLAŽDICE  
13 - HROMOSVOD NEBUDE BĚHEM PRACÍ SUNDÁVÁN, POUZE SE DLE POTŘEBY DOKOTVÍ  
14 - ČÁSTI DEŠŤOVÝCH SVODŮ Z PVC BUDOU NAHRAZE SVODY LITINOVÝMI  
15 - VEŠKERÉ DEŠŤOVÉ SVODY A ŽLABY BUDOU ODSTRANĚNY A NAHRAZENY NOVÝMI MĚDĚNÝMI PRVKY  
16 - VEŠKERÉ POZINKOVANÉ OPLECHOVÁNÍ (PARAPETY, SVODY APOD.) BUDOU VYMĚNĚNY ZA MĚDĚNÉ  
17 - KORUNY ŽÍDEK U VSTUPŮ BUDOU OPETŘENY NOVÝM Cu OPLECHOVÁNÍM (VSTUPY KE KUCHYNI, ŠATNÁM A DO VZDĚLÁVACÍHO CENTRA)



**ACTIV Projekce, s.r.o.**  
sídlo: Ohraženice 55, 511 01 Turnov  
kancelář: Masarykovo nám. 240, 295 01 Mnichovo Hradiště  
koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště  
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz  
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

ZPRACOVATEL ČÁSTI:  
Vypracoval:  
Pospíchal Petr  
Zodpovědný projektant:  
Pospíchal Petr

AKCE:  
**OBJEKT GYMNÁZIA TURNOV**  
**OPRAVA FASÁDY ČP. 804, UL. JANA PALACHA**  
**na st.p.č. 1774/1 v k.ú. Turnov**

Číslo zakázky:  
**17/12-001**

Výtisk č.:  
**1**

OBJEDNATEL:  
**Město Turnov**  
**Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227**

Část:  
**D.1**

Stupeň:  
**DTŘS**

Změna:  
**1**

ČÁST, PROFESE:  
**NÁVRHOVANÝ STAVY**

Č.výkr.:  
**2.3**

Formát:  
**8 x A4**

Měřítko:  
**1:100**

VÝKRES:  
**POHLED SEVEROZÁPADNÍ "3"**