

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/18/2276/OSL, ev.č. 72343/18-MUTU, uzavřený dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 Objednatel :** **Město Turnov**
Zastoupený: ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 27-1263075359 / 0800
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

- 1.2 Zhotovitel :** **L&P stavební, s.r.o.**
Zastoupený : Josef Liebscher, jednatel
Sídlo: Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou
Bank. spojení: 8407300001/5500
Č. účtu: 63906236 DIČ: CZ63906236
IČO: 63906236

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět dodatku č. 1:

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č.1 jsou práce, jejichž potřeba vyvstala během realizace díla a které nebyly obsaženy ve výkazu výměr. Jedná se o rozbourání betonu pod dlažbou, nové odvodňovací žlaby a gajdry, odvoz výkopku a dovoz nového materiálu na zásypy, úprava objevené šachty, nová dešťová kanalizace, dopočet nopové folie a betonu pod drenážní trubku.

3. Cena díla :

- | | | |
|-----|--------------------|-------------------------|
| 3.1 | Původní cena díla: | 458 045,15 Kč (bez DPH) |
| 3.2 | Vícepráce: | 198 107,66 Kč |
| 3.3 | Nová cena díla: | 656 152,81 Kč (bez DPH) |


4. Závěrečná ustanovení:

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.
4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Příloha: Položkový rozpočet

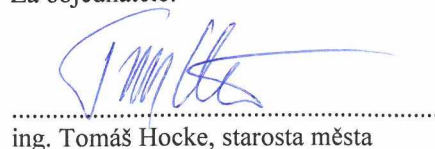
V Turnově dne:

Za zhotovitele:


Josef Liebscher, jednatel

V Turnově dne:

Za objednatele:


ing. Tomáš Hocke, starosta města

REKAPITULACE STAVBY

Kód: **TURNOV**
 Stavba: **ZŠ 28. ŘÍJNA - SANACE**

KSO:
 Místo: **Turnov**

Zadavatel:

Zhotovitel: **L&P stavební spol, s.r.o**

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka: **Jedná se o sloučení změn VCP - MP**

CC-CZ:
 Datum: **2. 1. 2019**

IC:
 DIČ:

IC: **63906236**
 DIČ: **cz63906236**

IC:
 DIČ:

IC:
 DIČ:

Cena bez DPH 198 107,66

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	198 107,66	41 602,61
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 239 710,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: **TURNOV**
 Stavba: **ZŠ 28. ŘÍJNA - SANACE**

Místo:

Datum:

2. 1. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		198 107,66	239 710,27
1. VCP - MP	ZL - ZMĚNA TECHNOLOGIE	-1 015,18	-1 228,37
2. VCP - MP	ZEMNÍ A SANAČNÍ PRÁCE	174 698,59	211 385,29
3. VCP	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TURNOV	24 424,25	29 553,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1. VCP - MP - ZL - ZMĚNA TECHNOLOGIE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 015,18

DPH základní
snížená

Základ daně
-1 015,18
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-213,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 228,37

Projektant

Zpracovatel

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1. VCP - MP - ZL - ZMĚNA TECHNOLOGIE

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 015,18

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 525,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-3 525,00

PSV - Práce a dodávky PSV

2 509,82

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 509,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

1. VCP - MP - ZL - ZMĚNA TECHNOLOGIE

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 015,18

D HSV Práce a dodávky HSV

-3 525,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-3 525,00

1	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí - Silan siloxanu - EXTERIER	m	23,500	-1 600,00	-37 600,00
2	K	NÁHRADA	INJEKTÁŽ WEBER TEC 946 - SAB 946 - ITERIÉR	m	23,500	1 450,00	34 075,00

D PSV Práce a dodávky PSV

2 509,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 509,82

3	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým	m2	0,560	-11,82	-6,62
4	M	111631500	lak asfaltový bal 9 kg	t	0,001	-39 879,24	-39,88
5	K	711122131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým	m2	63,475	-20,76	-1 317,74
6	M	111631500	lak asfaltový bal 9 kg	t	0,108	-39 879,24	-4 306,96
7	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,120	-115,00	-128,80
8	M	628526730	pás modifikovaný SBS 5 mm	m2	1,288	-125,00	-161,00
9	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	126,950	-126,00	-15 995,70
10	M	628526730.1	pás modifikovaný SBS 5 mm	m2	152,340	-136,67	-20 820,31
11	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,838	-798,41	-669,07
12	K	NÁHRADA 02	BITUMENOVÁ STĚRKA - WEBER TEC 915 - SAB 915 S TKANINOU - ITERIÉR	m	63,475	724,00	45 955,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

2. VCP - MP - ZEMNÍ A SANAČNÍ PRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

174 698,59

DPH základní
snížená

Základ daně
174 698,59
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 686,70
0,00

Cena s DPH

v CZK

211 385,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZ!

Objekt:
2. VCP - MP - ZEMNÍ A SANAČNÍ PRÁCE

Místo:
#ODKAZ!

Datum:
#ODKAZ!

Zadavatel:
#ODKAZ!

Projektant:
#ODKAZ!

Zhotovitel:
#ODKAZ!

Zpracovatel:
#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	174 698,59
HSV - Práce a dodávky HSV	158 678,59
1 - Zemní práce	34 705,62
2 - Zakládání	4 732,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 282,24
5 - Komunikace	12 716,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 913,40
8 - Trubní vedení	-8 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 586,47
997 - Přesun sutě	75 182,46
PSV - Práce a dodávky PSV	16 020,00
771 - Podlahy z dlaždic	16 020,00
OST - Ostatní	9 060,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 2. VCP - MP - ZEMNÍ A SANAČNÍ PRÁCE

Místo: Datum: #ODKAZ!
Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!
Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 174 698,59

D HSV Práce a dodávky HSV 158 678,59

D 1 Zemní práce 34 705,62

1	K	11310602R	Rozebrání odvodňovacího žlabu do suti	m	5,800	94,36	547,29
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,106	-180,00	-1 279,08
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,106	-45,00	-319,77
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,791	-1 180,00	-15 093,38
5	K	1741011R1	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,000	250,00	5 000,00
6	M	583441980	šterkodrt' frakce 32-63	t	36,000	480,00	17 280,00
7	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	151,000	10,56	1 594,56
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	20,000	169,00	3 380,00
9	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl 150 - 250mm	m3	7,600	2 860,00	21 736,00
10	K	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé vč. likvidace	m2	60,000	31,00	1 860,00

D 2 Zakládání 4 732,40

11	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	1,000	-180,00	-180,00
12	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 550 mm	m	1,000	-72,00	-72,00
13	M	583439310	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 MN	t	0,450	-720,00	-324,00
14	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,000	3 159,14	3 159,14
15	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	2,000	364,71	729,42
16	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	2,000	88,40	176,80
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,032	38 845,07	1 243,04

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 282,24

18	K	319202114.1	Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí - Silan siloxanu	m	2,000	1 641,12	3 282,24
----	---	-------------	--	---	-------	----------	----------

D 5 Komunikace 12 716,00

19	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě fr. 4-32 - ŠD tl 250 mm	m2	44,000	289,00	12 716,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 913,40

20	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně tl.25 mm	m2	0,500	424,22	212,11
21	K	6228210R1	Vnější jádrová vyrovnávací omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně pod svislou izolaci	m2	61,500	385,00	23 677,50
22	K	985312112	Šterka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 3 mm	m2	2,700	290,00	783,00
23	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	-24,700	43,65	-1 078,16
24	M	590514760	ukončovací systémová lišta	m	-25,935	26,26	-681,05

D 8 Trubní vedení -8 440,00

25	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	1,000	-240,00	-240,00
26	K	894811137	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	1,000	-8 200,00	-8 200,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 13 586,47

27	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	10,000	58,90	589,00
28	K	93593112R	Zpětná montáž odvodňovacího žlabu	m	-8,000	118,98	-951,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	964054111	Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,36 m2	m3	0,300	2 810,00	843,00
30	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2 - PARAPET	m2	2,700	35,30	95,31
31	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných - dočasně	kus	1,000	-220,00	-220,00
32	K	985111121.1	Otlučení omítek podhledů	m2	0,500	282,00	141,00
33	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z Pz oceli	m	8,500	1 540,00	13 090,00

D 997 Přesun sutě 75 182,46

34	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace - BETON, ŽELEZOBETON, ZEMINA	t	51,980	301,97	15 696,40
35	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	51,980	174,78	9 085,06
36	K	997013509.1	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+15km)	t	779,700	10,00	7 797,00
37	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,800	950,00	760,00
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - BETON	t	14,980	800,00	11 984,00
39	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	9,000	1 140,00	10 260,00
40	K	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 - ZEMINA	t	28,000	700,00	19 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV 16 020,00

D 771 Podlahy z dlaždic 16 020,00

41	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	30,000	88,10	2 643,00
42	M	771/03M	Dodávka řezaného soklíku k dlažbě v=100mm - TAURUS	m	30,000	65,00	1 950,00
43	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	2,700	350,00	945,00
44	M	597614270	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 30 x 30 x 0,9 cm taurus	m2	3,000	420,00	1 260,00
45	K	771591115	Podlahy spárování	m	3,000	30,00	90,00
46	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,050	1 440,00	72,00

D OST Ostatní 9 060,00

47	K	721241103.TPS	D+M Lapač střešních splavenin - gajgr plast DN 150 - vč. úpravy a obetonování	kus	3,000	850,00	2 550,00
48	K	894812352	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým adaptérem + těsnící manžeta	kus	1,000	6 510,00	6 510,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

3. VCP - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TURNOV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

24 424,25

DPH základní
snížená

Základ daně
24 424,25
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 129,09
0,00

Cena s DPH

v CZK

29 553,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: 3. VCP - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TURNOV

Místo: Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	24 424,25
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	24 424,25
---------------------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	1 838,25
--------------------------	----------

8 - Trubní vedení	22 586,00
-------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

3. VCP - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - TURNOV

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 424,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 424,25

D 4

Vodorovné konstrukce

1 838,25

1	K	452312141	Lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,495	2 250,00	1 113,75
2	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	15,000	48,30	724,50

D 8

Trubní vedení

22 586,00

3	K	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	5,000	-240,00	-1 200,00
4	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	6,000	334,00	2 004,00
5	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	10,000	421,00	4 210,00
6	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	8,000	779,00	6 232,00
7	K	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 400	m	1,000	1 890,00	1 890,00
8	M	28661740	D+ M poklop šachtový pachotěsný s madlem dno DN 425 (vč. těsnění)	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
9	K	894811137	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	1,000	8 200,00	8 200,00