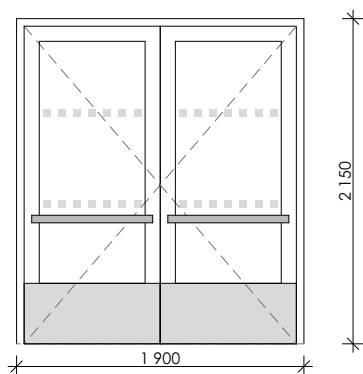


DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍJ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

±0,000 = +294,63 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výškový systém: BpV

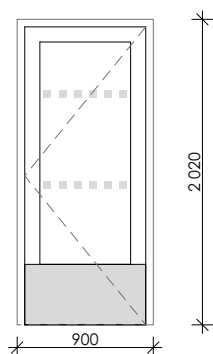
název projektu				DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TURNOV	
stupeň		DUR + DSP		místo	
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ		stavby		TURNOV	
				př. st. 1288, st. 1287 a p.p.č. 1283/1 k.ú. Turnov [771601]	
stavebník		generální architekt			
Město Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice			
autorizace		projektant části ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenikovice 111 503 46 Jenikovice Ing. Jiří Bartoň Studénky 160, 549 02 Velké Poříčí ČKAIT 0602517 v oboru pozemní stavby			
část				D.1.1.C.2.2	
				KNIHA DVEŘÍ	
výkres					
datum zhotovení		měřítko		číslo výkresu	
05/2018				D.1.1.C.2.2	
datum revize		číslo revize		paré	
-		-			

D01

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ DVOUKŘÍDLÉ**

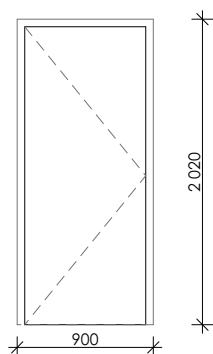
zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové, prosklené
 provedení: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 kování: NE
 práh: **300 mm (+ 165 mm ETICS)**
 tl. stěny: dle projektu interiéru
 barevnost: do keramického zdiva
 osazení: **EW 15 DP3, C, K**
 požární odolnost: okopový plech
 příslušenství: kontrastní zančení na skle dle 398/2009 Sb.
 vodorovná madla dle 398/2009 Sb.

D02

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

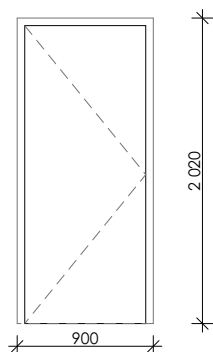
zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové, prosklené (h. 400 mm nad podlahou)
 provedení: **pravé**
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství: okopový plech
 kontrastní zančení na skle dle 398/2009 Sb.

D03

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 práh: NE
 tl. stěny: **300 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství:

D04

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 práh: NE
 tl. stěny: **300 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství:

POZNÁMKY :

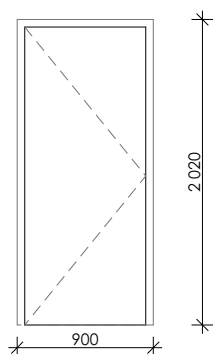
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORŮ!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKTU BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



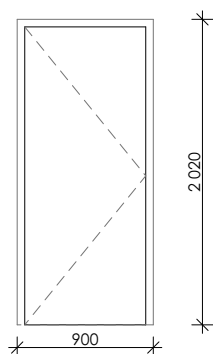
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

D05

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

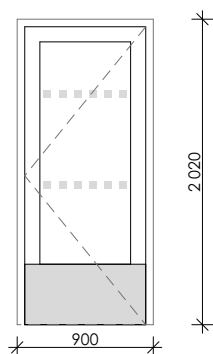
zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 práh: NE
 tl. stěny: **300 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství:

D06

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

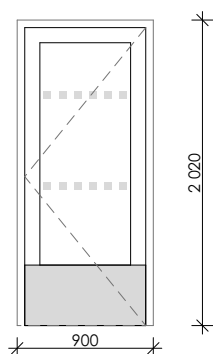
zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 práh: NE
 tl. stěny: **300 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství:

D07

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; prosklené (h. 400 mm nad podlahou)
 provedení: **pravé**
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství: okopový plech
 kontrastní zancení na skle dle 398/2009 Sb.

D08

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; prosklené (h. 400 mm nad podlahou)
 provedení: **pravé**
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství: okopový plech
 kontrastní zancení na skle dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY :

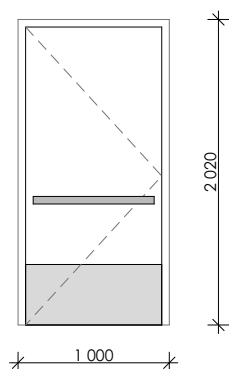
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKTU BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



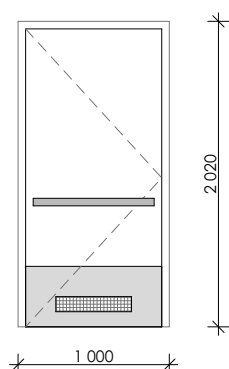
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

D09

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

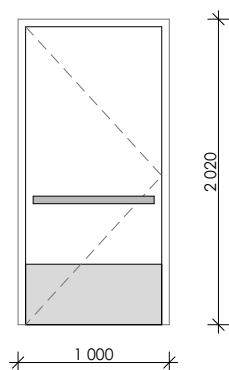
zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

D10

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

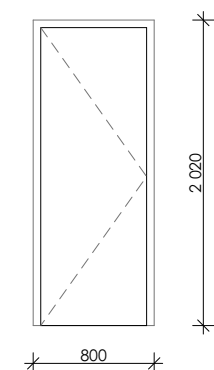
zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika, WC zámek
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.
 mřížka pro odvod znehodnoceného vzuchu

D11

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika, WC zámek
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

D12

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství:

POZNÁMKY :

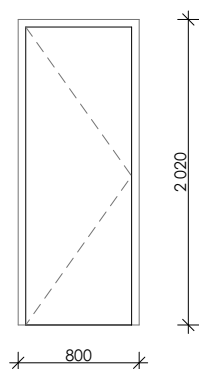
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKT BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



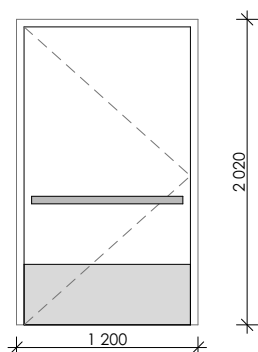
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

D13

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

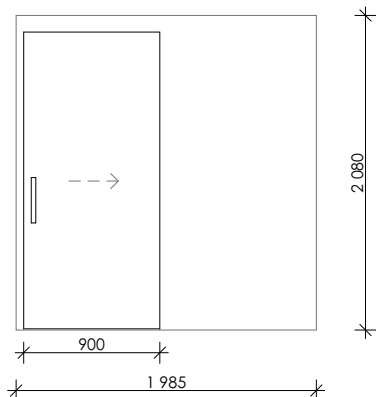
zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika, WC zámek
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EW 15 DP3, C**
 příslušenství:

D14

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

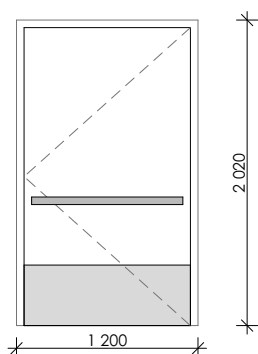
D15

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D16

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **pravé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY :

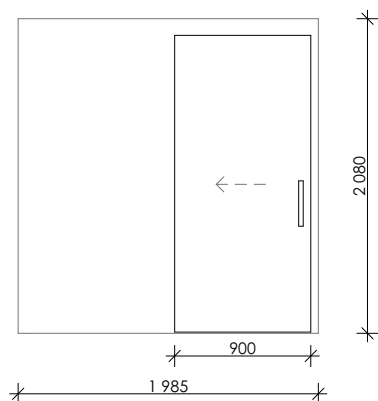
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKT BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

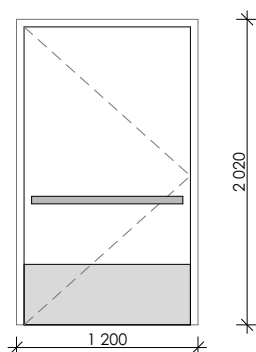
D17

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

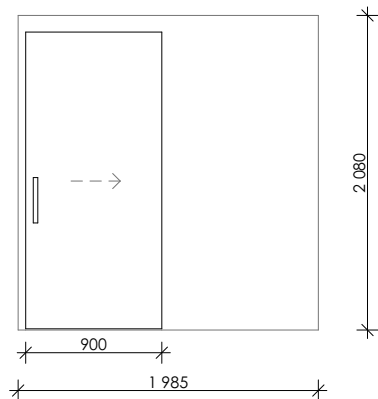
NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D18

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

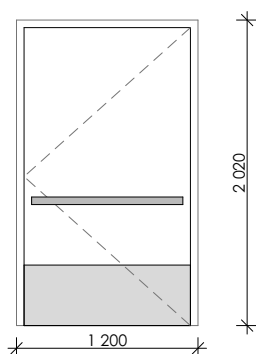
D19

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D20

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **pravé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY :

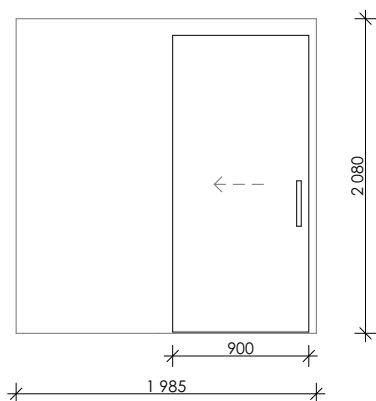
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKTU BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

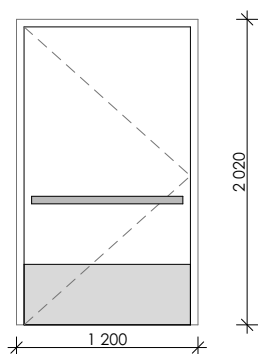
D21

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

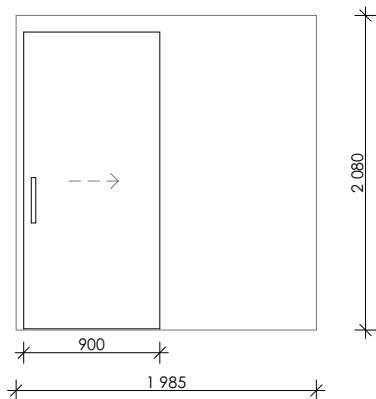
NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D22

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

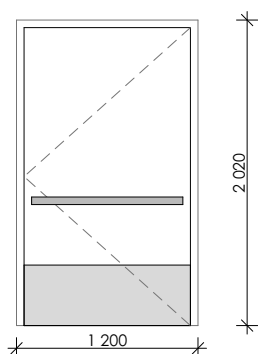
D23

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D24

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **pravé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY :

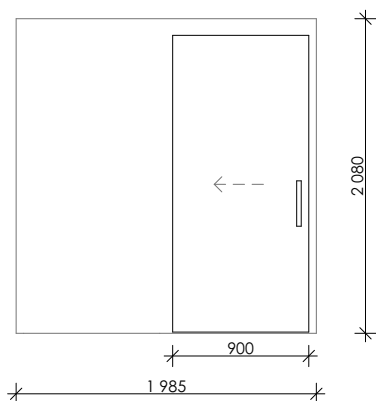
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKT BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovice 111
 503 46 Jeníkovice

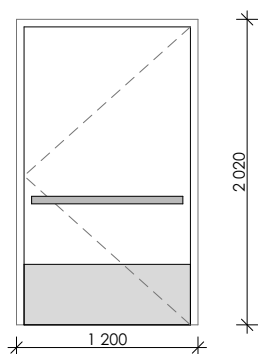
D25

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

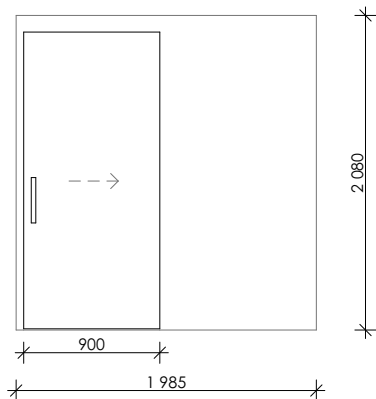
NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D26

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **pravé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

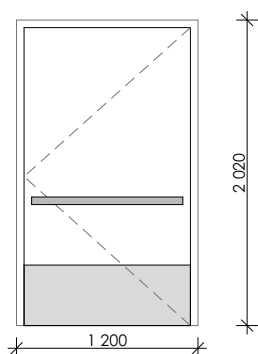
D27

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D28

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **pravé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY :

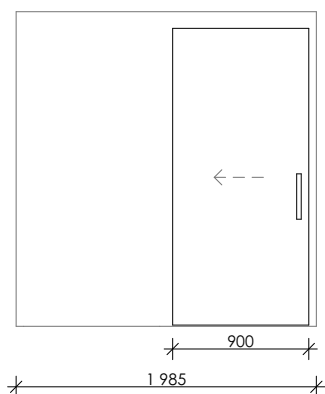
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKT BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic

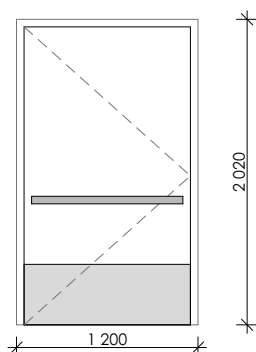
D29

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

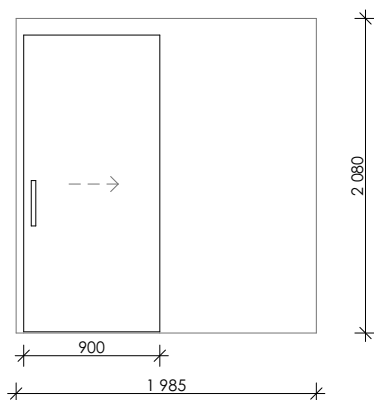
NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D30

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

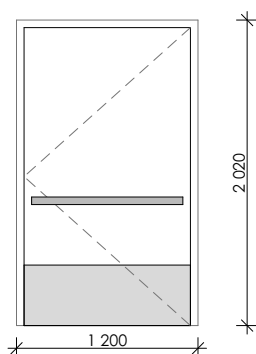
D31

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D32

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **pravé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY :

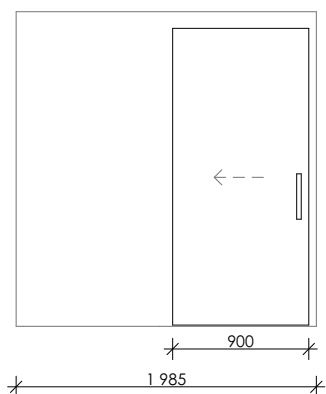
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKT BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovice 111
 503 46 Jeníkovice

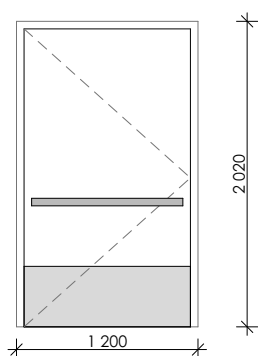
D33

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

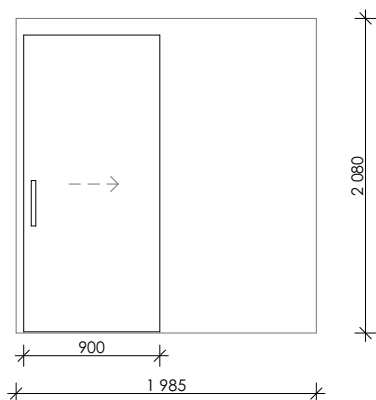
NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D34

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

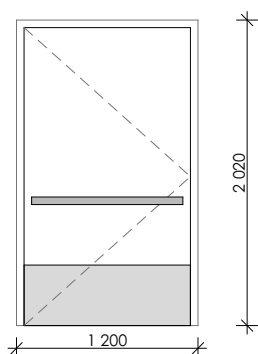
D35

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D36

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ JEDNOKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové; plné, lehčená DTD
 provedení: **levé**
 kování: klika,
 práh: NE
 tl. stěny: **190 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost: **EI 30 DP3, Sm**
 příslušenství: okopový plech
 vodorovné madlo dle 398/2009 Sb.

POZNÁMKY :

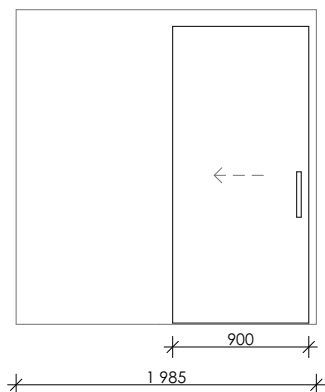
- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKT BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 atelier
 Jeníkovice 111
 503 46 Jeníkovice

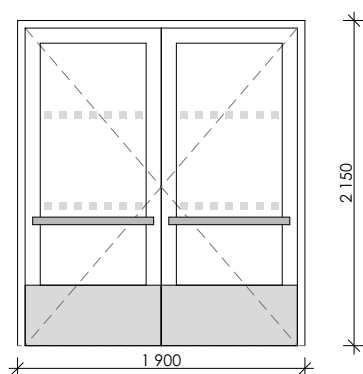
D37

**INTERIÉROVÉ DVEŘE POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA**

zárubně: stavební pouzdro
 křídlo: bezfalcové, plné, lehčená DTD
 křídlo podřízuté, mezera min. 8 mm
 provedení:
 kování: svislé madlo, dle projektu interiéru
 práh: NE
 tl. stěny: **150 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: stavební pouzdro do SDK - 1985/2080
 příslušenství:

NUTNO ZAJISTIT MINIMÁLNÍ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 MM!

D38

**INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ**

zárubně: bezfalcové, ocelové s drážkou pro těsnění, pro dodatečnou montáž
 křídlo: bezfalcové, prosklené
 provedení:
 kování: klika, uzamykatelné - systém centrálního klíče
 práh: NE
 tl. stěny: **175 mm**
 barevnost: dle projektu interiéru
 osazení: do keramického zdiva
 požární odolnost:
 příslušenství: okopový plech
 kontrastní zancení na skle dle 398/2009 Sb.
 vodorovná madla dle 398/2009 Sb.

D39

D40

POZNÁMKY :

- V NÁHLEDECH JSOU KÓTOVÁNY STAVEBNÍ ROZMĚRY OTVORU!!!
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORŮ NA STAVBĚ!!! V TABULCE JSOU UVEDENY VÝROBNÍ ROZMĚRY.
- PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY MUSÍ ARCHITEKT S INVESTOREM ODSOUHLASIT SMĚR OTEVÍRÁNÍ, VELIKOST DVEŘÍ, KOVÁNÍ, MATERIÁL, BARVU!!!
- KAŽDÉ DVEŘE NAPOJENÉ NA SYSTÉM CENTRÁLNÍHO KLÍČE BUDOU DODÁNY S 3 KS KLÍČŮ: PRO CELÝ OBJEKTU BUDOU DODÁNY 2 KS GENERÁLNÍHO KLÍČE

generální projektant



ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
 architektonický a projekční
 ateliér
 Jeníkovic 111
 503 46 Jeníkovic