

DODATEK č. 4 **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/804/PIM

číslo smlouvy zhotovitele: S – 110/19

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

MBQ s.r.o.

IČ: 24247677

DIČ: CZ24247677

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

zastoupená Dušanem Mrázem, jednatelem

Filipem Balatkou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s **čl. 11** – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/.

stavby : **“Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov“**

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- souhrnným změnovým listem č. 1,2,3,4

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 4.3.2019 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda, Turnov“

a na základě souhrnného změnového listu č.1, č.2, č.3 a č.4 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.3: bez DPH : 35.594 448,93Kč

Celkem vč. DPH : 40.933 616,27Kč

Dle souhrnného změnového listu č.4 : Dodatek bez DPH: 424 443,64 Kč bez DPH

DPH 15%: 63 666,54 Kč

Celkem vč.DPH : 488 110,18 Kč

Cena díla dle Smlouvy vč.dodatku č.4: bez DPH : 36.018 892,57Kč

Celkem vč. DPH : 41 421 726,45Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění. "

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) souhrnný změnový list č.4
 b) položkový rozpočet dodatku č.4

Na straně objednatele:

V Turnově, dne:

- 2. 07. 2020



Město Turnov
zastoupená Ing. Tomášem Hockem, starostou města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Na straně zhotovitele:

V Semilech, dne: 02. 07. 2020



MBQ, s.r.o.
zastoupená Filipem Balatkou, jednatelem
 MBQ s.r.o.
Pobřeží 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
www.mbquality.cz ④

Souhrnný změnový list č. 4

Název stavby : Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací : A. Vícepráce 1) zpevněné kolem objektu + 250 690,88 Kč 2)Doplnění SDK příček vlivem změny PBŘ /denní místnost/vč.propojení zavírání dveří s opticko - požárním detektorem + 102 223,31 Kč 3)Štěrkový chodník v atriu + 135 636,80 Kč 4)Sonda pro přeložku kanalizace povrchové vody + 5 302,40 Kč 5)oplocení atrie + 18 846,40 Kč 6)lapače střešních splavenin v atriu + 9 020,00 Kč 7)Čtečka vstupu u hlavních dveří jako požadavek uživatele + 15 283,00 Kč 8)Hasící přístroje neosažené ve výkazu + 9 917,78 Kč + 546 920,57 Kč B. Méněpráce Úspora v záměně materiálu při realizaci UT - 122 476,93 Kč Celkem <u>424 443,64 Kč</u>
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.
Změna:	Cena díla se navyšuje o částku: 424 443,64Kč bez DPH, 488 110,18 Kč vč.DPH

	Cena díla vč. dodatku č.3: 35.594 448,93bez DPH 40.933 616,27Kč s DPH Nová cena díla vč. dodatku č.4: 36.018 892,57 bez DPH 41.421 726,45 s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Vícepráce dle dodatku č.4 nebudou mít vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo.

V

Datum

Zhotovitel:

TDI :



	Změnový list	číslo:	35
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD:	S-110/19
číslo zakázky:	11019

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:	Venkovní zpevněné plochy
------------------------	---------------------------------

popis:
Na požadavek investora došlo ke změně venkovních zpevněných ploch. Došlo k doplnění chodníku v atriu, nášlapných ploch před francouzskými okny, doplněno řešením okapového chodníku kolem objektu a opěrných zdí dle požadavku, úprava chodníku z ulice 5. května.




Odůvodnění:
Změna je navržena na požadavek investora.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení o 250.690,88 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	ANO	Navýšení o 16 dní od konečného termínu stavby pro tuto část díla.
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace Příloha č. 2 - Situace
----------	---

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Regina Pěničková		24.06.2020

Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.


za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Tomáš Hink		
autorský dozor:	Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Martin Eder		
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		

**ZL 35 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Venkovní zpevněné plochy“**

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



č.	Rekapitulace	cena
1	Komunikace - chybějící položky ve VV	146 568,10
2	Chodník v atriu	28 863,25
3	Nášlapná plocha před francouzskými okny	10 775,80
4	Okapový chodník kolem objektu	13 853,57
5	Chodník z ulice 5. května	12 825,23
6	Úprava chodníku při vstupu z ulice 5. května	11 089,70
7	Úprava vstupu do objektu	10 925,50
8	Opěrné zdi	15 789,73

Cena celkem bez DPH

250 690,88

Domov se zvláštním režimem, Turnov

D	5	Č.	Popis	jednotky	množství	j.c.	cena celkem
114	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm "celkem u 300 mm" xd2 Součet	m2	329,884	130,00	42 884,92
115	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 "C 3 Koordinační situace" chodník 82 3+49 parkovací stání 73 944+19 4+30 887+90 2 xd2 Mezisoučet VV Součet	m2	164,942	260,00	42 884,92
116	M	59245013	dlažba zámková profilová 20x16 5x8 cm přírodní xd2 Zusatek dlažby na stavbě Součet 180 77*1,03 Přepočtené koeficientem množství	m2	135,900	328 00	44 575 29
152	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 11 86 Součet	m	-11,860	311,00	-3 688,46
153	M	59217034	obrubník betonový sádkový 100x15x30 cm 11 86 Součet 11 86*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	-12 500	138 00	-1 725 00
154	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 "C 3 Koordinační situace" chodník 59 0 parkovací stání 22 0 xd2 Mezisoučet VV Součet	m	31,100	194,00	6 033,40
155	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm 31 1*1 03 Přepočtené koeficientem množství	m	32 635	98 00	3 134 88
		113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně Přesuny hmot	m2	90,200	90,90	8 199,18
				%	3,000	142 299,13	4 268,97
			Celkem za změny bez DPH:				146 568,10

„Chodník v atriu“



MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Chodník v atriu ke stávající budově délky 13,0 m, šíře 1,5 m							
1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	5,200	160,00	832,00
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,200	17,00	88,40
na mezideponii							
113	K	564740011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	19,500	122,00	2 379,00
					13,0 x 1,5	19,500	
					Součet	19,500	
114	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	39,000	130,00	5 070,00
					19,5*2	39,000	
					Součet	39,000	
115	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	19,500	290,70	5 668,65
					13,0 x 1,5	19,500	
					Součet	19,500	
116	M	59245013	dlažba zámkové profilové 20x16 5x8 cm přírodní - kost šedá	m2	21,450	328,00	7 035,60
					13,0*1,5	19,500	
					Součet	19,500	
					19,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	21,450	
154	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	26,000	194,00	5 044,00
					≈ 13+13	26,000	
					Součet	26,000	
155	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	28,600	96,00	2 745,60
					28,000	28,000	
					Součet	28,000	
					28*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	28,600	
Cena celkem bez DPH				28 863,25			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náslapná plocha před francouzskými okny (5 ks) délky 1,2 m šíře 0,6 m							
113	K	564740011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m ²	3,600	122,00	439,20
1,2 x 0,6 x 5					3,600		
Součet					3,600		
114	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	7,200	130,00	936,00
3,8*2					7,200		
Součet					7,200		
115	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	3,600	290,70	1 046,52
1,2 x 0,6 x 5					3,600		
Součet					3,600		
116	M	59245013	dlažba betonová 60x40x4 cm přírodní	m ²	3,960	328,00	1 298,88
1,2 x 0,6 x 5					3,600		
Součet					3,600		
3,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství					3,960		
154	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	12,000	194,00	2 328,00
= 2,4*5					12,000		
Součet					12,000		
155	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	14,400	96,00	1 382,40
12,000					12,000		
Součet					12,000		
12*1,2 Přepočtené koeficientem množství					14,400		

7 431,00

113	K	564740011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m ²	1,920	122,00	234,24
					1,920		
Součet					1,920		
114	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	3,840	130,00	499,20
					3,840		
Součet					3,840		
115	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²	m ²	1,920	290,70	558,14
					1,920		
Součet					1,920		
115	M	59245013	dlažba betonová 60x40x4 cm plošná	m ²	2,112	328,00	692,74
					1,920		
Součet					1,920		
1,92*1,1 (Plošné koeficientem množství)					2,112		
154	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	4,400	194,00	853,60
					4,400		
Součet					4,400		
155	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	5,280	96,00	506,88
					4,400		
Součet					4,400		
12*1,2 (Plošné koeficientem množství)					5,280		

3 344,80

10 775,80

Domov se zvláštním režimem, Turnov

[illegible]

ZL 35 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Chodník z ulice 5. května“

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Chodník v atnu ke stávající budově délky 11,5 m, šíře 2,5 m							
	K	564740011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	28,750	122,00	3 507,50
			11,5 x 2,5		28,750		
			Součet		28,750		
		16610-1101	Přehození vrstvy humusu	m3	2,800	122,40	342,72
	R		Kypření půdy rotavátorem	den	1,000	800,00	800,00
		181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	28,750	16,83	483,86
		00572410	Osivo směs travní parková	kg	1,000	81,81	81,81
	K	58333625	kamenivo těžené hrubé frakce 4/8	t	1,000	380,70	380,70
		181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	16,83	16,83
		00572410	Osivo směs travní parková	kg	1,000	81,81	81,81
	K	R	Osazení ocelové pásnice 100/5 přivařením k zatlučenému roxoru	m	23,000	120,00	2 760,00
			11,5*2		23,000		
			Součet		23,000		
	M	R	Ocelová pásnice 100/5 vč. Roxoru	m	23,000	190,00	4 370,00
			23,000		23,000		

Cena celkem bez DPH

12 825,23

Cenová nabídka neobsahuje záhlvku a následné ošetřování trávníku.

Domov se zvláštním režimem, Turnov

č.			Popis	jednotky	množství	j.c.	cena celkem
		113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	9,000	90,90	818,10
			1 strana - 0 6'7"		4 200		
			2 strana najezdova - 0 6'8"		4 800		
			Součet		9 000		
115	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	9,000	260,00	2 340,00
	M	59245224	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x90mm barevná	m2	3,000	540,00	1 620,00
			xd2		3 000		
152	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7,000	311,00	2 177,00
			S + 2		7 000		
			Součet		7 000		
153	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	5 000	138,00	690,00
			S		5 000		
			Součet		5 000		
	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2 000	341,10	682,20
			2		2 000		
			Součet		2 000		
			Přesuny hmot	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
Cena celkem bez DPH:							9 327,30
			Úprava nájezdu do objektu	kpl	1,000	250,00	250,00
			Geodetické práce	kpl	1,000	250,00	250,00
	K	564740011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	4,200	122,00	512,40
			Úprava výšky šterkovým násypem				
			Technická příprava	hod	2,000	500,00	1 000,00
Cena celkem bez DPH:							1 762,40
Celkem za změny bez DPH:							11 089,70

„Úprava vstupu do objektu“

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

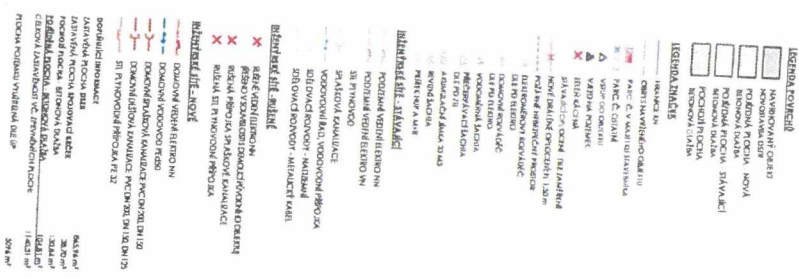
č.			Popis	jednotky	množství	j.c.	cena celkem
			Geodetické práce	kpl	1,000	250,00	250,00
132212112			Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,300	1 188,00	356,40
BET..P80M06			BEST-PALISÁDA MASIV betonová barevná 17,5X20X80cm	kus	10,000	278,72	2 787,20
BET.P40P01			BEST-PALISÁDA PREMIUM betonová přírodní 11x11x40cm	kus	10,000	41,04	410,40
339921111			Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku do 0,5 m	kus	20,000	106,00	2 120,00
998153211			Přesun hmot ruční pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	1,450	1 440,00	2 088,00
113	K	564740011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	1,080	122,00	131,76
114	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,160	130,00	280,80
115	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,920	290,70	558,14
1,2 x 1,8					1,920		
Součet					1,920		
116	M	59245013	dlažba betonová 60x40x4 cm přírodní	m2	1,350	328,00	442,80
0,9 x 0,8 x 2					1,080		
Součet					1,080		
1,08 x 1,25 Přepočtené koeficientem množství					1,350		
Technická příprava				hod	2,000	500,00	1 000,00
Přesuny hmot				kpl	1,000	500,00	500,00
Cena celkem bez DPH:							10 925,50

ZL 35 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Opěrná zeď u stávající garáže“
Domov se zvláštním režimem, Turnov
MBQ s.r.o.
 Pobřeží 249/46
 186 00 Praha 8
 IČ: 24247677


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Opěrná zeď ze ztraceného bednění tl. 300 mm - plocha stěn 2,0 m2 a 1,0 m2							
	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	2,750	1 548,00	4 257,00
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,750	220,00	605,00
43	K	279113151	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	3,000	1 210,00	3 630,00
45	K	279322512	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,845	3 850,00	3 252,48
Pásy z prostého betonu (2 5+0,7)*0,8*0,3*1 l						0,845	
Součet						0,845	
48	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,068	33 500,00	2 261,25
"dle realizovaných akcí 75 0 kg/m3" 3*0,3*75 0*0 001						0,068	
Součet						0,068	
			D+M Tekutá hydroizolační stěrka	m2	8,000	223,00	1 784,00
materiál 4 kg/m2 - 98 Kč/m2							

Cena celkem bez DPH
15 789,73

Cenová nabídka neobsahuje finální povrchové úpravy a ochranné zábradlí. Bude doplněno následně po určení jejich specifikace.

[illegible]

	Změnový list	číslo:	36
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):
číslo SOD:
číslo zakázky:

Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
S-110/19
11019

Objednatel:

Město Turnov
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 276227

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.
sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ: 24247674

název změnového listu:

Ústřední vytápění

popis:


Při realizaci ústředního vytápění došlo k redukci potřebného materiálu a změnu materiálu potrubí. Tato změna vede k finanční úspoře.

Odůvodnění:

Změna je navržena z důvodu finanční úspory.



	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	úspora 122.476,93 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Regina Pěničková		13.05.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Tomáš Hink		
autorský dozor:	Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Martin Eder		
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		

ZL 36 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Ústřední vytápění“
Domov se zvláštním režimem, Turnov
MBQ s.r.o.
 Pobřežní 249/46
 186 00 Praha 8
 IČ: 24247677


č.	Popis	jednotky	množství	J.c.	cena celkem
11	M 731K0X02 Základní sada odtahu spalin - koncentrické provedení z plastu PP / ocelový plech DN80/125 v barvě černé - obsahuje průchodku stěhou, upravitelný držák a nadstřešní část s výdechemu hlavní	kus	-1,000	2 800,00	-2 800,00
15	M 731K0X07 Trubka koncentrická plast PP / ocelový plech DN80/125 délky 1 0m	kus	-3,000	1 200,00	-3 600,00
19	K 731K0X12 Záslepení dna potrubí odtahu spalin a přívodu spalin pro budoucí napojení plynového kotle	kus	-1,000	850,00	-850,00
29	K 733222104 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	-21,600	410,00	-8 856,00
30	K 733222105 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	-57,600	550,00	-31 680,00
31	K 733222106 Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	-28,800	700,00	-20 160,00
32	K 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	-28,800	810,00	-23 328,00
43	K 734211120 Ventili závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	-10,000	220,00	-2 200,00
56	K 734295021 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 15 - kvs = 4 se servomotorem 230V	kus	-1,000	4 000,00	-4 000,00
62	M 734ARX101 vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, bez vypouštění - 1/2" s ovládacím kolečkem - PN20 / 120°C	kus	-2,000	1 400,00	-2 800,00
63	M 734ARX102 vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřicí vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, bez vypouštění - 3/4" s ovládacím kolečkem - PN20 / 120°C	kus	-6,000	1 480,00	-8 880,00
81	K 735511008.1 Systémová deska pro podlahové vytápění EPS s povrchovou PS fólií, celková výška desky je 50mm vč. kročejové izolace, plocha desky je 1.12m2, plošné zatížení max. 5.0kN / m2	m2	-0,280	270,00	-75,60
85	K 735511087 Rozdělovač pro podlahové vytápění pro 8 okruhů, dodáno vč. průtokoměrů a nadstavbové regulační automatiky.	kus	-1,000	30 100,00	-30 100,00
89	K 735511103 Plechová skříň rozdělovače pro 6-8 vývodů s montáží pod omítku 750x705x110mm	kus	-1,000	2 000,00	-2 000,00
91	K 735511135 Trubkové teplovodní podlahové vytápění ostatní prvky připojovací šroubení rozdělovače	kus	-2,000	250,00	-500,00
Odpočty celkem bez DPH:					- 141 829,60

1	733122205	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 22	m	5,000	331,25	1 656,23
2	733122206	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 28	m	7,000	429,17	3 004,16
3	733122207	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli DN 35	m	24,000	591,35	14 192,28
4		Technická příprava	h	2,000	250,00	500,00
Připočty celkem bez DPH:						19 352,67

Celkem za změny bez DPH:
- 122 476,93

	Změnový list	číslo:	39
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD:	S-110/19
číslo zakázky:	11019

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Změna PBŘ ve společenské místnosti

popis:

V důsledku změn PBŘ během realizace je navrženo doplnění SDK příček s PO EI15 DP1, osazení dřevěných jednokřídlých dveří DS1 - 1250/1970 s PO EW15 DP3-C a dřevěných dvoukřídlých dveří DS2 - 2x900/1970 s PO EW15 DP3-C. Dále je požadavek na propojení dveřních křídel na opticko-požární detektor včetně napájecího zdroje a přídržných magnetů.

odůvodnění


	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení o 102.223,31 Kč
vliv na lhůtu realizace:	ANO	Navýšení o 16 dní pro tuto část od konečného termínu stavby.
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Regina Pěníčková		25.05.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Tomáš Hink		
autorský dozor:	Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		


za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Antonín Horčíčka		
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		



Domov se zvláštním režimem, Turnov



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
241	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěné deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 Tl.tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	13,239	1 133,00	14 999,22
			Příčka S1 - 4,89 x 2,3		11,247		
			Příčka S2 - 2,0 x 4,0		8,000		
			Dveře DS*		2 483		
			Dveře DS2		-3 548		
			Bouření		-3 239		
243	K	763111717	Příčky ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	13,239	48,60	643,39
			Dveře dřevěné jednokřídlé PO EW15 DP3-C, 1250/1970	ks	1,000	22 542,00	22 542,00
			Vložka bez sys. GK, 1x samozavírač, ocelová zárubň s viditelnými panty				
			Dveře dřevěné dvoukřídlé PO EW15 DP3-C, 2x 900/1970	ks	1,000	35 521,00	35 521,00
			Koordinátor zavírání, vložka bez sys. GK, 2x samozávárač, ocelové zárubně s viditelnými panty				
			Zapojení elektro včetně magnetů a napájecího zdroje				
			Přidržený magnet 85kg, univerzální a tlačítkem, včetně kotvy a kloubem	ks	3	2 960,10	8 880,30
			Držák pro montáž na stěnu 150mm pro GTR04BA07 (FE230) a GTR083A07	ks	3	1 469,60	4 408,80
			Opticko-kourový požární detektor bez patice certifikátem EN 54-7,detekční plocha 7,5m, montážní výška max.11m,napájení 8 - 30Vsa, odběr 0,075 / 80mA (klid/poplach), IP43, -30 až +70°C.	ks	2	1 026,30	2 052,60
			Std. patice pro hlásiče ECO1000, relovová 24 V	ks	2	726,00	1 452,00
			splínací zdroj 1SVR42703DR000DCP-E 24/0,75 - 24V DC/0,75A, 100-240V AC	ks	2	2 332,00	4 664,00
			Drobný instalační a podružný materiál	kpl	2	885,50	1 771,00
			Metallkové kabelové vedení a nosné systémy	kpl	2	1 739,10	3 478,20
			Programování, odvěrní, zaškolení uživatelé	hod	2	455,40	910,80
			Zapracování do DSPS části elektro	kpl	1	900,00	900,00
							0,00
Cena celkem bez DPH							102 223,31

	Změnový list	číslo:	40
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD:	S-110/19
číslo zakázky:	11019

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Štěrkový chodník a úprava atrie
--

popis:

Na požadavek investora je v atriu navrženo provedení štěrkového chodníku. Ostatní plochy kolem chodníčku (ostrůvky) budou opatřeny ornici, která je dodávkou Města Turnov.



	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení o 135.636,80 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		


příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Regina Pěničková		15.06.2020

Odsouhlasil:


Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Tomáš Hink		
autorský dozor:	Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Martin Eder		
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		

ZL 40 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace „Štěrkový chodník a úprava atria“							
Domov se zvláštním režimem, Turnov							
MBQ s.r.o. Pobřežní 249/46 186 00 Praha 8 IČ: 24247677							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Geodetické vytyčení	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00
			Vrstva ornice tl. 25-30 cm - dodávka Města Turnov z areálu Vesec (ostrůvky)				
		162 601 102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	25,50	143,10	3 649,05
		181 311 105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	85,00	236,70	20 119,50
			Štěrkový chodník				
			Vrchní pochozí vrstva štěrkového chodníku - perk, tl. 40 mm	m2	150,000	92,39	13 857,75
		451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	150,000	83,16	12 474,00
			Štěrk frakce 4/8, 40 mm				
		451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	150,000	83,16	12 474,00
			Štěrk frakce 8/16, 40 mm				
		451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těžného	m2	150,000	92,40	13 860,00
			Štěrk frakce 16/32, 190 mm				
		451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těžného	m2	1 350,00	10,35	13 972,50
			1350				
		R	Práce s vibrační deskou	h	16,00	280,00	4 480,00
		R	Vibrační deska	den	2,00	850,00	1 700,00
		R	Osazení ocelové pásnice přivařením k zatlučenému roxoru mlat (skrytý obrubník)	m	80,00	120,00	9 600,00
		R	Ocelová pásnice 100/5, vč. kotvícího materiálu	m	80,00	190,00	15 200,00
		R	Zámečnické práce, nachýbání pásnice - obličů rohů	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
		R	Přesuny hmot	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
Cena celkem bez DPH							135 636,80

Cenová nabídka neobsahuje řešení odvodnění zasažené plochy.



Změnový list

číslo:

41

stavba (název dle SOD):

Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov

číslo SOD:

S-110/19

číslo zakázky:

11019

Objednatel:

Město Turnov

sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Práce spojené s přeložkou kanalizace

popis:

Na požadavek investora byla v ariu vykopána sonda pro možnost přeložky kanalizace. Celkový objem výkopových prací je 8 m3. Sonda byla následně zasypána vykopanou zemínou.

vliv na cenu díla:
vliv na lhůtu realizace:
vliv na záruky:
vliv na platební podmínky:
nutnost schválení úřady:

ANO/NE

popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

ANO

Navýšení o 5.302,40 Kč

NE

NE

NE

NE

příloha:

Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:

jméno

podpis

datum

technická příprava

Ing. Regina Pěničková

03.06.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

jméno

razítko, podpis

datum

TDS/projektový manažer:

Tomáš Hink

autorský dozor:

Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

oprávněný zástupce:

Ing. Miloslav Chrumko

za zhotovitele:

jméno

razítko, podpis

datum


vedoucí

projektu/stavbyvedoucí:

Martin Eder

oprávněný zástupce:

Filip Balatka/Dušan Mráz

	Změnový list	číslo:	42
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD:	S-110/19
číslo zakázky:	11019

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Oplocení atria

popis:

Na požadavek investora je navrženo oplocení atria ze svařovaného pletiva METUJE, 100x50/1500 a 1200 mm, barva zelená.


	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení o 18.846,40 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		


příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	Jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Regina Pěničková		18.06.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	Jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Tomáš Hink		
autorský dozor:	Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	Jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Martin Eder		
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		

ZL 42 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Optocení atrie“

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

[illegible]

	Změnový list	číslo:	43
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD:	S-110/19
číslo zakázky:	11019

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřeží 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:	Lapače střešních splavenin, uliční vpust
------------------------	---

popis:


Při realizaci bylo zjištěno, že je potřeba usadit celkem 12 ks lapačů střešních splavenin (11 ks u objektu, 1 ks u krčku). Ve výkazu výměr je uvažováno pouze se 2 ks. Došlo k doplnění chybějících 10 ks. Dále byla odečtena položka uliční vpusti, která nebyla realizována.


	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení o 9.020,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Regina Pěničková		03.06.2020

Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.


za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Tomáš Hink		
autorský dozor:	Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Martin Eder		
oprávněný zástupce:	Filip Balatka/Dušan Mráz		

ZL 43 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Lapače střešních splavenin, uliční vpust“

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

[illegible]



Změnový list

číslo:

44

stavba (název dle SOD):

Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov

číslo SOD:

S-110/19

číslo zakázky:

11019

Objednatel:

Město Turnov

sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Úprava dveří D01 - připojení na čtečku

popis:

Na dodatečný požadavek investora připojení dveří D01 na čtečku, bylo nutné již osazené dveřní křídlo odvézt zpět do výroby, do křídla osadit elektrický otvírač s požadovanou požární odolností včetně potřebné kabeláže a znovu expedovat a osadit na stavbě.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení o 15.283,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
Příloha č. 2 - Schéma

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Regina Pěničková		18.06.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Tomáš Hink		
autorský dozor:	Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Martin Eder		
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		

„Úprava dveří D01 - připojení na čtečku“

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

[illegible]

~~2.2.2.2~~

22/04/2024

ОБРАТНО

28

✓ PCW

ONLÁSNÍ DVĚŘI DO
(POUZE RECEPCE DD POKOJA)

OLAVOMY DVEB
DO ALZHEIMER GERM
(POUZE SESTAVY)

NETPAGE

~~1~~

	Změnový list	číslo:	45
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
číslo SOD:	S-110/19
číslo zakázky:	11019

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Doplnění umyvadla, baterie, hasicích přístrojů

popis:

Na požadavek investora bylo doplněno umyvadlo včetně baterie v místnosti 1.27 - koupelna. Dále jsou doplněny hasicí přístroje dle požadavku projektu PBR. Je zde zohledněn odpočet čistících otvorů na dešťových svodech, které požaduje investor neumisťovat.




	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení o 9.917,78 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Regina Pěničková		18.06.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Tomáš Hink		
autorský dozor:	Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Martin Eder		
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		

ZL 45 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
„Doplnění umyvadla, hasicích přístrojů“

Domov se zvláštním režimem, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

[illegible]