


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
SO F. 101

ÚSEK KM 0.247 - KM 0.297

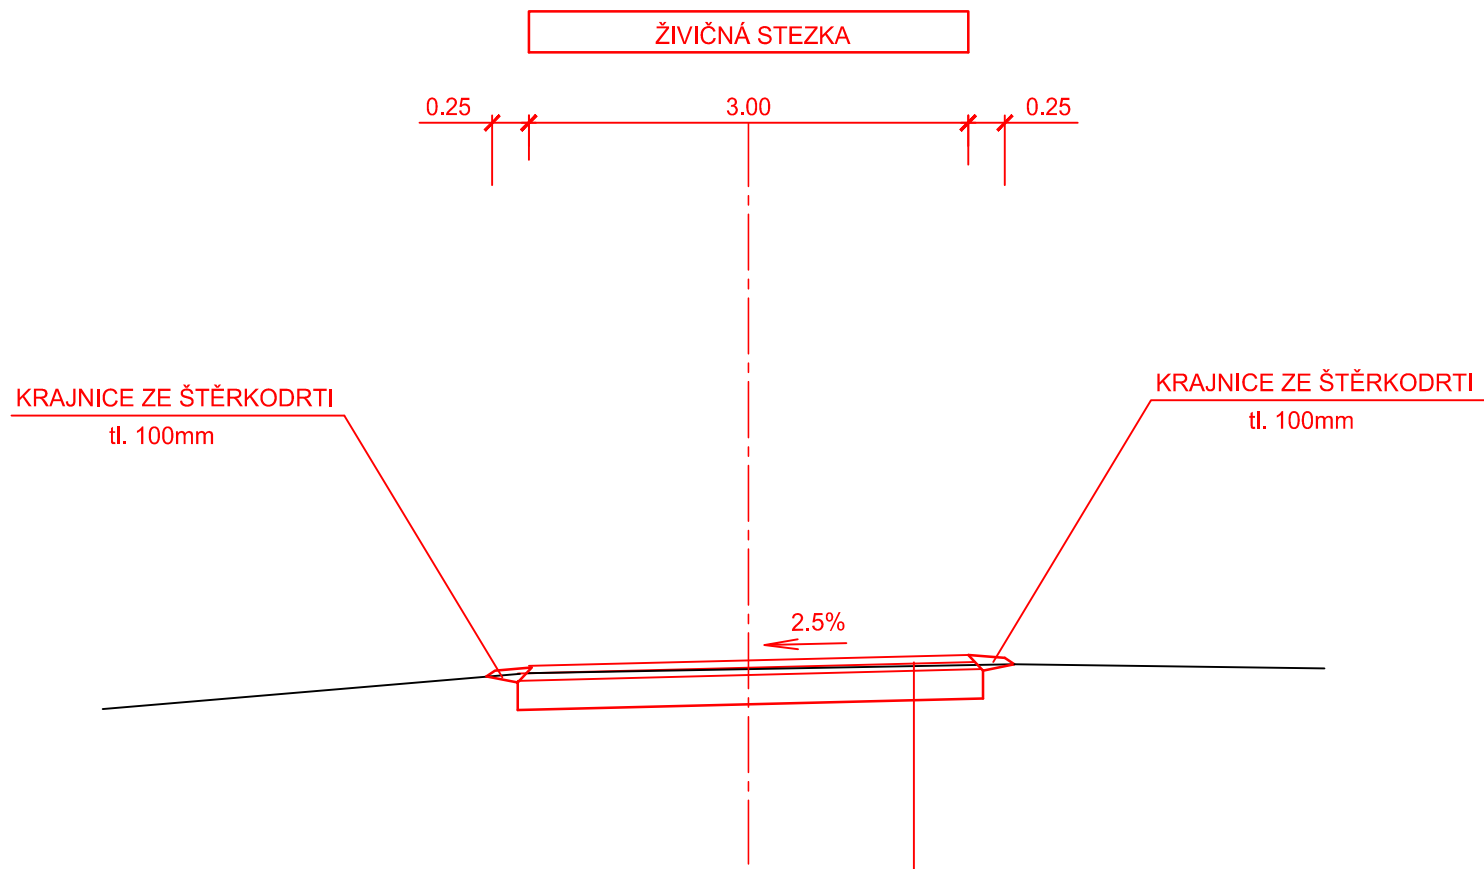


D2 - N - 3 - VI

(PRO PRŮJEZD 15 ks TNV / DEN)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	50mm	
ŽIVIČNÝ RECYKLÁT	R-mat	50mm	
ŠTĚRKODRŤ (0/63)	ŠD B	200mm	
CELKEM		300mm	

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
SO F. 102

ÚSEK KM 0.817 - KM 1.454

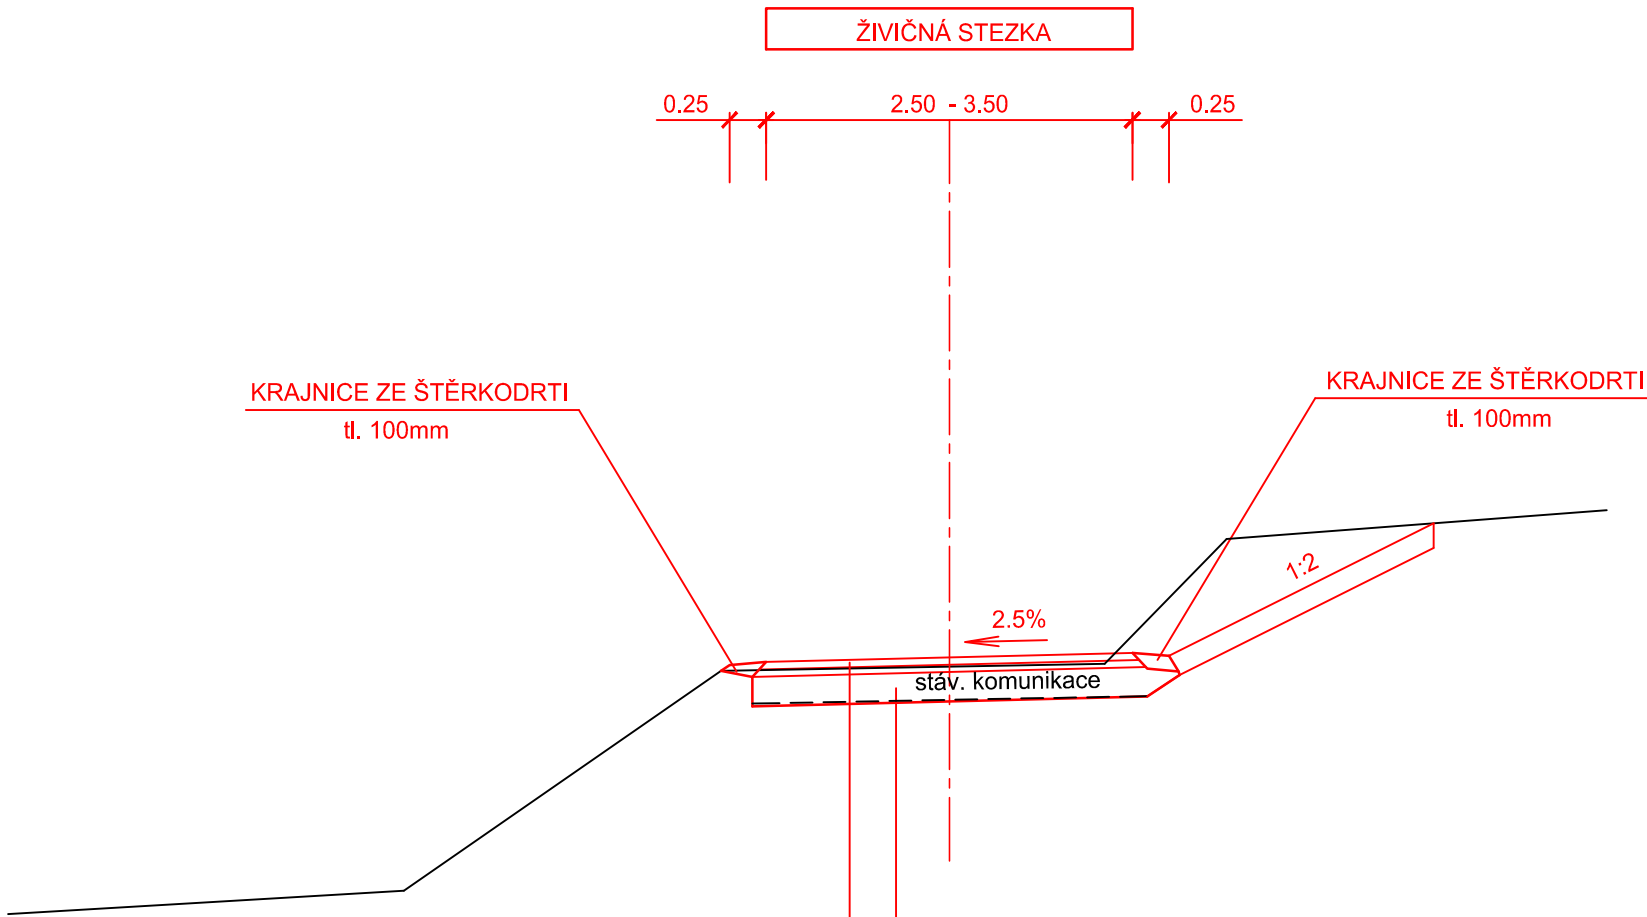




D2 - N - 3 - VI

(PRO PRŮJEZD 15 ks TNV / DEN)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	50mm	
ŽIVIČNÝ RECYKLÁT	R-mat	50mm	
ŠTĚRKODRŤ (0/63)	ŠD B	200mm	
CELKEM		300mm	

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VOZOVKOVÝCH VRSTEV  
REPROFILACE SILNIČNÍ PLÁŇE  
DO POŽADOVANÉHO SKLONU A JEJÍ ZHUTNĚNÍ

ETAPA F

vypracoval:	J. Hrnčář		 <b>NÝDRLE</b> projektová kancelář
zodp. projektant:	Ing. J. Nýdrlová		
akce:			
investor:	Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01		tel.: 485 150 181, 485 150 579 nydrle@nydrle-projekt.cz www.nydrle-projekt.cz
GREENWAY JIZERA V ÚSEKU TURNOV - SVIJANY			čísł.zak.: 16-2017
			stupeň: DÚR
			datum: 11/2017
			měřítko: 1:50
příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – ETAPA F		čísł.výkr. čísł.soupr.  D.2.6.