


KULTURNÍ CENTRUM TURNOV  
OBJEKT STŘELNICE  
PŮDORYS 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

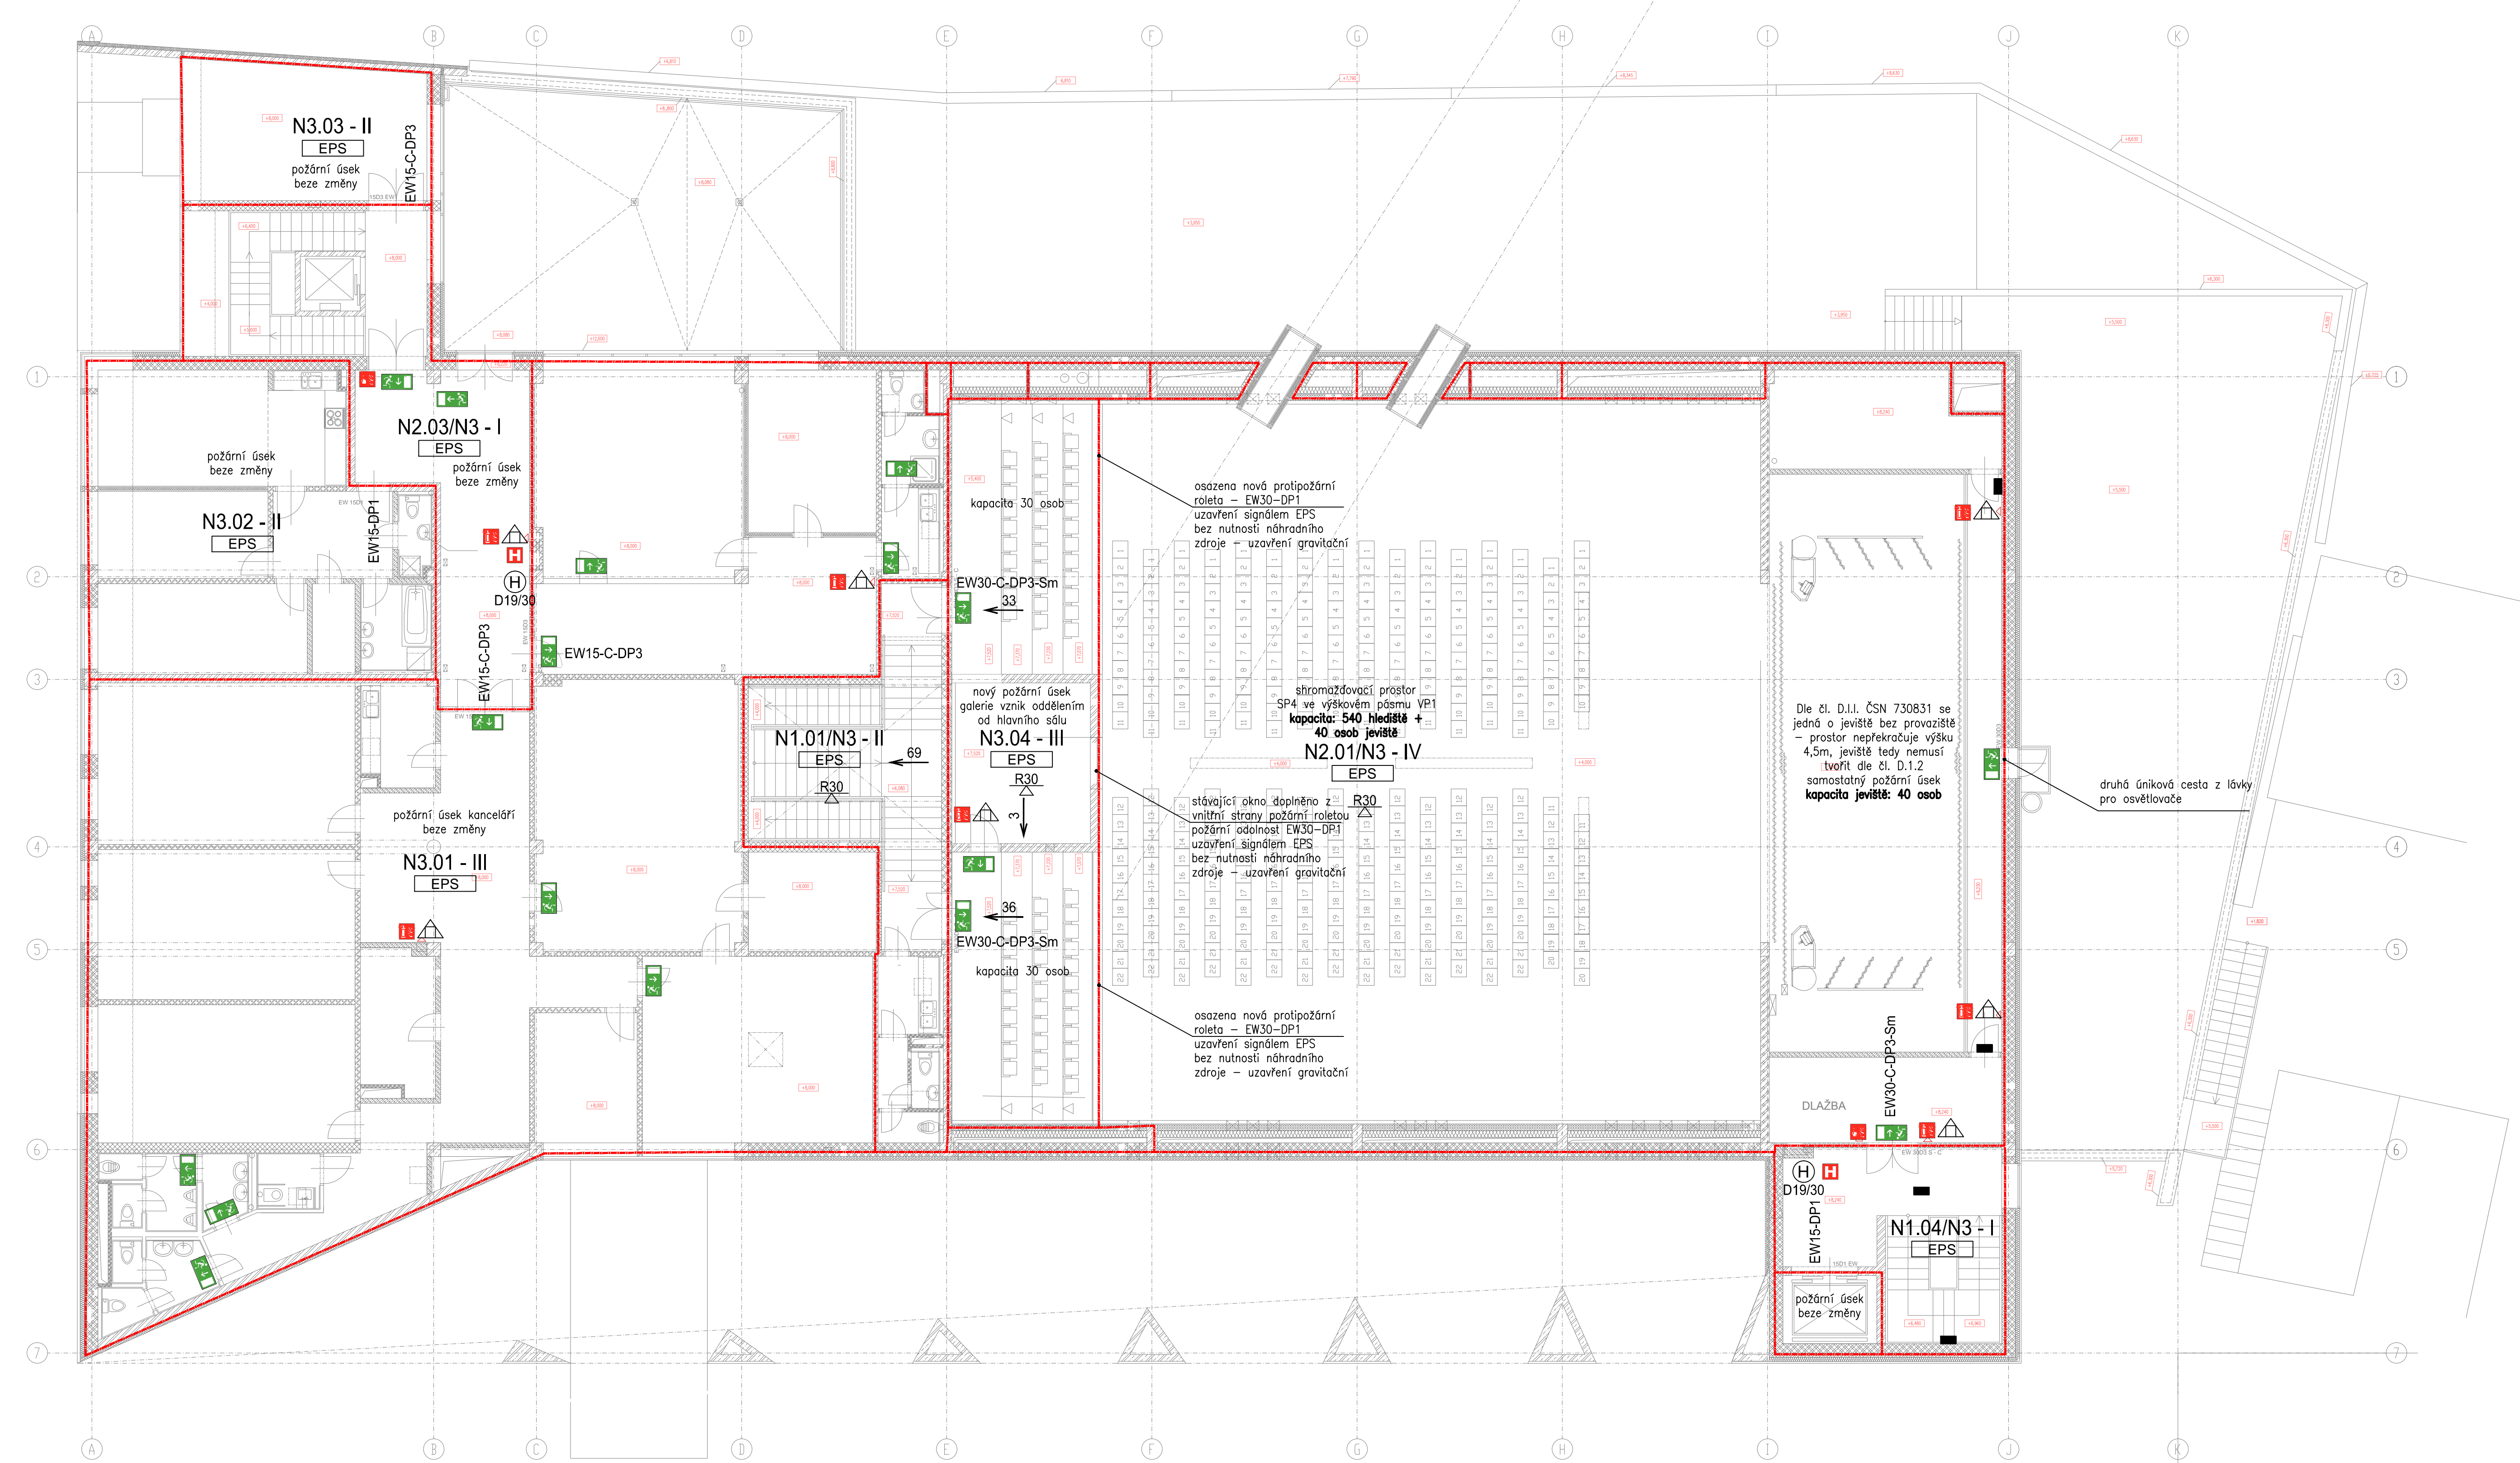

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
3.01	CHODBA	51.0
3.02	ZASEDACÍ MÍSTNOST	47.0
3.03	SKLAD	11.2
3.04	SCHODIŠTĚ	20.0
3.05	KANCELÁŘ - VEDENÍ KCT	36.7
3.06	CHODBA	10.7
3.07	WC - INVALIDÉ	30.5
3.08a	UMÝVÁRNA MUŽI	3.0
3.08b	WC MUŽI	3.5
3.08c	KABINKA WC	1.4
3.09a	UMÝVÁRNA ŽENY	3.5
3.09b	KABINKA WC	1.8
3.09c	KABINKA WC	1.2
3.10	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.1
3.11	KANCELÁŘ KCT	30.5
3.12	KANCELÁŘ KCT	33.1
3.13	KANCELÁŘ KTC	35.3
3.14	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6.6
3.15	KANCELÁŘ	11.5
3.16	DOMOVNÍ SCHODIŠTĚ	
3.17	HALA	8.9
3.18	KLUBOVNA - UČEBNA	27.6
3.19	KANCELÁŘ	46.2
3.20	KANCELÁŘ	17.7
3.21	GALERIE	32.4
3.22	SCHODIŠTĚ	
3.23	OSVĚT. A ZVUK. KABINA	19.0
3.24	GALERIE	32.2
3.25	CHODBA	35.0
3.26	SKLAD	18.2
3.27	LÁVKA	17.0
3.28	SKLAD	17.0
3.29	CHODBA	16.5
3.30	TERASA	87.3
3.31	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4.9
3.32	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	3.8
3.33	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4.6
3.34	PŘEDSÍNÍ	1.9
3.35	KOPIROVÁNÍ	9.7
3.36	CHODBA	21.3
3.37	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.8
3.38	WC	1.9
3.39	WC	1.7
A.01	HALA	9.0
A.02	WC	2.6
A.03	KOUPELNA	5.3
A.04	KOMORA	3.4
A.05	PRACOVNA	16.3
A.06	PRACOVNA	12.7
A.07	PRACOVNA	17.0
A.08	KUCHYŇE	7.4

LEGENDA:

	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
	SMĚR ÚNIKU OSOB
	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
	POŽÁRNÍ DVĚŘE EI ODOLNOST ..minut
	RUČNÍ HASIČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ P6te(21A)
	NOUZOVÉ SVÍTIDLO VČETNĚ PIKTOGRAMU ÚNIKOVÝ VÝCHOD
	TLAČÍTKOVÝ HLASIČ POŽÁRU
	TABULKA OZNAČENÍ PŘENOSNÉHO HASIČÍHO PŘÍSTROJE
	V POŽÁRNÍM ÚSEKU JE PŘEVEDENA INSTALACE EPS

POZNÁMKA:

- DLE ČL. D.L.L. ČSN 730831 SE JEDNÁ O JEVIŠTĚ BEZ PROVAZIŠTĚ – PROSTOR NEPŘEKRAČUJE VÝŠKŮ 4,5M, JEVIŠTĚ Tedy NEMUSÍ TVORIT DLE ČL. D.1.2 SAMOSTATNÝ POŽÁRNÍ ÚSEK
- DLE D. 1.4 ČSN 730831 MUSÍ Z KAŽDÉ JEVIŠTNÍ NEBO OSVĚTLOVACÍ LÁVKY VÉST NEJMÉNĚ DVĚ NECHRANĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY – SPLNĚNO – JEDNA DO SCHODIŠTĚ, DRUHÁ VEDE DO VENKOVNÍHO PROSTORU NA ZEBŘÍK.
- NEJVĚTŠÍ DOVOLENÝ POČET SEDEDEL V SOUVISLÝCH ŘADÁCH JE STANOVEN PRO ŠÍŘKU VOLNÉHO PRŮCHODU MEZI ŘADAMI O ŠÍŘCE 500mm NA 11 SEDEDEL (PRO A=LL)
- DLE ČL. D.2.4 ČSN 730831 MUSÍ BÝT NEPŘÍPEVNĚNÁ SEDADLA V ŘADÁCH V KAŽDÉ ŘADĚ NAVZÁJEM SPOJENÁ
- V JEDNOM SHROMAŽDOVACÍM PROSTORU SE SMÍ UMÍSTIT SEDADLA V ŘADÁCH PRO NEJVÝŠE 300 OSOB. PROTOŽE SE JEDNÁ O ZMĚNU STÁVAJÍCÍ STAVBY, MŮŽE ZDE BÝT MAXIMÁLNĚ 500 NEPŘÍPEVNĚNÝCH SEDEDEL DLE ČL. D.2.4 ČSN 730831)
- VŠECHNY DVĚŘE MUSÍ BÝT OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 11251
- VE SHROMAŽDOVACÍCH PROSTORECH S PROVOZEM PŘI ZATEMNĚNÍ, V ŠERU NEBO SVĚTLÝMI EFEKTY, MUSÍ PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU SVÍTIT BÍLÉ PŮVĚŠNÉ SVĚTLÉ STÁLÉ BARVY A INTENZITY ( PROTIPANIKOVÉ OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 1838). TOTO OSVĚTLENÍ MŮŽE BÝT NAPÁJENO Z BEŽNÝCH ZDROJŮ, POKUD JE NOUZOVE OSVĚTLENÍ ZAJIŠTĚNO ODDĚLENĚ A SAMOSTATNĚ – TOTO JE SPLNĚNO. PO VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU SE ROZSVÍTÍ OSVĚTLENÍ NA SÁLE. ZMĚNA JE VYVOLÁNA SIGNÁLEM EPS.
- PŘI VYHLÁŠENÍ POŽÁRNÍHO POPLACHU MUSÍ BÝT PŘERUŠENO PROVOZNÍ OZVUČENÍ NAHAZEZO EVAKUAČNÍM ROZHŁASEM K ORGANIZACI EVAKUACE. ZMĚNA JE VYVOLÁNA SIGNÁLEM EPS

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT spol. s r.o.</b> projektová a inženýrská činnost Vejřichova 272, 511 01 Turnov tel. 481 319 833 e-mail: profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz	
Ing. Stanislav Šéfr	Ing. Stanislav Šéfr	Rudolf Hördler		
Místo: Turnov		Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel: Kulturní centrum Turnov, Markova 311, 511 01 Turnov		Datum		07.2019
Akce: <b>KULTURNÍ CENTRUM TURNOV OBJEKT STŘELNICE ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ</b>		Číslo zakázky		19020
		Měřítko <b>1:100</b>	Výtisk č.	
Příloha:	PŮDORYS 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ		Příloha č.	D.1.3.b-04