


311.4 - ZÁSOBNÍ VODOVODY - IV. ETAPA
KLADEČSKÝ PLÁN

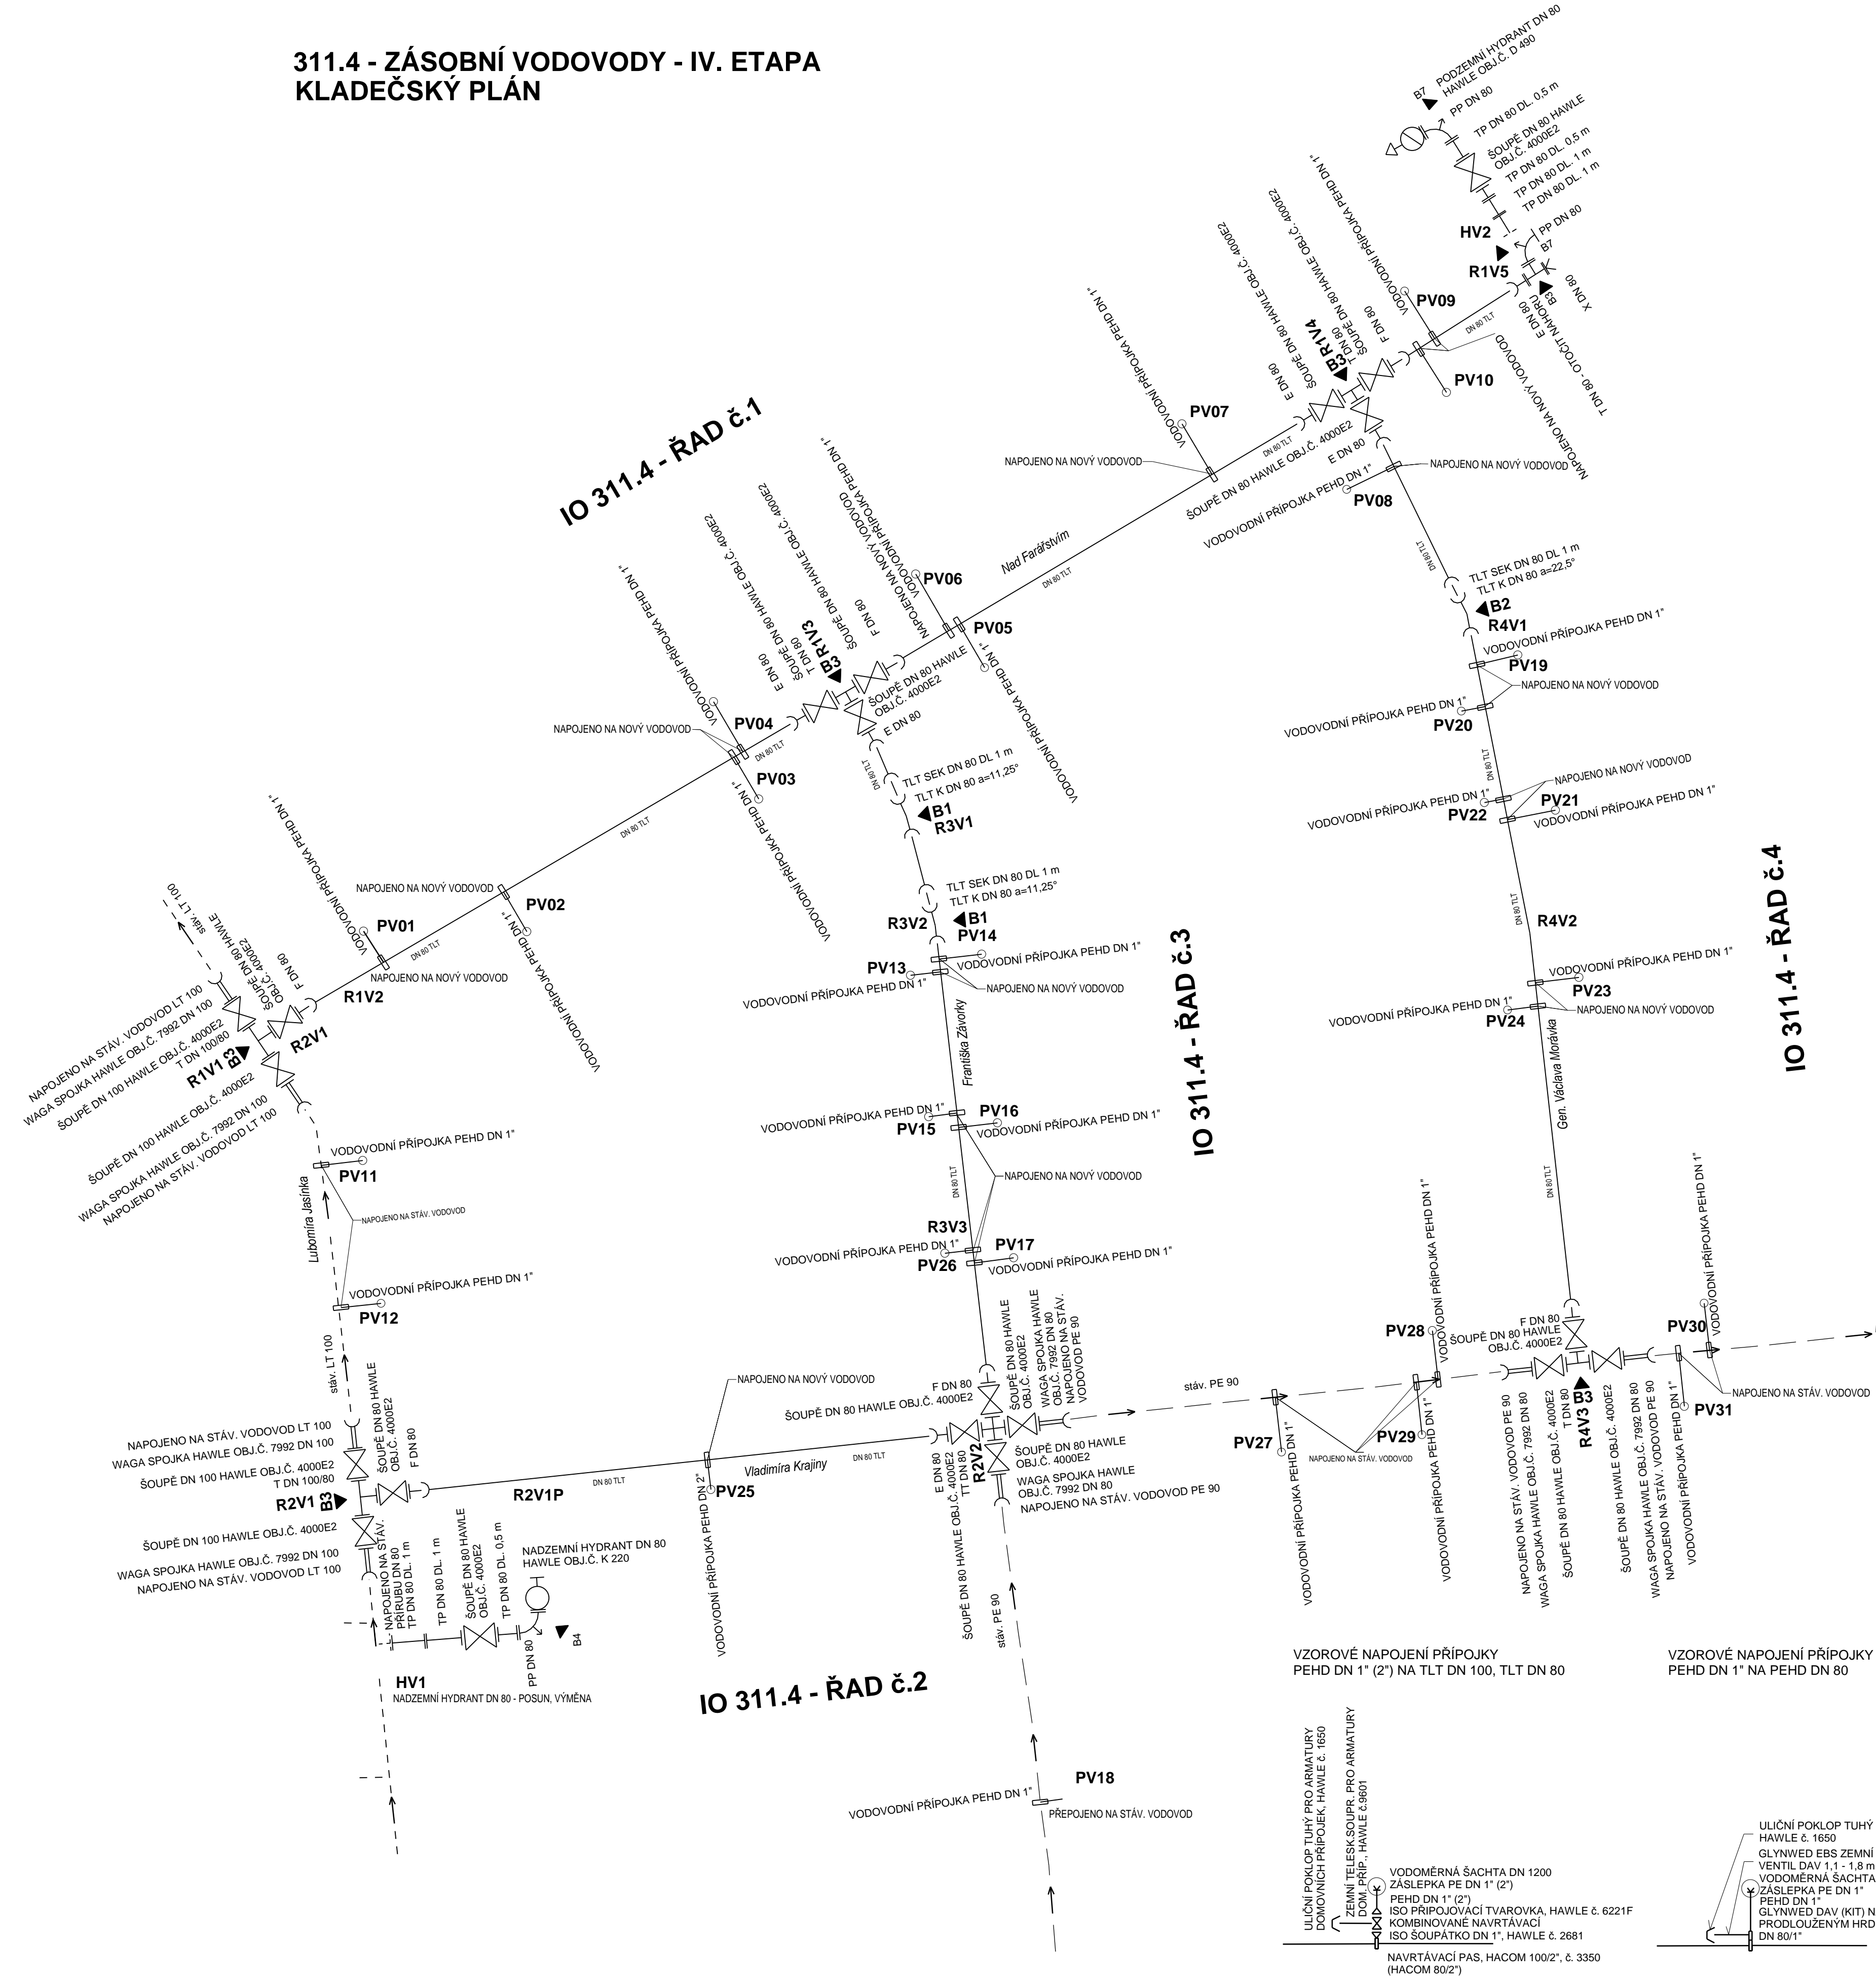

VÝPIS TRUB TVAROVEK A ARMATUR


492,4	m	TLT DN 80 PN 10	POTRUBÍ	TLT
4,0		HDPE DN 2" (50 x 3,0 mm)		
179,0		HDPE DN 1" (32 x 2,0 mm)		
30		X DN 1"	TVAROVKY	PE
1		X DN 2"		
3		SEK DN 80 DL. 1 m		
2		K DN 80 11,25°		
1		K DN 80 22,5°	KS	TLT
6		E DN 80		
6		T DN 100/80		
2		T DN 80		
4		TT DN 80		
1		TP DN 80 0,5 m		
4		TP DN 80 1 m		
1		X DN 80		
3		PP DN 80		
4		WAGA SPOJKA HAWLE OBJ.Č. 7992 DN 80		
4		WAGA SPOJKA HAWLE OBJ.Č. 7992 DN 100		
4		SOUPÉ DN 100 HAWLE OBJ.Č. 4000E2		
17		SOUPÉ DN 80 HAWLE OBJ.Č. 4000E2		
1		NADZEMNÍ HYDRANT DN 80 HAWLE OBJ.Č. K 220		
1		PODZEMNÍ HYDRANT DN 80 HAWLE OBJ.Č. D 490		
21		ZEMNÍ SOUPRAVA PRO Š DN 80 A DN 100 Č. 9500E2	PŘÍPOJKY	HAWLE
1		ULIČNÍ VÍČKO PRO Š DN 80 A DN 100 Č. 2050		
1		ULIČNÍ VÍČKO PRO HYDRANT DN 80 Č. 1950		
6		GLYNWED DAV (KIT) NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ VENTIL S PRODLOUŽENÝM HRDLEM A PŘILOŽENOU OBJÍMKOU MB DN 80/1"		
6		GLYNWED EBS ZEMNÍ SOUPRAVA PRO NAVRTÁVACÍ ODBOČKOVÝ VENTIL DAV 1,1 - 1,8 m		
6		ULIČNÍ POKLOP TUHÝ PRO ARMATURY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK, HAWLE č. 1650		
2		NAVRTÁVACÍ PAS. HACOM 100/2", č. 3350		
23		NAVRTÁVACÍ PAS. HACOM 80/2", č. 3350		
25		KOMBINOVANÉ NAVRTÁVACÍ ISO SOUPÁTKO DN 1", HAWLE č. 2681		
25		ISO PŘÍPOJOVACÍ TVAROVKA, HAWLE č. 6221F		
25		ZEMNÍ TELESK. SOUPR. PRO ARMATURY DOM. PŘÍP. - HAWLE č.9601		
25		ULIČNÍ POKLOP TUHÝ PRO ARMATURY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK, HAWLE č. 1650		
25		VODOMĚRNÉ ŠACHTY DN 1,2 m		
31				

BETONOVÉ BLOKY

B1	0,10x0,18x0,55 (m) x 2 ks
B2	0,17x0,18x0,64 (m) x 1 ks
B3	0,37x0,30x0,63 (m) x 6 ks
B7	0,38x0,28x0,55 (m) x 2 ks

KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZVOJOVÉ
LOKALITĚ HRUŠTICE - KÁROVSKO, TURNOV
IV. ETAPA - AKTUALIZACE 2013

Objednatel:




Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

IO 311.4 ZÁSOBNÍ VODOVODY - IV. ETAPA

Zhotovitel DSP:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Navrhl	Bc. Š. Horecký	Objednatel	MÚ TURNOV
	Vypracoval	Bc. Š. Horecký	Zak. číslo	12-L141-020
	Zodp. projektant	Bc. Š. Horecký	Datum	02/2013
	Tech. kontrola	Ing. D. Landa	Stupeň	DSP
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Akce KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V ROZVOJOVÉ LOKALITĚ HRUŠTICE - KÁROVSKO, TURNOV			Měřítko
				Č. přílohy
	Příloha			Paré
KLADEČSKÝ PLÁN				
5				