






# ŘEZ A-A

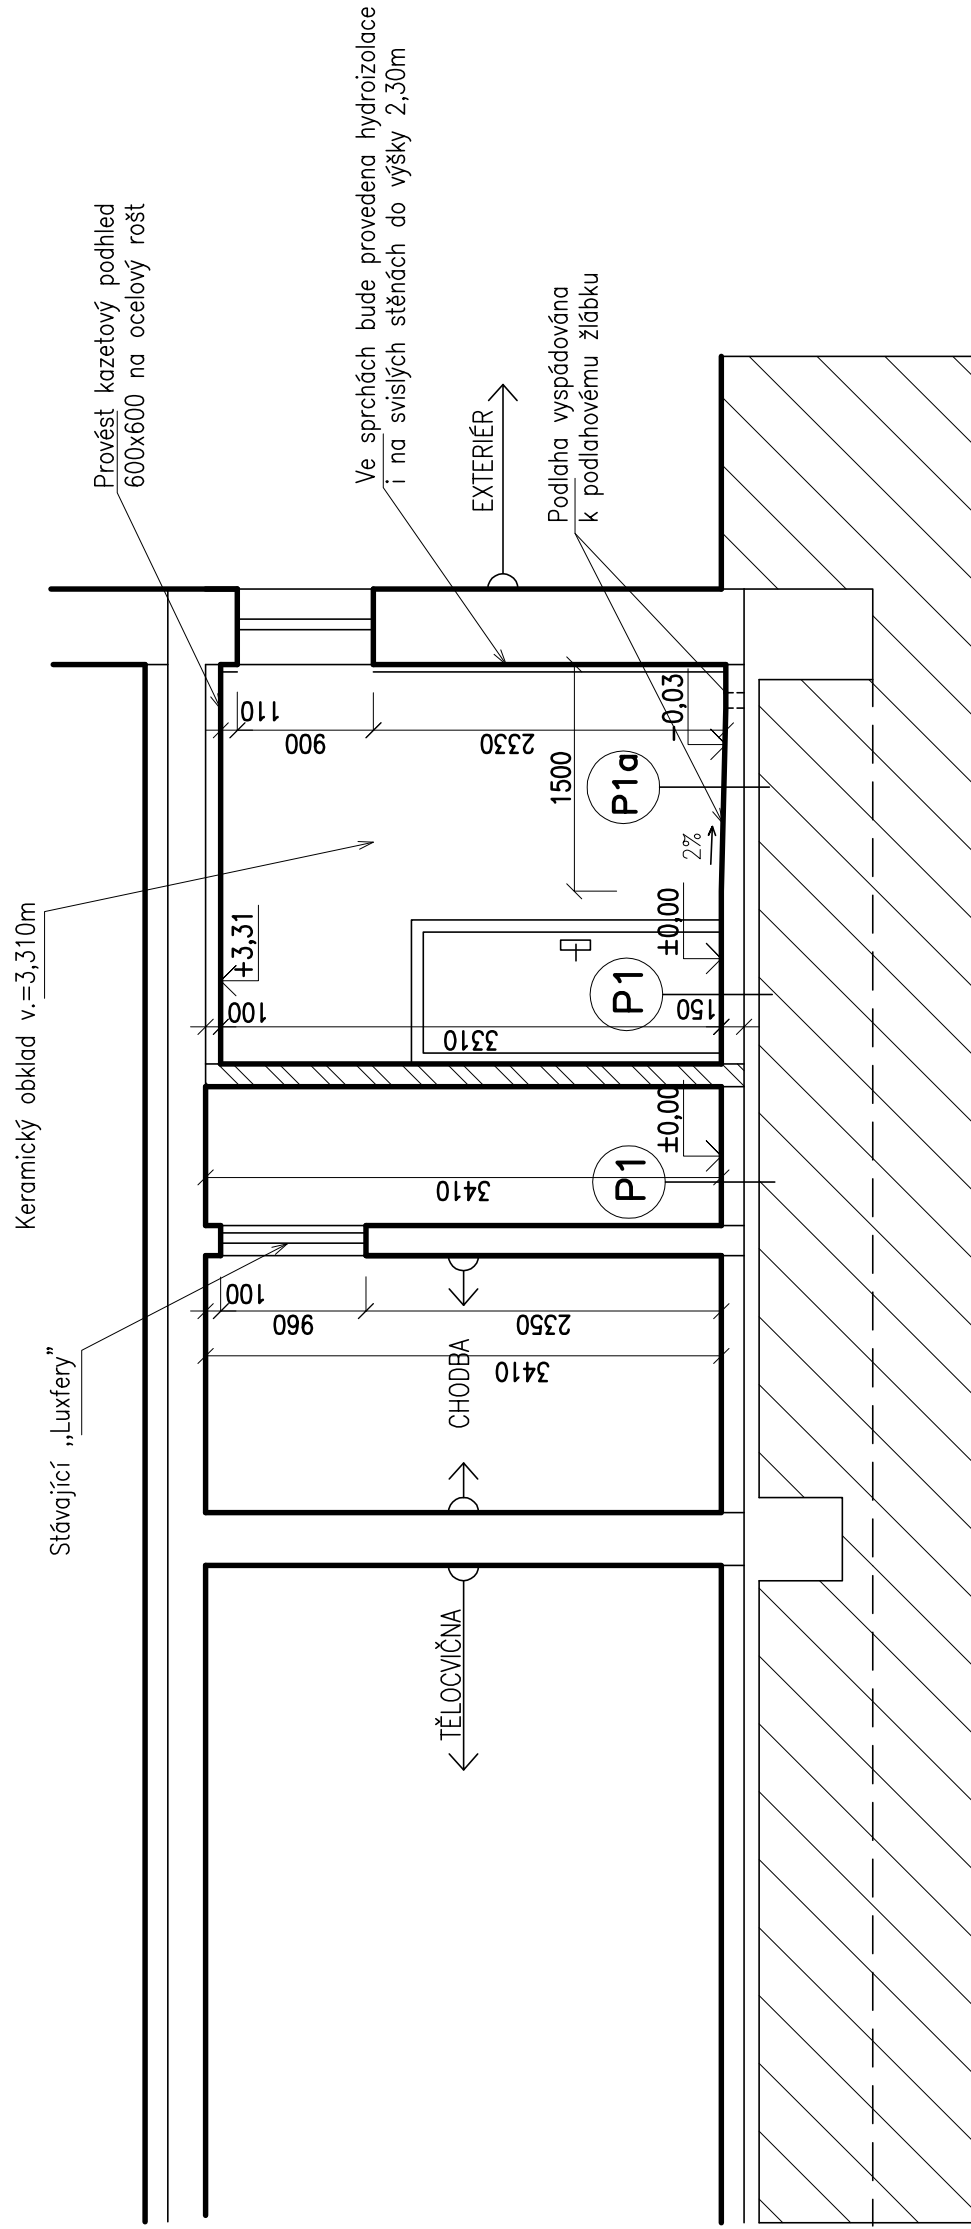

## POZNÁMKA:

- PŘED PROVEDENÍM KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENA KONTROLA ROVINNOSTI STĚN. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEPŘÍMĚŘENÝCH NEROVNOSTÍ STĚN BUDE ROZHODNUTO O JEJICH VYROVNÁNÍ POD KERAMICKÝ OBKLAD.
- SOČASTÍ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A UMÝVÁREN BUDE I INSTALACE VEŠKERÉHO NAVRŽENÉHO VYBAVENÍ DLE VÝKRESŮ D1.0.6 A D1.0.8
- SPÁDOVÁ VRSTVA VE SPRCHÁCH BUDE PROVEDENA Z CEMENTOVÉHO POTĚRU. PODLAHA BUDE SPÁDOVÁNA K PODLAHOVÝM ŽLÁBKŮM
- VNITŘNÍ PARAPETY BUDOU ZACHOVÁNY, VE SPRCHÁCH BUDOU PROVEDENY Z KERAMICKÉHO OBKLADU JAKO OBLOŽENÍ STĚN
- HYDROIZOLACE VE SPRCHÁCH BUDE PROVEDENA I NA STĚNÁCH DO VÝŠKY 2300mm

## LEGENDA:

- |   |  |
|---|--|
|  | STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE               |
|  | BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A KONSTRUKCÍ     |
|  | NOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 150mm |
|  | NOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH TVAROVEK tl. 300mm  |

**VYDÁNO 03/2021**

akce:		č. zakázky: 07/III/2014	
místo:		ING. PAVEL MAREK projektční ateliér Kudrnáčova 1290, Turnov email: p.marek@rejon-marek.cz telefon: 481 325 185, 604 852 002	
objednavatel:			
stav_úřad:			
investor:		datum: 03/2021	
zodp. projektant: ING. PAVEL MAREK		stupeň: DVZ/DPS	
vypracoval: TOMAŠ KROTLÍK DIS., ING. PAVEL MAREK		č. výkresu: D1.0.2	
obsah:		měřítko: 1:50	