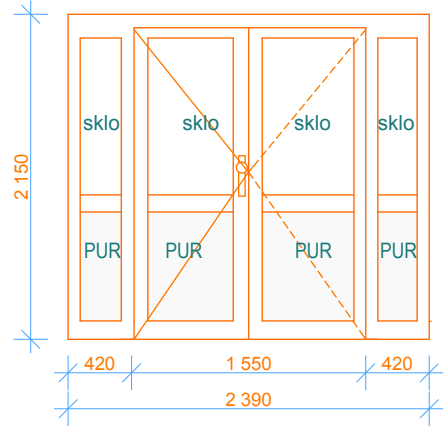
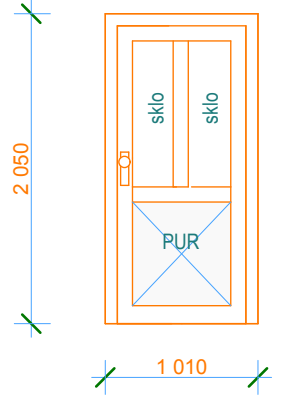


sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	L/P	Rozměr	Popis	Počet	Součinitel prostupu tepla U_{sklo} (W/Km2)	Barva	Poznámky
10 L	 <p>pohled z venkovní strany ven otvíravé</p>	L	2390/2150 otvíravé dvoukřídlo : 1550/2150	Dveře venkovní, dvoukřídlové s bočními světlíky hliníkové , částečně prosklené spodní část z tepelně izolačního panelu (PUR) ven otvíravé Rw= 33 dB	1	Izolační dvojsklo BEZPEČNOSTNÍ $U_{\text{sklo}}=1,1$ W/m2K čiré	práškové lakování barva hnědá RAL - před výrobou dodavatel předloží vzorky k výběru	2x cylindrická vložka (tj. jedna zabudovaná a jedna identická záložní) tříbodový zámek vnitřní klika venkovní koule samozavírač s aretací, stavěče křídel elektrické ovládání zámku součástí dodávky je i 50 náhradních klíčů/dveře AL práh začistit omítku okolo rámu
11 L	 <p>pohled z venkovní strany dovnitř otvíravé</p>	L	1010/2050 rozměr stavebního otvoru	Dveře venkovní plastové dovnitř otvíravé prosklené z 1/2 - izolační dvojsklo bezpečnostní, neprůhledné spodní část z tepelně izolačního panelu (PUR) Rw= 33 dB	1	Izolační dvojsklo BEZPEČNOSTNÍ $U_{\text{sklo}}=1,1$ W/m2K neprůhledné	Imitace dřeva - - ořech před výrobou dodavatel předloží vzorky k výběru	2x cylindrická vložka (tj. jedna zabudovaná a jedna identická záložní) vnitřní klika venkovní koule samozavírač s aretací, stavěče křídel i 50 náhradních klíčů/dveře AL práh začistit omítku okolo rámu

pohled z venkovní strany
kótovány jsou rozměry stavebního
otvoru

Dodavatel je povinen před výrobou každý otvor na místě přeměřit,
případné rozdíly v rozměrech promítnout do výrobku

MÍSTO STAVBY :	Turnov	ZODP. PROJEKTANT :	ing. Maturá Zbyněk	INVESTOR :	MÚ Turnov
NÁZEV AKCE :	Výměna oken a dveří v objektu čp. 1356 ulice Žižkova				DATUM : 06/2018
					MĚŘÍTKO : 1:50
					Č. VÝKRESU : 01.2