

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/20/273/SYS ze dne 19.02.2020 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“

Objednatel:

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č.ú: 27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a v technických věcech
za objednatele

(dale jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

MBQ s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8
IČ: 24247677
DIČ: CZ24247677
Č.ú: 267256697/0300
Zastoupen Filipem Balatkou, jednatelem společnosti
ve smluvních
a v technických věcech
za zhotovitele

(dale jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dale jen „**Dodatek**“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II-Vymezení díla a čl. V – Způsob a podmínky provádění díla a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dale jen „ZZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn / méněpráce a vícepráce/.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. II. Vymezení díla, odst. 2.1. na konci odstavce se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- souhrnným změnovým listem č.3 vč.rozp.položek

Čl. IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1. vypouští se a nahrazuje novým zněním:

„Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 06.01.2020 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

„Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“

a na základě změnového listu č. 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 v průběhu realizace Díla.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

Cena Smlouvy a Dodatku č.2 bez DPH	19.981 600,77 Kč
------------------------------------	------------------

DPH 21%	4.196 136,16 Kč
---------	-----------------

Celkem cena dle Smlouvy a Dodatku č.1 vč. DPH	24.177 736,93 Kč
--	-------------------------

Dodatek č.3 bez DPH snižující cenu	49 236,50 Kč
------------------------------------	--------------

DPH 21%	10 339,67 Kč
---------	--------------

Dodatek č.3 vč. DPH snižující cenu	59 576,17 Kč
------------------------------------	--------------

Nová cena díla vč. dodatku č.3:	19.932 364,27 Kč bez DPH
--	---------------------------------

	24.118 160,76 Kč vč. DPH
--	---------------------------------

III.

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 19.02.2020 zůstávají beze změny v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.



Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní objednatel.

Přílohy: Souhrnný list č.3 změnových položek
Změnové listy ZL 17 – ZL 29

V Semilech dne : 02/03/21

- 8. 03. 2021

V Turnově dne :

Zhotovitel:

Objednatel:

MBQ s.r.o.
Filip Balatka, jednatel společnosti



Město Turnov
Ing. Tomášem Hockem, starostou města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Souhrnný změnový list č. 3

Název stavby : “ Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov“

Příjemce: **Město Turnov,**
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.3	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací : Byla provedena kontrola položek rozpočtu u konečné fa stavby : Méněpráce : ZL 19 : změny ve vybavení san.předmětů dle uživatele - 12 590,00 Kč ZL 20 : vypuštění pracných mozaik. obkladů - 8 405,71 Kč ZL 25 : Inventura realizovaných zpevněných ploch dle skut. - 95 316,70 Kč ZL 27 : Inventura nerealizovaných položek dle skut. - 31 911,58 Kč ZL 17 : Požadavek NIPI, který nebyl realizován - <u>21 889,04 Kč</u> Celkem méněpráce - 170 113,03 Kč bez DPH Vícepráce ZL 18 : Systém generálního klíče nebyl obsažen v rozpočtu stavby + 25 821,20 Kč ZL 21: Doplnění interiérové čistící zóny, nebyla v rozpočtu + 10 486,89 Kč ZL 22: Dle nabídky bylo řešeno oplocení areálu + 26 142,46 Kč ZL 23 : Stříkané vod značení nahraženo vyskládáním z přír. mat. + 0 Kč ZL 24 : Byla doplněna skladba S15 markýzy dle skutečnosti + 29 225,17 Kč ZL 26: Cementovláknité desky obv. pláště dle skut. + 11 005,39 Kč ZL 28: Hmatová dlažba dle pož.NIPI nad rámec rozpočtu + 12 539,43 Kč ZL 29: Zaměna oplechování markýzy TTZ za kazety DEK + 5 655,99 Kč Celkem vícepráce + 120 876,53 Kč bez DPH Celkem dodatek č.3 - 49 236,50 Kč bez DPH

Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek stavby a zahrnutí požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.
Změna:	Cena díla se snižuje o částku: 49 236,50Kč bez DPH, 59 576,17 Kč s DPH Cena dle Smlouvy vč dod.č.2: 19.981 600,77Kč bez DPH, 24.177 736,93Kč s DPH Nová cena díla vč. dodatku č.3:19.932 364,27bez DPH 24.118 160,76Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Vícepráce dle dodatku č.3 nemají vliv na dokončení dle Smlouvy o dílo do 15.3.2021

V

Datum

Zhotovitel :

TDI :


Filip Balatka

 **MBQ s.r.o.**
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677
www.mbquality.cz ④

	Změnový list	číslo:	17
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov
číslo SOD:	11333/20-MUTU
číslo zakázky:	12620

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Pozinkované obručníky

popis a odůvodnění:

U stávajících pozinkovaných obručníků byla navýšena tloušťka z 1mm na 3mm. Byly doplněny pozinkované okopové plechy na rozhraní žulového chodníku a gabionů.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení.



	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 21.889,04,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		



příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		02.11.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		12.11.2020
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		12.11.
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		12/11/20

ZL 17 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


„Pozinkované ohrubníky“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 889,04	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 889,04	
D		591	Ohrubníky, krajníky				21 889,04	
45	K	91637-R01	Zahradní ohrubník z PZn plechu 150/1mm položený do štěrkopískového lože - přechod chodník x gabion	m	23,470	750,00	17 602,50	
			SOD + ZL17 = 46,6 + 23,47 = 70,07					
42	M	130108R	ocel profilová - dopočet tl. 3mm	t	0,147	24 820,00	3 648,54	
			SOD + ZL6 + ZL17 = 3,246 + 0,417 + 0,147 = 3,81					
			120/2 + 150/2 = 0,09 + 0,057 = 0,147					
41N			Technická příprava	soub.	1,000	638,00	638,00	
			ZL17 = 1					



Změnový list

číslo:

18

stavba (název dle SOD):

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

číslo SOD:

11333/20-MUTU

číslo zakázky:

12620

Objednatel:

Město Turnov

sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Systém generálního klíče**popis a odůvodnění:**

Na přání investora byly dveře opatřeny systémem generálního klíče. Původní vložky byly odečteny.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 25.821,20,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		01.12.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		3.12.
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		3.12.
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		3.12.

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		3.12.
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		


ZL 18 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Systém generálního klíče“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 821,20	
Systém generálního klíče - CR 4							25 821,20	
42N		R42N	D+M Vložka 35/35 SOD + ZL18= 0 + 26 = 26	ks	26,000	950,32	24 708,32	
43N		R43N	D+M Vložka 35/60 SOD + ZL18= 0 + 4 = 4	ks	4,000	1 062,32	4 249,28	
44N		R44N	D+M Vložka 46/60 SOD + ZL18= 0 + 4 = 4	ks	4,000	1 062,32	4 249,28	
45N		R45N	klíč SGHK SOD + ZL18= 0 + 4 = 4	ks	26,000	79,32	2 062,32	
46N		R46N	Odpočet původních vložek SOD - ZL18= 34-34=0	ks	-34,000	300,00	-10 200,00	
47N		R47N	Technická příprava ZL18 = 1	soub.	1,000	752,00	752,00	



Změnový list

číslo:

19

stavba (název dle SOD):

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálava, Turnov

číslo SOD:

11333/20-MUTU

číslo zakázky:

12620

Objednatel:

Město Turnov

sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Zařizovací předměty**popis a odůvodnění:**

V místnosti WC invalidní + sprcha byl sprchový kout řešen bezbariérově. Došlo k jeho odpočtu z výkazu výměr. Byl odečten dřez a přičteno umyvadlo.

Z výše uvedených důvodů došlo k ponížení ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Ponížení ceny o 12.590,00,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		02.12.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		3.12
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		3.12.
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		3.12.

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		3.12.
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		

ZL 19 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


„Zařizovací předměty“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálava, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 590,00	
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				-12 590,00	
59	K	725-R05	Umyvadlo SOD + ZL19 = 8 + 1 = 9	ks	1,000	1 730,00	1 730,00	
61	K	725-R07	Kuchyňský dřez SOD + ZL19 = 4 - 1 = 3	ks	-1,000	0,00	0,00	
70	K	725-R16	Sprchový kout 900x900-1850 SOD - ZL19 = 1 - 1 = 0	ks	-1,000	14 566,00	-14 566,00	
72	K	725-R18	VODOVODNÍ BATERIE Umyvadlová - stojánková SOD + ZL19 = 8 + 1 = 9	ks	1,000	1 998,00	1 998,00	
75	K	725-R21	VODOVODNÍ BATERIE dřezová stojánková SOD + ZL19 = 4 - 1 = 3	ks	-1,000	1 752,00	-1 752,00	



Změnový list

číslo:

20

stavba (název dle SOD):

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

číslo SOD:

11333/20-MUTU

číslo zakázky:

12620

Objednatel:

Město Turnov

sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Obklady - mozaika

popis a odůvodnění:

Obklad z mozaiky byl nahrazen keramickým obkladem.

Z výše uvedených důvodů došlo k ponížení ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Ponížení ceny o 8.405,71,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		02.12.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		3.12.
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		3.12.
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		3.12.

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		3.12.
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		


ZL 20 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Obklady - mozaika“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-8 405,71	
D		781	Dokončovací práce - obklady				-8 405,71	
286	K	781415112	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinných lepených disperzním lepidlem nebo tmelem z obkladaček pravoúhlých přes 22 do 25 ks/m2	m2	6,150	430,00	2 644,50	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL20 = 121,205 + 6,15 = 127,355					
287	M	597610710	obkladačky keramické 30 x 30 x 0,8 cm l. j. / typ bude upřesněn	m2	7,690	380,00	2 922,20	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL20 = 151,506 + 7,69 = 159,196					
288	K	781484114	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepených keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 250 x 250 mm	m2	-6,150	561,00	-3 450,15	CS ÚRS 2017 01
			SOD - ZL20 = 6,15 - 6,15 = 0					
289	M	597612360	mozaika keramická (2,3 x 2,3) - koupelny (oranžová, modrá) 30 x 30 x 0,6 cm l. j.	kus	-75,159	140,00	-10 522,26	CS ÚRS 2017 01
			SOD - ZL20 = 75,159 - 75,159 = 0					



Změnový list

číslo:

21

stavba (název dle SOD):

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

číslo SOD:

11333/20-MUTU

číslo zakázky:

12620

Objednatel:

Město Turnov

sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Čistící zóna - interiérová

popis a odůvodnění:

Ve výkazu výměr nebyla položka pro interiérovou čisticí zónu. Položka byla doplněna dle skutečnosti.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 10.486,89,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		02.12.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		3. 12.
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		3. 12.
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		3. 12.

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		3. 12.
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		

ZL 21 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace


„Čistící zóna - Interiérová“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálava, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 486,89	
	D	768	Ostatní výrobky a konstrukce				10 486,89	
47N	K	R47N	hliníkový rám výška 10mm rozměr 2900x1980 SOD + ZL21 = 0 + 1 = 1	kus	1,000	1 703,52	1 703,52	
48N	K	R48N	kobercová rohož Iron Horse výška 10mm rozměr 2900x2000mm Bfl-s1 SOD + ZL21 = 0 + 1 = 1	kus	1,000	7 454,81	7 454,81	
49N	K	767531111N	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón 2900x1980 SOD + ZL21 = 0 + 5,74 = 0	m2	5,740	48,78	280,00	CS ÚRS 2020 01 54,20 Kč/m2
50N	K	767531121N	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím SOD + ZL21 = 75,159-75,159=0	m	9,760	76,14	743,13	CS ÚRS 2020 01 84,60 Kč/m
51N		R51N	Technická příprava ZL21 = 1	soub.	1,000	305,44	305,44	



Změnový list

číslo:

22

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov
číslo SOD:	11333/20-MUTU
číslo zakázky:	12620

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Oplocení objektu

popis a odůvodnění:

Ve výkazu výměr nebyla položka pro oplocení objektu. Položka byla doplněna dle skutečnosti.

Byly doplněny, sloupky, vzpěry, pletivo a branka. Konstrukci vrat zajišťuje investor.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 26.142,46,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		09.12.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		10.12.20
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		10.12.20
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		10.12.20

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		10.12.20
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		


ZL 22 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Oplocení objektu“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							26 142,46	
D			Oplocení				26 142,46	
52N	K	R52N	sloupek kulatý ideal 2000x48mm vč. zelené čepičky, Zn + PVC zelená SOD + ZL22 = 0 + 18 = 18	kus	18,000	164,39	2 959,02	
53N	K	R53N	Vzpěra sloupku kulatá ideal 2000x3,8cm, Zn + PVC zelená SOD + ZL22 = 0 + 9 = 9	kus	9,000	136,44	1 227,96	
54N	K	R54N	Pletivo 4hranné ideal kompak 150cm/55x55, 65/2,5mm PVC barva zelená SOD + ZL22 = 0 + 39 = 39	m	38,000	57,78	2 195,64	
55N	K	R55N	Napínák drátu ideal s povrch. úpravou PVC barva zelená SOD + ZL22 = 0 + 36 = 36	ks	36,000	9,64	347,04	
56N	K	R56N	Drát vazací 1,4mm/2mmx50m SOD + ZL22 = 0 + 1 = 1	ks	1,000	36,44	36,44	
57N	K	R57N	Příchytka napínacího drátu se šroubem 10ks/bal zelená SOD + ZL22 = 0 + 54 = 54	bal	6,000	46,67	280,02	
58N	K	R58N	čepička 48mm PVC zelená SOD + ZL22 = 0 + 18 = 18	ks	18,000	7,13	128,34	
58N	K	R58N	čepička 60mm PVC zelená SOD + ZL22 = 0 + 2 = 2	ks	2,000	11,29	22,58	
59N	K	R59N	Koncovka na rozpěru pr. 3,8cm PVC zelená SOD + ZL22 = 0 + 9 = 9	ks	9,000	7,44	66,96	
60N	K	R60N	Objímka sloupku pr. 48mm Zn+PVC SOD + ZL22 = 0 + 36 = 36	ks	36,000	11,03	397,08	
61N	K	R61N	Šroub M8x25 + matka SOD + ZL22 = 0 + 36 = 36	ks	36,000	1,61	57,96	
61N	K	R61N	Konzole pr. 12mm v160cm SOD + ZL22 = 0 + 2 = 2	ks	2,000	303,44	606,88	
62N		55342333	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1530mm SOD + ZL22 = 0 + 1 = 1	kus	1,000	4 752,00	4 752,00	URS 2020 01 5280Kč/ks
63N		131111323	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s mechanickým vrtákem SOD + ZL22 = 0 + 12,5 = 12,5	m	12,500	109,80	1 372,50	URS 2020 01 122Kč/m
64N		338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním SOD + ZL22 = 0 + 27 = 0	kus	27,000	269,10	7 265,70	URS 2020 01 299Kč/ks
65N		348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m SOD + ZL22 = 0 + 38 = 38	m	38,000	73,98	2 811,24	URS 2020 01 82,20Kč/m
66N		348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 SOD + ZL22 = 0 + 1 = 1	kus	1,000	227,70	227,70	URS 2020 01 253Kč/kus
67N		348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2 SOD + ZL22 = 0 + 1 = 1	kus	1,000	626,40	626,40	URS 2020 01 696Kč/kus
68N		R51N	Technická příprava ZL21 = 1	soub.	1,000	761,00	761,00	



Změnový list

číslo:

23

stavba (název dle SOD):

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

číslo SOD:

11333/20-MUTU

číslo zakázky:

12620

Objednatel:

Město Turnov

sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

MBQ, s. r. o.

sídlo:

Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ:

24247674

název změnového listu:

Vodorovné dopravní značení**popis a odůvodnění:**

Stříkané vodorovné dopravní značení bylo nahrazeno vyskládáním linií z dlažebních kostek.

Bez dopadu do ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	NE	Bez dopadu do ceny.
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		15.12.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		21. 1. 2021
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		21. 1. 2021
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		


za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		21. 1. 21
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		22/01/21

ZL 23 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Vodorovné dopravní značení“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
59	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní SOD - ZL23 = 55 - 55 = 0	m	-55,000	36,00	-1 980,00	CS ÚRS 2017 01
60	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní SOD - ZL23 = 5 - 5 = 0	m2	-5,000	324,00	-1 620,00	CS ÚRS 2017 01
61	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky SOD - ZL23 = 55 - 55 = 0	m	-55,000	10,00	-550,00	CS ÚRS 2017 01
62	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy SOD - ZL23 = 5 - 5 = 0	m2	-5,000	27,00	-135,00	CS ÚRS 2017 01
69N	K	R69N	Vodorovné dopravní značení - dělicí čára vyskládána z dlažebních kostek ZL23 = 55	m	55,000	46,00	2 530,00	
70N	K	R70N	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly - vyskládáno z dlažebních kostek ZL23 = 55	m2	5,000	351,00	1 755,00	

	Změnový list	číslo:	24
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálava, Turnov
číslo SOD:	11333/20-MUTU
číslo zakázky:	12620

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:	Opláštění markýzy - skladba S15
------------------------	--

popis a odůvodnění:

Ve výkazu výměr byla pouze ocelová konstrukce. Byla doplněna zbývající skladba S15 dle skutečnosti. Spodní dvojitá vrstva OSB desek byla nahrazena černou folií.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.



	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 29.225,17,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		16.12.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		21.1.21
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		21.1.21
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		


za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		21.1.21
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		22/01/21

ZL 24 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Opláštění markýzy - skladba S15“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 225,17	
D			Skladba S15				29 225,17	
95	K	766414242	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	6,340	206,00	1 306,04	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL24 = 27,05 + (3,18 + 1,58 + 1,58) = 33,39					
96	M	590309800	deska cementovláknitá 1250 x 1000 x 12,5 mm	m2	6,657	180,00	1 198,26	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL24 = 28,403 + (6,34x1,05) = 35,06					
61	K	766421220	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 60 do 80 mm	m2	18,180	268,00	4 872,24	
			SOD + ZL24 = 18,8 + 18,18 = 36,98					
62	M	605141061	řezivo jehličnaté lať sibiřský modřín pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 80 mm	m3	0,563	21 665,00	12 197,40	
			SOD + ZL24 = 0,582 + 0,563 = 1,145					
58	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	18,180	27,00	490,86	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL24 = 56,40 + 18,18 = 74,58					
75	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	33,000	46,00	1 518,00	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL24 = 1737,954 + 33 = 1770,954					
76	M	605141060	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm	m3	0,080	5 900,00	472,00	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL24 = 4,171 + 0,08 = 4,251					
131	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií lepená se svařovanými spoji	m2	18,180	150,00	2 727,00	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL24 = 336,15 + 18,18 = 354,33					
132	M	283428320	fólie hydroizolační střešní na bázi FPO vyztužená skelným vláknem tl 1,8 mm	m2	19,089	137,00	2 615,19	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL24 = 352,958 + 19,089 = 372,047					
133	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	18,180	25,00	454,50	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL24 = 336,15 + 18,18 = 354,33					
135	M	693112020	geotextilie netkaná PES-PP 500 g/m2 do šířky 8 m	m2	20,907	25,00	522,68	CS ÚRS 2017 01
			SOD - ZL13 + ZL24 = 773,145 - 386,575 + 20,907 = 407,477					
70N		R70N	Technická příprava	soub.	1,000	851,00	851,00	
			ZL21 = 1					

	Změnový list	číslo:	25
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov
číslo SOD:	11333/20-MUTU
číslo zakázky:	12620

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:	Zpevněné plochy
------------------------	------------------------

popis a odůvodnění:

Část dodávky dlažebních kostek pojízdné vozovky a část obrubníků si investor zajistil z vlastních zdrojů. Skladba kačírku byla ve dvoře a pod schodištěm nahrazena betonovými dlaždicemi, v prostoru schodiště byla plocha rozšířena z důvodu manipulace s popelnicemi. Množství odvodňovacích žlabů a plocha pojízdné vozovky byla ponížena dle skutečnosti.


Z výše uvedených důvodů došlo k ponížení ceny.



	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Ponížení ceny o 95.316,70,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		16.12.2020

Odsouhlasil:
Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		16.12.2020
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		


za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		16.12.
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		16.12./21

ZL 25 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Zpevněné plochy“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-95 316,70	
							-95 316,70	
	D	5711	Skladba 1 - pojízdné vozovky					
14	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm SOD - ZL25 = 163,8 - 19,5 = 144,3	m2	-19,500	41,00	-799,50	CS ÚRS 2017 01
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm SOD - ZL25 = 163,8 - 19,5 = 144,3	m2	-19,500	147,00	-2 866,50	CS ÚRS 2017 01
16	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm SOD - ZL25 = 163,8 - 19,5 = 144,3	m2	-19,500	317,00	-6 181,50	CS ÚRS 2017 01
17	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého SOD - ZL25 = 163,8 - 19,5 = 144,3	m2	-19,500	484,00	-9 438,00	CS ÚRS 2017 01
18	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm SOD - ZL25 = 34,398 - 21,398 = 13,000	t	-21,398	2 250,00	-48 145,50	CS ÚRS 2017 01
19	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 SOD - ZL25 = 163,8 - 19,5 = 144,3	m2	-19,500	45,00	-877,50	CS ÚRS 2017 01
	D	5715	Skladba S13 - kačírek					
36	K	181951101	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění SOD - ZL25 = 40,015 - 31,315 = 8,7	m2	-31,315	10,00	-313,15	CS ÚRS 2017 01
37	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 SOD - ZL25 = 40,015 - 31,315 = 8,7	m2	-31,315	25,00	-782,88	CS ÚRS 2017 01
38	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm SOD - ZL25 = 40,015 - 31,315 = 8,7	m2	-31,315	310,00	-9 707,65	CS ÚRS 2017 01
39	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 SOD - ZL25 = 40,015 - 31,315 = 8,7	m2	-31,315	45,00	-1 409,18	CS ÚRS 2017 01
	D	5716	Skladba S14- okapový chodník z betonových dlaždic					
40	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkokopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm SOD + ZL25 = 24,15 + 41,565 = 65,715	m2	41,565	67,00	2 784,86	CS ÚRS 2017 01
41	K	596841220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2 SOD + ZL25 = 24,15 + 41,565 = 65,715	m2	41,565	337,00	14 007,41	CS ÚRS 2017 01
42	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá SOD + ZL25 = 25,358 + 43,643 = 69,001	m2	43,643	259,00	11 303,54	CS ÚRS 2017 01
	D	591	Obrubníky, krajníky					
44	M	592174600	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm SOD - ZL25 = 122,273 - 37,275 = 84,998	kus	-37,275	106,00	-3 951,15	CS ÚRS 2017 01
	D	8	Trubní vedení					
52	K	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 150 mm s krycím roštem můstkovým z litiny SOD - ZL25 = 23 - 11 = 12	m	-11,000	3 540,00	-38 940,00	CS ÚRS 2017 01

	Změnový list	číslo:	26
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálava, Turnov
číslo SOD:	11333/20-MUTU
číslo zakázky:	12620

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Cementovláknité desky lehkých obvodových stěn
--


popis a odůvodnění:

Ve výkazu výměr byla pouze jedna vrstva cementovláknitých desek lehkých obvodových výplňových stěn. Skladba byla doplněna dle skutečnosti.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.




	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 11.005,39,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		


příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		16.12.2020

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		21.1.21
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		21.1.21
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		22.1.21
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		22/01/21


ZL 26 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Cementovláknité desky lehkých obvodových stěn“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 005,39	
	D	626	Skladba S3 - lehká obvodová výplňová stěna				11 005,39	
95	K	766414242	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	27,050	206,00	5 572,30	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL26 = 27,05 + 27,05 = 54,1					
96	M	590309800	deska cementovláknitá 1250 x 1000 x 12,5 mm	m2	28,403	180,00	5 112,54	CS ÚRS 2017 01
			SOD + ZL26 = 28,403 + 28,403 = 56,806					
71N		R71N	Technická příprava	soub.	1,000	320,55	320,55	
			ZL26 = 1					

	Změnový list	číslo:	27
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD): Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov
 číslo SOD: 11333/20-MUTU
 číslo zakázky: 12620

Objednatel: Město Turnov
 sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
 IČ: 276227

Zhotovitel: MBQ, s. r. o.
 sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČ: 24247674

název změnového listu:
Měněpráce

popis a odůvodnění:
 Založení trávníku výsevem, revizní šachta DN600, liniové odvodnění u garáže a protipožární ucpávky nebudou realizovány.




Z výše uvedených důvodů došlo k ponížení ceny.



	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Ponížení ceny o 31.911,58,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha: Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		10.02.2021

Odsouhlasil:
 Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		12.2.21
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		12.2.
oprávněný zástupce:	Filip Balatka/Dušan Mráz		12/02/21

ZL 27 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

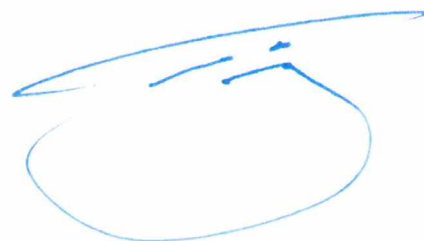
„Méněpráce“


Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálava, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-31 911,58	
							-31 911,58	
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 SOD - ZL27 = 48,545 - 48,545 = 0	m2	-48,545	35,00	-1 699,08	CS ÚRS 2017 01
6	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 SOD - ZL27 = 27,5 - 27,5 = 0	m2	-27,500	45,00	-1 237,50	CS ÚRS 2017 01
13	K	872.2.08	Revizní šachta DN 600/160 SOD - ZL27 = 4 - 1 = 3	ks	-1,000	9 852,00	-9 852,00	
16	K	872.2.11	Liniové odvodnění včetně roštu např ACO Higlipe, délka 7 m SOD - ZL27 = 1 - 1 = 0	ks	-1,000	8 123,00	-8 123,00	
85	K	215-R01	Protipožární ucpávky dle PBŘ SOD - ZL27 = 4 - 4 = 0	ks	-4,000	2 750,00	-11 000,00	



	Změnový list	číslo:	28
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov
číslo SOD:	11333/20-MUTU
číslo zakázky:	12620

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Hmatová dlažba a kontrastní značení
--

popis a odůvodnění:
 Doplnění hmatové dlažby a kontrastního značení oken a dveří dle požadavku NIPI.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 12.539,43,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		

příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		12.02.2021

Odsouhlasil:
 Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		12.2.21
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		12.2.21
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		12/02/21


ZL 28 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Hmatová dlažba a kontrastní značení“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálava, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 539,43	
							12 539,43	
72N		113106011	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z mozaiky ručně SOD + ZL28 = 48,545 - 48,545 = 0	m2	6,000	125,10	750,60	CS ÚRS 2021 01 139Kč/m2
33	K	596841120	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 SOD + ZL28 = 3,96 + 6 = 9,96	m2	6,000	370,00	2 220,00	CS ÚRS 2017 01
34	M	592461-R01	dlaždice CD 60 s hmatovou úpravou (reliefní povrch), 200x200x60 a 200x100x60 SOD + ZL28 = 4,158 + 6,3 = 10,458	m2	6,300	380,00	2 394,00	
73N		R73N	kontrastní značení oken a dveří polepy 50x50mm, 20bm ZL28 = 1	soub.	1,000	6 809,60	6 809,60	
74N		R74N	Technická příprava ZL28 = 1	soub.	1,000	365,23	365,23	

	Změnový list	číslo:	29
---	---------------------	--------	-----------

stavba (název dle SOD):	Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov
číslo SOD:	11333/20-MUTU
číslo zakázky:	12620

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	MBQ, s. r. o.
sídlo:	Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČ:	24247674

název změnového listu:

Boční oplechování markýzy

popis a odůvodnění:

Z důvodu stability a pohledovosti bočního oplechování markýzy došlo k záměně TiZn plechu tl.0,6mm za kazetové opláštění Dekmetal tl. 1mm.

Z výše uvedených důvodů došlo k navýšení ceny.



	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	Navýšení ceny o 5655,99,- Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:		



příloha:	Příloha č. 1 - Cenová kalkulace
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava	Ing. Jiří Hladík		12.02.2021

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:	Petr Slezák		12.2.21
autorský dozor:	Ing. arch. Zdeněk Sláma		
oprávněný zástupce:	Ing. Miloslav Chrumko		


za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	Milan Holejšovský		12.2.21
oprávněný zástupce :	Filip Balatka/Dušan Mráz		12/20/21

ZL 29 - Příloha č. 1 - Cenová kalkulace

„Boční oplechování markýzy“

Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov

MBQ s.r.o.
Pobřežní 249/46
186 00 Praha 8
IČ: 24247677



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 655,99	
							5 655,99	
178	K	Ka3	Oplechování boční strany markýzy, materiál TiZn tl. 0,6mm, předzvětralý - RŠ 600, kompletní provedení včetně upevňovacích profilů SOD - ZL29 = 11,5 - 11,5 = 0	m	-11,500	1 211,00	-13 926,50	
75N		R75N	Oplechování boční strany markýzy kazetami DEKCASSETTE IDEAL, materiál pozinkovaný lakovaný plech RAL 9005 tl. 1,0mm, kompletní provedení včetně upevňovacích profilů ZL29 = 11,5	m	11,500	1 688,50	19 417,75	
74N		R74N	Technická příprava ZL29 = 1	soub.	1,000	164,74	164,74	