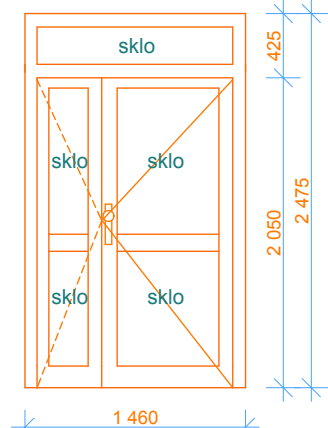
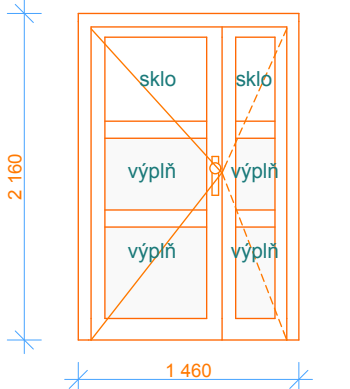


sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	L/P	Rozměr	Popis	Počet	Součinitel prostupu tepla U_{sklo} (W/Km2)	Barva	Poznámky
10 P	 <p>pohled z venkovní strany ven otvíravé</p>	P	1460/2475 otvíravé křídlo : čistý průchod 900/2050	Dveře venkovní, dvoukřídlové hliníkové , prosklené s nadsvětlíkem ven otvíravé celoprosklené, bezpečnostní sklo Rw= 33 dB	2	Izolační dvojsklo BEZPEČNOSTNÍ $U_{\text{sklo}}=1,1$ W/m2K čiré	práškové lakování barva hnědá RAL - před výrobou dodavatel předloží vzorky k výběru	2x cylindrická vložka (tj. jedna zabudovaná a jedna identická záložní) tříbodový zámek vnitřní klika venkovní koule samozavírač s aretací, stavěče křídel elektrické ovládání zámku součástí dodávky je i 50 náhradních klíčů/dveře AL práh začištění omítky okolo rámu
11 P	 <p>pohled z venkovní strany dovnitř otvíravé</p>	P	1460/2160 otvíravé křídlo : čistý průchod 900 mm	Dveře venkovní, dvoukřídlové plastové dovnitř otvíravé prosklené z 1/3 - bezpečnostní sklo spodní část z tepelně izolačního panelu (PUR) Rw= 33 dB Bezbariérový práh	1	Izolační dvojsklo BEZPEČNOSTNÍ $U_{\text{sklo}}=1,1$ W/m2K neprůhledné	Imitace dřeva - - ořech před výrobou dodavatel předloží vzorky k výběru	2x cylindrická vložka (tj. jedna zabudovaná a jedna identická záložní) vnitřní klika venkovní koule samozavírač s aretací, stavěče křídel i 50 náhradních klíčů/dveře AL práh začištění omítky okolo rámu

pohled z venkovní strany
kótovány jsou rozměry stavebního
otvoru

Dodavatel je povinen před výrobou každý otvor na místě přeměřit,
případné rozdíly v rozměrech promítnout do výrobku

MÍSTO STAVBY :	Turnov	ZODP. PROJEKTANT :	ing. Matura Zbyněk	INVESTOR :	Město Turnov
NÁZEV AKCE :	Výměna oken a dveří v objektu čp. 1449 a 1450 Přeperská				DATUM : 06/2018
					MĚŘÍTKO : 1:50
					Č. VÝKRESU : 01.2