

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající [REDACTED]
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název ASANO spol. s.r.o.
Sídlo Nad Tratí 344, 463 12 Liberec 25
IČO 25017381
DIČ CZ25017381
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen [REDACTED]
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace akce s názvem „Odstranění stavby, čp. 1031, vč. kolny a oplocení v Nudvojovicích na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnově“, dle projektové dokumentace zpracované firmou ACTIV Projekce s.r.o. z března 2021 a dle cenové nabídky zhotovitele na základě výběrového řízení.

Projekt řeší demolici objektu , který se nachází na parc.č. 3688 a 3689 v k.ú. Turnov. Na pozemek je vstup včetně příjezdu ze severní strany z přílehlé komunikace ul. Nudvojovická (p.p.č. 3832). Objekty jsou situovány v oploceném areálu, kde se mimo jiné nachází skleník (cca. 5x3m) s betonovým základem, vzrostlé stromy (smrky výšky cca. 30 m) a sloup

„Demolice objektů č.p.1031 v Nudvojovicích, Turnov“

nadzemního vedení VN (výšky cca. 6 m měřeno od U.T. pod neizolovaná vodič).

Přípojky vody, elektřiny a plynu jsou odpojeny.

Odpadový materiál, který vznikne v průběhu demolice bude dodavatelem řádně vytříděn a jednotlivé druhy následně využity, případně předány k dalšímu využití zadavateli nebo předány k recyklaci oprávněné osobě. Jedná se především o odpad z bouraných objektů (stavební suť, beton, dřevo, ocel). Teprve v případě, že jej nebude možné využít, bude zajištěno jeho řádné odstranění v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Zhotovitel je dále povinen :

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště
 - Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
 - Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi
 - Zajistit případné pronájmy pozemků a záborů veřejného prostranství.
 - Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
 - Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
 - Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele
 - Zajištění odpojení od všech inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby;
 - zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat
 - O všech odpadech vzniklých při stavbě bude vedena průběžná evidence, dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

 - Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
 - Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
- 2.1. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.2. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.3. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně platného ceníku RTS.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je parcelní číslo p.č. st. 3688, 3689 v k.ú. Turnov
- 3.2. Zahájení zakázkynejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (předpoklad 1.2.2022)
- 3.3. Ukončení zakázky nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 15.3.2022)

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 4.1.2022 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	416.925,05,-Kč
Sazba a výše DPH 15%	62.538,76,-Kč
Cena díla včetně DPH	479.463,81,-Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.

- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4. Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli z každé vystavené faktury částku ve výši 90 % s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (14) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 14 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.


V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem

objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele:


Za objednatele:



- 5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.4. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.7. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.9. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany



nedohodnou v konkrétním případě jinak.

- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, potvrzení o uložení všech odpadů na skládku stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návodů ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce 24 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 24 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po

„Demolice objektů č.p.1031 v Nudvojevicích, Turnov“

vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.11. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny za každý započatý den prodlení.
- 7.12. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.13. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.14. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.15. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.16. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla

jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.

- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Liberci dne 17.01.2022

26. 01. 2022

V Turnově dne2022

Zhotovitel:

Objednatel:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21/03-001
Stavba: **ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH**

KSO:
Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Uchazeč:
ASANO, spol. s r.o.

IČ: 25017381
DIČ: CZ25017381

Projektant:
ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ: 27538320
DIČ:

Zpracovatel:
ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ: 27538320
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [redacted] sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			416 925,05
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	416 925,05	62 538,76
Cena s DPH	v	CZK	479 463,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21/03-001

Stavba: ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum:

21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		416 925,05	479 463,81	
SO 01	Rodinný dům	264 136,58	303 757,07	STA
SO 02	Doplňková stavba	82 668,95	95 069,29	STA
SO 03	Drobné stavební objekty	48 119,52	55 337,45	STA
SO 04	Přípojky	7 000,00	8 050,00	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	15 000,00	17 250,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 01 - Rodinný dům

KSO:

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

ASANO, spol. s r.o.

IČ:

25017381

DIČ:

CZ25017381

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

264 136,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	264 136,58	15,00%	39 620,49

Cena s DPH

v CZK

303 757,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 01 - Rodinný dům

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

264 136,58

HSV - Práce a dodávky HSV

264 136,58

1 - Zemní práce

88 769,35

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

5 007,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 888,26

997 - Přesun sutě

152 475,77

998 - Přesun hmot

3,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 01 - Rodinný dům

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

264 136,58

D HSV Práce a dodávky HSV

264 136,58

D 1 Zemní práce 88 769,35

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	68,253			CS ÚRS 2020 02
	VV		"ZÁKLADY SO01"					
	VV		"základy vnější pod 1NP; délka*šířka*hloubka" 2*(17,3-4,5+6,35)*0,8*1,3		39,832			
	VV		"základy vnitřní pod 1NP; délka*šířka*hloubka" 2*(5,35)*0,8*0,75		6,420			
	VV		"základy vnější pod 1PP; délka*šířka*hloubka" 2*(4,5+6,35)*0,8*0,5		8,680			
	VV		"základy vnitřní pod 1PP; délka*šířka*hloubka" (2*5,35+4,5)*0,8*0,5		6,080			
	VV		"patka pod 1PP; délka*šířka*hloubka" 0,7*0,7*0,5		0,245			
	VV		"základy venkovní pavlače; délka*šířka*hloubka" (17,3+2*1,76)*0,3*1,12		6,996			
	VV	zásyp_zákl01	Součet		68,253			
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	38,912			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"VYROVNÁNÍ TERÉNU; výměra z CAD programu"					
	VV		3,04*(17,3-4,5)		38,912			
	VV	výkopek	Součet		38,912			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	38,912			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.					
	VV		výkopek					
	VV				38,912			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,912			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.					
	VV		výkopek					
	VV				38,912			
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,150			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.					
	VV		"výkopek*objemová hmotnost" výkopek*1,7		66,150			
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	124,256			CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásep rýh pro drény.</p> <p>2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.</p> <p>3. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásepů neodčítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.</p> <p>4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.</p> <p>5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.</p> <p>6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</p>					
		VV	zásep_zákl01+sklep			124,256		
7	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t		242,299		CS ÚRS 2020 02
		VV	124,256*1,95 'Přepočtené koeficientem množství			242,299		
8	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		233,723		CS ÚRS 2020 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehého terénu.</p> <p>2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.</p> <p>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>					
		VV	"1NP rozšíření o 1m; délka*šířka" (19,3*8,35)			161,155		
		VV	"venkovní pavlače rozšíření o 1m; délka*šířka" (19,3*3,76)			72,568		
		VV	rekul_01			233,723		
9	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2		233,723		CS ÚRS 2020 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.</p> <p>2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmnutí ornice.</p>					
		VV	rekul_01			233,723		
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t		60,768		CS ÚRS 2020 02
		VV	"plocha*tloušťka*objemová hmotnost" rekul_01*0,2*1,3			60,768		
		VV	Součet			60,768		
	D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					
11	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		233,723		CS ÚRS 2020 02
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.</p> <p>2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) přípravu půdy,</p> <p>b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,</p> <p>c) vypleť a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypleť a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou,</p> <p>d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.</p> <p>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>					
		VV	rekul_01			233,723		
12	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg		3,506		CS ÚRS 2020 02
		VV	233,723*0,015 'Přepočtené koeficientem množství			3,506		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
13	K	981013316	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3		762,942		CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náslapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svíslou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

PSC

Poznámka k položce:
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.
2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.
3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se neodečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náslapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.
4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.
5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svíslou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.

P

VV		"DESEKY"						
VV		"deska 1PP; délka*šířka*hloubka" (2,9*3,3+2,9+1,2)*0,15			2,051			
VV		"deska 1NP; délka*šířka*hloubka" (17,3*6,35)*0,3			32,957			
VV		"deska venkovní pavlače; délka*šířka*hloubka" (17,3*1,76)*0,2			6,090			
VV		Mezisočet			41,098			
VV		"PŮDORYS 1PP; šířka*délka*výška"						
VV		4,5*6,55*1,9			56,003			
VV		Mezisočet			56,003			
VV		"PŮDORYS 1NP; šířka*délka*výška"						
VV		17,3*6,35*3,0			329,565			
VV		Mezisočet			329,565			
VV		"PODKROVÍ + PŮDA; šířka*délka*výška"						
VV		"nadezdívka" 17,3*6,35*1,27			139,516			
VV		"šikmá část hl. střechy; délka*šířka*výška do hřebene/2" 17,3*6,35*3,2/2			175,768			
VV		"šikmá část vykýře; délka*šířka*výška do hřebene/2" 3,2*4,1*3,2/2			20,992			
VV		Součet			762,942			

D 997

Přesun sutě

152 475,77

14	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	632,418			CS ÚRS 2020 02	
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.						
		P	Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.						
15	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km - resp. na skládku zhotovitele - nebo skládka Košťálov, popř. Obruby	t	19 604,958			CS ÚRS 2020 02	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.						
		VV			632,418*31	Přepočtené koeficientem množství	19 604,958		
16	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	50,593			CS ÚRS 2020 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	PSC							
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	P							
			VV		632,418*0,08 'Přepočtené koeficientem množství	50,593		
17	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t		69,566		CS ÚRS 2020 02
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	PSC							
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	P							
			VV		632,418*0,11 'Přepočtené koeficientem množství	69,566		
18	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t		347,830		CS ÚRS 2020 02
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	PSC							
			<p>Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	P							
			VV		632,418*0,55 'Přepočtené koeficientem množství	347,830		
19	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t		63,242		CS ÚRS 2020 02
			<p>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	VV		632,418*0,1 'Přepočtené koeficientem množství			63,242		
20	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t		6,324		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	VV		632,418*0,01 'Přepočtené koeficientem množství			6,324		
21	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t		6,324		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	VV		632,418*0,01 'Přepočtené koeficientem množství			6,324		
22	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t		31,621		CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>					
	VV		632,418*0,05 'Přepočtené koeficientem množství			31,621		
23	K	997-A.00-1001	Příplatek za uložení na skládce sypký materiál, předpoklad škvára	t		56,918		
	VV		632,418*0,09 'Přepočtené koeficientem množství			56,918		
	D	998	Přesun hmot					
24	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t		0,004		CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 02 - Doplnková stavba

KSO:

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

ASANO, spol. s r.o.

IČ:

25017381

DIČ:

CZ25017381

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

82 668,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	82 668,95	15,00%	12 400,34

Cena s DPH

v CZK

95 069,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 02 - Doplnková stavba

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

82 668,95

HSV - Práce a dodávky HSV	82 668,95
1 - Zemní práce	28 221,42
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	467,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 650,86
997 - Přesun sutě	48 795,87
998 - Přesun hmot	0,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 02 - Doplnková stavba

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 668,95

D HSV Práce a dodávky HSV

82 668,95

D 1 Zemní práce

28 221,42

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého "ZÁKLADY SO02"	m3	39,204			CS ÚRS 2020 02
	VV		"základy vnější pod 1NP; délka*šířka*hloubka" 2*(12,78+3,66)*0,55*1,5		27,126			
	VV		"základy vnitřní pod 1NP; délka*šířka*hloubka" 4*(3,66)*0,55*1,5		12,078			
	VV	zásyp_zákl02	Součet		39,204			
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	39,204			CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Přilátek za prohození sypaniny.

PSC

	VV		zásyp_zákl02		39,204			
3	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	76,448			CS ÚRS 2020 02
	VV		39,204*1,95 'Přepočtené koeficientem množství'		76,448			
4	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,440			CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

	VV		"1NP rozšíření o 1m; délka*šířka" (14,78+5,66)		20,440			
	VV	rekul_02	Mezisoučet		20,440			
5	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	20,440			CS ÚRS 2020 02

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.



PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		rekul_02		20,440			
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,314			CS ÚRS 2020 02
	WV		"plocha*tloušťka*objemová hmotnost" rekul_02*0,2*1,3		5,314			
	WV		Součet		5,314			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					
7	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,440			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.</p> <p>2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textilii.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) přípravu půdy,</p> <p>b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,</p> <p>c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,</p> <p>d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.</p> <p>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>					
	WV		rekul_02		20,440			
8	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	0,613			CS ÚRS 2020 02
	WV		20,44*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		0,613			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
9	K	981013315	Demolice budov těžkými mechanizačními prostředky z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárníc na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	188,362			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.</p> <p>2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.</p> <p>3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náslapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.</p> <p>4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.</p> <p>5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.</p>					
	P		<p>Poznámka k položce:</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku m3 obestavěného prostoru.</p> <p>2. Procentuální podíl konstrukcí se stanoví podle článku 3503 Všeobecných podmínek části B01.</p> <p>3. Celkový objem konstrukcí se určí součtem objemů obvodových, schodišťových, středních nosných zdí, schodišť a stropů. Od celkového objemu se odečítá objem okenních a dveřních otvorů, parapetních ústupků. Tloušťka stropní konstrukce se určí včetně podlahových konstrukcí a podhledů. Tloušťka klenby se určuje v průměrné tloušťce jako aritmetický průměr tloušťky v patě a ve vrcholu klenby až k náslapné ploše podlahové konstrukce, která na ní spočívá. U stropů s viditelnými trámy se objem trámů jednotlivě připočítává k objemu stropů. Totéž platí pro průvlaky a samostatné trámy. Objem stropů schodiště se započítává objemem daným součinem půdorysné plochy schodiště a tloušťky patrové podesty.</p> <p>4. Pro volbu cen je rozhodující objemově převažující druh zdiva svislých nosných konstrukcí demolovaného objektu.</p> <p>5. Ceny jsou určeny pro demolice budov výšky do 35 m. Tato výška je určena svislou vzdáleností nejvyšší hrany římsy, popř. atiky a nejnižšího bodu přilehlého terénu.</p>					
	WV		"DESEKY"					
	WV		"deska 1NP; délka*šířka*hloubka" (12,78*3,66)*0,2		9,355			
	WV		Mezisoučet		9,355			
	WV		"PŮDORYS 1NP; šířka*délka*výška"					
	WV		6,77*3,66*2,0		49,556			
	WV		6,0*3,66*(3,44+4,22)/2		84,107			
	WV		Mezisoučet		133,663			
	WV		"PODKROVÍ + PŮDA; šířka*délka*výška"					
	WV		6,77*3,66*(1,44+2,22)/2		45,344			
	WV		Mezisoučet		45,344			
	WV		Součet		188,362			
D	997		Přesun sutě				48 795,87	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
10	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	182,007			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
11	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km - resp. na skládku zhotovitele - nebo skládka Košťálov, popř. Obruby	t	5 642,217			CS ÚRS 2020 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.					
	VV		182,007*31 'Přepočtené koeficientem množství		5 642,217			
12	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,561			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		182,007*0,08 'Přepočtené koeficientem množství		14,561			
13	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	20,021			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	VV		182,007*0,11 'Přepočtené koeficientem množství		20,021			
14	K	997013603	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	100,104			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			182,007*0,55 'Přepočtené koeficientem množství		100,104			
15	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	34,581			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 					
VV			182,007*0,19 'Přepočtené koeficientem množství		34,581			
16	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	1,820			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 					
VV			182,007*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,820			
17	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	1,820			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 					
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 					
VV			182,007*0,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,820			
18	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,100			CS ÚRS 2020 02
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
			VV		182,007*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,100	
		D 998	Přesun hmot					
19	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,001			CS ÚRS 2020 02



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 03 - Drobné stavební objekty

KSO:

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

ASANO, spol. s r.o.

IČ:

25017381

DIČ:

CZ25017381

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				48 119,52
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	48 119,52	15,00%	7 217,93

Cena s DPH	v CZK	55 337,45
-------------------	--------------	------------------

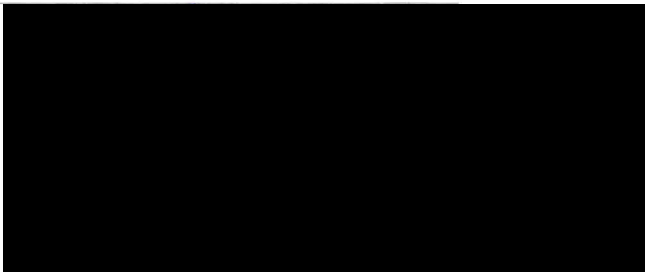

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 03 - Drobné stavební objekty

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	48 119,52
HSV - Práce a dodávky HSV	48 119,52
1 - Zemní práce	9 956,05
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 243,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 650,00
997 - Přesun sutě	8 511,87
998 - Přesun hmot	1,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 03 - Drobné stavební objekty

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce, s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 119,52

D HSV Práce a dodávky HSV

48 119,52

D 1 Zemní práce

9 956,05

1	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,000			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku.

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

PSC

VV "skleník rozměrů 3,0*5,0 a hloubky 0,6 "(3,0*5,0)*0,6 9,000

2	M	58981144	recyklát betonový frakce 32/63	t	17,550			CS ÚRS 2020 02
---	---	----------	--------------------------------	---	--------	--	--	----------------

VV 9*1,95 "Přepočtené koeficientem množství 17,550

3	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	104,710			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu.

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV "venkovní zpevněné plochy u objektu SO02 rozšíření o 1m; délka*šířka" (9,21+6,5) 15,710

VV "venkovní zpevněné plochy ostatní; plocha*hloubka" (54,0) 54,000

VV "skleník rozměrů 3,0*5,0 a hloubky 0,6 "(5,0*7,0) 35,000

VV rekul_03 Mezisoučet 104,710

4	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	104,710			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmутí ornice.

PSC

VV rekul_03 104,710

5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	27,225			CS ÚRS 2020 02
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--	--	----------------

VV "plocha*tloušťka*objemová hmotnost" rekul_03*0,2*1,3 27,225

VV Součet 27,225

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 18			Zemní práce - povrchové úpravy terénu					
6	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	104,710			CS ÚRS 2020 02
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.</p> <p>2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnovací textílii.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) přípravu půdy,</p> <p>b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,</p> <p>c) vypletí a zalévání, tyto práce se oceňují cenami částí C02 souboru cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,</p> <p>d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.- ..Plošná úprava terénu.</p> <p>4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p>					
VV			rekul_03		104,710			
7	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	1,571			CS ÚRS 2020 02
VV			104,71*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,571			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,900			CS ÚRS 2020 02
VV			"BETONOVÉ PLOCHY SO03"					
VV			"venkovní zpevněné plochy u objektu SO02; délka*šířka*hloubka" (7,21*4,5)*0,2		6,489			
VV			"venkovní zpevněné plochy ostatní; plocha*hloubka" (28,555)*0,2		5,711			
VV			"skleník rozměrů 3,0*5,0 a hloubky 0,6 *(3,0*5,0)*0,2+2*(3,0*5,0)*0,6*0,15		5,700			
VV			Součet		17,900			
9	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	17,900			CS ÚRS 2020 02
10	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzper ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m	kus	30,000			CS ÚRS 2020 02
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.</p>					
VV			60/2,0		30,000			
11	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	60,000			CS ÚRS 2020 02
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.</p>					
12	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2020 02
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.</p>					
13	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 6 do 10 m2	kus	1,000			CS ÚRS 2020 02
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek.</p>					
D 997			Přesun sutě					
14	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	42,347			CS ÚRS 2020 02
PSC			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.</p>					
P			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.</p>					
15	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km - resp. na skládku zhotovitele - nebo skládka Košťálov, popř. Obruby	t	1 312,757			CS ÚRS 2020 02
P			<p>Poznámka k položce:</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.</p>					
VV			42,347*31 'Přepočtené koeficientem množství		1 312,757			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
16	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,174			CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 						
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 						
	VV		42,347*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		21,174				
17	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	21,174			CS ÚRS 2020 02	
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 						
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i></p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 						
	VV		42,347*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		21,174				
	D	998	Přesun hmot						
18	K	998001123	Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m	t	0,002			CS ÚRS 2020 02	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 04 - Přípojky

KSO:

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

ASANO, spol. s r.o.

IČ:

25017381

DIČ:

CZ25017381

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 000,00
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	7 000,00	15,00%	1 050,00

Cena s DPH	v CZK	8 050,00
-------------------	--------------	-----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 04 - Přípojky

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 000,00

OST - Ostatní

7 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

SO 04 - Přípojky

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 000,00

D OST

Ostatní

7 000,00

1	K	R-A.00-1001	Zrušení, ukončení a odpojení přípojky NN vč. měřicího pilíře. Provedení dle PD a požadavku správce IS vč. zemních prací a obnovy povrchu.	kpl	1,000			
2	K	R-A.00-1002	Odpojení a zaslepení přípojky kanalizace. Provedení dle PD a požadavku správce IS vč. zemních prací a obnovy povrchu.	kpl	1,000			
3	K	R-A.00-1003	Zrušení, ukončení a odpojení přípojky vod vč. vodoměrné sestavy. Provedení dle PD a požadavku správce IS vč. zemních prací a obnovy povrchu.	kpl	1,000			
4	K	R-A.00-1004	Zrušení, ukončení a odpojení přípojky plynu vč. měřicího pilíře. Provedení dle PD a požadavku správce IS vč. zemních prací a obnovy povrchu.	kpl	1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

ASANO, spol. s r.o.

IČ:

25017381

DIČ:

CZ25017381

Projektant:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320

DIČ:

Zpracovatel:

ACTIV Projekce, s.r.o.

IČ:

27538320


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	15 000,00	15,00%	2 250,00

Cena s DPH	v CZK	17 250,00
-------------------	--------------	------------------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

15 000,00

N00 - Nepojmenované práce

6 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

7 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: na p.p.č. 3688 v k.ú. Turnov

Datum: 21. 6. 2021

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: ACTIV Projekce,
s.r.o.

Uchazeč: ASANO, spol. s r.o.

Zpracovatel: ACTIV Projekce,
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 000,00

D N00 Nepojmenované práce

1	K	013214001	Vytyčení podzemních sítí a zařízení	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 02
2	K	039002001	Zvláštní užívání komunikace	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

3	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 02
4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 02
5	K	034203000	Oplocení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 02
6	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 02

D VRN7 Provozní vlivy

7	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	kpl	1,000			CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	--	--	----------------

SEZNAM FIGUR

Kód: 21/03-001
 Stavba: ODSTRANĚNÍ STAVBY ČP, 1031 VČ. KOLNY A OPLOCENÍ V NUDVOJOVICÍCH

Datum: 21. 6. 2021

Kód	Popis	MJ	Výměra
SO 01	Rodinný dům		
reku_01	Plocha po bourání SO01	m2	233,723
	"1NP rozšíření o 1m; délka*šířka" (19,3*8,35)		161,155
	"venkovní pavlače rozšíření o 1m; délka*šířka" (19,3*3,76)		72,568
reku_01	Mezisoučet		233,723
Použití figury:			
181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	233,723
181351103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	233,723
181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	233,723
10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	60,768
sklep	Sklepní prostory v objektu SO01	m3	56,003
Použití figury:			
981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	762,942
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	124,256
výkopek	Výkopek	m3	38,912
	"VYROVNÁNÍ TERÉNU; vyměra z CAD programu"		0,000
	3,04*(17,3-4,5)		38,912
výkopek	Součet		38,912
Použití figury:			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38,912
162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,912
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	38,912
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	66,150
zásyp_zákl01	Zásyp po základech objektu SO01	m2	68,253
	"ZÁKLADY SO01"		0,000
	"základy vnější pod 1NP; délka*šířka*hloubka" 2*(17,3-4,5+6,35)*0,8*1,3		39,832
	"základy vnitřní pod 1NP; délka*šířka*hloubka" 2*(5,35)*0,8*0,75		6,420
	"základy vnější pod 1PP; délka*šířka*hloubka" 2*(4,5+6,35)*0,8*0,5		8,680
	"základy vnitřní pod 1PP; délka*šířka*hloubka" (2*5,35+4,5)*0,8*0,5		6,080
	"patka pod 1PP; délka*šířka*hloubka" 0,7*0,7*0,5		0,245
	"základy venkovní pavlače; délka*šířka*hloubka" (17,3+2*1,76)*0,3*1,12		6,996
zásyp_zákl01	Součet		68,253
Použití figury:			
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	68,253
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	124,256
SO 02	Doplňková stavba		
reku_02	Plocha po bourání SO02	m2	20,440
	"1NP rozšíření o 1m; délka*šířka" (14,78+5,66)		20,440
reku_02	Mezisoučet		20,440
Použití figury:			
181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	20,440
181351103	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	20,440
181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,440

Kód	Popis	MJ	Výměra
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,314
zásyp_zákl02	Zásyp po základech objektu SO02	m2	39,204
	"ZÁKLADY SO02"		0,000
	"základy vnější pod 1NP; délka*šířka*hloubka" 2*(12,78+3,66)*0,55*1,5		27,126
	"základy vnitřní pod 1NP; délka*šířka*hloubka" 4*(3,66)*0,55*1,5		12,078
zásyp_zákl02	Součet		39,204
Použití figury:			
961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	39,204
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,204
SO 03 Drobné stavební objekty			
reku_03	Plocha po bouráníšti SO03	m2	104,710
	"venkovní zpevněné plochy u objektu SO02 rozšíření o 1m; délka*šířka" (9,21+6,5)		15,710
	"venkovní zpevněné plochy ostatní; plocha*hloubka" (54,0)		54,000
	"skleník rozměrů 3,0*5,0 a hloubky 0,6 "(5,0*7,0)		35,000
reku_03	Mezisoučet		104,710
Použití figury:			
181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	104,710
181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	104,710
181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	104,710
10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	27,225