



OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

UČEBNA DÍLEN; 1.NP

POL.	POZNÁMKA	POPIS	SCHÉMA
K01	POPIS	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU	
	ROZMĚR	RŠ = 300 mm	
	CELK. DÉLKA	2,40 m	
	POČET KUSŮ	9 ks (K01)	
	CELK. DÉLKA	1,20 m	
K02	POČET KUSŮ	1 ks (K02) 1 ks (K03)	
	MATERIÁL	OCEL. POZINK. PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (375G/M2), PO PASIVACI OPATŘEN ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU - HB POLYESTER TL. 50 µm	
K03	POZNÁMKA	5% NA PROSTŘIH	
		SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY	

POZNÁMKA

PŘESNÉ ROZMĚRY A POČTY PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.

PRÁCE S PLECHEM BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S ČSN 73 3610 A POKYNY VÝROBCE MATERIÁU. DODAVATEL OVĚŘÍ VZÁJEMNOU SNÁŠELIVOST JEDNOTLIVÝCH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ. NEBUDOU AKCEPTOVÁNA PŘIPOJENÍ NASTŘELENÍM PŘES SILIKONOVÁ TĚSNĚNÍ A POD.


OCEL. POZINK. PLECH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU (ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ (375G/M2), PO PASIVACI OPATŘEN ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A FINÁLNÍ POVRCHOVOU VRSTVOU - HB POLYESTER TL. 50 µm. BAREVNÉ ŘEŠENÍ

BITUMENOVÝM LEPIDELM ZA SPLNĚNÍ VŠCH TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ.

MINIMÁLNÍ SKLON PARAPETŮ BUDE 5,5% OD OBJEKTU A BUDE PROVEDENO JIŽ V RÁMCI ÚPRAVY PODKLADU (ODSTRANĚNÍ STVAJÍCÍ KERAMICKÉHO PÁSKU A VYROVNĚNÍ PODKLADU ZATEPLENÍ PARAPETŮ A PŘESTĚRKOVÁNÍ IZOLANTU. OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ S ÚPRAVOU KONCOVEK TAK, ABY NEDOCÁZELO K VYPRASKÁNÍ OMÍTKY V TOMTO STYKU.

DODÁVKA VČ. PODEZDĚNÍ, FIXOVÁNO LEPIDLEM - NAPŘ. NÍZKOEXPANZNÍ POLYURETAN, BUDE VŠAK ZAJIŠTĚNA PŘILNAVOST A PEVNOST, PLOCHY BUDOU PENETROVÁNY. ZOHLEDNIT RŮZNÉ PODKLADY PRO KOTVENÍ

PŘI JAKÉKOLIV POCHYBNOSTI ČI ZJIŠTĚNÍ OKOLNOSTÍ NA STAVBĚ, KTERÉ ZNEMOŽNÍ POUŽITÍ NAVRŽENÉHO POSTUPU BUDOU PRÁCE ZASTÁVENY A VYŘEŠENY S PORJEKTAŇTEM ZA ÚČASTI TECHNICKÉHO DOZORA A INVESTORA. TAŽO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, ANI ŽÁDNÁ JEJÍ ČÁST NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTEROU SI ZAJIŠŤUJE DODAVATEL JAKO SOUČÁST DODÁVKY.

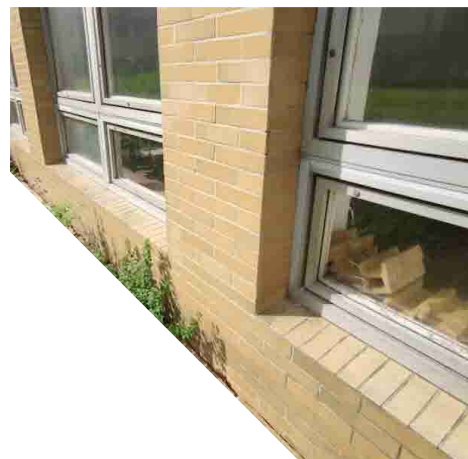

POZN : KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚR. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POTŘEBNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ. VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610. PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

Strana: