

OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

UČEBNA DÍLEN; 1.NP

POČET KUSŮ

POL.



POZNÁMKA

POPIS

výkr. č.

1


10

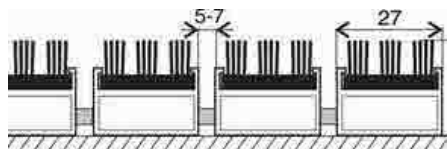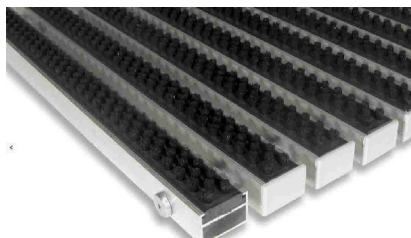

VLOŽENÁ ČISTÍCÍ ZÓNA: VSTUPNÍ ROHOŽ Z MŮSTKŮ Z LISOVANÉHO HLINÍKU SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, VÝPLŇ Z PEVNĚ FIXOVÁNYMI KARTÁČOVÝMI PÁSKY. ROHOŽ JE ODNÍMATELNÁ PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ PODKLADU. KARTÁČOVÉ PÁSKY LZE PO OPOTŘEBENÍ VYMĚNIT!
ROZMĚRY:
Š. 600MM, DL. 400MM

ZABUDOVANÁ ČISTÍCÍ ZÓNA: VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ ZE SVAŘOVANÉHO PODLAHOVÉHO ROŠTU SP-34/38-30/3. ROZTEČ OKA ROŠTU JE 34/38 MM, NOSNÝ PÁSEK JE 30/3, ROŠT JE LEMOVANÝ ZE VŠECH STRAN NOSNÝM PÁSKEM. JAKO VÝROBNÍ MATERIÁL JE POUŽITA OCEL DIN ST37.2 (S235JR NEBO TAKÉ ČSN 11373) V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM DLE EN ISO 1461.
ROZMĚRY:
Š. 615MM, DL. 415MM

VLOŽENÁ ČISTÍCÍ ZÓNA



RÁM




RÁM L60X35X3 - 615X415

8X PRACNY PRO UCHYCENÍ DO BETONU

PRACNY Z PL30X2 - L=150-200 MM

Rošt

PR-33/33-30/2-ST37.2/Zn



Strana:

12.1