

OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

UČEBNA DÍLEN; 1.NP

POČET KUSŮ

POL.


POZNÁMKA

POPIS

výkr. č.

1

10


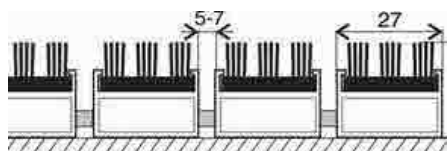


VLOŽENÁ ČISTÍCÍ ZÓNA: VSTUPNÍ ROHOŽ Z MŮSTKŮ Z LISOVANÉHO HLINÍKU SPOJENY NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENY PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, VÝPLŇ Z PEVNĚ FIXOVÁNYMI KARTÁČOVÝMI PÁSKY.

ROHOŽ JE ODNÍMATELNÁ PRO SNADNÉ ČIŠTĚNÍ PODKLADU. KARTÁČOVÉ PÁSKY LZE PO OPOTŘEBENÍ VYMĚNIT!

ROZMĚRY:

Š. 1200MM, DL. 800MM

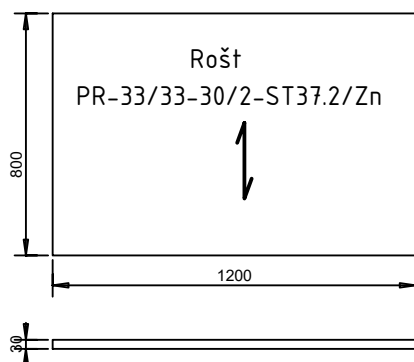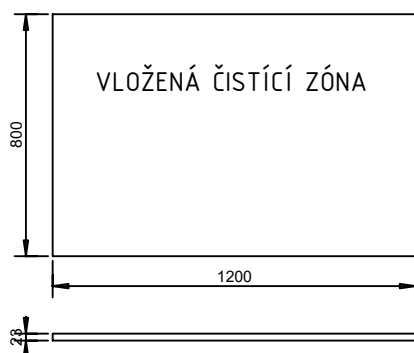

ZABUDOVANÁ ČISTÍCÍ ZÓNA: VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ ZE SVAŘOVANÉHO PODLAHOVÉHO ROŠTU SP-34/38-30/3.

ROZTEČ OKA ROŠTU JE 34/38 MM, NOSNÝ PÁSEK JE 30/3, ROŠT JE LEMOVANÝ ZE VŠECH STRAN NOSNÝM PÁSKEM.

JAKO VÝROBNÍ MATERIÁL JE POUŽITA OCEL DIN ST37.2 (S235JR NEBO TAKÉ ČSN 11373) V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM DLE EN ISO 1461.

ROZMĚRY:


Š. 1215MM, DL. 815MM

RÁM

RÁM L60X35X3 - 1215X815

8X PRACNY PRO UCHYCENÍ DO BETONU

PRACNY Z PL30X2 - L=150-200 MM

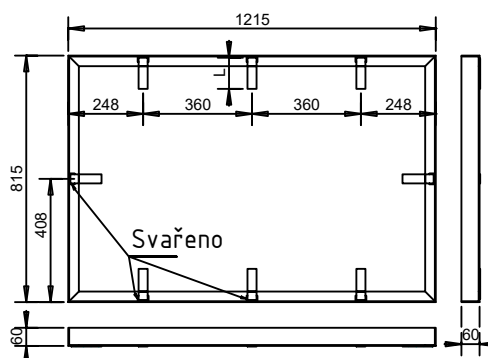

Strana:

12.0