

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název **BBM Czech s.r.o.**
Sídlo Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001
IČO 29109167
DIČ CZ29109167
Č.ú. 240203552 / 0300
Zastoupen [REDACTED]
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Matěje, Turnov – Etapa I, část A1 a B1**“ provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.
- 2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava hřbitovní zdi u kostela svatého Matěje v Turnově - **Etapa I, část A1 a B1, sanace nároží**. Etapy II a III, které jsou také součástí projektové dokumentace a výkazu výměr se nyní **nebudou realizovat ani nejsou součástí předmětu plnění této smlouvy**. Hřbitovní zeď p.p.č. 1225 je zapsanou kulturní památkou. Je vyzděna z pískovcových kvádrů.

- 2.3. Předmětem díla je provedení stavebních prací a se zhotovením díla souvisejících činností, jejichž výsledkem je řádné zhotovení kompletního, bezvadného a plně funkčního díla (dále jen „dílo“). Podrobněji je rozsah a specifikace stavebních prací a materiálů popsán v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele č. 20090 z 11/2020 firmy PROFES PROJEKT spol. s r.o., Vejřichova 272, 511 01 Turnov.
- 2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je p.p.č. 1225, 1221 a 1222 v katastrálním území Turnov.
- 3.2. Předpokládané zahájení zakázky..... dle kapacit zhotovitele - může být zahájena ihned po podpisu smlouvy (předpoklad květen 2023).
- 3.3. Předpokládané ukončení zakázkynejpozději do 70 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději do 12.10.2023).

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 30.05.2023 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH	759.764,00 Kč
Výše DPH	159.550,00 Kč
Cena díla včetně DPH	919.314,00 Kč

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká, a které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku.

- 4.4 Platba bude provedena na základě **měsíční fakturace** vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z každé řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do čtrnácti (14) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah

deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:

Za zhotovitele:



Za objednatele:

- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou, popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.
- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započatím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelům sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.
- 5.14. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla zajistit:
 - dodržování pracovněprávních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností, zejména zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci, odměňování zaměstnanců a zajištění pracovních podmínek, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.
 - řádné a včasné plnění svých finančních závazků vůči případným poddodavatelům

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (čl. II a III), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, potvrzení o uložení všech odpadů na skládku stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návodů ke kontrole a údržbě atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelům k provedení díla.
- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje **záruku** objednateli na celý předmět díla popsany v čl. II. Předmět díla v délce **60 měsíců** ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba **60 měsíců** ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelům a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické

- podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši pojistného krytí 1 mil. Kč.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu obecné odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. 4886234984, uzavřenou u Generali pojišťovny a.s. dne 30.05.2023, doba pojištění od 31.05.2023 do 30.05.2024, ve výši **10 mil. Kč**. Dále prohlašuje, že je pojištěn z titulu Stavební a montážní pojištění - individuální smlouva pojistnou smlouvou č. 4886235239, uzavřenou u Generali pojišťovny a.s. dne 30.05.2023, doba pojištění od 01.06.2023 do 31.07.2023, předmět pojištění je budování díla: Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Matěje, Turnov, Etapa I, část A1 a B1, ve výši **1 mil. Kč**.
- 7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neúčast na kontrolních dnech bez řádné omluvy, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplacené, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
- Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
 - Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.
- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady

na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. **89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuelní spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zmocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 5 této smlouvy
- 9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


Přílohy:

1. Výkaz výměr


V Turnově dne 26. 05. 2023

V Turnově dne 26. 05. 2023


Zhotovitel:

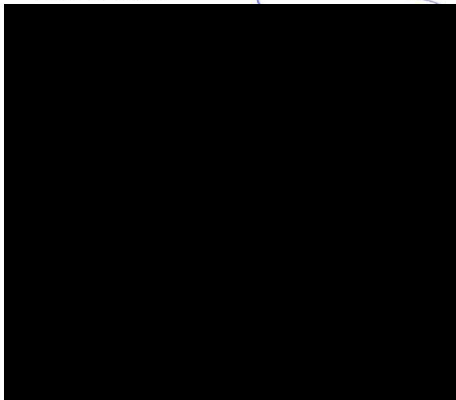

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke
starosta města



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20090
Stavba: 20090 - Oprava hřbitovní zdi u kotela sv.Matěje, Turnov

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 08.05.2023

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Uchazeč:
BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

IČ: 29109167
DIČ: CZ29109167

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s r.o.

IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			759 763,71
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 759 763,71	Výše daně 159 550,38
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			919 314,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20090

Stavba: 20090 - Oprava hřbitovní zdi u kotela sv.Matěje, Turnov

Místo: Turnov

Datum:

08.05.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

PROFES PROJEKT spol.
s r.o.

Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

759 763,71

919 314,09

20090-I 20090-I - Etapa I - Část A1 a B1, sanace nároží

759 763,71

919 314,09

20090-I-

20090-I-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

60 500,00

VRN

20090-I-A1,

20090-I - A1, B1 - Sanace nároží část A1, B1

709 763,71

858 814,09

B1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20090 - Oprava hřbitovní zdi u kotela sv. Matěje, Turnov

Objekt:

20090-I - 20090-I - Etapa I - Část A1 a B1, sanace nároží

Soupis:

20090-I-VRN - 20090-I-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 08.05.2023

Zadavatel:

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Uchazeč:

BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

IČ: 29109167

DIČ: CZ29109167

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s r.o.

IČ: 46506942

DIČ: CZ46506942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 000,00	21,00%	10 500,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20090 - Oprava hřbitovní zdi u kotela sv.Matěje, Turnov

Objekt:

20090-I - 20090-I - Etapa I - Část A1 a B1, sanace nároží

Soupis:

20090-I-VRN - 20090-I-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Turnov

Datum:

08.05.2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

PROFES PROJEKT
spol. s r.o.

Uchazeč:

BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20090 - Oprava hřbitovní zdi u kotela sv.Matěje, Turnov

Objekt:

20090-I - 20090-I - Etapa I - Část A1 a B1, sanace nároží

Soupis:

20090-I-VRN - 20090-I-VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Turnov

Datum: 08.05.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT
spol. s r.o.

Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 23 000,00

1	K	012103000-1	Vytyčení podzemních sítí a zařízení	soubor			8 000,00
---	---	-------------	-------------------------------------	--------	--	--	----------

PP Vytyčení podzemních sítí a zařízení

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor			15 000,00
---	---	-----------	---	--------	--	--	-----------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 27 000,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor			17 000,00
---	---	-----------	---------------------	--------	--	--	-----------

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/030001000

4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor			10 000,00
---	---	-----------	------------------------	--------	--	--	-----------

PP Zabezpečení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034002000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20090 - Oprava hřbitovní zdi u kotela sv.Matěje, Turnov

Objekt:

20090-I - 20090-I - Etapa I - Část A1 a B1, sanace nároží

Soupis:

20090-I-A1, B1 - 20090-I - A1, B1 - Sanace nároží část A1, B1

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 08.05.2023

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Uchazeč:

BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

IČ:

29109167

DIČ:

CZ29109167

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s r.o.

IČ:

46506942

DIČ:

CZ46506942

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

709 763,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	709 763,71	21,00%	149 050,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

858 814,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20090 - Oprava hřbitovní zdi u kotela sv.Matěje, Turnov

Objekt:

20090-I - 20090-I - Etapa I - Část A1 a B1, sanace nároží

Soupis:

20090-I-A1, B1 - 20090-I - A1, B1 - Sanace nároží část A1, B1

Místo: Turnov

Datum: 08.05.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT
spol. s r.o.

Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

709 763,71

HSV - Práce a dodávky HSV

709 763,71

1 - Zemní práce

147 889,21

2 - Zakládání

156 963,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

342 346,00

997 - Přesun sutě

57 180,00

998 - Přesun hmot

5 385,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20090 - Oprava hřbitovní zdi u kotela sv.Matěje, Turnov

Objekt:

20090-I - 20090-I - Etapa I - Část A1 a B1, sanace nároží

Soupis:

20090-I-A1, B1 - 20090-I - A1, B1 - Sanace nároží část A1, B1

Místo: Turnov

Datum: 08.05.2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s r.o.

Uchazeč: BBM CZECH s.r.o., Pod Skalkou 270, 330 01 Kyšice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

709 763,71

D	HSV	Práce a dodávky HSV					709 763,71	
D	1	Zemní práce					147 889,21	
1	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3			56 920,50	
	PP	Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapážených i nezapážených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132212211						
		31*1						
		Mezisoučet						
		(9+4,5)*1,5*0,7						
		Mezisoučet						
		Součet						
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3			4 333,88	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311						
		45,175-11,050						
		Mezisoučet						
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3			33 442,50	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211319						
		34,125*10						
4	K	162751117.CZ	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 resp. skládky zhotovitele	m3			11 193,00	
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m resp. skládky zhotovitele						
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3			5 596,50	
	PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/167151101						
6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3			3 537,20	
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách						
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111101						
		17*1,3*0,5						
		Mezisoučet výkopek						
		15*0,5*0,5						
		Mezisoučet drenáž						
		Součet						
7	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t			4 139,63	
	PP	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32						
		3,75*1,9						
		Mezisoučet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně (z výkopku)	m2			3 726,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181311103				
	VV		1*18				
	VV		Mezisosoučet				
9	K	R-1-A.00-1001	Ošetření kořenů v průběhu provádění zemních prací,základů	soubor			15 000,00
	PP		Ošetření kořenů v průběhu provádění zemních prací,základů				
10	K	R-1-A.00-1002	Uvedení terénu do původního stavu po dokončení stavebních prací	soubor			10 000,00
	PP		Uvedení terénu do původního stavu po dokončení stavebních prací				
	D	2	Zakládání				156 963,50
11	K	212751104	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro meliorace	m			3 864,00
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zařízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212751104				
	VV		8+3,5				
	VV		Mezisosoučet				
12	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3			6 879,60
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273313611				
	VV		(4,5+9,5)*1,4*0,1				
	VV		Mezisosoučet podkladní				
13	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3			26 476,80
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 XC2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274321511				
	VV		(4,5+9,5)*1,2*0,4				
	VV		Mezisosoučet				
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2			5 145,60
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121				
	VV		2*0,4*(4,3+9,3+1,2+1,2)				
	VV		Mezisosoučet				
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2			1 011,20
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122				
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			56 843,40
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274361821				
	VV		0,8912+0,0071				
	VV		Mezisosoučet				
17	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t			9 397,50
	PP		Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274362021				
18	K	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2			47 030,40
	PP		Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/279113154				
	VV		(8,8+3,8+0,4+0,4+0,4)*1,6				
	VV		Mezisosoučet				
19	K	R-2-A.00-1001	D+M trubka PVC KG DN 75 prostup stěnou napojení drenáže	m			315,00
	PP		D+M trubka PVC KG DN 75 prostup stěnou napojení drenáže				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				342 346,00
20	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2			3 230,00
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101112				
	VV		19*2				
	VV		Mezisosoučet				
	VV		Součet				
21	K	R-9-A.00-2002	Odstranění vodovodního potrubí, odvoz, likvidace (20mb)	soubor			4 000,00
	PP		Odstranění vodovodního potrubí PPR, odvoz, likvidace (4,5m)				
22	K	R-9-A.00-3001	A1 - D+M typ opravy 1 - podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02; D.1.1.b-01	m2			108 768,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			STÁVAJÍCÍ STAV: ZDIVO NARUŠENÉ NEBO NESOUDRŽNÉ, NÁVRH: BUDOU OZNAČENY KAMENNÉ BLOKY, ZDIVO ZDOKUMENTOVÁNO, NÁSLEDNĚ KAMENNÉ ZDIVO ROZEBRÁNO V POTŘEBNÉM ROZSAHU, OČIŠTĚNO BUDE PROVEDENA NOVÁ VYZDÍVKA NA TOTOŽNÉ POZICE, PROVEDENO NOVÉ SPÁROVÁNÍ A VYZDÍVKA VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU V POMĚRU 1:3:10 (BÍLÝ CEMENT:VÁPNO:HRUBŠÍ PÍSEK) podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02: D.1.1.b-01				
	PP						
	VV		10,2				
	VV		Mezisoučet				
	VV		31				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
23	K	R-9-A.00-3002	A1 - D+M typ opravy 2 - podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02	m2			8 540,00
			D+M typ opravy 2 podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02 STÁVAJÍCÍ STAV: ZDIVO S LOKÁLNÍM, DROBNÝM NARUŠENÍM PÍSKOVCOVÝCH BLOKŮ, MECH NÁVRH: KAMENNÉ ZDIVO OČISTIT, UVOLNĚNÉ SPÁRY VYŠKRÁBAT A PROVÉST NOVÉ SPÁROVÁNÍ VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU V POMĚRU 1:3:10 (BÍLÝ CEMENT:VÁPNO:HRUBŠÍ PÍSEK), POUŽITÍ ZPEVŇOVAČE NA PORUŠENÁ MÍSTA, HYDROFOBIZACE ZÁKRYT DESEK podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02				
	PP						
	VV		3,7				
	VV		Mezisoučet ze hřbitova				
	VV		8,5				
	VV		Mezisoučet vnější strana				
	VV		Součet				
24	K	R-9-A.00-3003	D+M opracovaných pískovcových kvádrů dle stáv. formátů	m3			78 400,00
			D+M opracovaných pískovcových kvádrů dle stáv. formátů				
	PP						
	VV		3,5				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
25	K	R-9-A.00-3007	A1; B1 D+M typ opravy 7 - podrobný popis v.č. D.1.1.b-01	m2			68 880,00
			D+M typ opravy 7 - podrobný popis v.č. D.1.1.b-01 STÁVAJÍCÍ STAV: CHYBĚJÍCÍ ZHROUCENÁ ČÁST STĚNY. NÁVRH: Z MATERIÁLU ZHROUCENÉ ČÁSTI ZDI BUDE PROVEDENA NOVÁ VYZDÍVKA S KLADENÍM ODPOVÍDAJÍCÍ OKOLNÍM ČÁSTEM ZDI. BUDE PROVEDENO NOVÉ SPÁROVÁNÍ A VYZDÍVKA VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU V POMĚRU 1:3:10 (BÍLÝ CEMENT:VÁPNO:HRUBŠÍ PÍSEK). PŘEDPOKLADEM JE NÁHRADA PONIČENÝCH KVÁDRŮ ZDIVA				
	PP						
	VV		12				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
26	K	R-9-A.00-3010	A1 - Vyspravení zákrytových desek zdí podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02	m2			1 260,00
			ZÁKRYTOVÉ DESKY OČISTIT, UVOLNĚNÉ SPÁRY VYŠKRÁBAT A PROVÉST NOVÉ SPÁROVÁNÍ VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU V POMĚRU 1:3:10 (BÍLÝ CEMENT:VÁPNO:HRUBŠÍ PÍSEK), POUŽITÍ ZPEVŇOVAČE NA PORUŠENÁ MÍSTA, HYDROFOBIZACE podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02 (0,4+0,1+0,1)*(3,5)				
	PP						
	VV		Mezisoučet				
	VV						
27	K	R-9-A.00-3011	Vyspravení pískovcových hlavic sloupů podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-01; 02	ks			2 500,00
			ZÁKRYTOVÉ DESKY SLOUPŮ OČISTIT, UVOLNĚNÉ SPÁRY VYŠKRÁBAT A PROVÉST NOVÉ SPÁROVÁNÍ VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU V POMĚRU 1:3:10 (BÍLÝ CEMENT:VÁPNO:HRUBŠÍ PÍSEK), POUŽITÍ ZPEVŇOVAČE NA PORUŠENÁ MÍSTA, HYDROFOBIZACE podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02				
	PP						
	VV		1				
	VV		Mezisoučet				
28	K	R-9-A.00-3011.1	Vyspravení pískovcových hlavic sloupů podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-01; 02	ks			10 000,00
			ZÁKRYTOVÉ DESKY SLOUPŮ OČISTIT, UVOLNĚNÉ SPÁRY VYŠKRÁBAT A PROVÉST NOVÉ SPÁROVÁNÍ VÁPENOCEMENTOVOU MALTOU V POMĚRU 1:3:10 (BÍLÝ CEMENT:VÁPNO:HRUBŠÍ PÍSEK), POUŽITÍ ZPEVŇOVAČE NA PORUŠENÁ MÍSTA, HYDROFOBIZACE podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02				
	PP						
29	K	r-9-a.00-3012	Plomba spárovací maltou podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02	soubor			15 000,00
			Plomba spárovací maltou podrobný popis viz v.č. D.1.1.b-02				
	PP						
30	K	R-9-A.00-3013	D+M nová pískovcová hlavice sloupu dtto stávající podrobný popis v.č. D.1.1.b-01	ks			3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M nová pískovcová hlavice sloupu dtto stávající podrobný popis v.č. D.1.1.b-04				
38	K	R-9-A.00-3014	Zabezpečení hrobů	kpl			38 768,00
	PP		Zabezpečení hrobů				
	D	997	Přesun sutě				57 180,00
31	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t			11 205,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013151				
32	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			13 920,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013211				
33	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t			14 955,00
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013219				
	VV		15*10				
	VV		Mezisoučet				
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			6 690,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501				
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			4 110,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509				
	VV		15*20				
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			6 300,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631				
	D	998	Přesun hmot				5 385,00
37	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t			5 385,00
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011001				