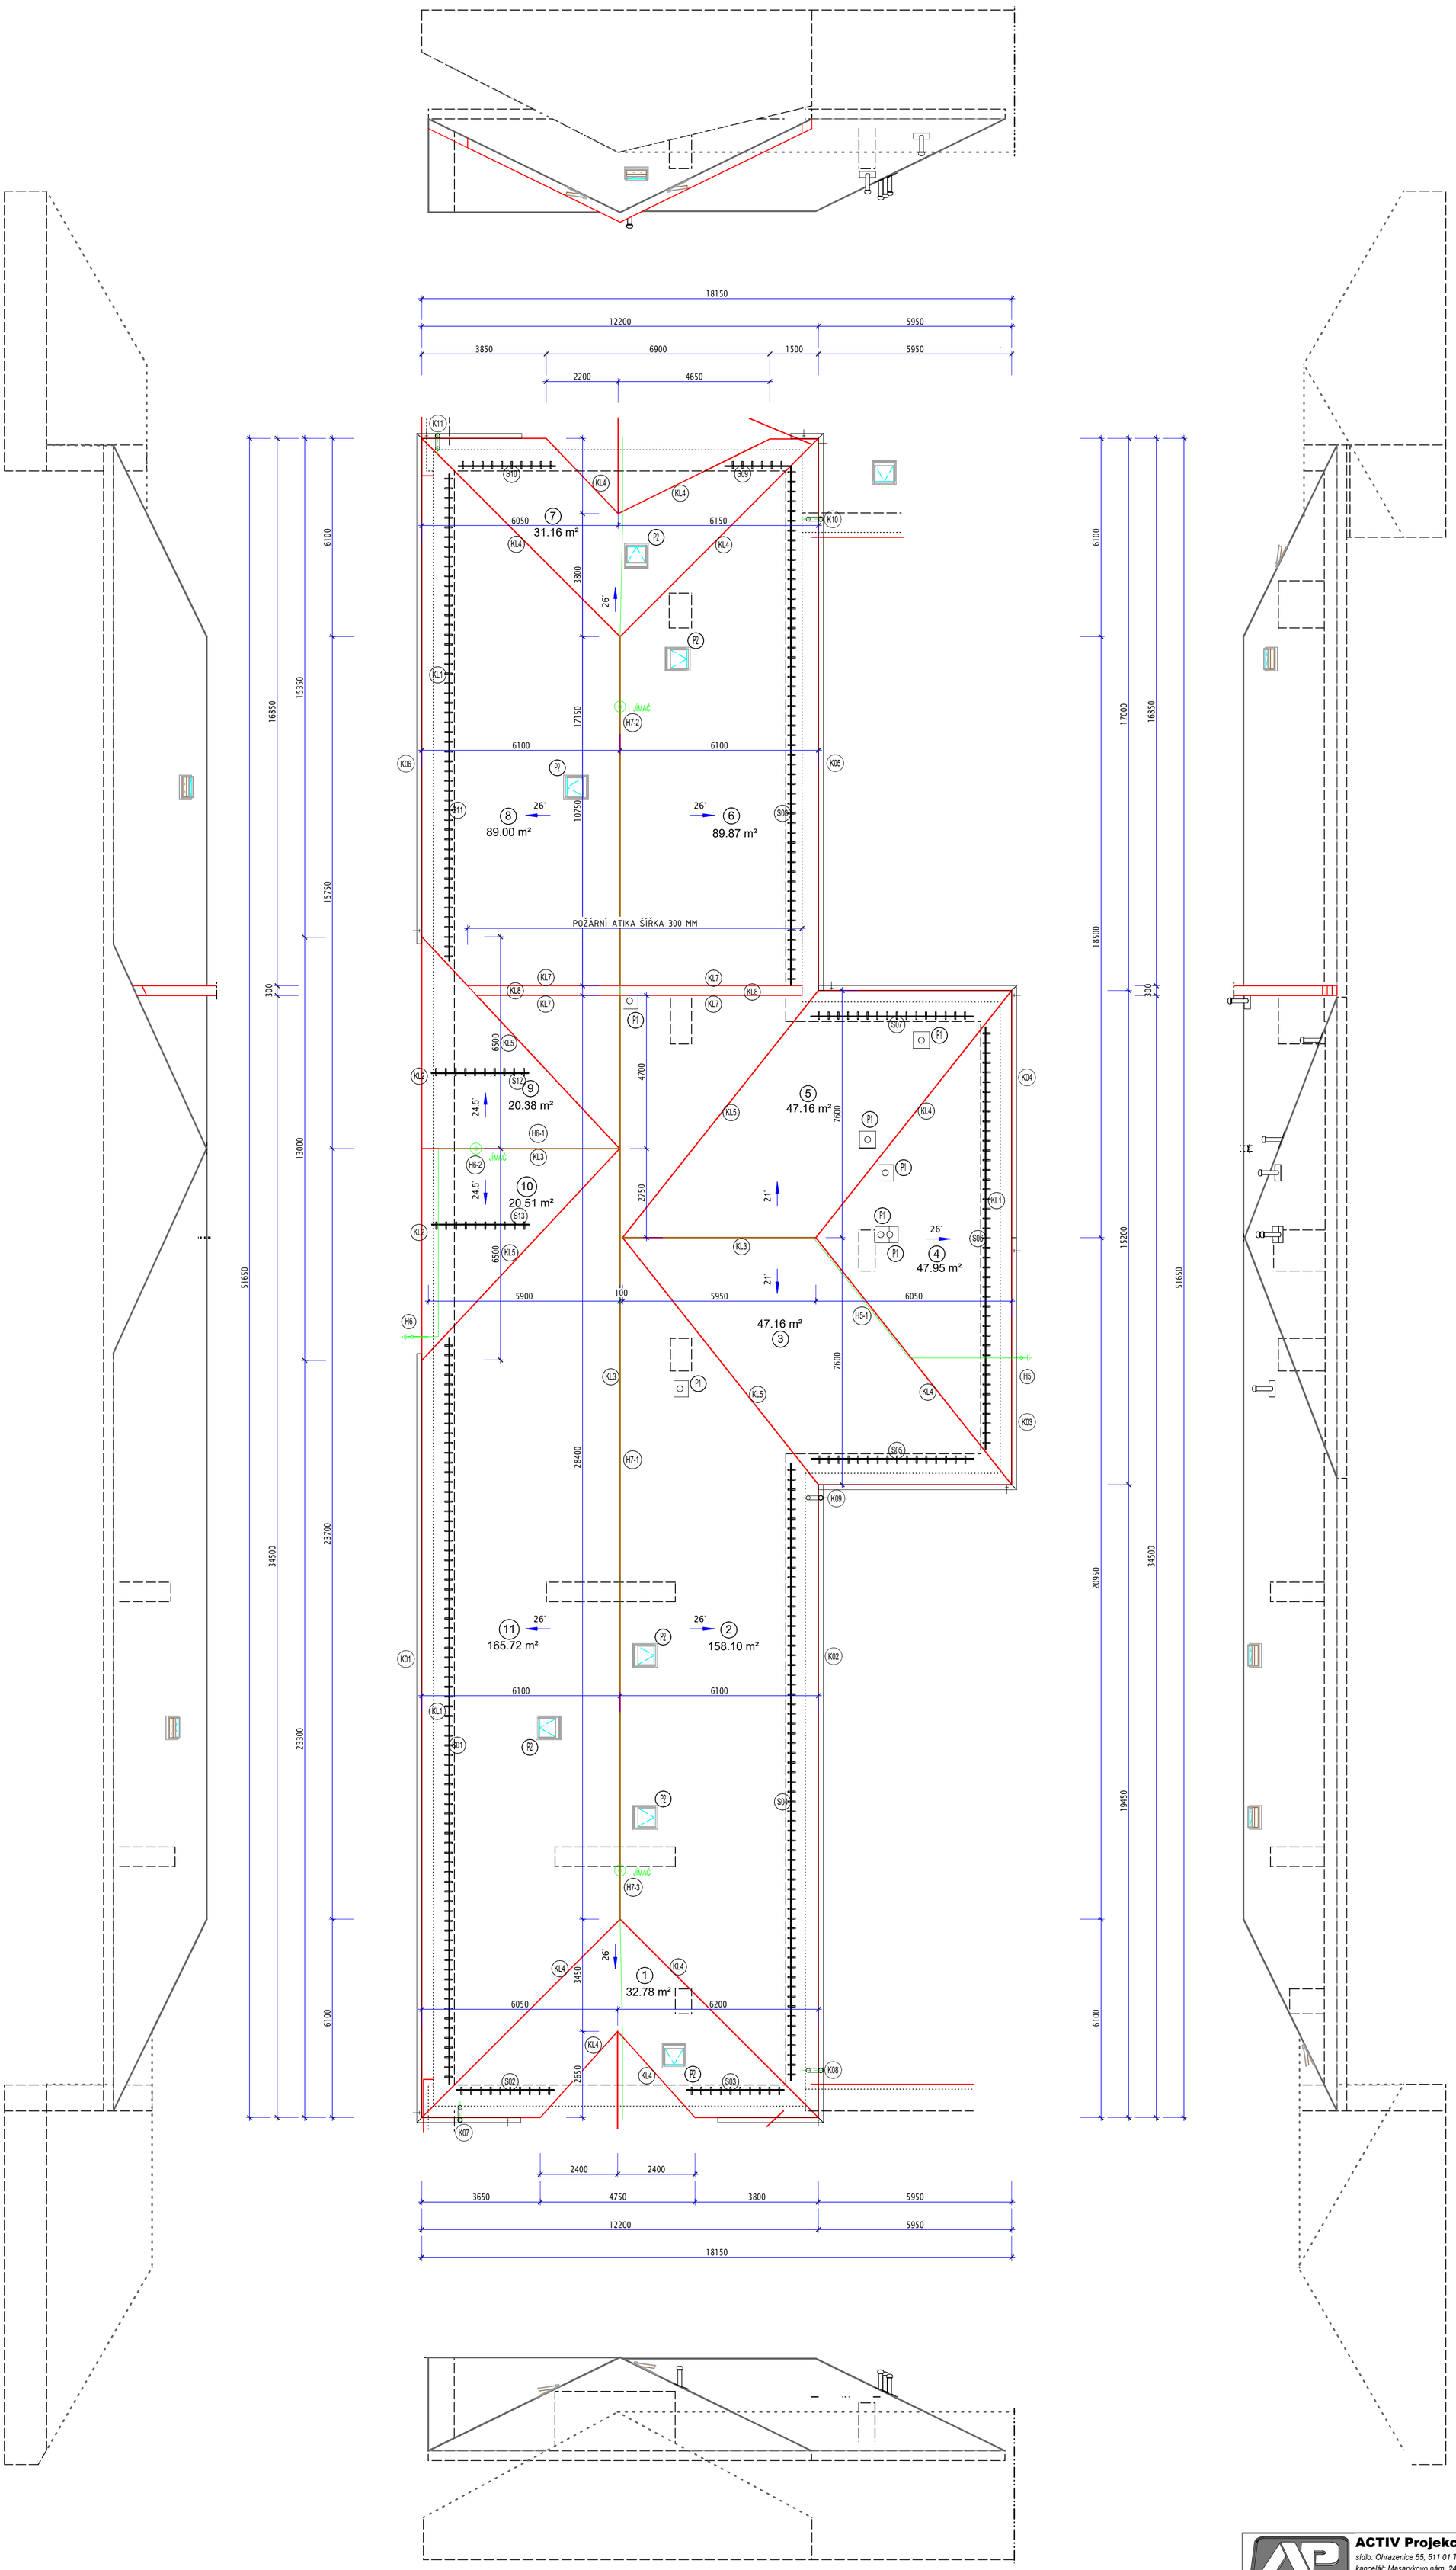

Přehled		m	Kus
Pospojení hrom. na stávající svod (okapová svorka)	H5		1
Nové vedení hrom. v systém svorkách dle TZ	H5-1	14,23	
Pospojení hrom. na stávající svod (okapová svorka)	H6		1
Nové vedení hrom. v systém svorkách dle TZ	H6-1	12,15	
Nová jímací hrom. tyč výšky dle stávající	H6-2		1
Nové vedení hrom. v systém svorkách dle TZ	H7-1	53,16	
Nová jímací hrom. tyč výšky dle stávající	H7-2		1
Nová jímací hrom. tyč výšky dle stávající	H7-3		1

Přehled		m
OKAPOVÝ PLECH (ZAVLÍKACÍ) RŠ 330	KL1	114,79
ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ RŠ 330	KL2	13,85
OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE RŠ 660	KL3	51,30
NÁROŽNÍ OPLECHOVÁNÍ RŠ 660	KL4	69,97
OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ RŠ 660	KL5	37,85
PODÉLNÉ LEMOVÁNÍ KE ZDI (RŠ 330)	KL7	26,20
ATIKOVÝ PLECH RŠ 450	KL8	12,46

Provedení a řešení klepířských výrobků dle ČSN a dle Směrných detailů výrobce resp. zvoleného výrobního programu.
Materiálové provedení z lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,5/0,6 mm.
Barevnost dle technické zprávy v matném provedení (25 µm)

Přehled		Kus
ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK (D110) IZOLOVANÝ Prostup střechou odvětrání kanalizace s flexi připojením	P1	7
STŘEŠNÍ VÝLEZ 600/600 mm vč. oplechování (olemování) na falc. krytinu CLICK	P2	7

Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce resp. zvoleného výrobního programu.
Na výkresech jsou vyznačeny (stávající) výlezy ve stávajících polohách umístění.
Před montáží nových výlezů bude s investorem dohodnuto nové umístění.

Přehled		m
SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE složený z: KONZOLE KTFLS 350 + KTOPFS Komplet univerzální konzoly pro drážkové krytiny Konzola KTFLS 350 v kombinaci s protikusem KTOPFS je vhodná pro přímé osazení konzoly na dvojitou stojatou drážku. potřebný spojovací materiál: 4x KTM8 25, 4x KTNUT 2 X TRUBKA KTPIPE Trubka o průměru 32mm . Trubka pro zachytávače sněhu. Konce trubky jsou tvarovány pro vzájemné zasunutí, spojky nejsou třeba. Trubky se proti posunutí fixují samořezným šroubem zavrtaným do trubky v místě konzoly. Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce resp. zvoleného výrobního programu.	S01	23,0
	S02	3,0
	S03	3,0
	S04	19,0
	S05	5,0
	S06	13,0
	S07	5,0
	S08	16,0
	S09	2,0
	S10	3,0
	S11	15,0
	S12	3,0
	S13	3,0

POZNÁMKY:
1/ VÝMĚRY NA VÝKRESECH JSOU BEZ ZTRATNÉHO A PROŘEZŮ, JEDNOTLIVÉ DÉLKY A VÝMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.
2/ STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM BUDE PROVEDEN U KAŽDÉHO STŘEŠNÍHO VÝLEZU FORMOU NEREZOVÉHO KOTEVNÍHO BODU KOTVENÍ SHORA NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU POMOCÍ PŘÍTLAČNÝCH ŠROUBŮ.
3/ BEDNĚNÍ U OKAPOVÉ HRANY PROVEDENO DLE TZ A DETAILU Z DŮVODU Z DŮVODU PROVEDENÍ VYKONZOLOVÁNÍ OKAPOVÉ HRANY O CCA 100 MM PRO DODATEČNÉ ZATEPLENÍ ŘÍMSY, JENŽ NENÍ SOUČÁSTÍ TĚCHTO STAVEBNÍCH PRACÍ.
4/ PŘESNÝ STAV, ROZSAH A PROVEDENÍ ATIKY NENÍ ZNÁM, BUDE PROVEDENA ÚPRAVA ATIKY SPOČÍVAJÍCÍ V OPRAVĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A PŘÍPADNÉHO ZPEVNĚNÍ.

SKLADBA STŘECHY:
- KRYTINA PLECHOVÁ, DRÁŽKOVANÁ, FeZn PLECH + PES 25 MIKROMETRŮ NAPŘ. LINDAB SRP CLICK, VČ. SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE BITUMENOVÝ PÁS
- PRKENNÉ BEDNĚNÍ TL. 24 MM
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU (KROKVE)

POKUD TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO ODKAZY NA JEDNOTLIVÁ OBCHODNÍ JMÉNA NEBO OZNAČENÍ VÝROBKU, VÝKONU NEBO OBCHODNÍCH MATERIÁLŮ, KTERÉ PLATÍ PRO URČITÉHO PODNIKATELE ZA PŘÍZNAČNÉ, JE MOŽNO TYTO VÝROBKY A MATERIÁLY NAHRADIT OBDOBNÝMI S TECHNICKY A KVALITATIVNĚ SROVNATELNÝMI PARAMETRY. V TOMTO PŘÍPADĚ UCHAZEČ V NABÍDCE UVEDE OBCHODNÍ NÁZVY A VÝROBCE TĚCHTO VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, PŘÍP. ÚDAJE PROKAZUJÍCÍ DODRŽENÍ FUNKČNÍCH A KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ MIN. V ÚROVNI STANOVENÉ DOKUMENTACÍ.

ACTIV Projekce, s.r.o.
sídlo: Ohrazenice 55, 511 01 Turnov
kancelář: Masarykovo nám. 240, 295 01 Mnichovo Hradiště
koresp. adresa: P.O. BOX 25, 295 01 Mnichovo Hradiště
e-mail: info@activprojekce.cz, web: www.activprojekce.cz
mob.: +420 739 292 861, IČ 27538320, DIČ CZ27538320

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Vypracoval:
Pospíchal Petr
Zodpovědný projektant:
Pospíchal Petr

AKCE:
ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 525
REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY
na p.p.č. 856/2 v k.ú. Turnov

OBJEDNATEL:
Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227

ČÁST, PROFESE:
HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY, ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
VÝKRES STŘECHY, ČÁST B

razítko a podpis

Číslo zakázky:	Výtisk č.:
17/08-001	
Datum:	
14.09.2017	
Část: D.1.2 / Stupeň: DPS	Změna:
Č.výkr.: B.02 / Formát: 12 x A4	Měřítko: 1:100