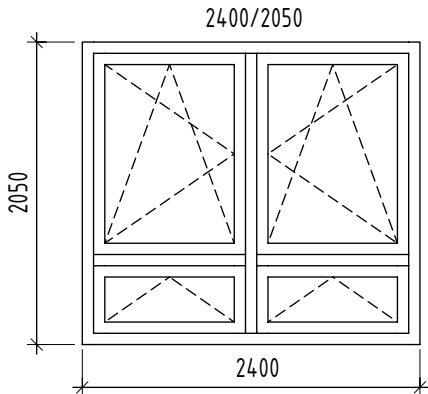
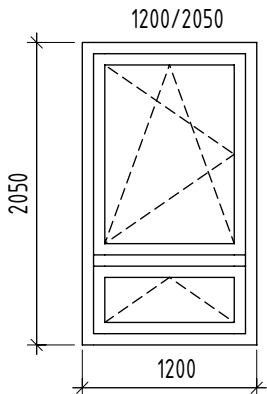


# OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

UČEBNA DÍLEN; 1.NP			POČET KUSŮ
POL.	POZNÁMKA	POPIS	
001	výkr. č.	 <p>2400/2050</p> <p>2400</p> <p>2050</p> <p>PLASTOVÉ PROFILY MIN. 6-TI KOMOROVÉ KŘÍDLO "OS"</p>	8
002	výkr. č.	 <p>1200/2050</p> <p>1200</p> <p>2050</p> <p>PLASTOVÉ PROFILY MIN. 6-TI KOMOROVÉ KŘÍDLO "OS"</p>	1
<p><b>MATERIÁL :</b> MIN. 6-TI KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL S DORAZOVÝM TĚSNĚNÍM, POZINKOVANÉ VÝZTUHY, FRÉZOVANÉ ODVODŇOVACÍ OTVORY VČETNĚ PLASTOVÝCH KRYTEK.</p> <p><b>BARVA :</b> RAL7001 (STŘÍBRNÁ ŠEDA) VAR. 7038 (ACHATGRAU)</p> <p><b>KOVÁNÍ :</b> OKENNÍ KOVÁNÍ MACO-MULTI TREND S BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, NOSNOST KŘÍDLA 120kg, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - STŘÍBRNÉ POKOVENÍ, PLASTOVÉ KRYTKY KOVÁNÍ UZAVÍRACÍ BODY U VARIANTY "OS" NA STRANĚ KLIKY A V HORNÍ ČÁSTI KŘÍDLA, U VARIANTY "O" NA STRANĚ KLIKY. POJISTKA PROTI SVĚŠENÍ, POMOCNÉ STŘEDOVÉ ZÁVĚSY.</p> <p><b>KLIKY :</b> BARVA STŘÍBRNÁ, KRYTKY PANTŮ KOVÁNÍ</p> <p><b>SKLO :</b> IZOLAČNÍ TROJSKLO 4-12-4-12-4 PLANITHERM ULTRA S VRSTVOU SOFT-COATING, PLNĚNÍ MEZI SKLY UŠLECHTILÝM PLYNEM. RW = 32 dB. DISTANČNÍ RÁMEČEK SWISSPACER (KOMPOZITOVÝ PLAST) - BARVA BILÁ. U(CELÝ VÝROBEK)=0,83 W / Km</p> <p><b>TĚSNĚNÍ :</b> KVALITA EPDM, CELOOVBODOVÉ 1/2 DRÁŽKY KŘÍDLA, V ROZÍCH PEVNĚ SPOJENÉ, TRVALE PRUŽNÉ V KVALITĚ EPDM. BARVA BILÁ</p>			
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKNA ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY.			Strana: 2.0