




Avenue F2 LED

LED verze parkového svítidla Avenue F, instalované na vrchol sloupu s prizmatickým prstencem zajišťujícím nižší oslňování a výrazný vzhled

- Nejmodernější LED systém zajišťující komfort, výkon a jedinečný ráz osvětlení
- Výkonná symetrická optika nebo asymetrická uliční optika zajišťující dobré barevné podání a optimalizované rozestupy svítidel
- Stmívání jako standard umožňuje optimalizaci spotřeby energie
- Předřadník je integrován do horního krytu svítidla



Fotografie, výkresy a fotometrická data jsou pouze ilustrativní. V případě potřeby podrobných informací o výrobku zvolte příslušný jednotlivý výrobek.

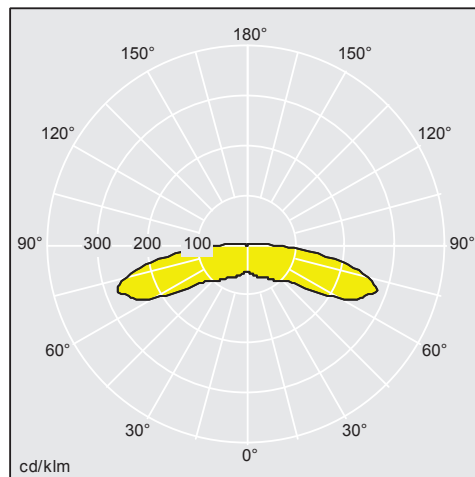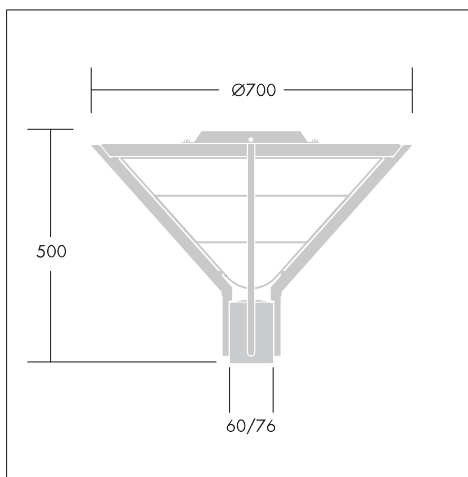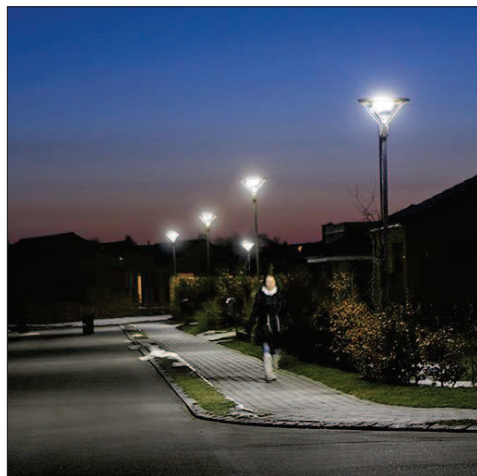

96260128

Materiál/provedení

Základna a ramena: hliník litý pod tlakem (AS9U3, ekvivalent LM24, EN AC-46000)

Vrchní kryt: odstředivě litý hliník

Povrchová úprava: u venkovních dílů tmavá pískově šedá prášková barva 900 (odstín blíží se RAL7043), u vnitřních dílů bílá RAL9016

Difuzor: čirý PC stabilizovaný proti UV záření

Zrcadla (uliční vyzařovací charakteristika): vysoce odrazivý anodicky oxidovaný hliník

Šroubové upevňovací prvky: nerezová ocel

Instalace/montáž

Montáž na vrchol sloupu, dřík o Ø 60mm (délka: 100mm). Doporučená výška: 3 - 4m. Speciální řada sloupů a konzol. Přístup k LED diodám a předřadníku prostřednictvím 3 šroubů pod krytem. K dispozici jsou předem zapojené verze s konektorem nebo kabelem HO5 VVF o délce 4m. Dodává se ve stavu připraveném k instalaci, kompletní s integrovaným předřadníkem nainstalovaným během výroby, vše je při dodání zabaleno v jedné krabici.