


PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU
K OBJEKTU "A" DOMOVA DŮCHODCŮ
2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

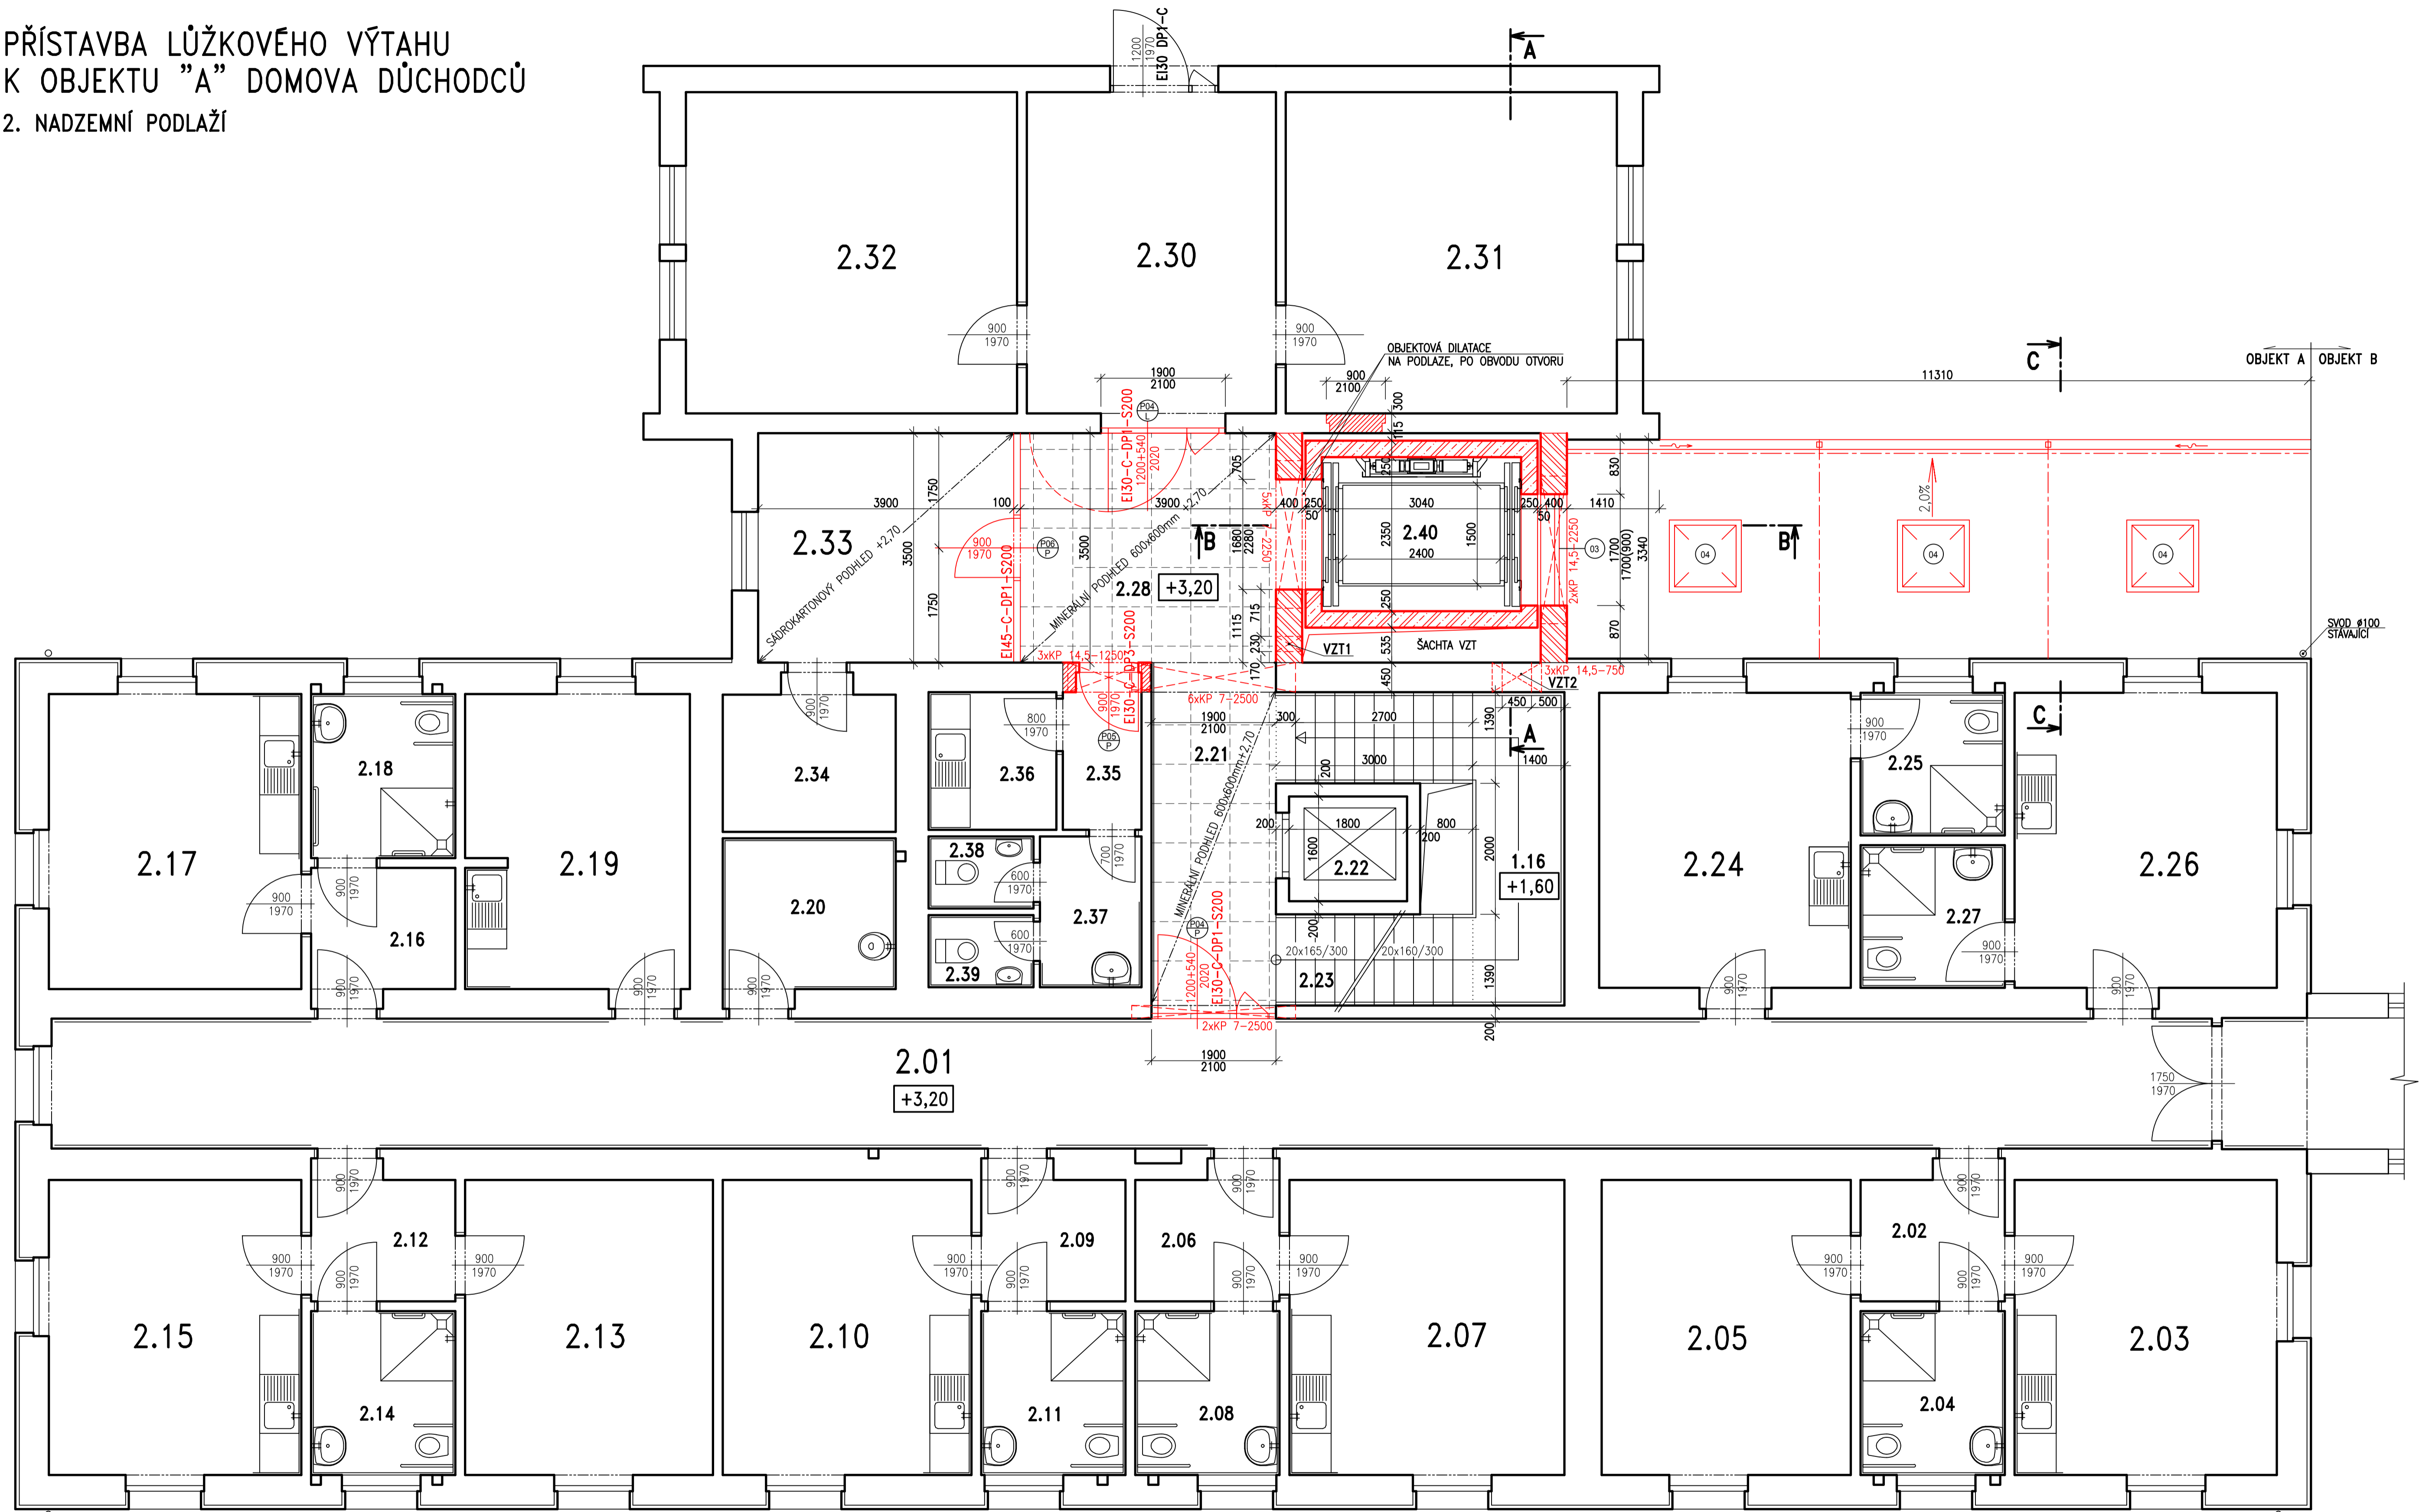

STAVEBNÍ ÚPRAVY

OZNAČENÍ	DRUH	ROZMĚR	SPODNÍ HR.	POZNÁMKA
VZT 1	PROSTUP	230x550	+3,35	VĚTRÁNÍ 2.28
VZT 2	PROSTUP	450x550	+1,75	VĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ

TABULKA PŘEKLADŮ

Č.	PŘEKLAD	DĚLKA mm	KUSŮ
1	KP 7	2250	5
2	KP 7	2500	8
3	KP 14,5	2250	2
4	KP 14,5	1250	3
5	KP 14,5	750	3

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	MÍSTNOST	m ²	PODLAHA	OPRAVA POVRCHŮ		MALBA	POZNÁMKA
				STĚNA	STROP		
2.01	CHODBA	66,3	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ POHLÉD		
2.02	PŘEDSÍŇ	4,5	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.03	POKOJ – 1 LŮŽKO	18,0	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.04	KOUPELNA	5,2	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.05	POKOJ – 1 LŮŽKO	17,1	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.06	PŘEDSÍŇ	4,5	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.07	POKOJ – 1 LŮŽKO	18,9	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.08	KOUPELNA	5,2	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.09	PŘEDSÍŇ	4,5	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.10	POKOJ – 1 LŮŽKO	17,1	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.11	KOUPELNA	5,2	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.12	PŘEDSÍŇ	4,5	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.13	POKOJ – 1 LŮŽKO	17,0	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.14	KOUPELNA	5,2	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.15	POKOJ – 1 LŮŽKO	17,3	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.16	PŘEDSÍŇ	4,5	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.17	POKOJ – 1 LŮŽKO	17,3	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.18	KOUPELNA	5,2	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.19	SKLAD	15,8	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.20	ÚKLIDOVÁ KOMORA	6,5	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.21	CHODBA	10,3	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ POHLÉD	AKRYLÁT BARVA BÍLÁ	
2.22	VÝTAH	2,9		VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	AKRYLÁT BARVA BÍLÁ	
2.23	SCHODIŠTĚ	15,0	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	AKRYLÁT BARVA BÍLÁ	
2.24	UBYTOVÁNÍ NÁVŠTĚV	17,7	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.25	KOUPELNA	5,1	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.26	UBYTOVÁNÍ NÁVŠTĚV	18,4	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.27	KOUPELNA	5,1	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.28	HALA	14,5	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	MINERÁLNÍ POHLÉD	AKRYLÁT BARVA BÍLÁ	
2.29	ZRUŠENO	14,0	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.30	SEKRETARIÁT	18,6	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.31	KANCELÁŘ	25,2	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.32	ŘEDITEL DOMOVA DŮCH.	25,2	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.33	KANCELÁŘ	14,0	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.34	ARCHIV	5,9	PVC	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.35	CHODBA	2,9	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.36	KUCHYŇKA	4,1	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	SÁDROKART. POHLÉD		
2.37	PŘEDSÍŇ WC	3,6	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.38	WC MUŽI	1,5	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.39	WC ŽENY	1,5	KERAM. DLAŽBA	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	VOĐEVZDORNÝ SÁDROKARTON		
2.40	VÝTAH	7,1	S1 EPOXID. STĚRKA	BEZ OPRAV POVRCHU	SÁDROKART. POHLÉD	AKRYLÁT BARVA BÍLÁ	





LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO Z CIHELNYCH BLOKŮ TL380mm – 38 TB PROFÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL250mm, BETON C20/25, VÝTUŽ B500B
- ZDIVO Z CP NA MALTU MC 10,0
- ŽELEZOBETON – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA:

STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST VÝTAHOVÉ ŠACHTY BUDE UPŘESNĚNA S KONKRÉTNÍM DODAVATELEM VÝTAHU

- STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU VYZNAČENY ČERVENĚ
- V TABULCE MÍSTNOSTÍ JSOU ČERVENĚ OZNAČENÉ PROSTORY, VE KTERÝCH BUDOU PROBIHAT STAVEBNÍ ÚPRAVY
- PŘEKLADY OZNAČENÉ KP 7 BUDOU SYSTÉMOVÉ, KERAMICKÉ Š=70mm, V=250mm
- PŘEKLADY OZNAČENÉ KP 14,5 BUDOU SYSTÉMOVÉ, KERAMICKÉ Š=145mm, V=71mm
- VÝTUŽ ZDIVA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VIZ VÝKR.Č. D.1.1.b-14
- PŘEKLADY NAD OTVORY VE ZDIVU ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDOU ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ
- PODLAHOVÁ DILATACE MEZI OBJEKTEM A VÝTAHOVOU ŠACHTOU BUDOU OBJEKTOVÉ, SYSTÉMOVÉ, Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ A PRYŽE
- PŘED BOURÁNÍM MEZI 2.21, 2.25 A 2.28 PROVĚŘIT PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NADE DVEŘMI

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projektční firma Vejřichova 272, TURNOV tel: 481 318831 fax: 481 318832 e-mail: profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz	
Ing. Petr Chval	Ing. Petr Chval	Rudolf Hördler		
				
Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov		Stupeň	DSR
Objednatel: Město Turnov, OSM, Antonína Dvořáka 335, Turnov			Datum	06.2022
Akce: PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU K OBJEKTU "A" DOMOVA DŮCHODCŮ POHODA V TURNOVĚ D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky	22015
Příloha: 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ			Měřítko	1:50
			Příloha č.	D.1.1.b-05