


PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU
K OBJEKTU "A" DOMOVA DŮCHODCŮ
1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ

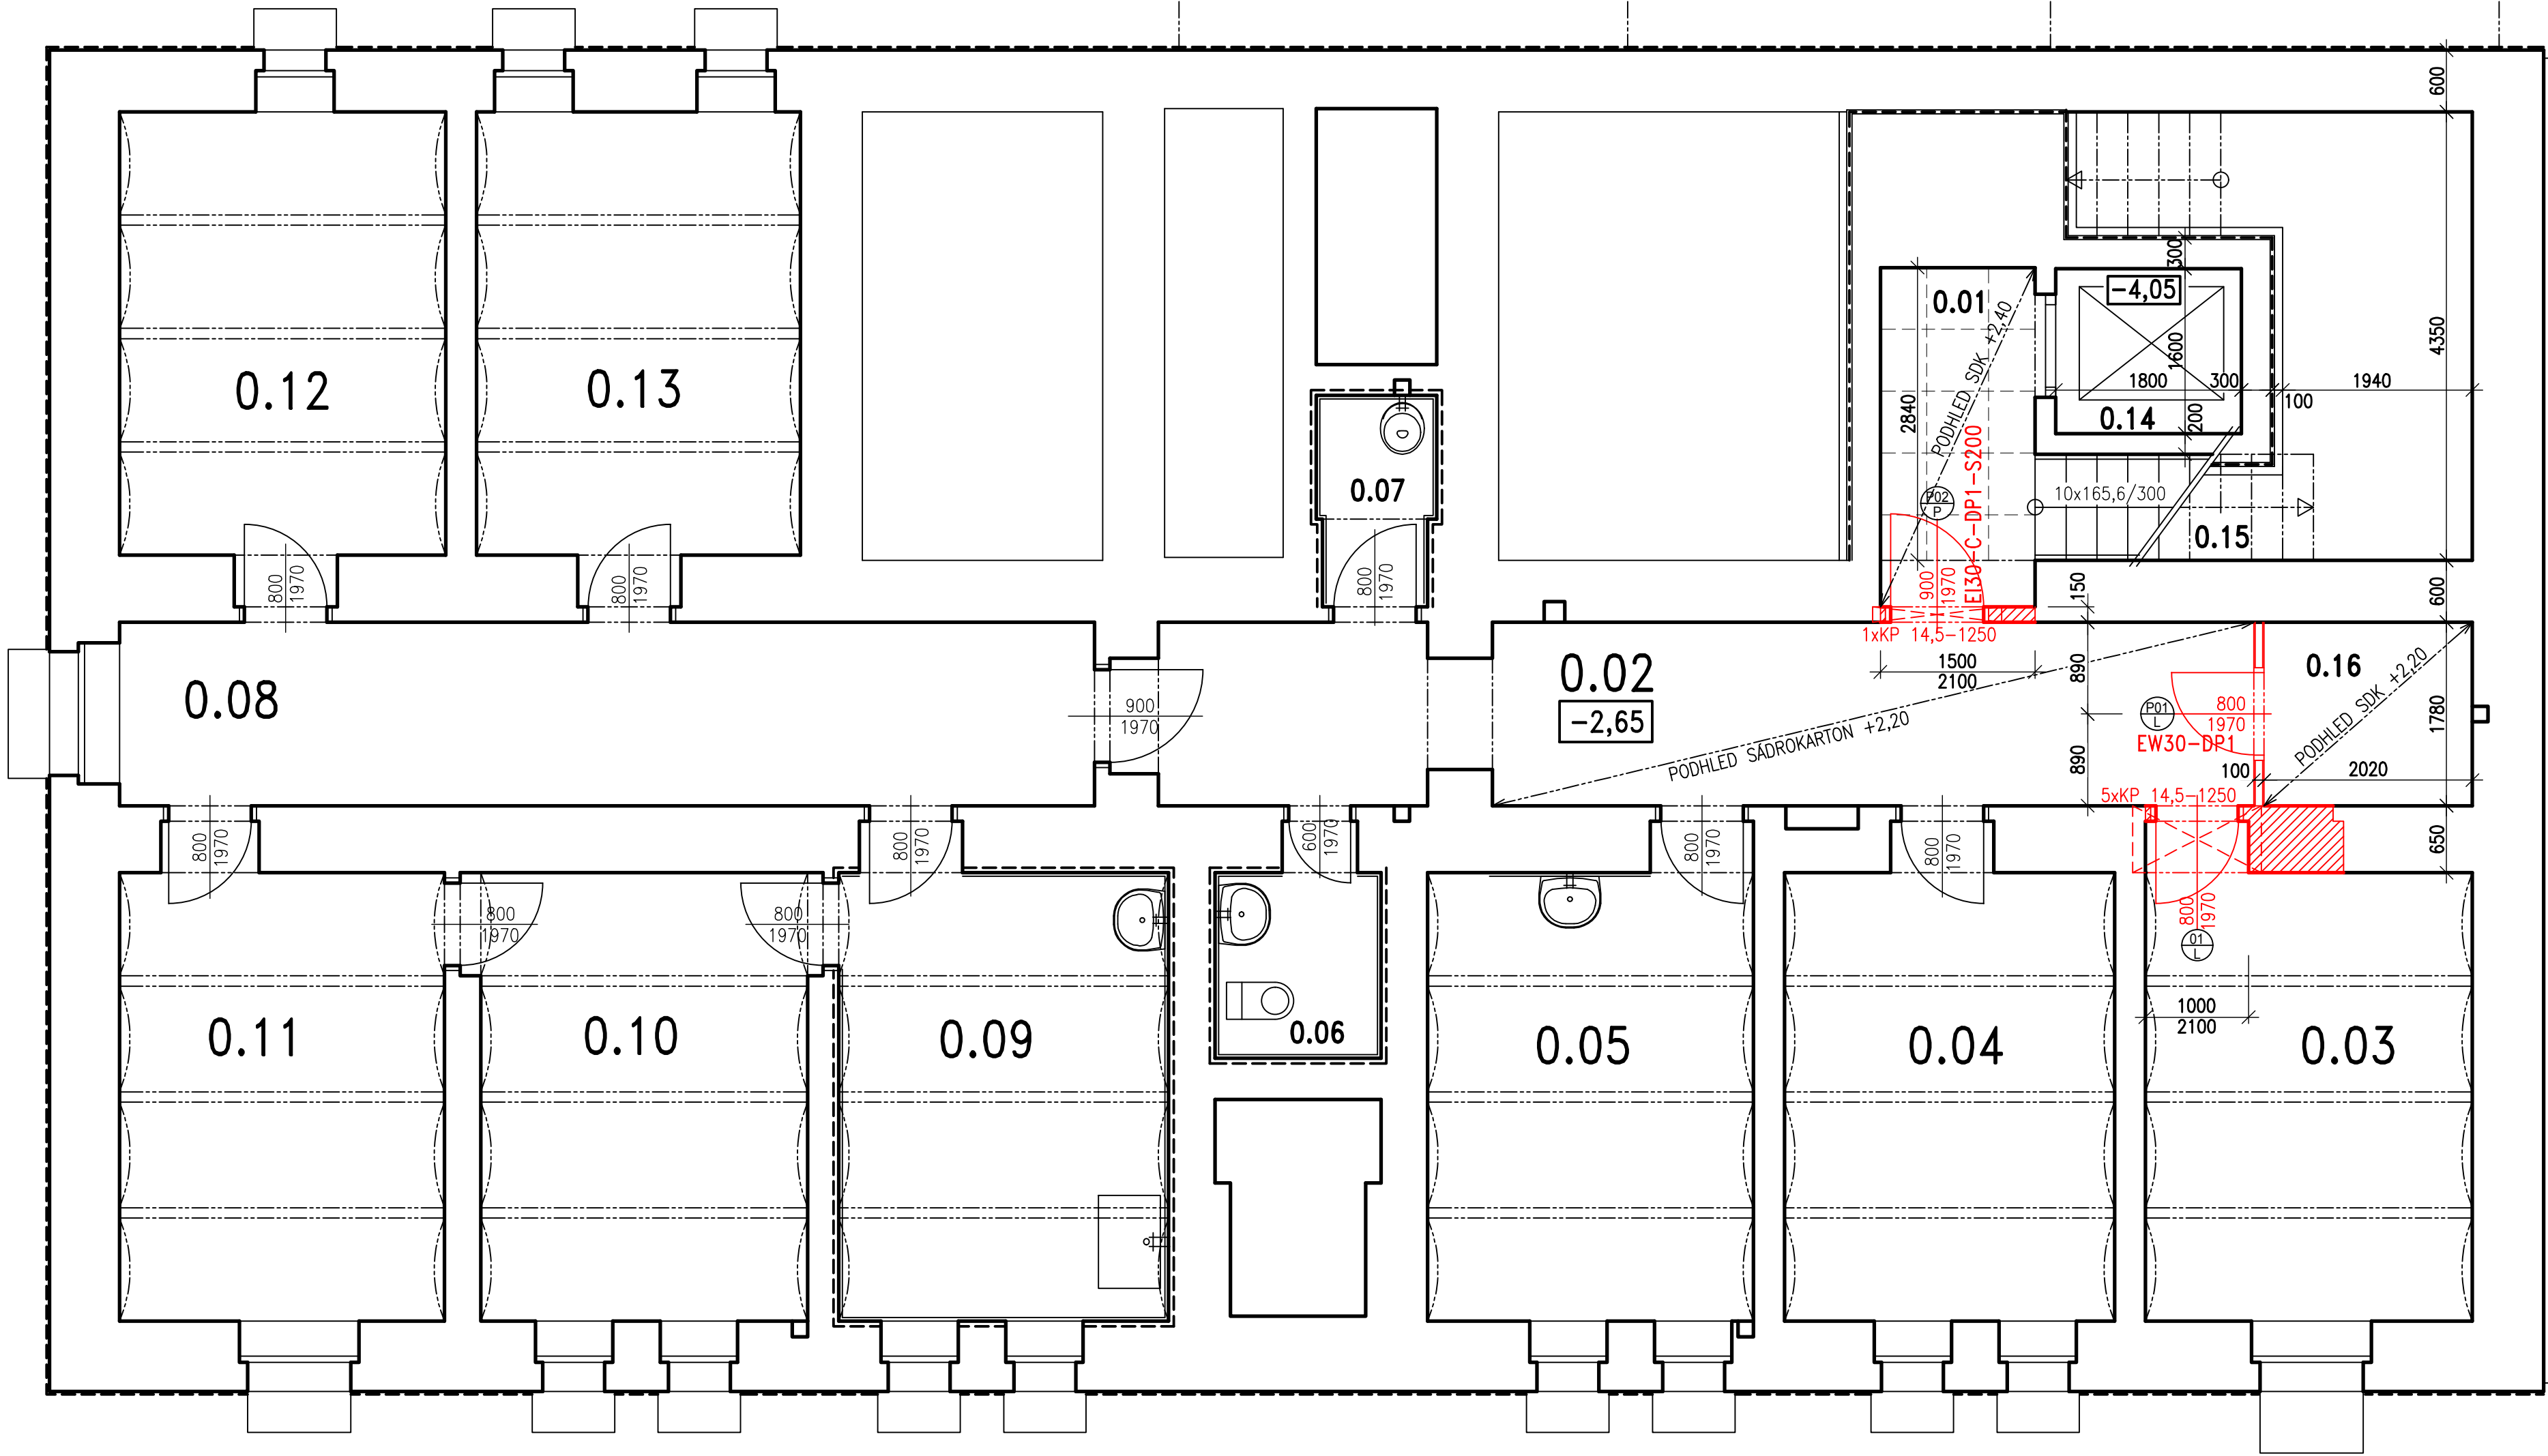

TABULKA PŘEKLADŮ

Č.	PŘEKLAD	DĚLKA mm	KUSŮ
1	KP 14,5	1250	6

TABULKA MÍSTNOSTÍ





Č.	MÍSTNOST	m ²	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	POVRCH STROPŮ	MALBA	POZNÁMKA
0.01	CHODBA	7,0	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	SDK PODHLED	AKRYLÁT BARVA BILÁ	
0.02	CHODBA	22,8	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	SÁDROKART. PODHLED		
0.03	DÍLNA ÚDRŽBY	14,3	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ	AKRYLÁT BARVA BILÁ	
0.04	SKLAD DÍLEN	14,5	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.05	DÍLNA ÚDRŽBY	14,3	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.06	WC PERSONÁL	3,3	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,2	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.08	CHODBA	17,5	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	SÁDROKART. PODHLED		
0.09	PRÁDELNA	14,5	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.10	SUŠÁRNA	14,2	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.11	ŽEHLENÍ PRÁDLA	14,2	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.12	ČISTÉ PRÁDLO	14,1	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.13	SKLAD	14,0	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.14	VÝTAH	2,9	NÁTĚR SIKA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.15	SCHODIŠTĚ	12,0	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM. BAUREX	VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ		
0.16	ZÁLOŽNÍ ZDROJ	3,6	KERAM. DLAŽBA	SANAČNÍ OM.	SDK PODHLED	AKRYLÁT BARVA BILÁ	

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- ZDIVO Z CIHELNÝCH BLOKŮ TL.380mm – 38 TB PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL.250mm, BETON C20/25, VÝZTUŽ B500B
- ZDIVO Z CP NA MALTU MC 10,0
- ŽELEZOBETON – STÁVAJÍCÍ
- SDK PŘÍČKA TL.100mm, EI45, PLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 1xRF(DF)12,5mm, Č.KON. 3.40.02

POZNÁMKA:

- 1) STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU VYZNAČENY ČERVENĚ
- 2) V TABULCE MÍSTNOSTÍ JSOU ČERVENĚ OZNAČENY PROSTORY, VE KTERÝCH BUDOU PROBÍHAT STAVEBNÍ ÚPRAVY
- 3) PŘEKLADY OZNAČENÉ KP 14,5 BUDOU SYSTÉMOVÉ, KERAMICKÉ Š=145mm, V=71mm
- 4) SDK PŘÍČKA MEZI 0.16 A 0.02 TL. 100mm EI 45 1xRF(DF) 12,5 Č.KONSTRUKCE 3.40.02

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 PROFES PROJEKT spol. s r. o. stavební a projekční firma Veřejňova 272 TURNOV tel. 481319831 fax 481319832 e-mail : profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz
Ing. Petr Chval	Ing. Petr Chval	Rudolf Hördler	
			

Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DSR
Objednatel:	Město Turnov, OSM, Antonína Dvořáka 335, Turnov			Datum	06.2022
Akce:	PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU K OBJEKTU "A" DOMOVA DŮCHODCŮ POHODA V TURNOVÉ D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky	22015
Příloha:				1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ	Měřítko
				Příloha č.	D.1.1.b-03