



P4a - PŮDORYS

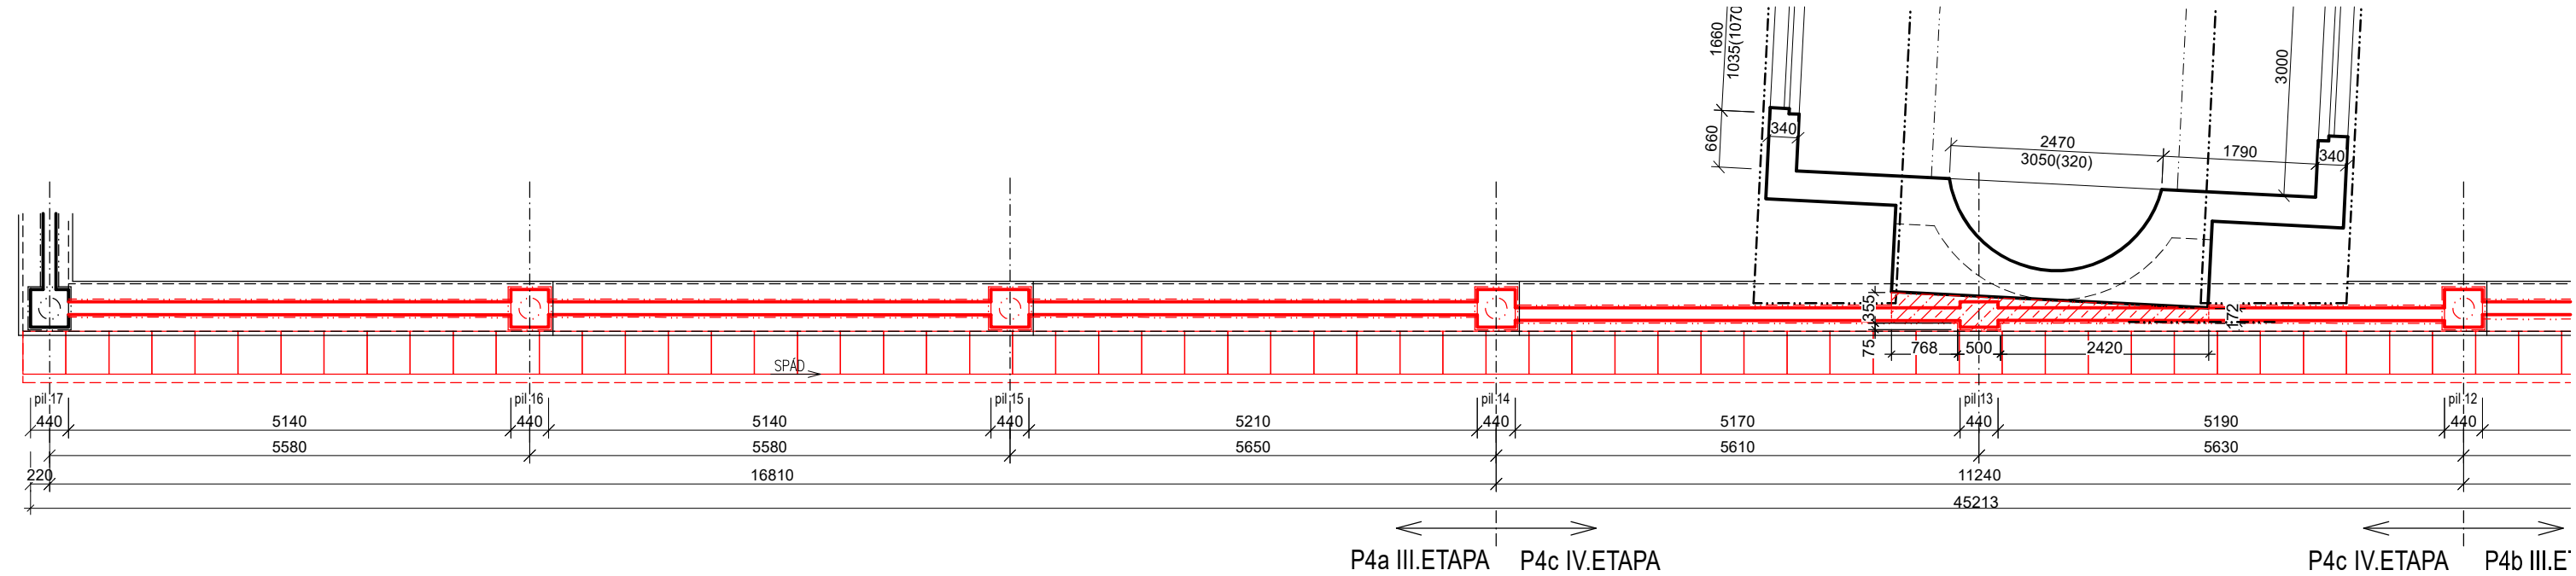


P4a - POHLED VNĚJŠÍ

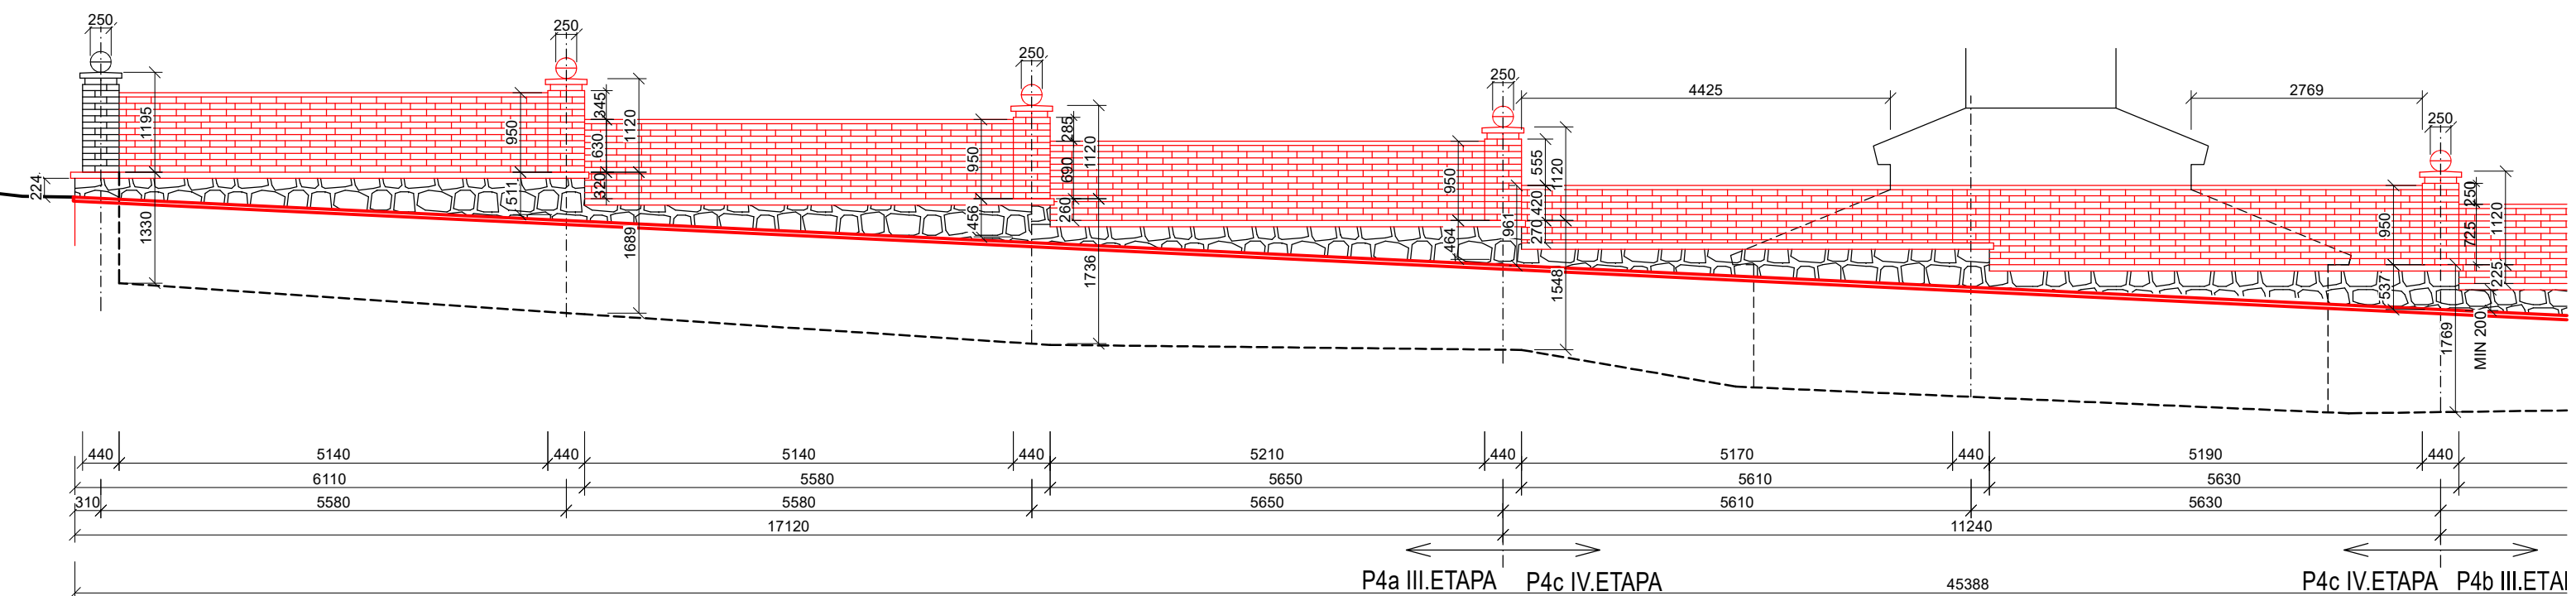

STÁVAJÍCÍ SLOUPKY A VÝPLŇ Z DĚROVANÝCH  
PÁLENÝCH CIHEL ODSTRANĚNY. PROVEDOU SE NOVÉ  
OZDOBNÉ BETONOVÉ KOULE

NOVÉ CIHELNÉ ZDIVO Z CIHEL BÍLÝCH VÁPENOPÍSKOVÝCH  
(VPC) VF 290/140/6,5 S PEVNOSTÍ MIN P 20 MRAZUVZDORNÉ  
NA MALTU MC 10

ZDIVO KAMENNÉ PÍSKOVCOVÉ ZDĚNÉ A SPÁROVANÉ NA  
MALTU VÁPENNOU Z HYDRAULICKÉHO VÁPNA

Vypracoval:	Vedoucí projektant:	Odpovědný projektant:	
Tomáš Ovečka	František Ovečka	František Ovečka	
Investor: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV			
Stavební úřad: Turnov		Datum: 12/2023	
Stavba: OPRAVA OPLOCENÍ HŘBITOVA - PELEŠANY. TURNOV			Formát: 2A4
Část: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Měřítko: 1:75
Místo: p.č. 837/4, k.ú. Mašov			Stupeň: DPS
Výkres: POLE P4a/P4c			Číslo výkresu: Paré
			1.1.-05