




JIŽNÍ POHLED 1:100

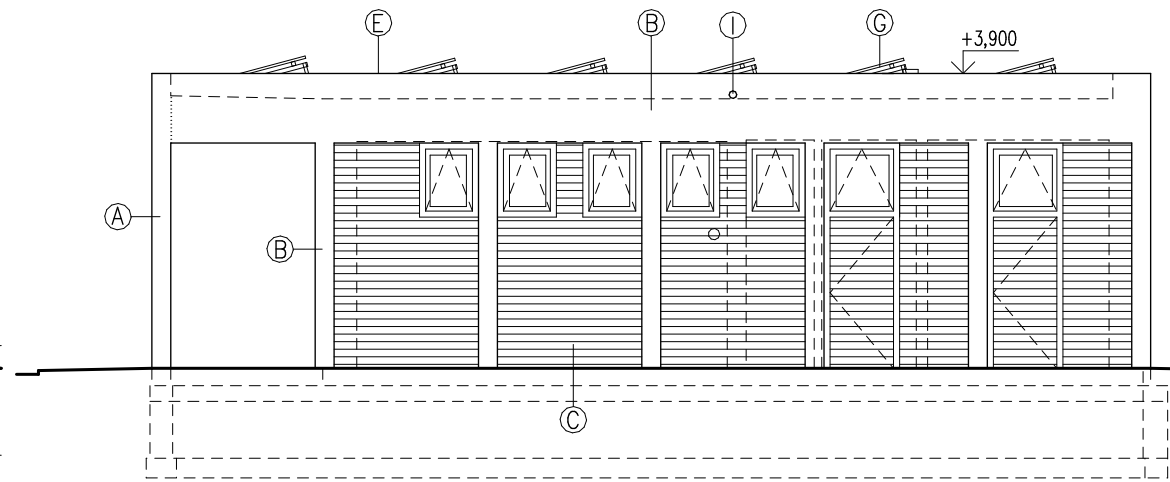

VÝCHODNÍ POHLED 1:100

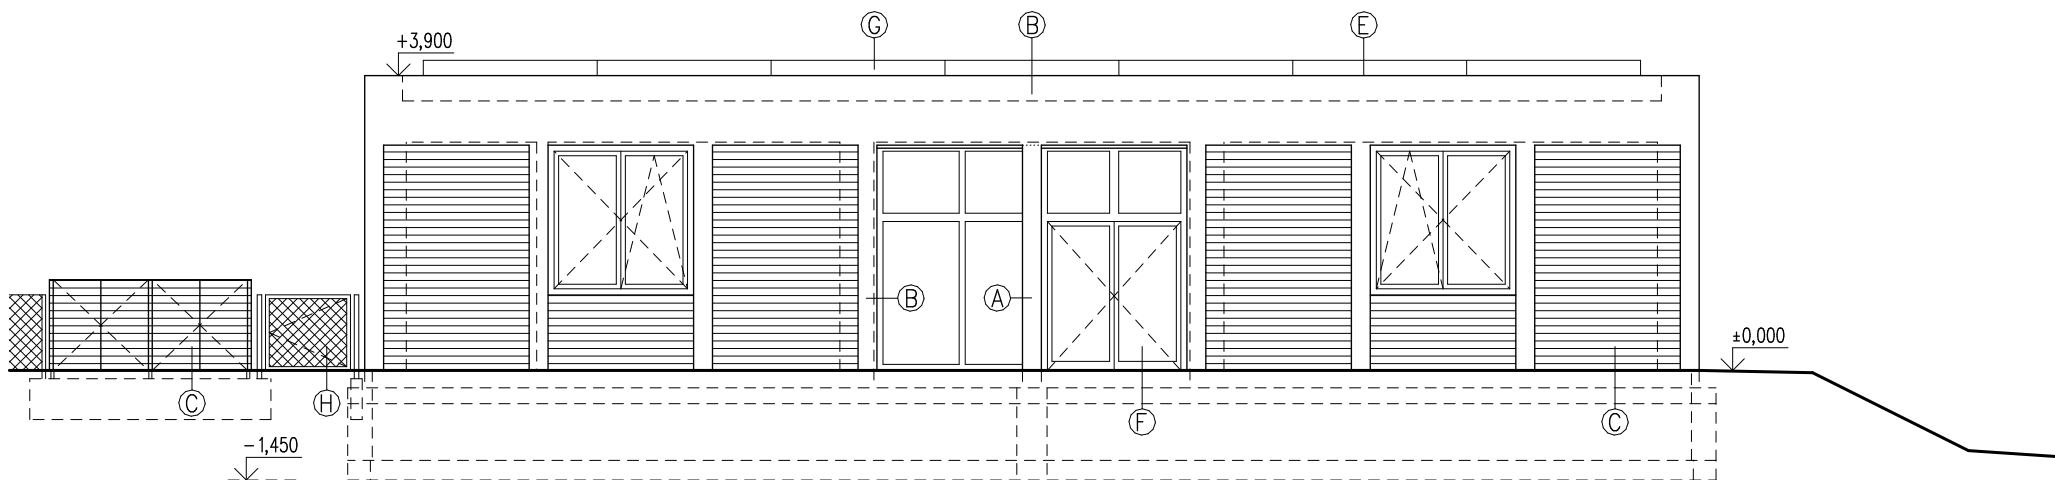

SEVERNÍ POHLED 1:100

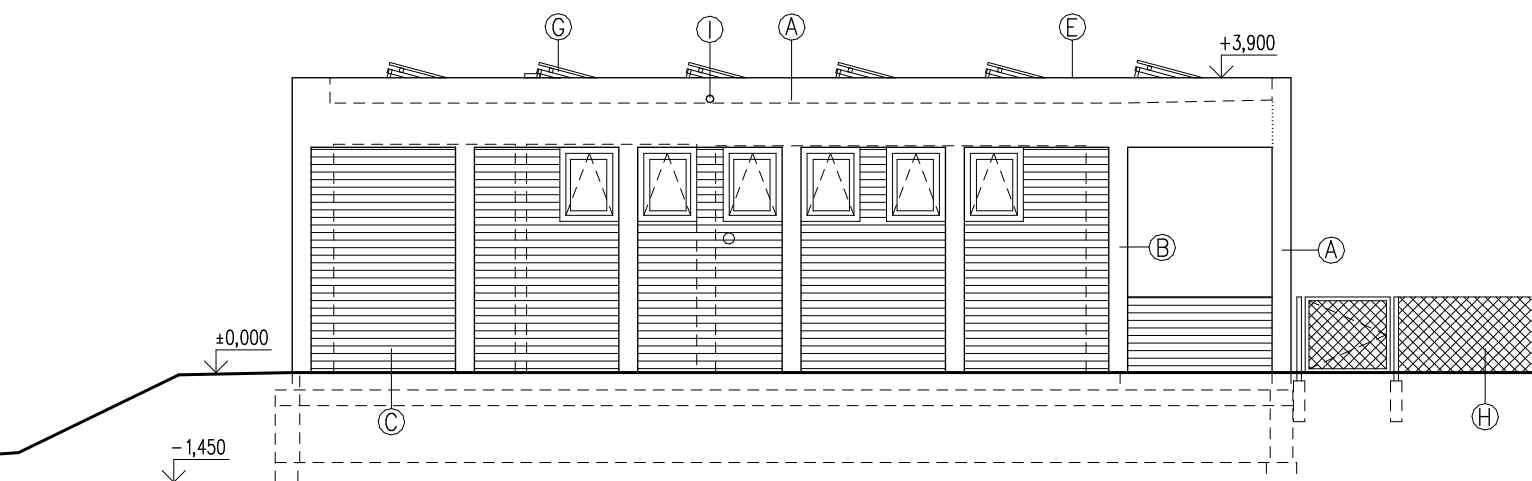

ZÁPADNÍ POHLED 1:100

LEGENDA

- Ⓐ – TENKOVRSŤVÁ VYZTUŽENÁ SILIKONOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA, ZRNITOST 1,5mm, PÍSKOVÝ ODSŤÍN
- Ⓑ – KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TENKOVRSŤVOU VYZTUŽENOU SILIKONOVOU FASÁDNÍ OMÍTKOU, ZRNITOST 1,5mm, PÍSKOVÝ ODSŤÍN
- Ⓒ – OBKLAD Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, TRANSPARENTNÍ OLEJOVÁ IMPREGNACE
- Ⓓ – DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE, LAZURA V ODSŤÍNU PRKEN
ČÍRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, $U_w=0,76$ W/m²K
- Ⓔ – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z LAKOVANÉHO POZINK. PLECHU, ATIKA V PÍSKOVÉM ODSŤÍNU, PARAPETY V ODSŤÍNU PRKEN
- Ⓕ – HLINÍKOVÁ PROSKL. STĚNA S DVEŘMI, PRAŠK. BARVA V ODSŤÍNU PRKEN
ČÍRÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, $U_w=0,76$ W/m²K
- Ⓖ – FOTOVOLTAICKÉ PANELE
- Ⓗ – PLOT ZE ZELENÉHO POPLASTOVANÉHO PLETIVA
- Ⓘ – BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAZUJE DOKUMENTACI REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY (DÍLENSKOU A VÝROBNÍ), JEJÍŽ VYHOTOVENÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE!

±0,000=325,3 m.n.m.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
AUTORIZOVÁNO	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV parc. č. 1007/3, k.ú. TURNOV		INVESTOR	
		MĚSTO TURNOV	
		ČÍSLO SMLOUVY	
		OSM/23/555/KAZ	
ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT A4	
		2	
POHLEDY		DATUM	
		02/2024	
		ÚČEL	
		PROVÁDĚNÍ STAVBY	
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1:100	D.1.5