



1.NP – TVAR

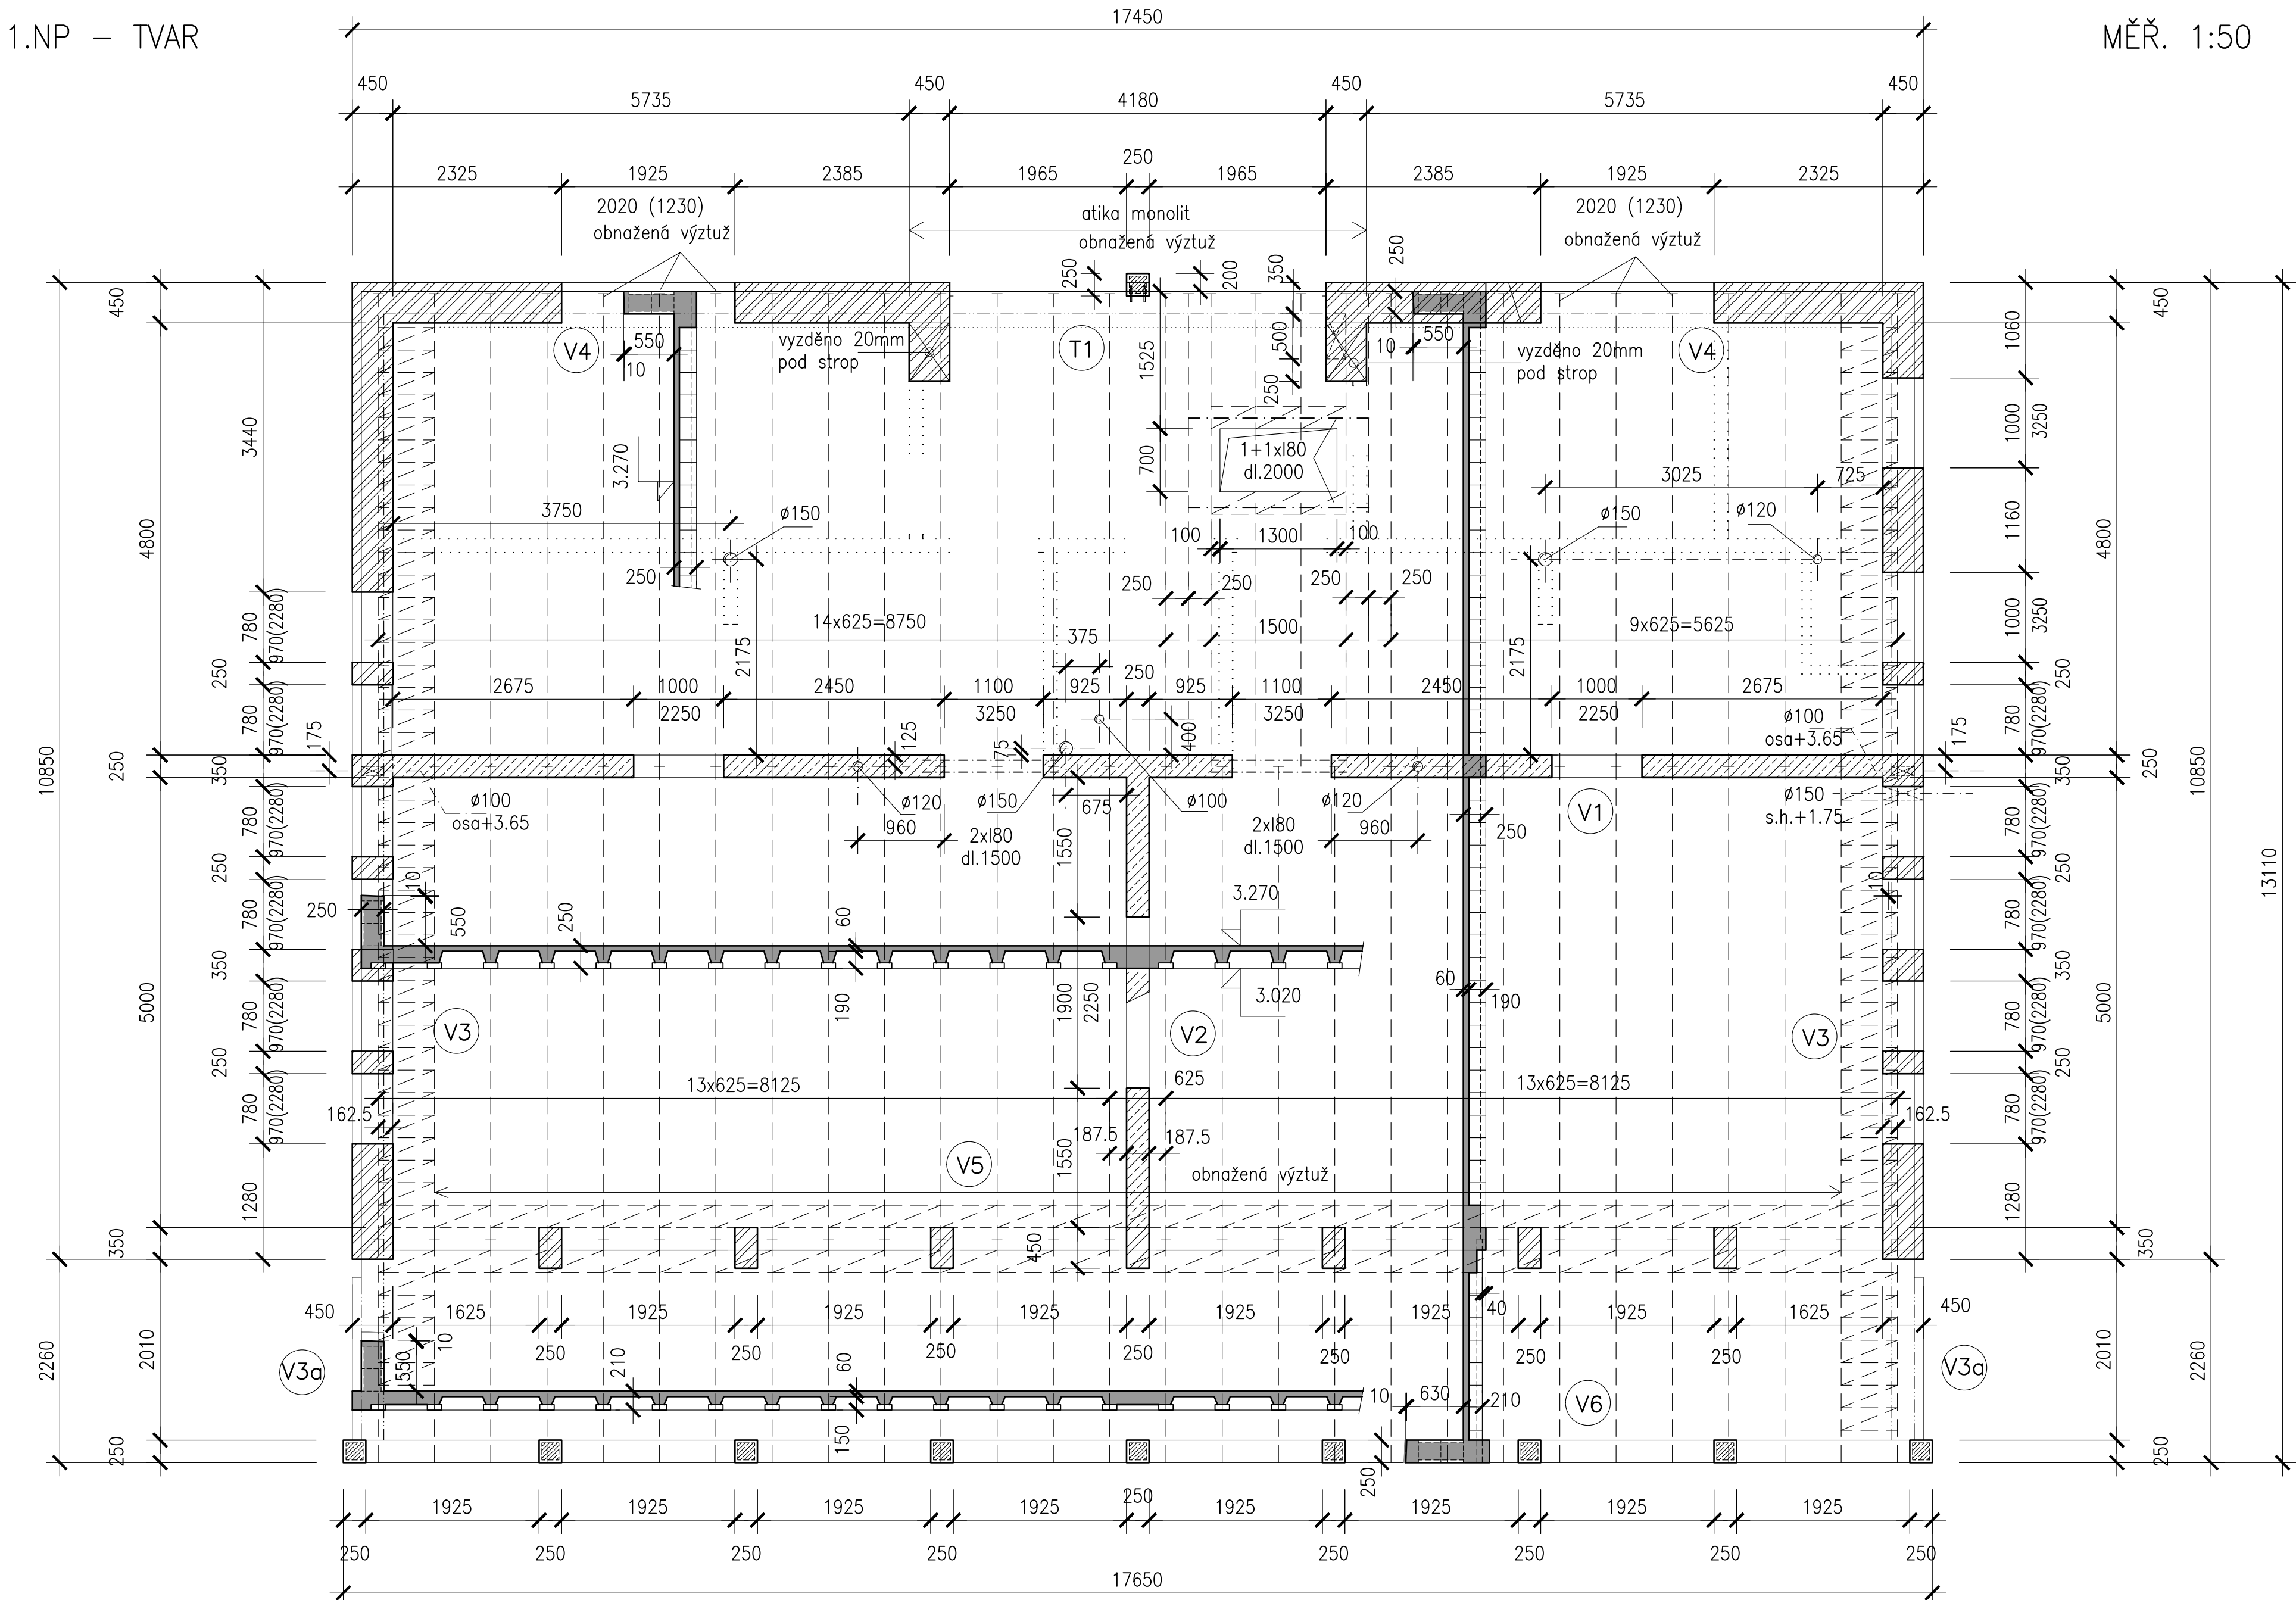


MĚŘ. 1:50

NOSNÍKY UVNITŘ STROPNÍ KONSTRUKCE  
180 ... dl.1500 ... ks 4 .. hm. 36.0 kg  
180 ... dl.2000 ... ks 2 .. hm. 24.0 kg

SLOUPY PODLOUBÍ

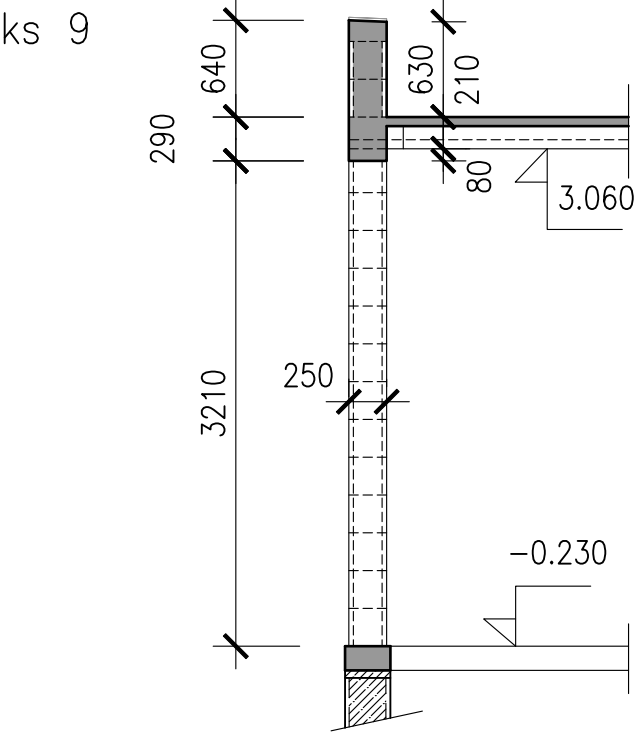

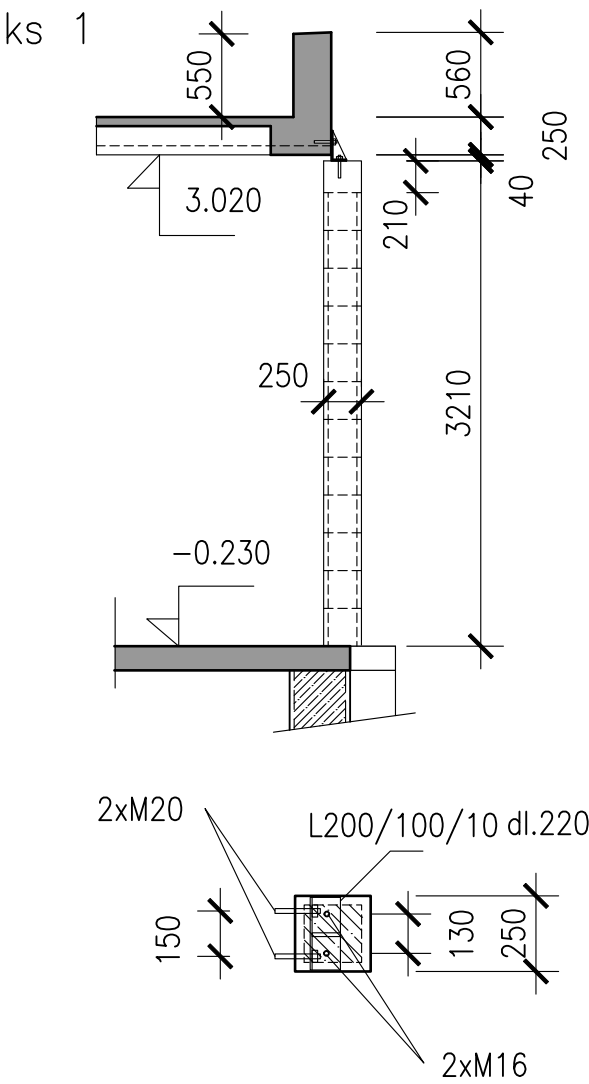



CENTRÁLNÍ SLOUP (VSTUP)



POZNÁMKA

- NOSNÉ ZDIVO JE NAVRŽENO ZE SYSTÉMOVÝCH CIEHLNÝCH BLOKŮ
- NADPRAŽÍ OTVORŮ JSOU ZAJIŠTĚNA SYSTÉMOVÝMI PŘEKLADY V KOMBINACI S ŽLB. TRÁMY
- STROPNÍ KONSTRUKCE JE NAVRŽENA SYSTÉMOVÁ KERAMICKÁ ZMONOLITNĚNÁ TL.250 A 210mm
- V MÍSTĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ BEZ NADPRAŽÍ BUDE PROVEDENO PROBETONOVÁNÍ V RÁMCI STROPU
- KOLEM OTVORU PRO SCHODIŠTĚ BUDE PROVEDENA SYSTÉMOVÁ VÝMĚNA
- V NÁVAZNOSTI NA OTVOR PRO SCHODIŠTĚ BUDE JEDNA VLOŽKA ROZŘÍZNUTA NA POLOVINY A TYTO BUDOU ULOŽENY U STĚN

LEGENDA

-  NOSNÉ ZDIVO – CIEHLNÝ BLOK P8
-  NOSNÉ ZDIVO – CIEHLNÝ BLOK P15/MC5
-  ŽELEZOBETON C25/30 XC1 – V ŘEZECH
-  NÍZKÉ VLOŽKY

ZDIVO – CIEHLNÝ BLOK – P8 (obvodové) P15 (vnitřní)  
BETON C25/30 XC1 – stropní konstrukce  
OCEL 10 505 (R) , kari  
OCEL S235 – ocelové konstrukce

ZODPOV. PROJEKTANT	HIP	ING.PETR ŠIMÁK IČ: 713 95 393 Livovská 430 109 00 Praha 10			
ING. PETR ŠIMÁK	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK				
INVESTOR : MĚSTO TURNOV					
STAVBA : DĚTSKÁ SKUPINA TURNOV parc. č. 1007/3, k.ú. TURNOV		MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ
		1:50	8 A4	2/2024	DPS
		ČÁST DOKUMENTACE			Č. VÝKRESU
VÝKRES : 1.NP – TVAR		D.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ			2