



POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM VEŠKÝCH VÝKOPÝCH PRACÍ NECHÁ INVESTITOR NEBO DODAVATEL STAVBY VYTÝČIT A OZNAČIT SPRÁVNÍ SÍŤI VŠEKÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ, INŽENÝRSKÝCH SÍŤI V MÍSTĚ A DOTČENÉHO OKOLÍ STAVENÍSTĚ. OZNAČENÍ VYTÝČENÝCH VÍDĚNÍ BUDĚ PROVĚDĚNO NA MÍSTĚ V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY. PŘI VÝKOPÝCH PRACÍCH BUDĚ POČÍTANO, TAK ABY NEDOSLO K POŠKODĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍŤI. V PRŮBĚHU VÝSTAVY BUDOU RESPEKTOVÁNA VEŠKERÁ VÝJADŘENÍ, POŽADAVKY A PODMÍNKY SPRÁVŮ SÍŤI. SCHEMATICKÝ ZAKRESLENÉ VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH TRAS NADZEMNÍCH I PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍŤI A ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ VE VÝKRESE SITUACE, NELZE POUŽÍT JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES NEBO SMĚRODATNÝ PODKLAD PRO VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍŤI.

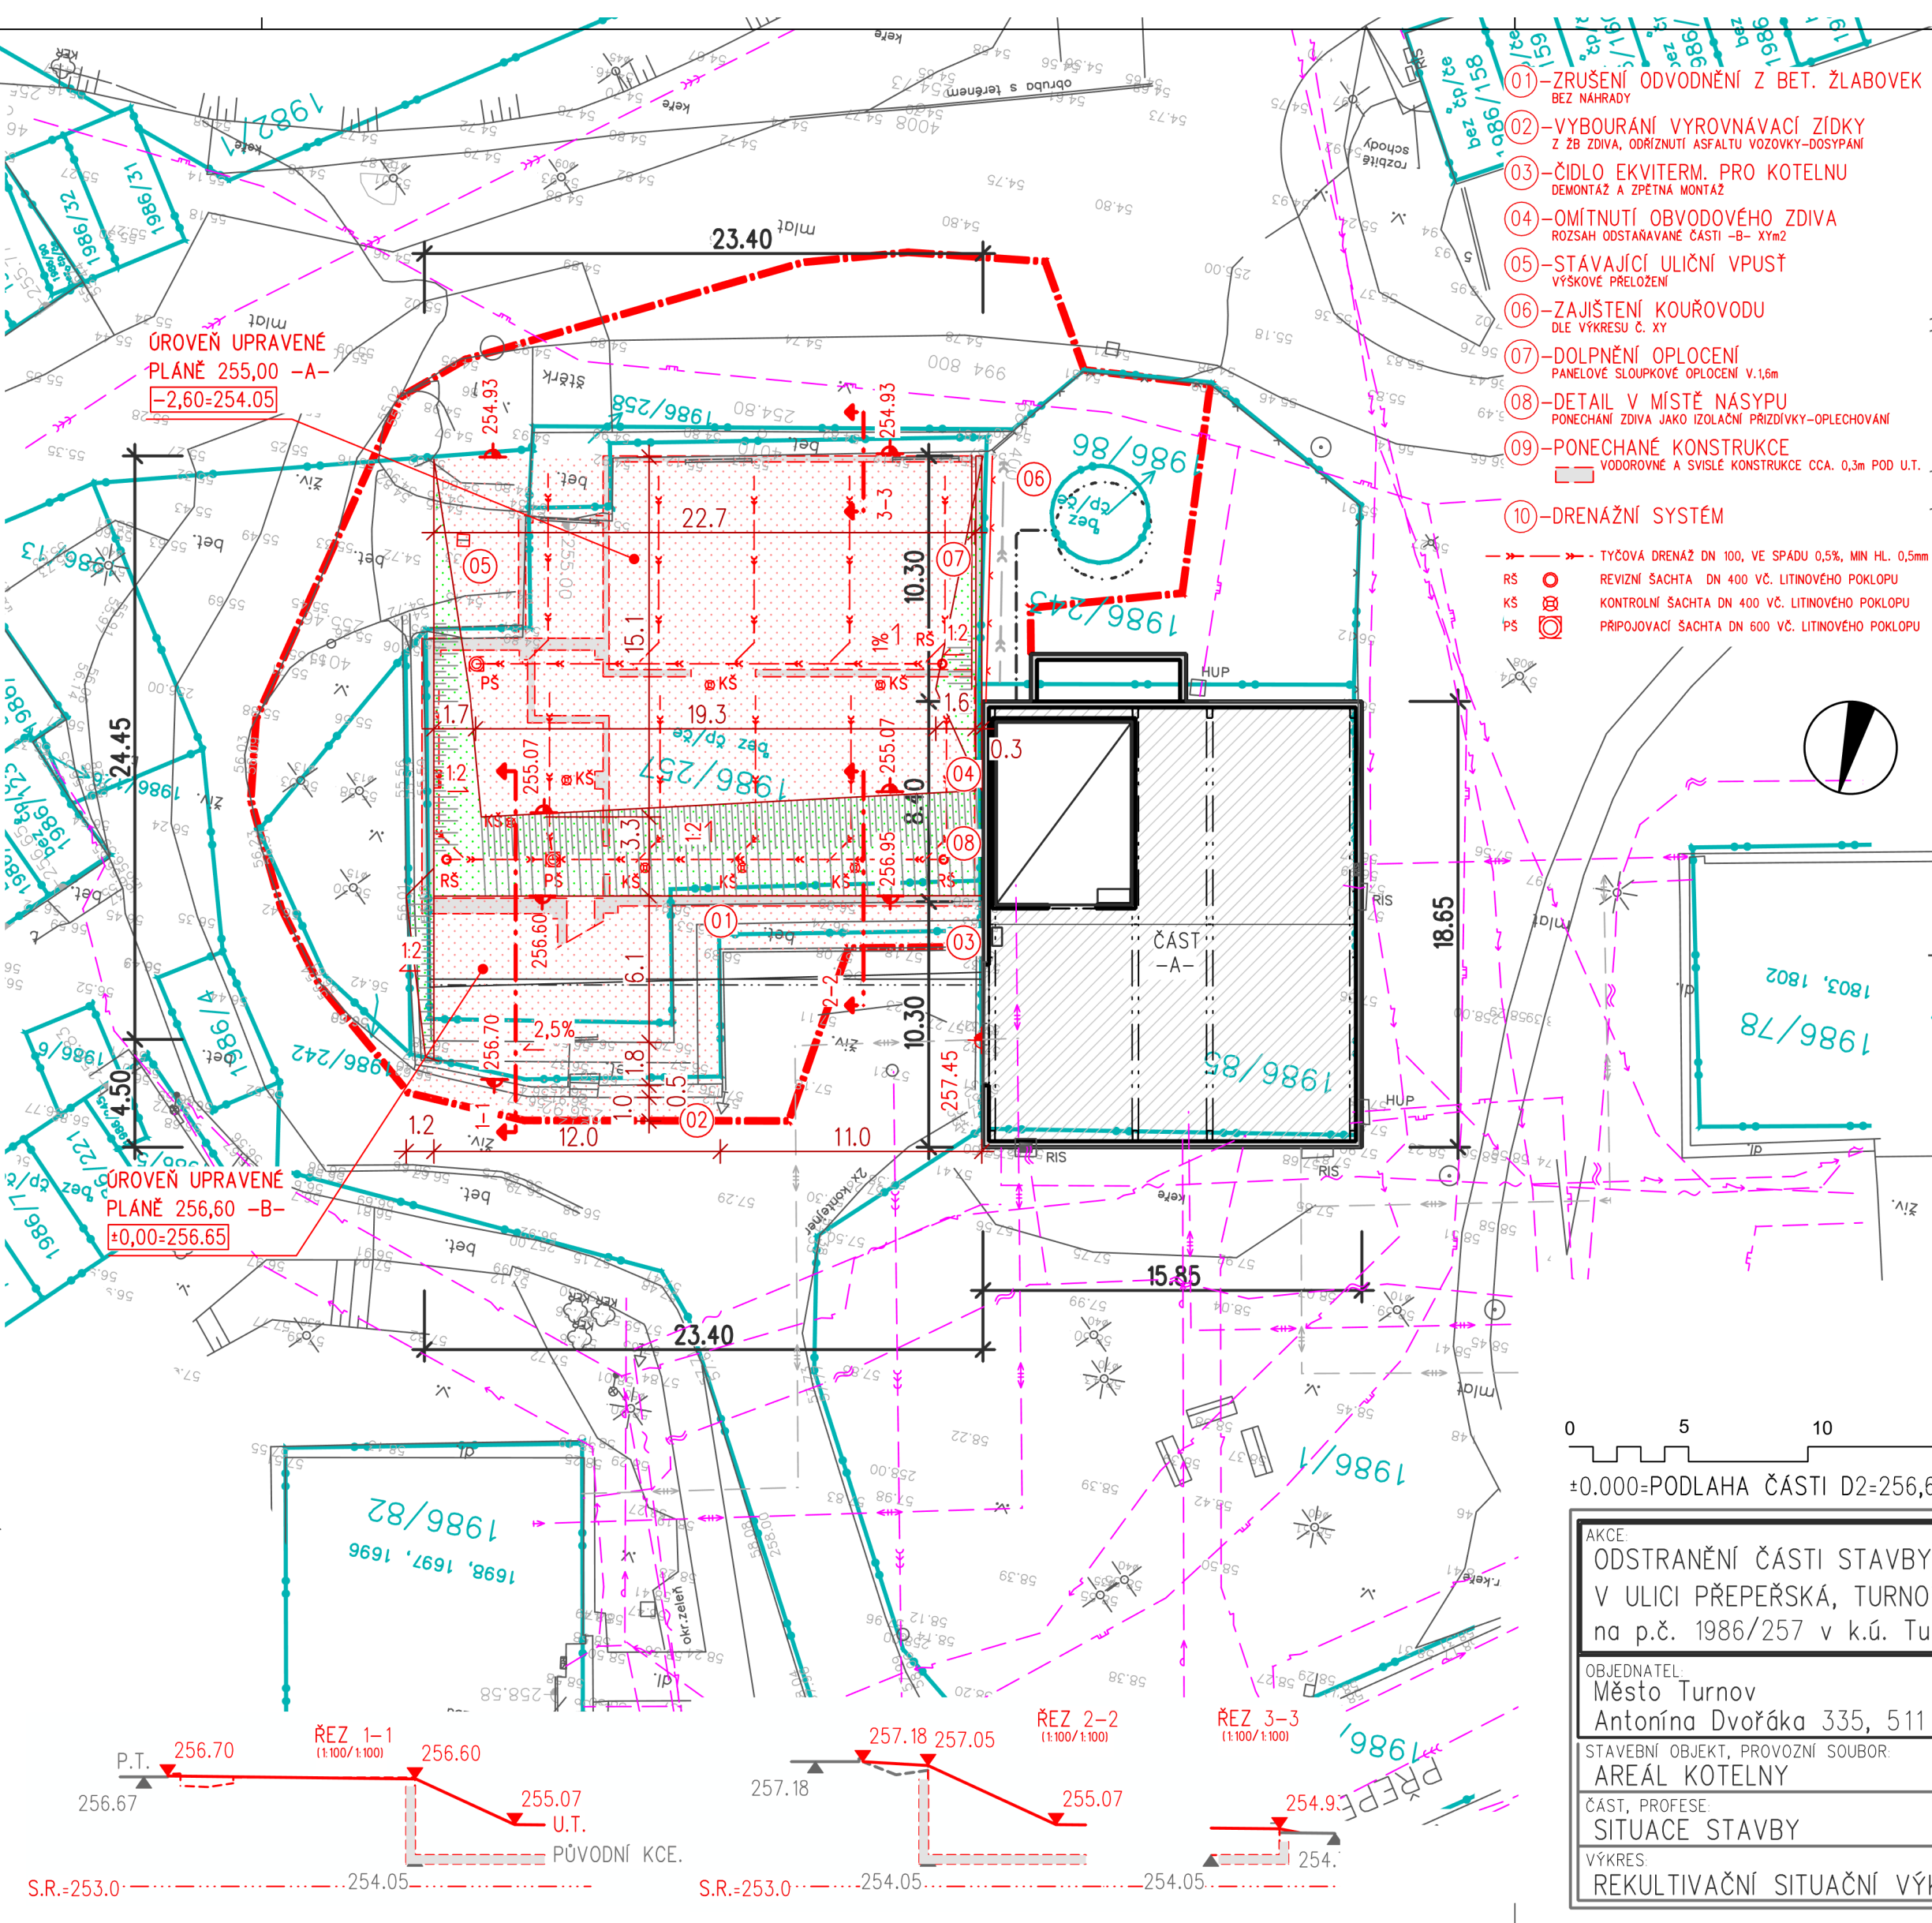

- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍŤI :**
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD (M.T.-TURNOV)
OCHRANNÉ PÁSMO 2,5 M NA OBE STRANY
 - STÁVAJÍCÍ VODOVOD (SČVKI)
OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 M NA OBE STRANY
 - STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE (SČVKI)
OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 M (2,5 M) NA OBE STRANY
 - STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABEL STP (CETIN)
OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 M NA OBE STRANY
 - STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABEL STP (PAMICO)
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
 - STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD ZEMNÍ VEDENÍ (GASNET)
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
 - STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD ZEMNÍ VEDENÍ (GASNET)
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
 - ST. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZEMNÍ VEDENÍ (T.S.-TURNOV)
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
 - STÁVAJÍCÍ NN ZEMNÍ VEDENÍ DO 1kv (ČEZ)
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
 - STÁVAJÍCÍ VN NADZEMNÍ VEDENÍ DO 35kv (ČEZ)
OCHRANNÉ PÁSMO 7,0 M NA OBE STRANY
 - ST. STOŽAROVÁ TRAFOSTANICE DO 52kv (ČEZ)
OCHRANNÉ PÁSMO 7,0 M
- LEGENDA ZNAČEK :**
- štěrk mlát
bet. živ.
 - RIS HUP
 - VPUSTI, POLKOPY, ŠACHTY
STÁVAJÍCÍ
 - STOŽÁRY V.O., ZNAČKY DOPR.
STÁVAJÍCÍ
 - STROMY
STÁVAJÍCÍ
 - OPLOČENÍ
STÁVAJÍCÍ
 - KATASTRÁLNÍ HRANICE
STÁVAJÍCÍ
 - VYMEZENÍ STAVBY (STAVENÍSTĚ)
NAVRH ZAŘÍZENÍ STAVENÍSTĚ, MOBILNÍ OPLOČENÍ
- LEGENDA IS :**
- TEPLOVOD
NEPROVOZOVANÝ (M.T.-TURNOV)
 - PŘÍPOJKA
AREÁLOVÝ ROZVOD

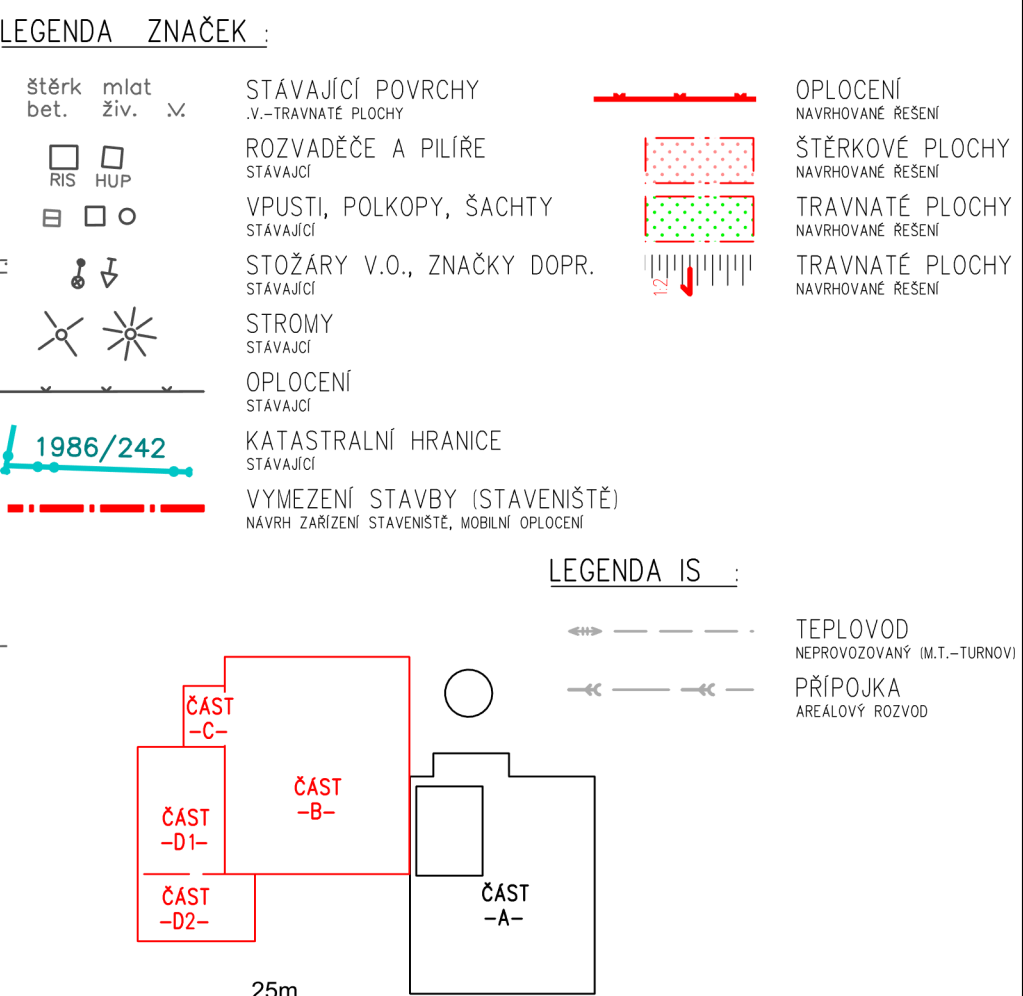

0 5 10 25m
±0.000=PODLAHA ČASTI D2=256,65m n.m., B.p.v. 05.04.2024
Pospíchal Petr
Zodpovědný projektant.
razítko a podpis Výtisk č.

AKCE: ODSTRANĚNÍ ČASTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPEŘSKÁ, TURNOV na p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov		OBJEDNATEL: Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227	
STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR. AREÁL KOTELNY		Číslo zakázky: 24/01-002	
ČÁST, PROFESE SITUACE STAVBY		Část: C.	
VÝKRES REKULTIVAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Č.výkr.: 5	
Změna: ---		Formát: A3+ xA4	
Měřítko: 1:250			

AP
aktiv
projekce

ACTIV
Projekce, s.r.o.

koresp. adresa P.O. BOX 25, 295 01 Mníchovo Hradiště
e-mail: info@aktivprojekce.cz, web: www.aktivprojekce.cz
mob. +420 739 292 861, IČ: 27538320, DIČ: CZ27538320