


POZNÁMKA: PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ NECHÁ INVESTITOR NEBO DODAVATEL STAVBY VYTÝČIT A OZNAČIT SPRÁVCI SÍTÍ VŠEKÉ STÁVAJÍCÍ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MÍSTĚ A DOTČENÉHO OKOLÍ STAVENIŠTĚ. OZNAČENÍ VYTÝČENÝCH VÍDĚNÍ BUDE PROVÉDENO NA MÍSTĚ V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY. PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDE POČÍTANO, TAK ABY NEDOSLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ. V PRŮBĚHU VÝSTAVY BUDOU RESPEKTOVÁNA VEŠKERÁ VYJÁDŘENÍ, POŽADAVKY A PODMÍNKY SPRÁVCE SÍTÍ. SCHEMATICKÝ ZAKRESLENÝ VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH TRAS NADZEMNÍCH I PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ VE VÝKRESE SITUACE, NELZE POUŽÍT JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES NEBO SMĚRODATNÝ PODKLAD PRO VYTÝČENÍ TĚCHTO SÍTÍ.

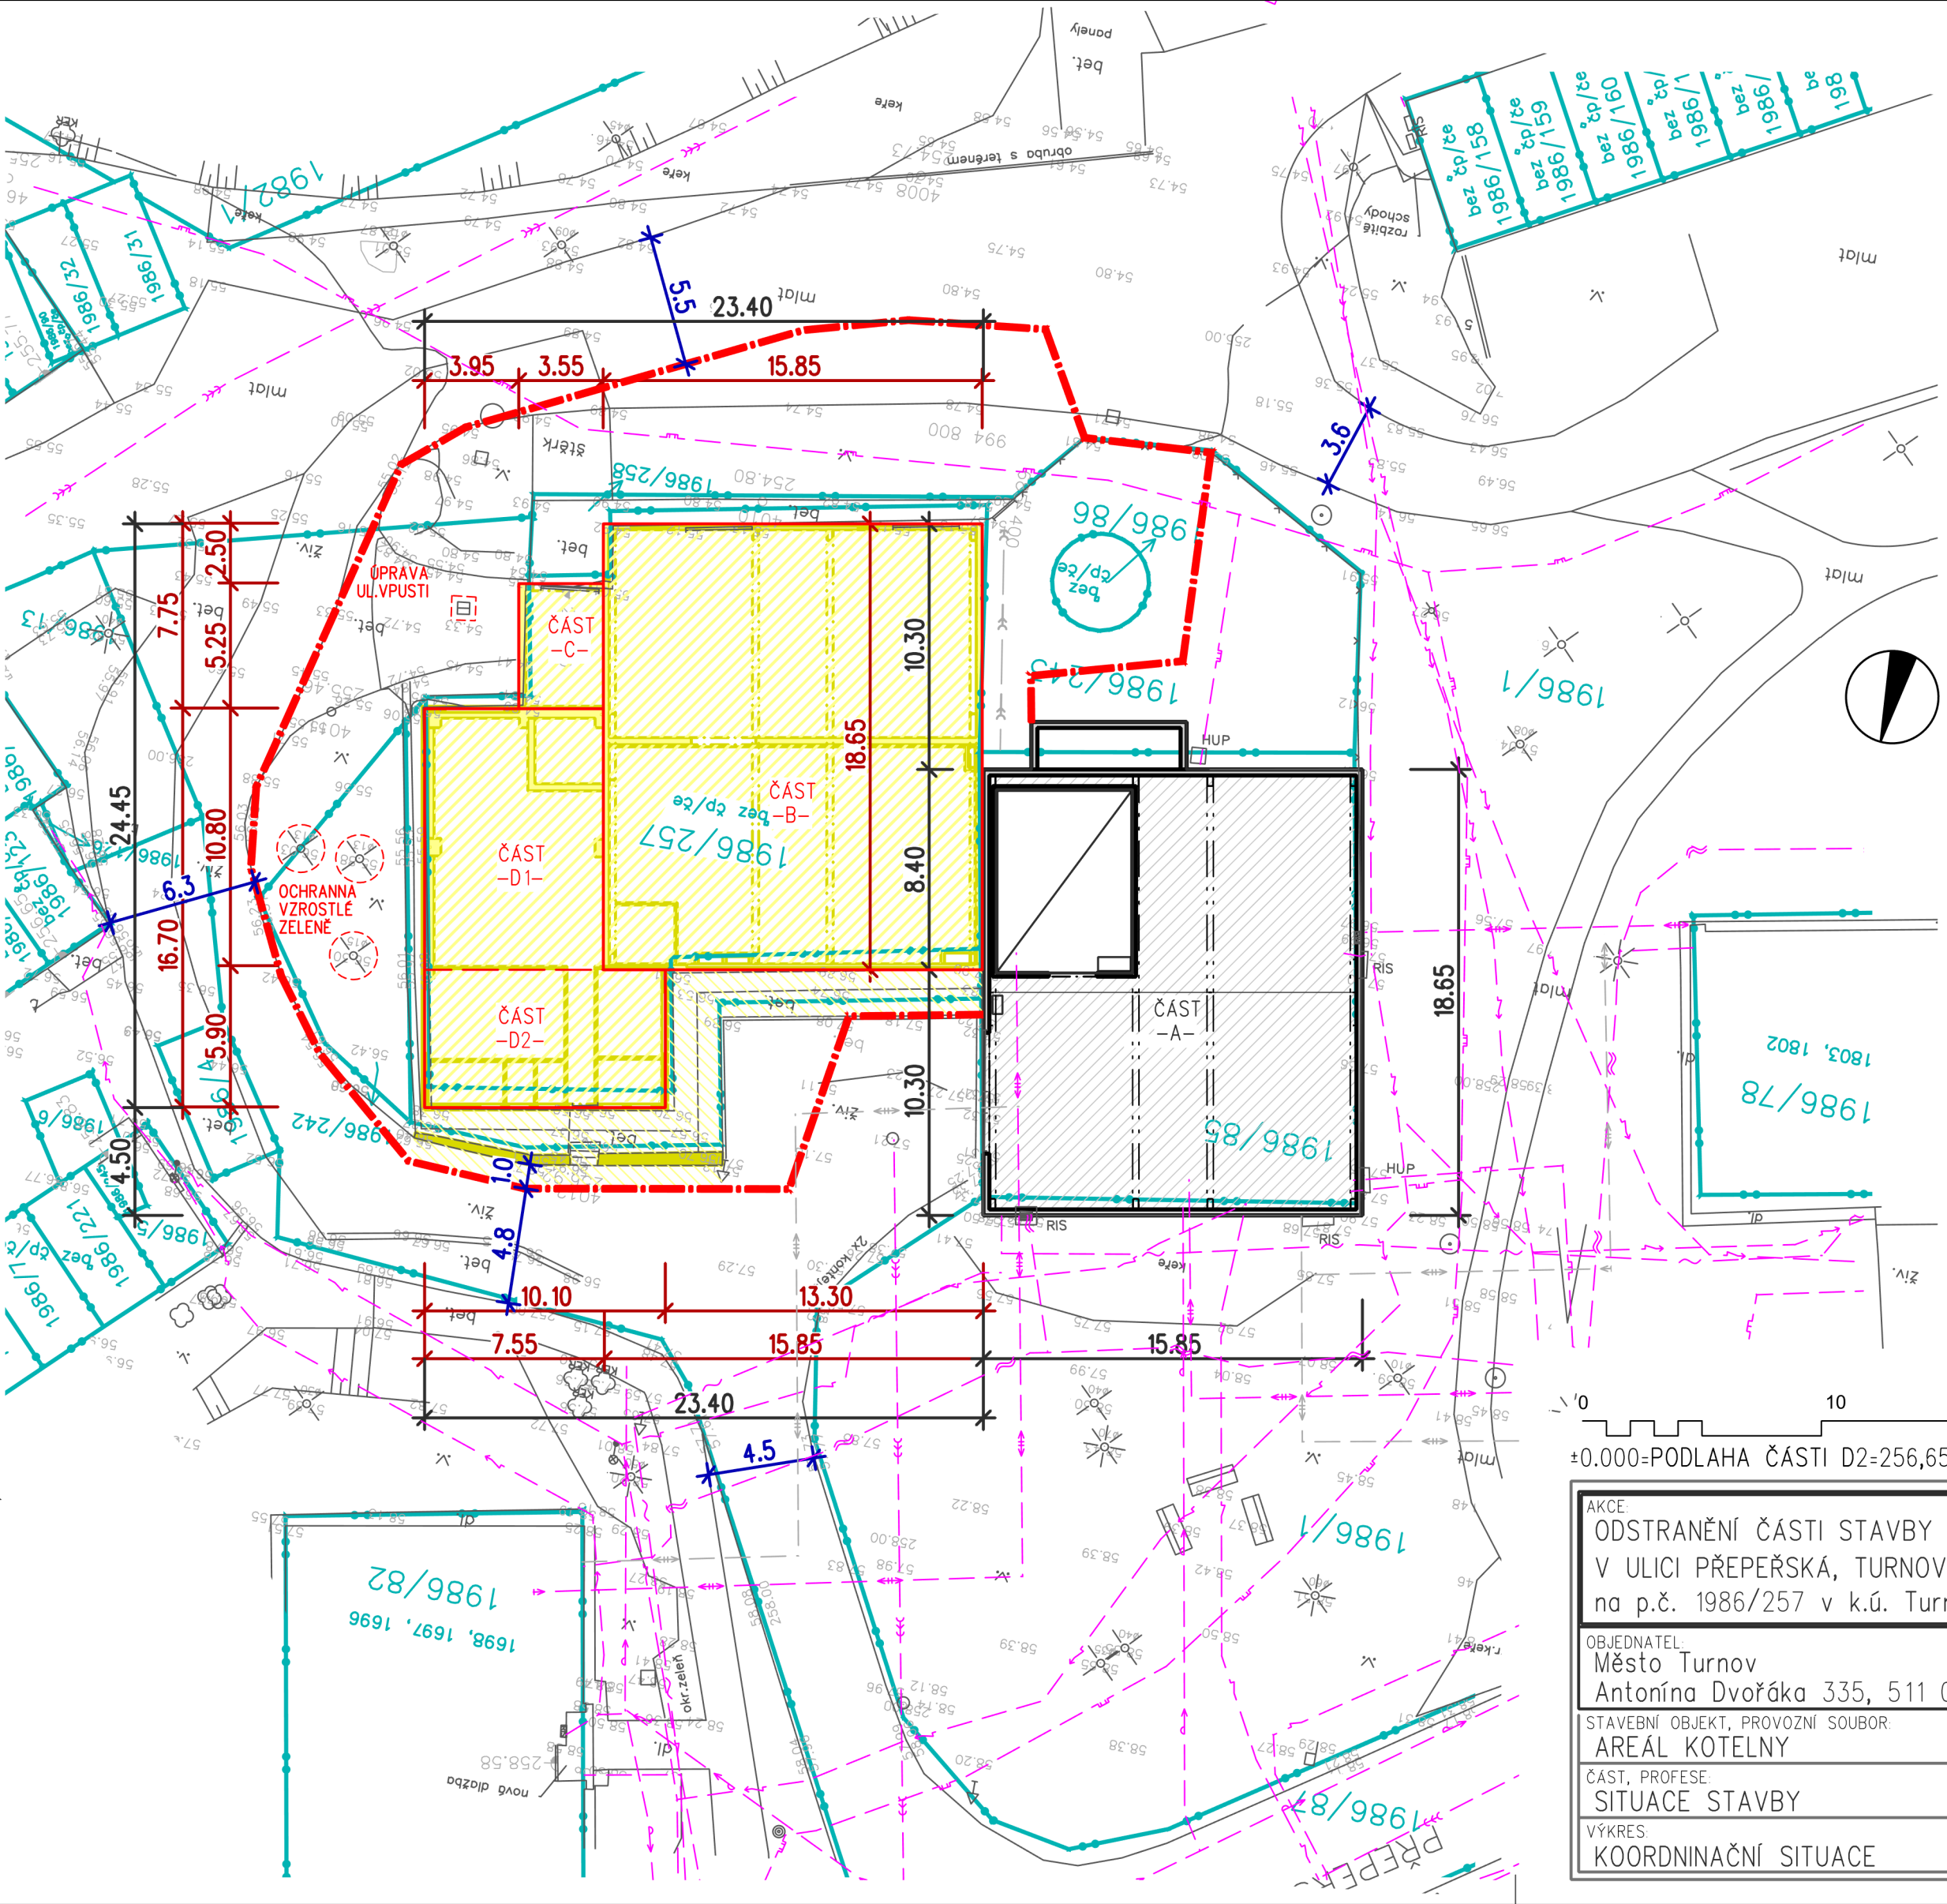

- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :**
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD (M.T.–TURNOV)  
OCHRANNÉ PÁSMO 2,5 M NA OBE STRANY
  - STÁVAJÍCÍ VODOVOD (SČVK)  
OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 M NA OBE STRANY
  - STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE (SČVK)  
OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 M (2,5 M) NA OBE STRANY
  - STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABEL STP (CETIN)  
OCHRANNÉ PÁSMO 1,5 M NA OBE STRANY
  - STÁVAJÍCÍ ZEMNÍ KABEL STP (PAMICO)  
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
  - STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD ZEMNÍ VEDENÍ (GASNET)  
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
  - STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD ZEMNÍ VEDENÍ (GASNET)  
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
  - ST. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZEMNÍ VEDENÍ (T.S.–TURNOV)  
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
  - STÁVAJÍCÍ NN ZEMNÍ VEDENÍ DO 1kV (ČEZ)  
OCHRANNÉ PÁSMO 1,0 M NA OBE STRANY
  - STÁVAJÍCÍ VN NADZEMNÍ VEDENÍ DO 35kV (ČEZ)  
OCHRANNÉ PÁSMO 7,0 M NA OBE STRANY
  - ST. STOŽAROVÁ TRAFOSTANICE DO 52kV (ČEZ)  
OCHRANNÉ PÁSMO 7,0 M

- LEGENDA ZNAČEK :**
- štěrk mlat živ. x
  - bet. živ. x
  - RIS HUP
  - VPUSTI, POLKOPY, ŠACHTY
  - STOŽÁRY V.O., ZNAČKY DOPR.
  - STROMY
  - OPLOCENÍ
  - KATASTRALNÍ HRANICE
  - VÝMEZENÍ STAVBY (STAVENIŠTĚ)  
NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MOBILNÍ OPLOCENÍ
  - ZACHOVANÁ ČÁST KOTELNY
  - ODSTRAŇOVANÁ ČÁST KOTELNY

- LEGENDA IS :**
- TEPLOVOD NEPROVOZOVANÝ (M.T.–TURNOV)
  - PŘÍPOJKA AREALOVÝ ROZVOD

±0.000=PODLAHA ČASTI D2=256,65m n.m., B.p.v. 05.04.2024 Pospíchal Petr  
Zodpovědný projektant: razítka a podpis Výtisk č.

AKCE: ODSTRANĚNÍ ČASTI STAVBY KOTELNY, V ULICI PŘEPEŘSKÁ, TURNOV na p.č. 1986/257 v k.ú. Turnov		<b>AP</b> aktiv projekce		<b>ACTIV</b> Projekce, s.r.o.	
OBJEDNATEL: Město Turnov Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ: 00276227		Stupeň ODSTRANĚNÍ STAVBY		Změna: ---	
STAVEBNÍ OBJEKT, PROVOZNÍ SOUBOR: AREÁL KOTELNY		Číslo zakázky: 24/01-002		Formát: A3+ xA4	
ČÁST, PROFESE: SITUACE STAVBY		Část: C.		Měřítko: 1:250	
VÝKRES: KOORDNINAČNÍ SITUACE		Č.výkr.: 3			

koresp. adresa P.O. BOX 25, 295 01 Mladá Boleslav  
e-mail: info@aktivprojekce.cz, web: www.aktivprojekce.cz  
mob. +420 739 292 861, IČ: 27538320, DIČ: CZ27538320