


PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU K OBJEKTU A  
DOMOVA DŮCHODCŮ POHODA V TURNOVĚ  
PŮDORYS 1.PP

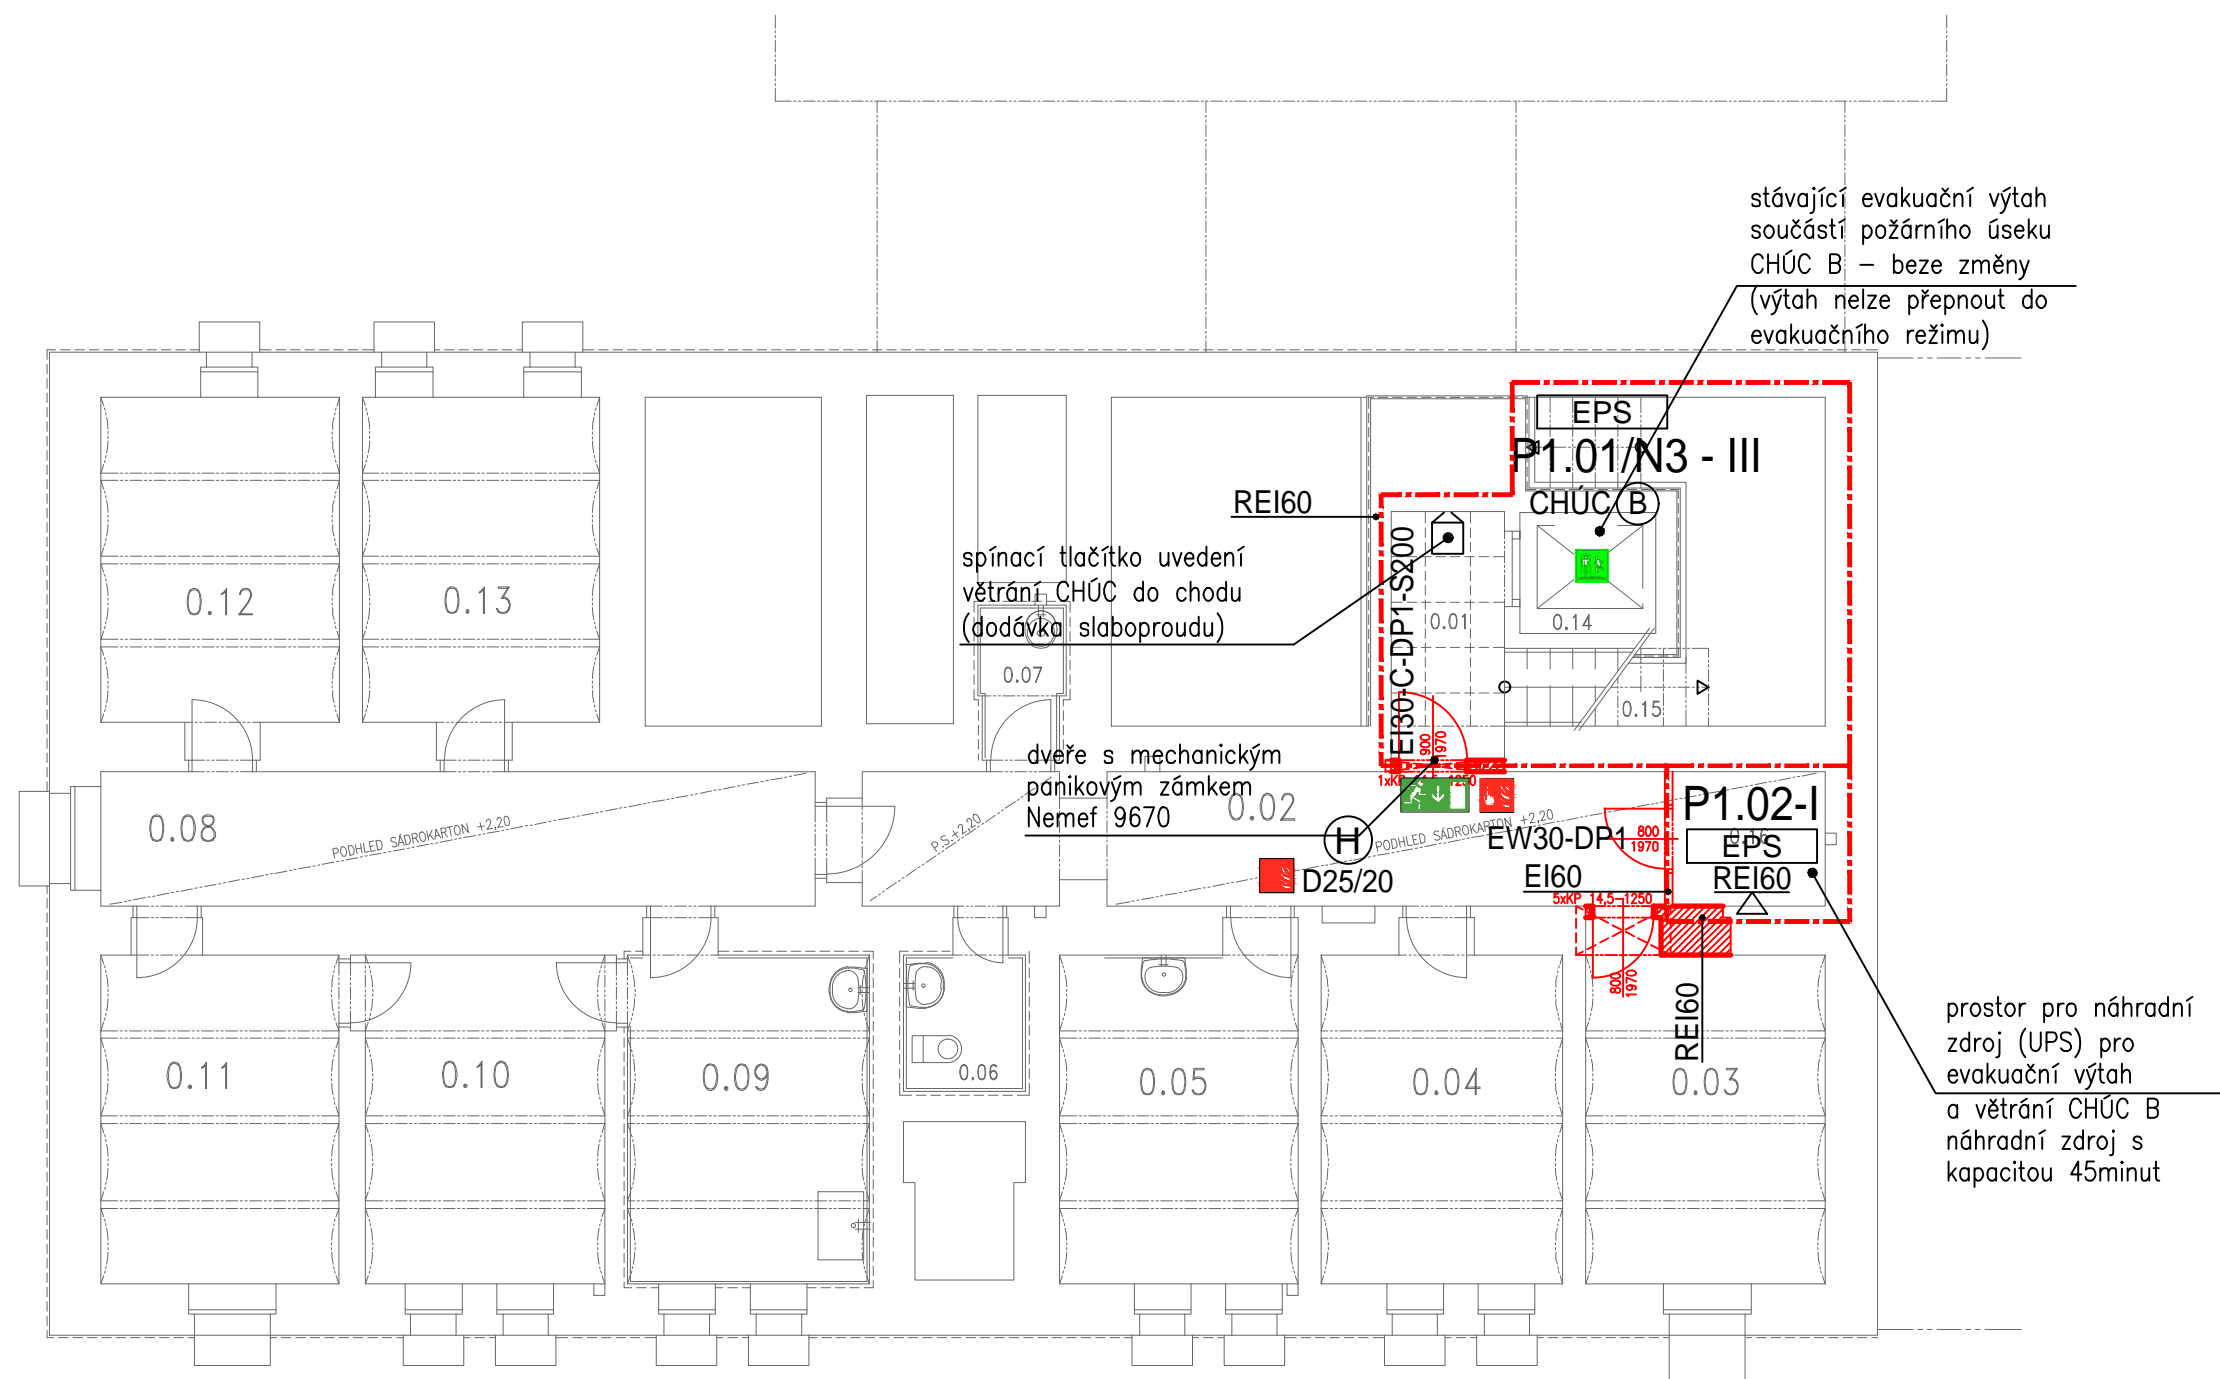

TABULKA MÍSTNOSTI 1.PP		
č.	MÍSTNOST	m <sup>2</sup>
0.01	CHODBA	7,0
0.02	CHODBA	22,8
0.03	DÍLNA ÚDRŽBY	14,3
0.04	SKLAD DÍLEN	14,5
0.05	DÍLNA ÚDRŽBY	14,3
0.06	WC PERSONÁL	3,3
0.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,2
0.08	CHODBA	17,5
0.09	PRÁDELNA	14,5
0.10	SUŠARNA	14,2
0.11	ŽEHLENÍ PRÁDLA	14,2
0.12	ČISTÉ PRÁDLO	14,1
0.13	SKLAD	14,0
0.14	VÝTAH	2,9
0.15	SCHODIŠTĚ	12,0
0.16	NÁHRADNÍ ZDROJ	3,6

KATEGORIZACE STAVBY DLE  
vyhl.č. 460/2021 Sb.

JEDNÁ SE O PROSTORY PRO SPANÍ A PROSTORY, KDE SE NACHÁZÍ OSOBY, VYŽADUJÍCÍ ASISTENCI PŘI EVAKUACI. S OHLEDEM NA §9 SE JEDNÁ O STAVBU KATEGORIE III – JEDNÁ SE O STAVBU VYŠŠÍ NEŽ 6m S VÍCE NEŽ 10 OSOBAMI VYŽADUJÍCÍ PŘI EVAKUACI ASISTENCI.

POZNÁMKA:

- NOVĚ INSTALOVANÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH JE ŘEŠEN PRO EVAKUACI OSOB NESCHOPNÝCH SAMOSTATNÉHO POHYBU VE 2. A 3.NP
- CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA JE NOVĚ ŘEŠENA JAKO TYP B DLE ČL. 8.4.1.7 ČSN 730835 A JE NAVRŽENA JAKO ZÁSAHOVÁ DLE ČL. 9.4.5. ČSN 730802
- EVAKUAČNÍ VÝTAHY JSOU SOUČÁSTÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
- VĚTRÁNÍ JE ŘEŠENO JAKO NUCENÉ S 25x NÁSOBNOU VÝMĚNOU VZDUCHU ZA HODINU, DOBA ČINNOSTI NUCENÉHO VĚTRÁNÍ JE 45minut
- VĚTRÁNÍ JE SPUŠTĚNO V SOULADU S ČL. 9.4.2 ČSN 730802 JEDNAK SAMOČINNĚ POMOCÍ SIGNÁLU EPS, TAK DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM SPINACÍMI TLAČÍTKY V KAŽDÉM PODLAŽÍ
- PŘÍVOD VZDUCHU JE ŘEŠEN Z PROSTORU NAD STŘECHOU OBJEKTU SVISLÝM POTRUBÍM NA KAŽDOU MEZIPODESTU SCHODIŠTĚ A NA KAŽDÉ NASTUPIŠTĚ NOVĚ ŘEŠENÉHO EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, NOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH JE ROVNĚŽ PROVĚTRÁVÁN
- ODVOD VZDUCHU JE ŘEŠEN POŽÁRNÍMI RWA KLAPKAMI NA SCHODIŠTÍ A V PROSTORU VÝTAHOVÉ ŠACHTY EVAKUAČNÍHO VÝTAHU, KLAPKY MAJÍ PNEUMATICKÝ POHON A JSOU AKTIVOVÁNY SIGNÁLEM EPS DO POPLACHOVÉ SKŘÍNKY VE 3.NP
- EVAKUAČNÍ VÝTAH JE NAVRŽEN DLE ČSN 27 4014, ROZMĚRY VÝTAHOVÉ KABINY JSOU 2400x1500mm, BUDE SLOUŽIT PRO EVAKUACI 12 KLIENTŮ ZE 3.NP A 12 KLIENTŮ Z 2.NP NESCHOPNÝCH SAMOSTATNÉHO POHYBU NA POSTELÍCH.
- DLE ČL. 4.8.1. ČSN 274014 JE ZAJIŠTĚNO NAPÁJENÍ VÝTAHU ZE DVOU NA SOBĚ NEZÁVISLÝCH ZDROJŮ PO DOBU 45minut – NÁHRADNÍ ZDROJ JE UPS UMÍSTĚNA V SAMOSTATNÉM POŽÁRNÍM ÚSEKU V PRVNÍM PODZEMNÍM PODLAŽÍ OBJEKTU
- NOVĚ BUDOU INSTALOVÁNA TLAČÍTKA "CENTRAL" A "TOTAL" STOP, UMÍSTĚNA DO VSTUPU DO VNITŘNÍ ZÁSAHOVÉ CESTY – TENTO VSTUP BUDE OPATŘEN STROBOSKOPICKÝM MAJÁKEM, DVEŘE DO TOHOTO VSTUPU BUDOU ODBLOKOVÁNY EPS
- BEZPEČNÁ DOBA EVAKUACE PRO VŠECH 24 KLIENTŮ POMOCÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU JE 15,2 minuty, NA TUTO DOBU JE BEZPEČNĚ ZAJIŠTĚNO NEZÁVISLÉ NAPÁJENÍ VÝTAHU (FUNKČNOST JE ZAJIŠTĚNA NA 45minut)
- ŠÍŘKA ÚNIKOVÝCH CEST VČETNĚ DVEŘÍ MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNA MINIMÁLNĚ 1,1m DLE ČL. 8.4.3.4 ČSN 730835 VČETNĚ DVEŘÍ DO JEDNOTLIVÝCH OBYTNÝCH BUNĚK – POKOJŮ (NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD)
- NA VNĚJŠÍ TEPELNOU IZOLACI OBJEKTU NESMÍ BÝT DLE ČL. 8.3.3 POUŽITY TEPELNĚ IZOLACE Z MATERIÁLŮ TŘÍDY REAKCE NA OHĚŇ F AŽ B, dle čl. 8.3.2. BUDOU PROVEDENY U DOTČENÉ CHÚC SVISLÉ POŽÁRNÍ PÁSY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ INSTALACI EPS POUZE V PROSTORU DOTČENÉM INSTALACÍ EVAKUAČNÍHO VÝTAHU

---	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
→	SMĚR ÚNIKU OSOB
REI30	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
REI15	POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÝCH KONSTRUKCÍ
EI..	POŽÁRNÍ DVEŘE EI ODOLNOST ..minut
△	RUČNÍ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ P6Te(21A)
△	NOUZOVÉ SVÍTIDLO VČETNĚ PIKTOGRAMU ÚNIKOVÝ VÝCHOD
△	TLAČÍTKOVÝ HLASIČ POŽÁRU
△	TABULKA OZNAČENÍ PŘENOSNÉHO HASÍCÍHO PŘÍSTROJE
△	V POŽÁRNÍM ÚSEKU JE PROVEDENA INSTALACE EPS

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	 <b>PROFES PROJEKT spol. s r.o.</b> projektová a inženýrská činnost Vejřichova 272, 511 01 Turnov tel. 481 219 831 e-mail: profeprojekt@profeprojekt.cz www.profeprojekt.cz		
Ing. Stanislav Šéfr	Ing. Stanislav Šéfr	Rudolf Hördler			
					
Místo:	Turnov	Stavební úřad:	Turnov	Stupeň	DUSP
Objednatel:	Město Turnov, OSM, Antonína Dvořáka 335, Turnov			Datum	06.2022
Akce:	PŘÍSTAVBA LŮŽKOVÉHO VÝTAHU K OBJEKTU A DOMOVA DUCHODCŮ POHODA V TURNOVĚ D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			Číslo zakázky	22015
Příloha:	PŮDORYS 1.PP			Měřítka	Výtisk č.
				1:100	
				Příloha č.	D.1.3.b-01