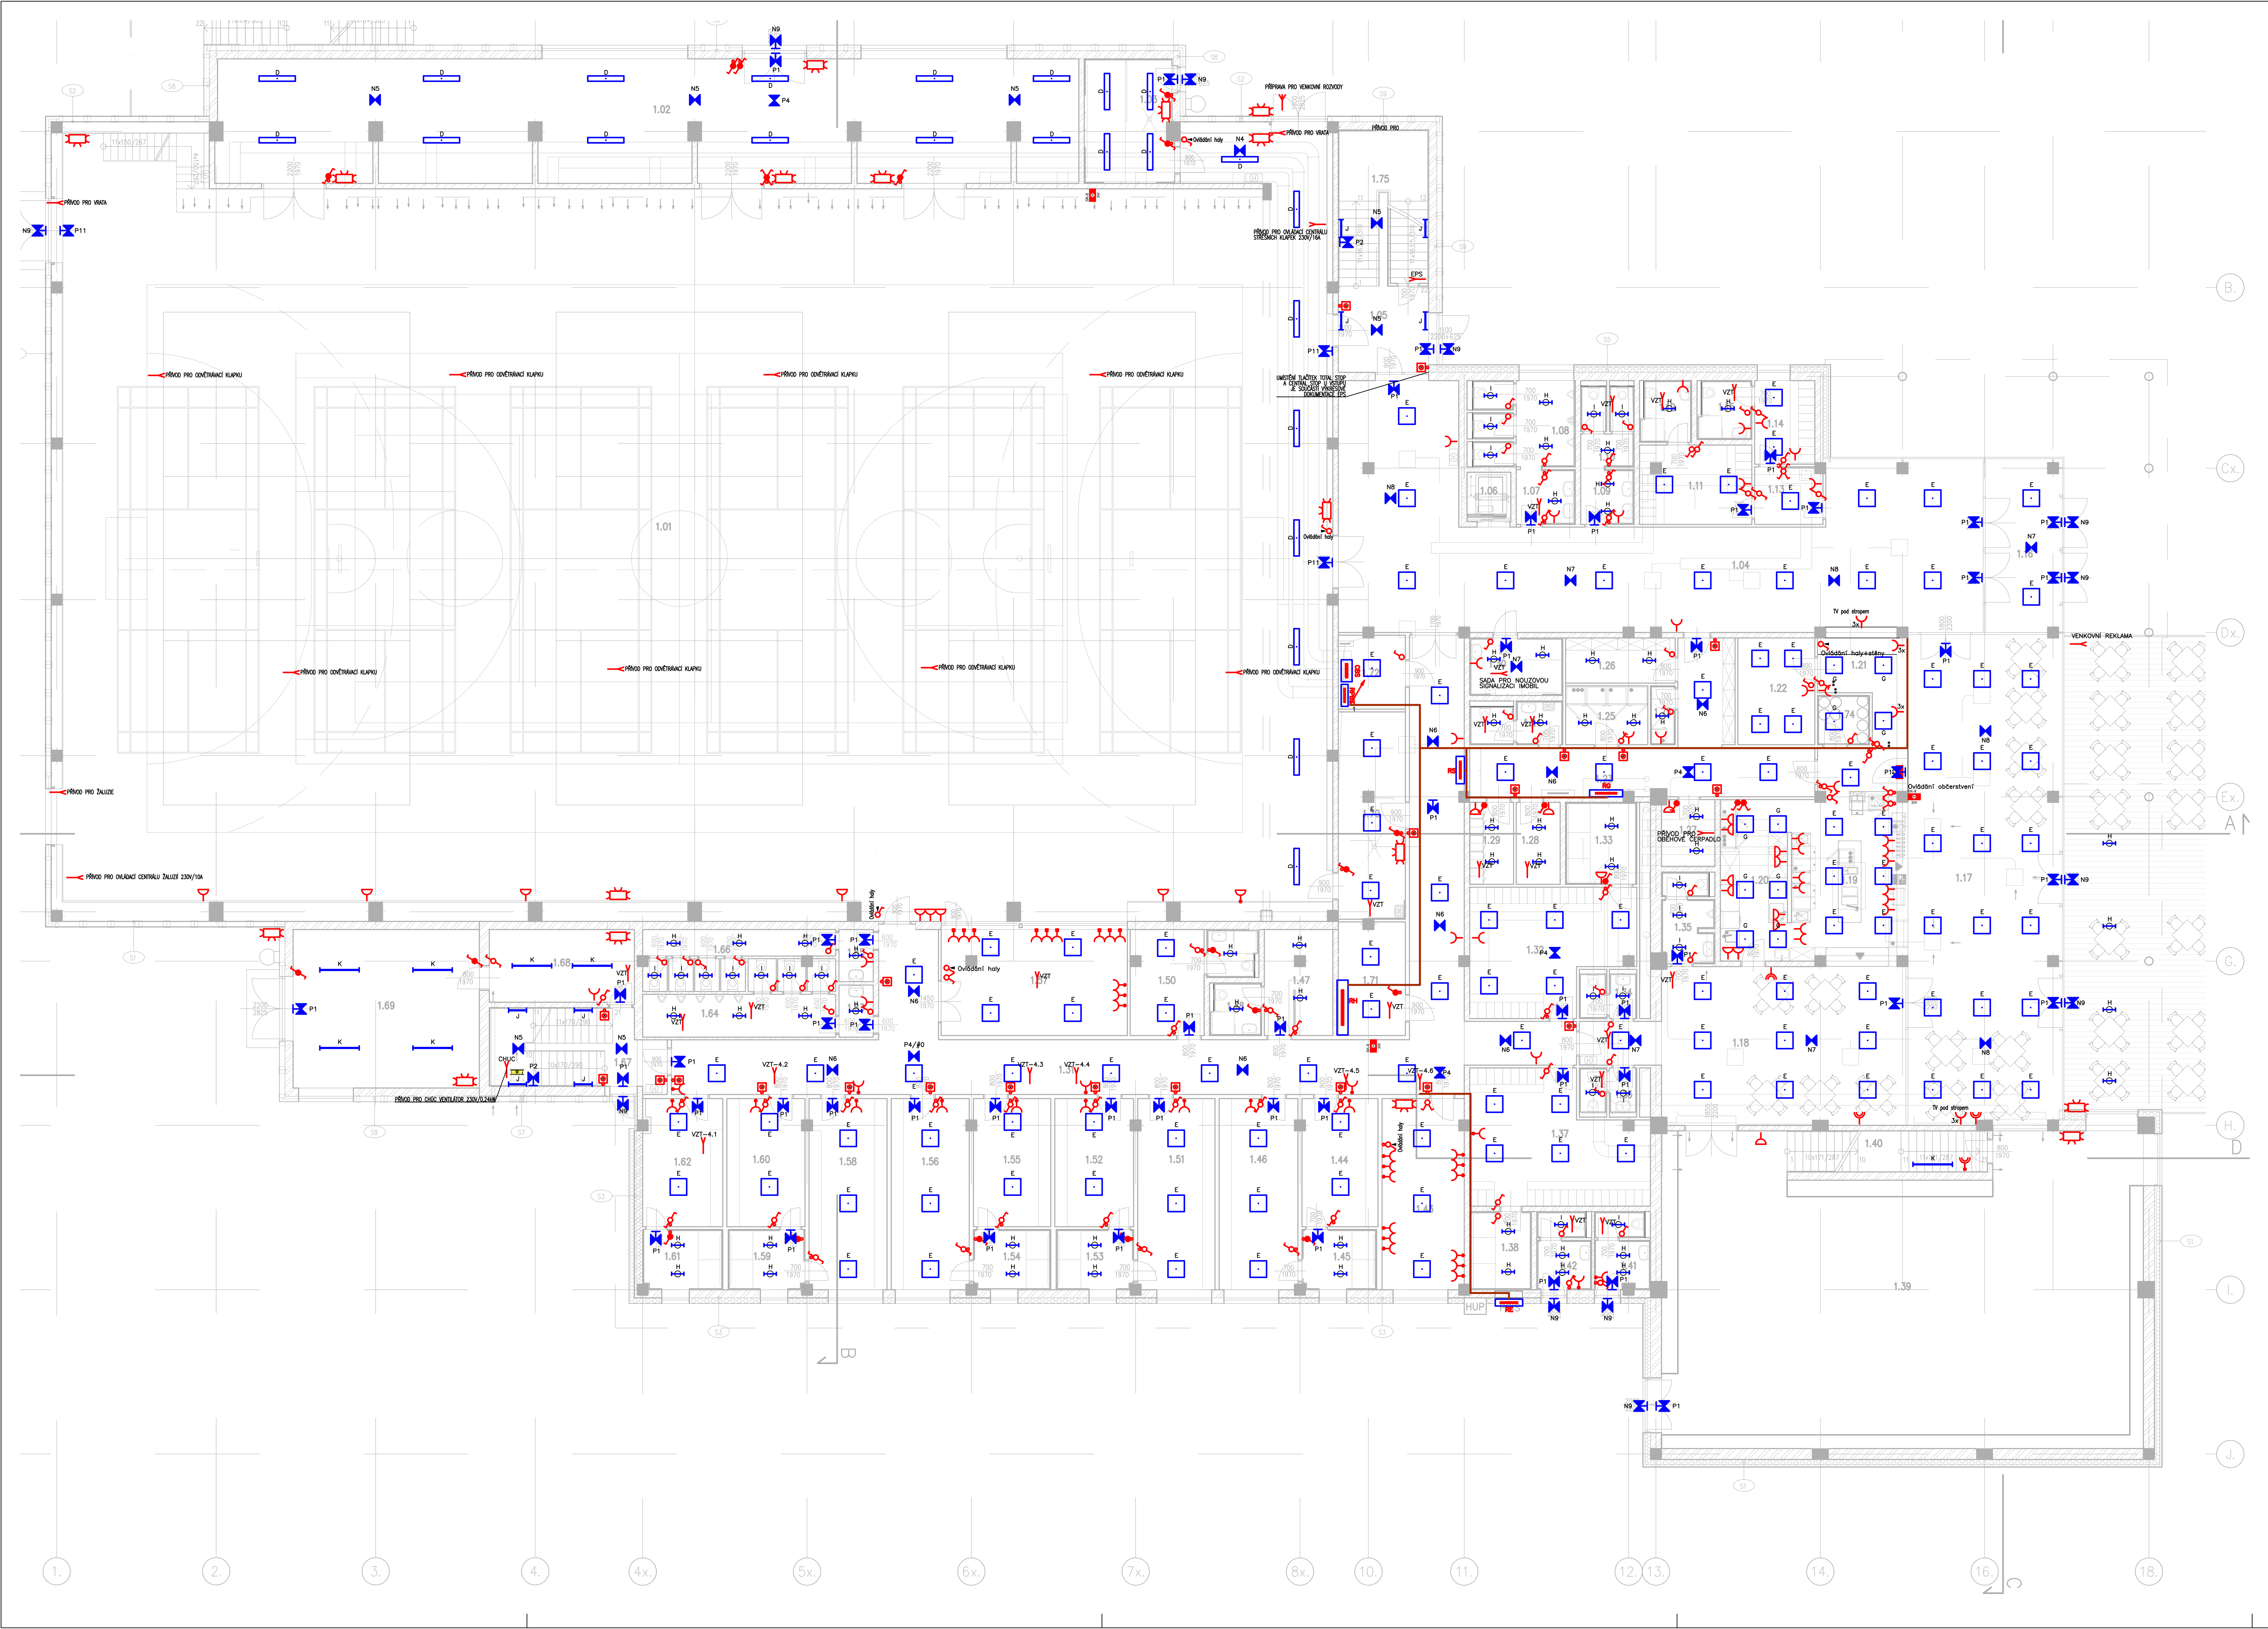

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.N.P.

Číslo	Jméno	Plocha [m²]
1.01	SPORTOVNÍ HALA	1232
1.02	SKLAD	139,8
1.03	SKLAD – MYTÍ CHYTŮ	14,70
1.04	VSTUPNÍ HALA	127
1.05	SCHODIŠTĚ	29,77
1.06	VÝTAH	2,88
1.07	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4,3
1.08	WC MUŽI	11,43
1.09	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,9
1.10	WC ŽENY	5,54
1.11	ŠATNA ZAMĚSTNANCI MUŽI	11,89
1.12	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ MUŽI	4,1
1.13	CHODBA	5,17
1.14	ŠATNA ZAMĚSTNANCI ŽENY	6,72
1.15	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ŽENY	3,31
1.16	ZÁDVEŘÍ	18,55
1.17	OBČERSTVENÍ	104,84
1.18	OBČERSTVENÍ	54,6
1.19	OBČERSTVENÍ VÝDEJ	30,94
1.20	PŘÍPRAVNA	16,82
1.21	RECEPCE	6,4
1.22	PŮJČOVNA SKLAD	10,95
1.23	CHODBA	29,9
1.24	WC ZAMĚSTNANCI R.	5,04
1.25	CHLAZENÝ SKLAD	6,45
1.26	SUCHÝ SKLAD	6,6
1.27	ÚKLID	4,78
1.28	SKLAD OBALY	4,8
1.29	ŠATNA PERSONÁL	4,8
1.30	KOUPELNA IMOBILNÍ	7,14
1.31	CHODBA	103
1.32	ŠATNA M.	24,94
1.33	SPRCHY M.	7,8
1.34	WC M.	3,37
1.35	WC M.	6,14
1.36	WC Ž.	3,37
1.37	ŠATNY Ž.	28,2
1.38	SPRCHY Ž.	6,41
1.39	LEZECKÁ STĚNA	190,64
1.40	SCHODIŠTĚ	10,97
1.41	WC MUŽI	5,63
1.42	WC ŽENY	5,75
1.43	KANCELÁŘ	20,82
1.44	ŠATNA	13,61
1.45	SPRCHY	6,37
1.46	ŠATNA	19,99
1.47	ŠATNA ROZ.	10,45
1.48	WC + SPRCHA	3,49
1.49	WC + SPRCHA	3,2
1.50	ŠATNA ROZH.	10,45
1.51	ŠATNA	19,64
1.52	ŠATNA	13,44
1.53	SPRCHA	6,15
1.54	SPRCHA	6,15
1.55	ŠATNA	13,21
1.56	ŠATNA	19,82
1.57	ZÁZEMÍ PRO DENNÍ SPORTY A AKCE	26,32
1.58	ŠATNA	19,82
1.59	SPRCHA	6,13
1.60	ŠATNA	13,30
1.61	SPRCHY	6,40
1.62	ŠATNY	13,44
1.63	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	2,37
1.64	WC MUŽI	14,79
1.65	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	2,38
1.66	WC ŽENY	11,28
1.67	SCHODIŠTĚ	17,80
1.68	DÍLNA	14,04
1.69	GARÁŽ PRO ZAH.TECHNIKU	39,34
1.70	ÚKLID	18,5
1.71	ROZVODNA NN	10,16
1.72	TECHNICKÁ MÍSTNOST UPS	4,6
1.73	SKLAD ODPADY	1,93
1.74	SKLAD SUDY	3,42
1.75	EPS	17,3

Legenda svítidel

	NÁZEV		
A	Trilux Mirona Fit TB LED26000-940 ETDD 70kHCLO vč. příslušenství		
B	GUELL 2.5 A50/W 156W 4000K GR-94 vč. příslušenství		
C	GUELL 2.5 A40/W 158W 4000K GR-94 vč. příslušenství		
D	GALGO-LED-5000-236-4K vč. příslušenství		
E	ZCLED Easy 26W 4000K CRI>80 OPAL M600 vč. příslušenství		
G	ZCLED Easy 32W 3000K CRI>80 M600 MIKRO-COMFORT vč. příslušenství		
H	Trilux Amatris G2 C07 WR LED2000-840 01 vč. příslušenství		
I	Trilux Amatris G2 C07 WR LED1400-840 01 vč. příslušenství		
J	Elektrolumen WALL G1 6 DPO 3k2 840 vč. příslušenství		
K	INNOVA 1.5ft WB ABS 5500_840 vč. příslušenství		
N1	AWEX MX_12W_CB – 1360lm	P1	AWEX EXIT M 1W, jednostranný piktogram dolů; nástěnné
N2	AWEX MXC_12W_CB – 1360lm	P11	AWEX EXIT M 1W, jednostranný piktogram dolů, vč. ochranného koše; nástěnné
N3	AWEX ETL_CB ETL_CB-850lm	P2	AWEX EXIT S 1W, jednostranný piktogram do strany; nástěnné
N4	AWEX LV20_CB LV20_CB-185 lm	P4	AWEX EXIT M 1W, oboustranný piktogram do strany; stropní
N5	AWEX LV20_CB LV20_CB-350 lm		
N6	AWEX LVPC_CB LVPC_CB-190 lm		
N7	AWEX LVPO_CB LVPO_CB-185 lm		
N8	AWEX LVPO_CB LVPO_CB-350 lm		
	PŘED OBJEDNÁNÍM SVÍTIDEL OVĚŘIT AKTUÁLNÍ POŽADAVKY INVESTORA, ZMĚNY VE STAVEBNÍ ČÁSTI OVĚŘIT ÚNIKOVÉ CESTY APOD.PŘÍPADNÉ ZÁMĚNY MUSÍ VÝSLOVNĚ ODSOUHLASIT INVESTOR		

Legenda přístrojů

	NÁZEV
	SPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 1
	SPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 5
	SPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 6
	SPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 1, IP44
	SPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 1, IP 44
	SPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 5, IP 44
	SPÍNAČ POD OMÍTKU, ŘAZENÍ 6, IP 44
	TLAČÍTKO S DOUTNAVKOU POD OMÍTKU
	TLAČÍTKO NA POVRCH IP44
	ZÁSUVKA 230V IP44
	ZÁSUVKA 400V 5P/16A
T	ZÁSUVKA 400V 5P/32A
	ZÁSUVKA 230V POD OMÍTKU
P	ZÁSUVKA 230V POD OMÍTKU S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
	POHYBOVÉ ČIDLO
	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ 1x400V/32A 5p; 1x400V/16A 5p; 4x230V JIŠTĚNÁ; JISTIČI A CHRÁNIČEM

Elektroinstalace bude v provedení na povrchu s uložením kabelů v kabelových žlabech a v PVC lištách, v administrativním centru pod omítkou případně pod sádrokartonovými podhledy a v sádrokartonových příčkách, ve zdvojené podlaze
Přesné umístění zásuvkových vývodů koordinovat na stavbě s investorem!

Rozvodná síť a napětí 3 + N + PE AC 50Hz 230/400V TN–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41
Ochrana před dotykem neživých částí –
základní – samočinným odpojením od zdroje
zvýšená – samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím pospojováním
Barevné označení kabelů dle ČSN 330165
Uložení kabelu musí odpovídat ČSN 736005 a ČSN 33 2000–5–52

Nedílnou součástí výkresové dokumentace je technická zpráva.

část projektu :	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ SO 701 - Sportovní hala D.1.4g - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů
objednatel :	Městský úřad Turnov Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov
gen. projektant :	BFB studio Komunardů 3 170 00 Praha 7
projektant :	elcenter s.r.o. Hodkovická 669 463 12 Liberec
vypracoval :	Bc. Štěpán Čejka
tech. kontrola :	Bc. Štěpán Čejka
akce :	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ
příloha :	Elektroinstalace 1.NP
z.číslo :	21RP003
datum :	07/2022
stupeň :	ZSPD
měřítko :	1 : 100
č.přílohy :	E-05