


SITUACE M 1:500

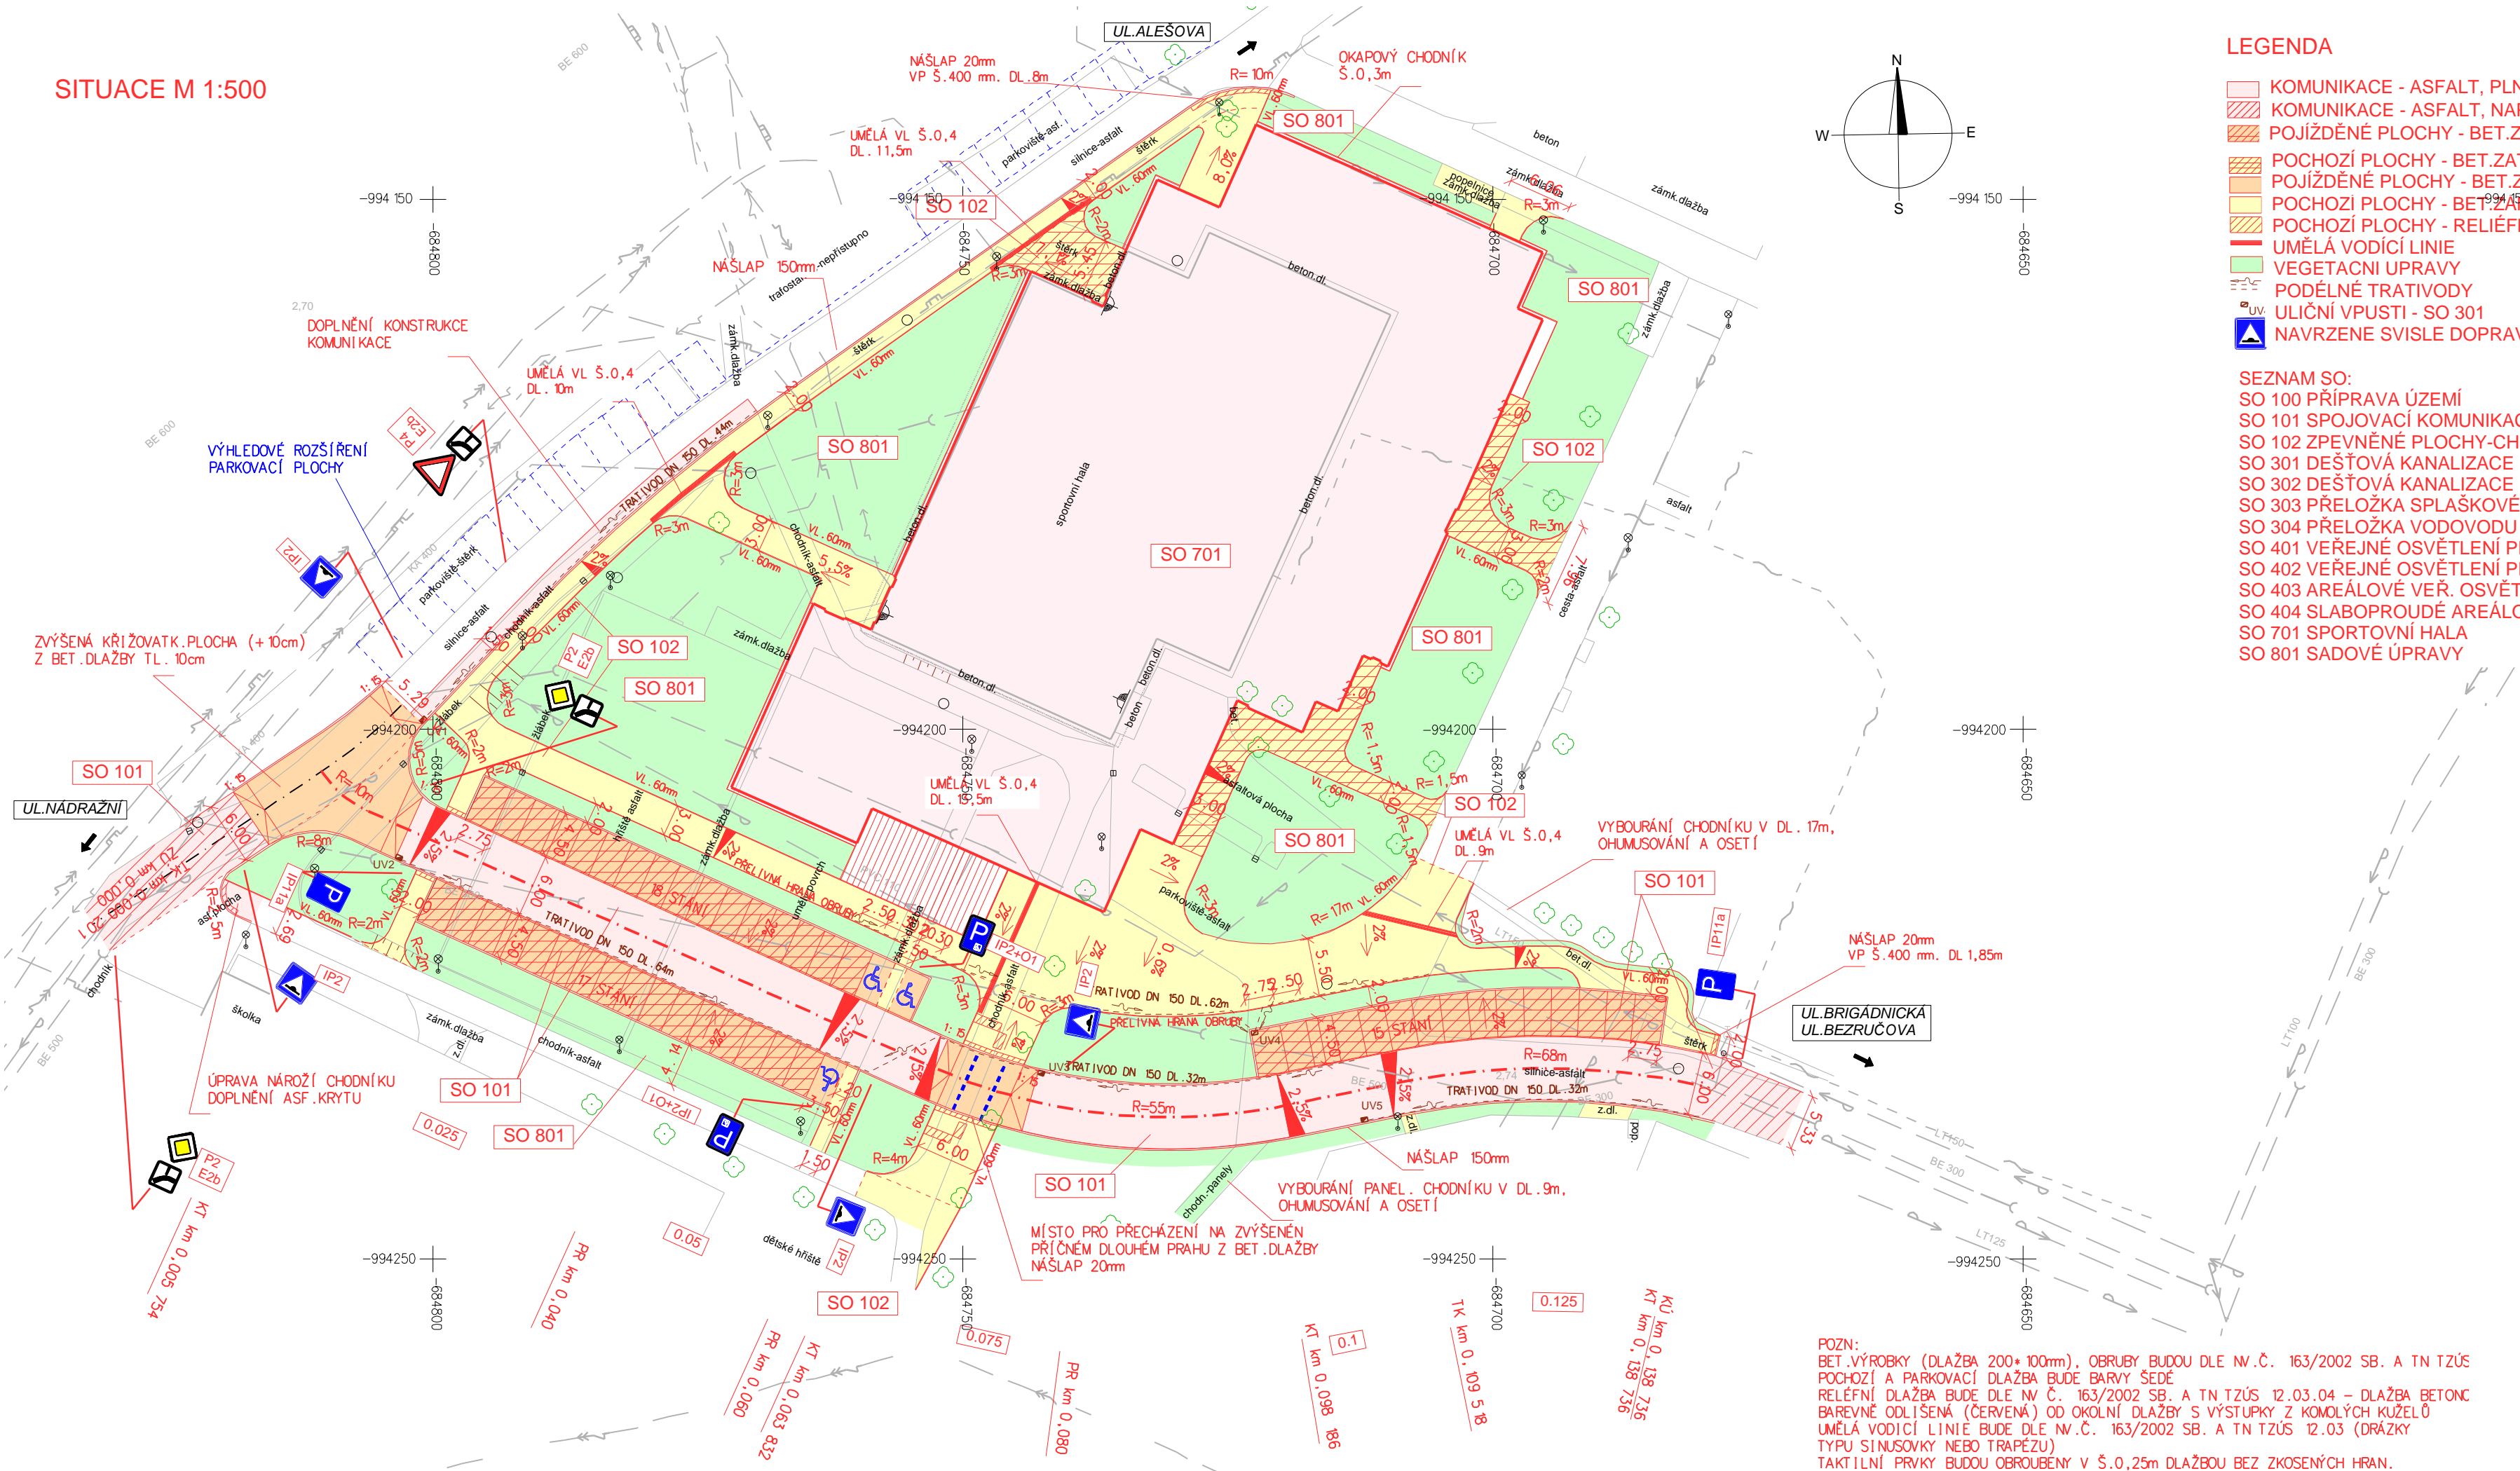

LEGENDA

- KOMUNIKACE - ASFALT, PLNÁ KONSTRUKCE
- KOMUNIKACE - ASFALT, NAPOJENÍ NA STÁV. STAV
- POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - BET. ZATRAV. DLAŽBA TL. 8cm
- POCHOZÍ PLOCHY - BET. ZATRAV. DLAŽBA TL. 6cm
- POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 8cm
- POCHOZÍ PLOCHY - BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 6cm
- POCHOZÍ PLOCHY - RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 6cm
- UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE
- VEGETAČNÍ ÚPRAVY
- PODÉLNÉ TRATIVODY
- ULIČNÍ VPUSTI - SO 301
- NAVŘZENÉ SVISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- SEZNAM SO:
- SO 100 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
  - SO 101 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE
  - SO 102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY-CHODNÍKY
  - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ODVODNĚNÍ SO 101
  - SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ODVODNĚNÍ SO 102
  - SO 303 PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
  - SO 304 PŘELOŽKA VODOVODU
  - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO SO 101
  - SO 402 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PRO SO 102
  - SO 403 AREÁLOVÉ VEŘ. OSVĚTLENÍ PRO SO 702
  - SO 404 SLABOPROUDÉ AREÁLOVÉ ROZVODY
  - SO 701 SPORTOVNÍ HALA
  - SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY

část projektu :	D-DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 SO 101 SPOJOVACÍ KOMUNIKACE SO 102 ZPEVNĚNÉ PLOCHY-CHODNÍKY	
objednatel :	Městská sportovní Turnov Vojtěcha Maška 2300 511 01 Turnov	
gen.projektant:	BFB studio Komunardů 3 170 00 Praha 7	
projektant :	Ing. Petr Kadlec projektování dopravních staveb 463 31 Chrástava	
vypracoval :	Ing. Petr Kadlec	z.číslo : 21RP003
tech. kontrola :	Ing. Petr Kadlec	datum : 05 / 2022
akce :	REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY V TURNOVĚ	
příloha :	stupeň : ZSPD	
	měřítko : 1:500	
příloha :		č.přílohy: D.1.2

POZN:  
BET. VÝROBKY (DLAŽBA 200\*100mm), OBRUBY BUDOU DLE NV.Č. 163/2002 SB. A TN TZÚS  
POCHOZÍ A PARKOVACÍ DLAŽBA BUDE BARVY SEDE  
RELIÉFNÍ DLAŽBA BUDE DLE NV.Č. 163/2002 SB. A TN TZÚS 12.03.04 - DLAŽBA BETONC  
BAREVNĚ ODLIŠENÁ (ČERVENÁ) OD OKOLNÍ DLAŽBY S VÝSTUPKY Z KOMOLÝCH KUŽELŮ  
UMĚLÁ VODÍČÍ LINIE BUDE DLE NV.Č. 163/2002 SB. A TN TZÚS 12.03 (DRÁŽKY  
TYPU SINUSOVKY NEBO TRAPÉZU)  
TAKTILNÍ PRVKY BUDOU OBROUBENY V Š.0,25m DLAŽBOU BEZ ZKOSENÝCH HRAN.