



±0,000 = 294,40 m n.m., Bpv, JTSK

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK


D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Objednatel:  TURNOV	MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov
--	--

Zhotovitel:  Valbek	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	
--	--	--

 Valbek	Vypracoval	Bc. Ivana Rajdlová		Zak. číslo	24LI71001
	Tech. kontrola	Ing. Jiří Švarc		Datum	07/2024
	Zodp. projektant	Ing. Jaroslav Pflieger		Stupeň	DPS
	Akce PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV			Počet formátů	1 x A4
				Měřítko	---
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ (T)			Č. přílohy	Paré
				112	

OZN.	POPIS	ČÍSLO MÍSTNOSTI	CELKEM KS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA
T/01	<p><u>KUCHYŇSKÁ LINKA</u></p> <p>PRACOVNÍ DESKA - kompaktní deska tl. 38 mm</p> <p>PLOŠNÝ MATERIÁL - masiv tl. 22 mm, odstín přírodního dřeva</p> <p>- hrany ABS</p>	1.03	1	<p>Masiv, přírodní dřevo</p> <p>Bude vyzorkováno</p>	<p>korpus, sokl, dvířka: masiv tl. 22mm, barva přírodní dřevo</p> <p>hrana ABS, barva přírodní dřevo</p> <p>pracovní deska: kompaktní deska 38mm, dekor bude dopřesněn investorem</p> <p>žáda prac. desky: kompaktní deska 10mm, dekor bude dopřesněn investorem</p> <p>dvířka navržena otvíravá, výklopná</p> <p>úchytky: hliníkové obdélné, povrchová úprava vyzorkována dle investora, délka 300mm</p> <p><u>konkrétní dekory budou vyzorkovány investorem ze vzorkovníku dodavatele</u></p>

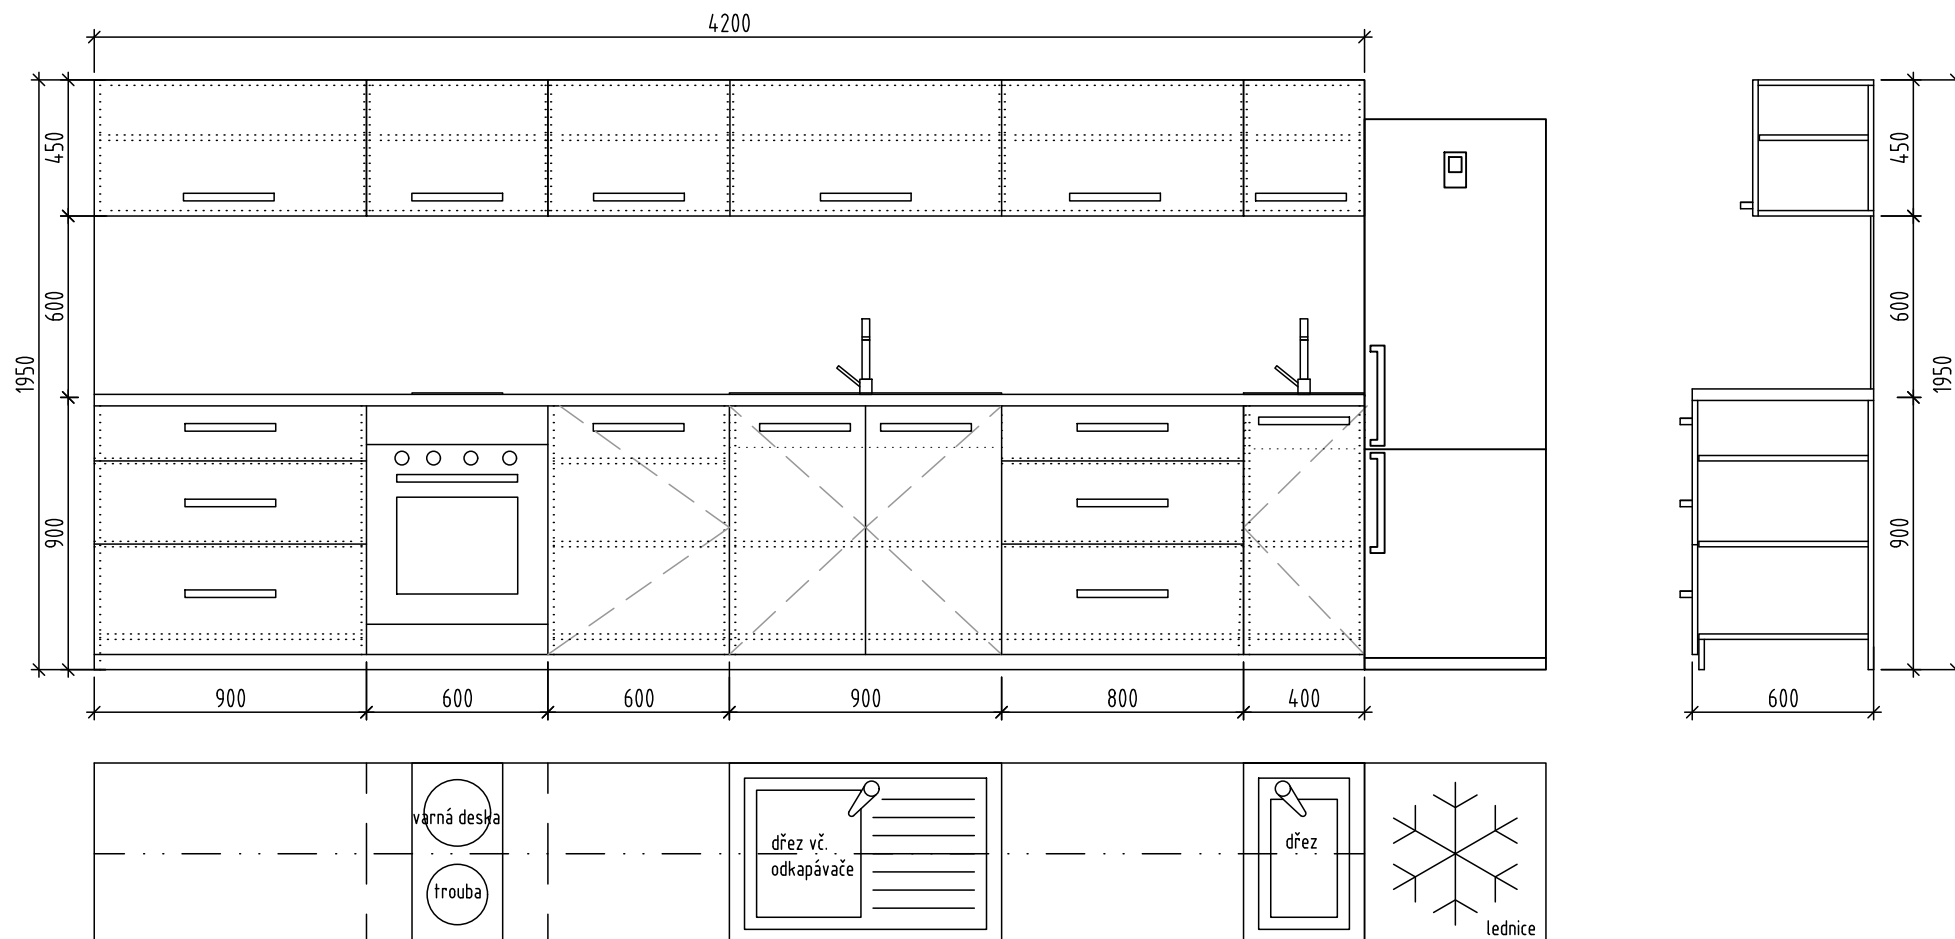

POZNÁMKA

- Před výrobou nutno zaměřit stav okolních stavebních konstrukcí - POZOR NA KOSÉ ÚHLY!!!
- VEŠKERÉ MATERIÁLY A DOPLŇKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYZORKOVÁNY

OZN.	POPIS		ČÍSLO MÍSTNOSTI	CELKEM KS	POVRCH. ÚPRAVA	POZNÁMKA		
T/02	<u>3ks VYVÝŠENÝ DŘEVĚNÝ ZÁHON 50x170x43,5cm</u> Profily se vyrábějí z certifikované probírkové tyčoviny. Proti trhlinám je prováděn podélný řez kulatinou. Všechny profily jsou tlakově impregnované. Součástí záhonu bude novopová fólie.		<u>2ks VYVÝŠENÝ DŘEVĚNÝ ZÁHON 90x250x43,5cm</u> Profily se vyrábějí z certifikované probírkové tyčoviny. Proti trhlinám je prováděn podélný řez kulatinou. Všechny profily jsou tlakově impregnované. Součástí záhonu bude novopová fólie.	5ks 3x 50x170x43,5cm 2x 90x250x43,5cm	přírodní dřevo impregnace	konkrétní záhony budou vyzorkovány investorem ze vzorkovníku dodavatele		
	šířka	50 cm					šířka	90 cm
	délka	170 cm					délka	250 cm
	výška	43,5 cm					výška	43,5 cm
	objem	196 l					objem	700 l
	hmotnost	96 kg					hmotnost	154 kg
	materiál	dřevo					materiál	dřevo
	zapuštění do země	ano					zapuštění do země	ano
	povrch profilů	impregnace					povrch profilů	impregnace



POZNÁMKA

- Před výrobou nutno zaměřit stav okolních stavebních konstrukcí !
- VEŠKERÉ MATERIÁLY A DOPLŇKY BUDOU PŘED VÝROBOU VYZORKOVÁNY