


# VÝLOŽNÍKY

TYPOVÁ  
ŘADA  
**UZA**

## Výložníky k osvětlovacím stožárům

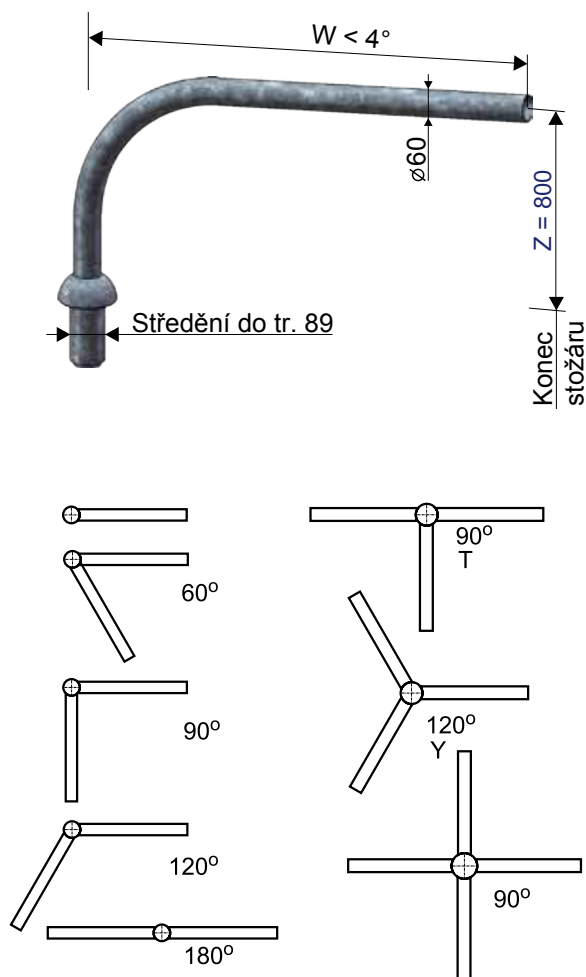

### TYPY STOŽÁRŮ:

Výložník typu UZA se používá pro stožáry typu UZL, UZM.

### POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

| Typ                | Obj. číslo  | W (mm) | Hmotn. (kg) | Plocha (m²) |
|--------------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| UZA 1 - 1000       | 12200-00143 | 1 000  | 11,1        | 0,4         |
| UZA 1 - 1500       | 12200-00144 | 1 500  | 13,6        | 0,5         |
| UZA 1 - 2000       | 12200-00145 | 2 000  | 15,8        | 0,6         |
| UZA 1 - 2500       | 12200-00146 | 2 500  | 19,3        | 0,7         |
| UZA 1 - 3000       | 12200-00147 | 3 000  | 20,8        | 0,8         |
| UZA 2 - 1000/60    | 12200-00148 | 1 000  | 17,0        | 0,5         |
| UZA 2 - 1000/90    | 12200-00149 | 1 000  | 17,0        | 0,5         |
| UZA 2 - 1000/120   | 12200-00150 | 1 000  | 17,0        | 0,5         |
| UZA 2 - 1000/180   | 12200-00151 | 1 000  | 17,0        | 0,7         |
| UZA 2 - 1500/60    | 12200-00152 | 1 500  | 22,0        | 0,7         |
| UZA 2 - 1500/90    | 12200-00153 | 1 500  | 22,0        | 0,7         |
| UZA 2 - 1500/120   | 12200-00154 | 1 500  | 22,0        | 0,7         |
| UZA 2 - 1500/180   | 12200-00155 | 1 500  | 22,0        | 0,7         |
| UZA 2 - 2000/60    | 12200-00156 | 2 000  | 27,0        | 0,9         |
| UZA 2 - 2000/90    | 12200-00157 | 2 000  | 27,0        | 0,9         |
| UZA 2 - 2000/120   | 12200-00158 | 2 000  | 27,0        | 0,9         |
| UZA 2 - 2000/180   | 12200-00159 | 2 000  | 27,0        | 0,9         |
| * UZA 2 - 2500/60  | 12200-00160 | 2 500  | 32,0        | 1,1         |
| * UZA 2 - 2500/90  | 12200-00161 | 2 500  | 32,0        | 1,1         |
| * UZA 2 - 2500/120 | 12200-00162 | 2 500  | 32,0        | 1,1         |
| UZA 2 - 2500/180   | 12200-00163 | 2 500  | 32,0        | 1,1         |
| * UZA 2 - 3000/60  | 12200-00164 | 3 000  | 36,5        | 1,3         |
| * UZA 2 - 3000/90  | 12200-00165 | 3 000  | 36,5        | 1,3         |
| * UZA 2 - 3000/120 | 12200-00166 | 3 000  | 36,5        | 1,3         |
| UZA 2 - 3000/180   | 12200-00167 | 3 000  | 36,5        | 1,3         |
| UZA 3 - 1000/120   | 12200-00168 | 1 000  | 22,0        | 0,7         |
| UZA 3 - 1500/120   | 12200-00169 | 1 500  | 27,0        | 0,9         |
| * UZA 3 - 2000/120 | 12200-00170 | 2 000  | 32,0        | 1,1         |
| * UZA 3 - 2500/120 | 12200-00171 | 2 500  | 37,0        | 1,3         |
| * UZA 4 - 1000     | 12200-00172 | 1 000  | 27,5        | 1,0         |
| * UZA 4 - 1500     | 12200-00173 | 1 500  | 37,0        | 1,3         |
| * UZA 4 - 2000     | 12200-00174 | 2 000  | 46,5        | 1,6         |
| * UZA 4 - 2500     | 12200-00175 | 2 500  | 57,5        | 2,2         |

\* rozebíratelný

### PROVEDENÍ:

- jedná se o obloukový výložník, který se vsazuje dovnitř vrchního stupně dřívku a fixuje se ve zvolené pozici pomocí 4 šroubů M12 na vrchním stupni dřívku stožáru
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru
- v rozebíratelném stavu podle délky a úhlu vyložení

### CERTIFIKACE A SHODA:

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834, jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008.

