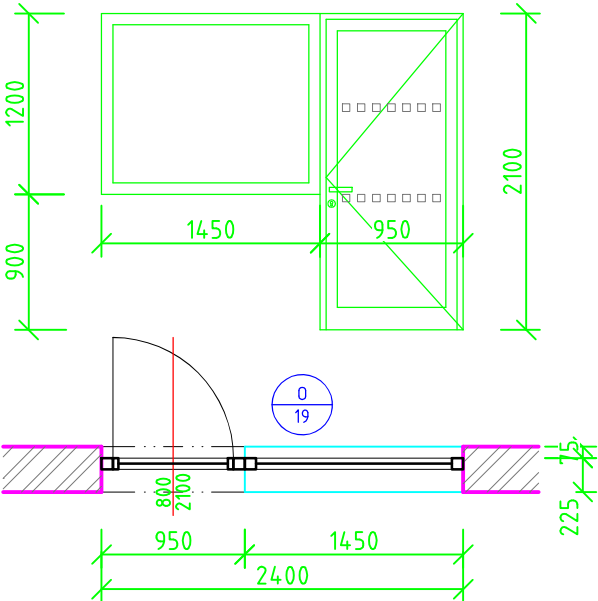


Označení	Popis		
0 19	Vnitřní prosklená stěna z hliníkových profilů, s vloženými dveřmi Orientační velikost prosklené stěny 2400x2100mm výšky, Dveře jednokřídlé - 800/2030 <u>Materiál:</u> - hliníkový systém s vloženými otvíravými segmenty: - profily, rámy: bez požadavku na tepelnou odolnost a bez požární odolnosti - zasklení: jednoduché lepené bezpečnostní sklo čiré nárazuvzdorné - propustnost světla: - - izolační sklo: bezpečnostní, nárazuvzdorné - požární odolnost: - - zvuková izolace: 38 dB - průvzdušnost: třída 4 - těsnost proti dešti: - - zatížení větrem: - - těsnění: - <u>Povrchová úprava a barevné řešení:</u> - rámy: elox tm.šedá dle arch. - sklo průhledné: čiré, bezpečnostní - kontrastní značky na průhledných plochách ve výšce 900 mm a 1500 mm o velikosti 50x50 mm vnitřní parapet: na míru řezaná deska z bílého HPL laminátu tl.12mm, bez nosu parapet vnější: - <u>Kování:</u> - kování dveří: 3 - 4 panty, klika nerez - bude vyvzorkováno zámek válečkový systém genálního klíče; obustranná bezpečnostní vložka <u>Součástí systému bude kotvení, utěsnění syst.těsněním k okolním konstrukcím. Před výrobou dodavatel zaměří skutečné rozměry konstrukcí a vypracuje dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem a architektem. Kování bude vyvzorkováno.</u>		
Schéma	POHLED Z EXTERIÉRU	Umístění a počty	
		1.n.p.	1
		2.n.p.	
		3.n.p.	
		Celkem	1
	POZOR!!!: Rozměry oken jsou uváděny jako orientační!!! Před výrobou nutno zaměřit a zpracovat dílenskou dokumentaci !		