

42270/18-MOTV
OSM/18/2275/CHM.

DODATEK č. 5 **ke SMLouvě O Dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/1581/PIM

číslo smlouvy zhotovitele: 403/2017

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vložka 39403,

zastoupená Liborem Milotou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě o dílo stavby
„**Rekonstrukce č.p.466, Skálova ulice, Turnov**“ (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 3g), odst. 4., čl. 11 – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 4 – viz příloha dodatku

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 14.6.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova ul. Turnov“ a na základě změnového listu č.1 a č.2 a č.3 ze dne 17.9.2018 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Původní cena Díla včetně dodatku č.1-4</u> bez DPH:	52.762 442,- Kč
DPH :	11.080 112,-Kč
Celkem vč. DPH	63.842 554,-Kč

Cena dle změnového listu č.4 :Dodatku bez DPH:	1.429 907,-Kč
DPH :	300 280,-Kč
Celkem vč.DPH :	1.730 187,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :	54.192 349,-Kč
Celkem vč. DPH :	65.572 741 ,-Kč

(Slovy :šedesátpětmiliónůpětsetsedmdesátdvatisícsešmstčtyřicetjednakorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen

ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

V čl. 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 19.7. PŘÍLOHY se nově doplňuje Příloha č. 3 (Změnový list č. 4 vč. položkového rozpočtu)

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Přílohy : a) změnový list č.4
 b) položkový rozpočet dodatku č.5

Na straně objednatele:


V Turnově dne : 30. 11. 2018



Město Turnov
zastoupená Ing. Tomášem Hockem , starostou města

Na straně zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne : 27. listopadu 2018

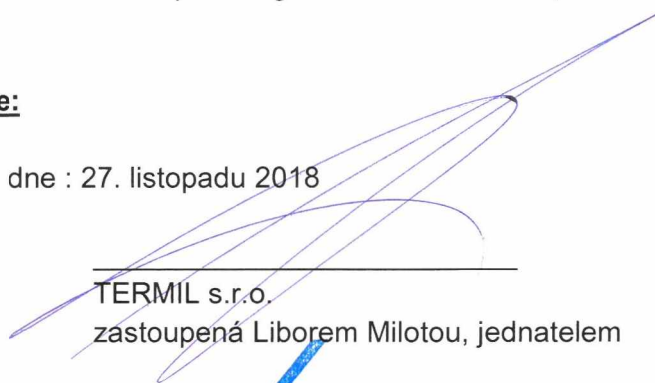

TERMIL s.r.o.
zastoupená Liborem Mílotou, jednatelem


04
TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

Změnový list č. 4

Název stavby: „Rekonstrukce č.p.466 Skálova ulice, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.4	Změna rozsahu stavebních prací															
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: A. Vícepráce 1)vybourání a likvidace topného kanálu, který propojoval budovu úřadu s objektem Fokus, kanál byl dosypán a zhutněn ve vrstvách provozní plochy 2)změny ve zpevněných plochách navýšení dlažeb u objektu Fokus dle skutečných výměr, prodloužení gabionové zdi, terénní úpravy k zahradě Fokus, nové kontejnerové stání u ZŠ Skálova 3)nad rámec PD provedená plocha pod kotec psa Městské policie 4)změny stavby v interieru budovy – navýšení protipožárních obkladů sádrokartonu, detaily obkladů v podkroví, dřevěná podlaha ve strojovně VZT,likvidace sádrokartonových kabin na focení, prodloužení kotev oken vzhledem k nerovnosti fasády 5)změny v podlahách – označené místnosti – 164,4m2 - byly v minulosti penetrovány asfaltovou emulzí, byly obroušeny a vyspraveny samonivelační epoxidovou stěrkou 6)změny VZT vyplývající z požadavku investora 7)změny elektro – různé požadavky investora a odborů na změny elektro zásuvek a datových zásuvek, nouzová signalizace pro invalidy dle nových předpisů 8)změny ZTI a UT – úpravy a změny dle dispozic, dopojování kuchyňských linek															
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci objektu a zahrnutím požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.															
Změna:	<table><tr><td>Cena díla se navyšuje o částku:</td><td>1.429 907,-Kč bez DPH,</td><td>1.730 187,- Kč s DPH</td></tr><tr><td>Cena díla vč.dodatku č.4:</td><td>52.762 442,- Kč bez DPH,</td><td>63.842554- Kč s DPH</td></tr><tr><td>Sleva zhotovitele z ceny díla:</td><td>- 132 000,-Kč bez DPH</td><td>- 159 720,-Kč s DPH</td></tr><tr><td>Finanční rezerva:</td><td>+ 132 000,-Kč bez DPH</td><td>+ 159 720,-Kč s DPH</td></tr><tr><td>Nová cena díla:</td><td>54.192 349,- Kč bez DPH,</td><td>65.572 741,-Kč s DPH</td></tr></table>	Cena díla se navyšuje o částku:	1.429 907,-Kč bez DPH,	1.730 187,- Kč s DPH	Cena díla vč.dodatku č.4:	52.762 442,- Kč bez DPH,	63.842554- Kč s DPH	Sleva zhotovitele z ceny díla:	- 132 000,-Kč bez DPH	- 159 720,-Kč s DPH	Finanční rezerva:	+ 132 000,-Kč bez DPH	+ 159 720,-Kč s DPH	Nová cena díla:	54.192 349,- Kč bez DPH,	65.572 741,-Kč s DPH
Cena díla se navyšuje o částku:	1.429 907,-Kč bez DPH,	1.730 187,- Kč s DPH														
Cena díla vč.dodatku č.4:	52.762 442,- Kč bez DPH,	63.842554- Kč s DPH														
Sleva zhotovitele z ceny díla:	- 132 000,-Kč bez DPH	- 159 720,-Kč s DPH														
Finanční rezerva:	+ 132 000,-Kč bez DPH	+ 159 720,-Kč s DPH														
Nová cena díla:	54.192 349,- Kč bez DPH,	65.572 741,-Kč s DPH														
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn. Finanční rezerva bude čerpána dle požadavku objednatele a vyúčtována v rámci pozastávek.															

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 403/2017

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ:

25490885

DIČ:

CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ:

46506942

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vladimír Sochor

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 429 907

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0

Cena bez DPH

1 429 907

DPH základní	21,00%	ze	1 429 906,76	300 280
snížená	15,00%	ze	0,00	0

Cena s DPH

v

CZK

1 730 187

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

16.11.2018

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

04  **TERMIL**
s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ: 25490885, DIČ: CZ25490885

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 403/2017
Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov
 (zadání)
 Místo: Turnov Datum: 16.11.2018
 Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o.,
 Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 429 906,76	1 730 187,18
Zm.list 4	Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov	1 429 906,76	1 730 187,18
Zm.list 4-1	vybourání , odstranění a zásyp nefunkčního topného kanálu k objektu Fokus	104 960,19	127 001,83
Zm.list 4-3	Změny ve zpevněných plochách	467 674,54	565 886,19
Zm.list 4-4	Dlážděná plocha - kotec pro psa	15 755,90	19 064,64
Zm.list 4-5	Změny stavby	410 280,51	496 439,42
Zm.list 4-5podlahy2	Změny stavby - podlahy 2 .NP	128 825,40	155 878,73
Zm.list 4-6	Změny VZT	147 989,52	179 067,32
Zm.list 4-7	Změny elektro	127 155,30	153 857,91
Zm.list 4-8	Změny ZTI + UT	27 265,40	32 991,13
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 429 906,76	1 730 187,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov
Část: Zm.list 4-1 - vybourání , odstranění a zásyp nefunkčního topného kanálu k objektu Fokus
JKSO:
Místo: Turnov
Objednatel: Město Turnov
Zhotovitel: TERMIL s.r.o.
Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov
Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.11.2018
IČ: 00276227
DIČ:
IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885
IČ: 46506942
DIČ:

Náklady z rozpočtu	104 960,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	104 960,19
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	104 960,19	22 041,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	127 001,83
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

04  **TERMIL**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ: 25490885, DIČ: CZ25490885

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: **Zm.list 4-1 - vybourání , odstranění a zásyp nefunkčního topného kanálu k objektu Fokus**

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	104 960,19
HSV - Práce a dodávky HSV	94 332,82
9-1 - Bourání původního kolektoru pro UT	48 636,00
997 - Přesun sutě	45 696,82
PSV - Práce a dodávky PSV	10 627,37
713 - Izolace tepelné	6 720,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 907,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	104 960,19

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-1 - vybourání , odstranění a zásyp nefunkčního topného kanálu k objektu Fokus

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

104 960,19

HSV - Práce a dodávky HSV

94 332,82

9-1 - Bourání původního kolektoru pro UT

48 636,00

1	K	963011111	Vybourání a odstranění nefunkčního původního topného kanálu	kus	14,000	3 474,00	48 636,00
			4 " prefabrikát U délky 2,4 m		4,000		
			10 " prefabrikát U délky 1,2 m		10,000		
			Součet		14,000		
			4*2,4		9,600		
			10*1,2		12,000		
			Mezisoučet		21,600		

997 - Přesun sutě

45 696,82

2	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	52,062	250,00	13 015,50
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,062	210,00	10 933,02
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (resp. skládku zhotovitele	t	1 041,240	10,00	10 412,40
5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	52,062	200,00	10 412,40
6	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	1,253	500,00	626,50
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,540	550,00	297,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 627,37

713 - Izolace tepelné

6 720,00

8	K	713420813	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm	m	105,000	64,00	6 720,00
			5*21		105,000		

767 - Konstrukce zámečnické

3 907,37

9	K	76799670R	Demontáž ocelového potrubí v kolektoru řezáním včetně odvozu na skládku	kg	208,950	18,70	3 907,37
			5*21* 1,99		208,950		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov
Část: Zm.list 4-3 - Změny ve zpevněných plochách

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.11.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	467 674,54
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	467 674,54
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	467 674,54	98 211,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	565 886,19
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

04  **TERMIL**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-3 - Změny ve zpevněných plochách

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	467 674,54
1 - Zemní práce	359 568,72
4-0 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 500,00
5 - Komunikace	7 660,80
91 - Doplnující práce na komunikaci	28 814,20
99 - Staveništní přesun hmot	9 412,63
HSV - Práce a dodávky HSV	53 718,19
1-0 - Zemní práce- Náhrada neúnosného podloží komunikací ve dvoře	21 158,55
4 - Vodorovné konstrukce -prodloužení gabionové zdi	32 559,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	467 674,54

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-3 - Změny ve zpevněných plochách

Místo: Turnov Datum: 16.11.2018
Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 467 674,54

1 - Zemní práce 359 568,72

1	K	11210112R	Kácení stromů jehličnatých - u ZŠ pro kontejnerové stání	kus	2,000	150,00	300,00
2	K	11220110R	Odstranění pařezů D do 300 mm včetně odvozu na řízenou skládku a poplatku za skládkování	kus	2,000	750,00	1 500,00
3	K	113107223R00-odpoč	Odpočet Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	-610,000	35,68	-21 764,80
4	K	113107223R00-změna	Nová výměra Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	517,500	35,68	18 464,40
			610,000-92,5		517,500		
5	K	113107242R00-odpoč	Odpočet část plochy u jídelny Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	-610,000	28,48	-17 372,80
6	K	113107242R00-změna	Nová výměra Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	561,700	28,48	15 997,22
			44,2 " zadní vstup do školy u jídelny		44,200		
			-92,5 "odpočet plochy před jídelnou		-92,500		
			610 "původní výměra		610,000		
			Součet		561,700		
7	K	113202111R00 - odpoč	Odpočet -Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	-195,000	44,28	-8 634,60
8	K	113202111R00změna	Nová výměra - Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	227,000	44,28	10 051,56
			195+16 *2"u ZŠ		227,000		
9	K	121101101R00-odpoč	Odpočet - Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	-490,000	25,00	-12 250,00
			2450,00*0,20		490,000		
10	K	121101101R00-změna	Nová výměra - Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	49,700	25,00	1 242,50
			197*0,1 " u Fokusu		19,700		
			4,*1,5+8*3 " kontejnery u školy		30,000		
			Součet		49,700		
11	K	122201102R00-odpoč	Odpočet Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	-265,300	82,30	-21 834,19
			265,30		265,300		
12	K	122201102R00-změna	Nový výměra - Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	385,300	82,30	31 710,19
			"Rozpočet				
			265,30		265,300		
			"Prohloubení pod komunikacemi				
			1080*0,1		108,000		
			plocha_kontejškoly*0,4		12,000		
			Součet		385,300		
13	K	122201109R00 - odpoč	Odpočet - Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-265,300	13,75	-3 647,88
14	K	122201109R00 - změna	Nová výměra - Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	385,300	13,75	5 297,88
			"Rozpočet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			265,3		265,300		
			výkop_kontejškoly		12,000		
			"Prohloubení pod komunikacemi				
			1080*0,1		108,000		
			Součet		385,300		
15	K	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,080	566,00	611,28
			1,50*0,30*0,60*4		1,080		
16	K	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	1,080	80,50	86,94
17	K	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	6,200	836,00	5 183,20
			0,80*0,80*1,00*5		3,200		
			0,50*0,50*0,80*15		3,000		
			Součet		6,200		
18	K	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	6,200	59,00	365,80
			výkop_patky		6,200		
19	K	162201102R00- odpočet	Odpočet - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	-618,960	33,40	-20 673,26
			265,30 " Odkopávky		265,300		
			160,00*0,45*0,55 "drenáže		39,600		
			1,08 "ryhy 60		1,080		
			3,5 "šachty		3,500		
			Mezisoučet		309,480		
			309,48*2		618,960		
20	K	162201102R00- změna	Nová výměra - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	452,580	33,40	15 116,17
			265,3" Odkopávky		265,300		
			160,00*0,45*0,55 "drenáže		39,600		
			1,08 "ryhy 60		1,080		
			3,5 "šachty		3,500		
			Mezisoučet		309,480		
			"Ruční výkop kolem elektroinstalace na rohu školy směrem ke Skálově ulici				
			1,4*0,6*7,5		6,300		
			"Ruční výkop kolem stávajících plynovodů pro napojení uliční vpusti u školy				
			2*0,8*0,5		0,800		
			"Ruční výkop kolem přípojek stávajícího Fokusu				
			0,75*0,6*14		6,300		
			Mezisoučet		13,400		
			0,80*0,80*1,00*5 "patky		3,200		
			0,50*0,50*0,60*2"patky		0,300		
			"Prohloubení pod komunikacemi				
			1080*0,1		108,000		
			výkop_kontejškoly		12,000		
			výkop_patky		6,200		
			Součet		452,580		
21	K	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m meziskládka investora	m3	7,800	170,00	1 326,00
			"Výkop pro prodoužený gabion				
			6*1,3		7,800		
			Součet		7,800		
22	K	162606112R00 - odpoč	Odpočet - Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m meziskládka investora	m3	-490,000	170,00	-83 300,00
			2450,00*0,20		490,000		
			Součet		490,000		
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (resp. skládku zhotovitele	m3	490,000	227,00	111 230,00
			2450,00*0,20		490,000		
			Součet		490,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	167101102R00 - dopoč	Odpočet - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-309,480	54,30	-16 804,76
			265,30 " Odkopávky		265,300		
			160,00*0,45*0,55 "drenáže		39,600		
			1,08 "ryhy 60		1,080		
			3,5 "šachty		3,500		
			Součet		309,480		
25	K	167101102R00 - změna	Nová výměra - Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	455,140	54,30	24 714,10
			265,30 " Odkopávky		265,300		
			160,00*0,45*0,55 "drenáže		39,600		
			1,08 "ryhy 60		1,080		
			3,5 "šachty		3,500		
			Mezisoučet		309,480		
			"Ruční výkop kolem elektroinstalace na rohu školy směrem ke Skálově ulici				
			1,4*0,6*7,5		6,300		
			"Ruční výkop kolem stávajících plynovodů pro napojení uliční vpusti u školy				
			2*0,8*0,5		0,800		
			"Ruční výkop kolem přípojek stávajícího Fokusu				
			0,75*0,6*14		6,300		
			Mezisoučet		13,400		
			0,80*0,80*1,00*9 "patky		5,760		
			0,50*0,50*0,60*2"patky		0,300		
			"Prohloubení pod komunikacemi				
			1080*0,1		108,000		
			výkop_kontejškoly		12,000		
			výkop_patky		6,200		
			Součet		455,140		
26	K	171201201R00 - odpočet	Odpočet - Uložení sypaniny na skládku	m3	-490,000	14,90	-7 301,00
			2450,00*0,20 "ornice		490,000		
27	K	171201201-změna	Nová výměra -Uložení sypaniny na skládky	m3	455,140	14,90	6 781,59
			265,30 " Odkopávky		265,300		
			160,00*0,45*0,55 "drenáže		39,600		
			1,08 "ryhy 60		1,080		
			3,5 "šachty		3,500		
			Mezisoučet		309,480		
			"Ruční výkop kolem elektroinstalace na rohu školy směrem ke Skálově ulici				
			1,4*0,6*7,5		6,300		
			"Ruční výkop kolem stávajících plynovodů pro napojení uliční vpusti u školy				
			2*0,8*0,5		0,800		
			"Ruční výkop kolem přípojek stávajícího Fokusu				
			0,75*0,6*14		6,300		
			Mezisoučet		13,400		
			0,80*0,80*1,00*9 "patky		5,760		
			0,50*0,50*0,60*2"patky		0,300		
			"Prohloubení pod komunikacemi				
			1080*0,1		108,000		
			výkop_kontejškoly		12,000		
			výkop_patky		6,200		
			Součet		455,140		
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	773,738	252,00	194 981,98
			455,14*1,7		773,738		
			Součet		773,738		
29	K	181101102R00- odpočet	Odpočet - Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	-1 339,250	25,00	-33 481,25
			93,00+520,00+355,00+150,00		1 118,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			235,00*0,20 "obrubníky a linka		47,000		
			355,00*0,25 "obrubník OP3		88,750		
			370,00*0,15 "obrubník OP7		55,500		
			15,00*1,50+5,00*1,50 "gabion		30,000		
			Mezisoučet		1 339,250		
30	K	181101102R00-změna	Nová výměra - Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 181,050	25,00	29 526,25
			1339,25		1 339,250		
			-92,5 "odpočet živичné plochy- jídelna		-92,500		
			-32,85*2 "odpočet podélných parkovacích stání		-65,700		
			Součet		1 181,050		
31	M	58344197-odpočet	Odpočet - Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	-485,170	680,00	-329 915,60
			485,17		485,170		
32	M	58344197-změna	Nová výměra - Štěrkodrtě frakce 0-63 A	T	668,770	680,00	454 763,60
			"Prohloubení pod komunikacemi				
			1080*0,1*1,7		183,600		
			485,17		485,170		
			Součet		668,770		
33	K	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	182,000	40,10	7 298,20
			(výkop_patky+výkop_kontejškoly)/0,1		182,000		

4-0 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

8 500,00

34	K	043194000	Statické zkoušky - geolog	ks	2,000	4 250,00	8 500,00
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------

5 - Komunikace

7 660,80

35	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	987,500	68,70	67 841,25
			1080-92,5 "odpoč.živice		987,500		
36	K	564851111R00odpočet	Odpočet - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-985,000	98,00	-96 530,00
37	K	564851111R00-změna	Nová výměra - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	963,500	98,00	94 423,00
			985,000		985,000		
			-32,85*2 "odpočet podélných parkovacích stání		-65,700		
			44,2 " zadní vstup do školy u jídelny		44,200		
			Součet		963,500		
38	K	564861111R00	Nové množství - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 028,750	130,00	133 737,50
			1121,250-92,5		1 028,750		
39	K	564861111R00-odpočet	Odpočet - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	-1 121,250	130,00	-145 762,50
40	K	567122111R00-odpočet	Odpočet - Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	-670,000	78,00	-52 260,00
			670		670,000		
41	K	567122111R00-změna	Nová výměra - Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm	m2	604,300	78,00	47 135,40
			670		670,000		
			-32,85*2 "odpočet podélných parkovacích stání		-65,700		
			Součet		604,300		
42	K	567132111R00-odpočet	Odpočet - Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.16 cm	m2	-930,000	104,00	-96 720,00
43	K	567132111R00-změna	Nová výměra - Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.16 cm	m2	837,500	104,00	87 100,00
			930,000-92,5		837,500		
44	K	591111111R00-odpočet	Odpočet - Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	-520,000	260,00	-135 200,00
45	K	591111111R00-změna	Nová výměra - Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	454,300	260,00	118 118,00
			520,000		520,000		
			-32,85*2 "odpočet podélných parkovacích stání		-65,700		
			Součet		454,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	591211111R00- odpočet	Odpočet - Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	-1 080,000	310,00	-334 800,00
47	K	591211111R00- změna	Nová výměra - Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	987,500	310,00	306 125,00
			1080,000-92,5		987,500		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
48	K	596111111R00 - odpoč	Odpočet - Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	-315,000	520,00	-163 800,00
49	K	596111111R00 - změna	Nová výměra - Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	392,000	520,00	203 840,00
			47 +30 " zadní vstup do školy u jídelny + kontejner. stání		77,000		
			315		315,000		
		mozaika	Součet		392,000		
50	K	596211115U00- odpočet	Odpočet - Příplatek za vložený vzor (Piktogram invalida V10F nebo varovný pás)	m2	-8,640	150,00	-1 296,00
51	K	596211115U00- změna	Změna Příplatek za vložený vzor (Piktogram invalida V10F nebo varovný pás)	m2	13,140	150,00	1 971,00
			8,64		8,640		
			3*1,5		4,500		
			Součet		13,140		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
52	K	597103112RT1- odpoče	Odpočet - Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové včetně obetonování B 15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus	-2,000	1 500,00	-3 000,00
53	K	597103112RT1- změna	Nová výměra - Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové včetně obetonování B 15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
			2,000+1		3,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
54	M	55396172.A- odpočet	Odpočet - Vpust' RONN GL 100 C 250 kN	kus	-2,000	1 790,00	-3 580,00
55	M	55396172.A-změna	Nová výměra - Vpust' RONN GL 100 C 250 kN	kus	3,000	1 790,00	5 370,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,000+1		3,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
56	M	55396192.A- odpočet	Odpočet - Rošt můstkový litinový "C" RONN GL100	kus	-70,000	330,00	-23 100,00
57	M	55396192.A-změna	Nová výměra - Rošt můstkový litinový "C" RONN GL100	kus	71,000	330,00	23 430,00
			70,000+1		71,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
58	M	583800571- dopoč	Odpočet - Mozaika dlažební 5/7 štipaná 1t = 7 m2	t	-45,900	3 100,00	-142 290,00
59	M	583800571- změna	Nová výměra - Mozaika dlažební 5/7 štipaná 1t = 7 m2	t	56,000	3 100,00	173 600,00
					0,000		
			mozaika/7		56,000		
			Součet		56,000		
60	M	58380129- odpočet	Odpočet - Kostka dlažební drobná 9/11 štipaná 1tř. 1t=4,0m2	T	-275,400	2 530,00	-696 762,00
61	M	58380129- změna	Nová výměra - Kostka dlažební drobná 9/11 štipaná 1tř. 1t=4,0m2	T	252,275	2 530,00	638 255,75
			275,400-92,5/4		252,275		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
62	M	58380155-odpočet	Odpočet -Kostka dlažební velká 15/17 cm 1t=2,5m2	T	-212,160	2 420,00	-513 427,20
63	M	58380155-změna	Nová výměra -Kostka dlažební velká 15/17 cm 1t=2,5m2	T	185,880	2 420,00	449 829,60
			212,160		212,160		
			-32,85*2/2,5 "odpočet podélných parkovacích stání		-26,280		
			Součet		185,880		
64	K	597171129R	Příplatek za řezání oblouku z obrubníku žulového	bm	84,600	720,00	60 912,00
			40,9 "OP1 -geodet		40,900		
			12"OP7 -geodet		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		52,900		
			6*1,9+1*5,4+1*14,9*OP1 -z výkresu		31,700		
			Součet		84,600		

91 - Doplnující práce na komunikaci

28 814,20

65	K	917461111R00- odpočet	Odpočet - Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	-590,000	190,00	-112 100,00
			355,00 "OP3		355,000		
			235,00 "OP7		235,000		
		výkaz_obrub	Mezisoučet		590,000		
66	K	917461111R00- změna	Nová výměra Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5	m	678,660	190,00	128 945,40
			355+370		725,000		
			16 "přeložení obrubníků pro změnu polohy		16,000		
			-2,6*2-12 "odpočet obrubníků z parkovacího stání		-17,200		
		západní_obrub	-(12,74+14,75+17,65) "odpočet obrubníků okapov. chodníku západní část		-45,140		
			Součet		678,660		
67	M	58380374 - odpočet	Odpočet Obrubník kamenný přímý OP7 12x25 cm	m	-373,700	480,00	-179 376,00
68	M	58380374 - změna	Nová výměra Obrubník kamenný přímý OP7 12x25 cm	m	311,360	480,00	149 452,80
			373.7		373,700		
			-2,6*2-12 "odpočet obrubníků z parkovacího stání		-17,200		
		západní_obrub			-45,140		
			Součet		311,360		
69	K	918101111R00 odpočet	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	-30,700	2 500,00	-76 750,00
			355,00*0,30*0,20 "OP3		21,300		
			235,00*0,20*0,20 "Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou		9,400		
			Součet		30,700		
			373,00*0,20*0,20 "OP7		14,920		
70	K	918101111R00 změna	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	43,814	2 500,00	109 535,00
			355,00*0,30*0,20 "OP3		21,300		
			235,00*0,20*0,20 "Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou		9,400		
			(373,00 +západní_obrub)*0,20*0,20 "OP7		13,114		
			Součet		43,814		
71	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	45,140	123,00	5 552,22
			západní_obrub*-1		45,140		
72	M	592172190	obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	kus	47,397	75,00	3 554,78

99 - Staveništní přesun hmot

9 412,63

73	K	998223011R00odpočet	Odpočet - Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-3 061,281	84,50	-258 678,24
74	K	998223011R00_ změna	Nová výměra - Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3 172,673	84,50	268 090,87
			3061,281		3 061,281		
			-92,5*0,3*1,7		-47,175		
			-92,5/4		-23,125		
			-(32,85*2)*0,2*1,7 "odpočet podélných parkovacích stání		-22,338		
			-(32,85*2)/2,5 "odpočet podélných parkovacích stání		-26,280		
			"Prohloubení pod komunikací				
			205,2+25,11		230,310		
			Součet		3 172,673		

HSV - Práce a dodávky HSV

53 718,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1-0 - Zemní práce- Náhrada neúnosného podloží komunikací ve dvoře							21 158,55
75	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	27,000	82,30	2 222,10
		výměna_zeminy	"Výkop v zemině 3 strojně, nakládání a odvoz zeminy 10*6*0,3+6*5*0,3		27,000		
76	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	27,000	13,75	371,25
		výměna_zeminy			27,000		
77	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (resp. skládku zhotovitele	m3	54,000	227,00	12 258,00
		výměna_zeminy*2			54,000		
78	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	54,000	54,30	2 932,20
		výměna_zeminy*2 "nakládka pro odvoz a pro dovoz			54,000		
79	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	135,000	25,00	3 375,00
					0,000		
			"Výkop v zemině 3 strojně, nakládání a odvoz zeminy (10*6*0,3+6*5*0,3)/0,2 Mezisoučet		135,000 135,000		
4 - Vodorovné konstrukce -prodloužení gabionové zdi							32 559,64
80	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	7,800	82,30	641,94
		výkop2	"Výkop pro prodoužený gabion 6*1,3		7,800		
81	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	7,800	13,75	107,25
		výkop2			7,800		
82	K	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	39,000	25,00	975,00
		výkop2/0,2			39,000		
83	K	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	1,200	850,00	1 020,00
		4*1,2*0,25			1,200		
84	K	461511111R	Úprava drátokamenné opěry pro zabudování kanalizační šachty	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
85	K	461511111R00	Drátokamenné opěry zpracované na místě (Drátokoše vyplněné přírodním lomovým kamenem)	m3	6,000	4 150,00	24 900,00
		3*1*1+2*1*1+1*1*0,5+1*0,5*1			6,000		
86	K	167101101změna	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,750	160,00	1 080,00
		3*2,5*0,9			6,750		
87	K	162201102změna	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,750	33,40	225,45
		3*2,5*0,9			6,750		
88	K	174101101změna	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,750	120,00	810,00
		3*2,5*0,9			6,750		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov
Část: Zm.list 4-4 - Dlažďená plocha - kotec pro psa

JKSO:
Místo: Turnov
Objednatel:
Město Turnov
Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.
Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.11.2018
IČ: 00276227
DIČ:
IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885
IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 755,90
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 755,90
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	15 755,90	3 308,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	19 064,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-4 - Dlážděná plocha - kotec pro psa

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 755,90
1 - Zemní práce	3 559,26
5 - Zámková dlažba pod kotec	11 031,30
99 - Staveništní přesun hmot	1 165,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 755,90

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-4 - Dlážděná plocha - kotec pro psa

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 755,90

1 - Zemní práce

3 559,26

1	K	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	6,000	82,30	493,80
		jama_kotec	4*3*0,5		6,000		
2	K	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	6,000	13,75	82,50
		jama_kotec			6,000		
3	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	6,000	33,40	200,40
		vykopek	jama_kotec		6,000		
4	K	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	6,000	31,40	188,40
		vykopek			6,000		
5	K	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	6,000	31,36	188,16
		vykopek			6,000		
6	K	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	60,000	40,10	2 406,00
		vykopek/0,1			60,000		

5 - Zámková dlažba pod kotec

11 031,30

7	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	15,750	98,00	1 543,50
		3,5*4,5 "kotec psa			15,750		
		Součet			15,750		
8	K	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	15,750	130,00	2 047,50
		3,5*4,5 "kotec psa			15,750		
		Součet			15,750		
9	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	243,00	2 916,00
		3*4 "kotec			12,000		
		zámk_dlaž	Součet		12,000		
10	M	592450380	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	12,600	207,00	2 608,20
11	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	10,000	123,30	1 233,00
		obrub_zahrad	4*1 +3*2 " plocha kotce		10,000		
12	M	592172100	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	10,000	68,31	683,10

99 - Staveništní přesun hmot

1 165,34

13	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	5,297	220,00	1 165,34
----	---	--------------	---	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5 - Změny stavby

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vladimír Sochor

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	410 280,51
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	410 280,51
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	410 280,51	86 158,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	496 439,42
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

04  **TERMIL**
s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 464 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5 - Změny stavby

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 410 280,51

HSV - Práce a dodávky HSV 146 992,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce 42 088,48

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 104 904,44

PSV - Práce a dodávky PSV 263 287,59

741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 030,00

762 - Konstrukce tesařské - zakrytí rozpadlé betonové podlahy - pódium v podkroví s tep

764 - Konstrukce klempířské 8 964,00

784 - Dokončovací práce - malby -65 735,88

763 - Konstrukce suché výstavby 189 110,42

771 - Podlahy z dlaždic -10 251,38

776 - Podlahy povlakové 41 279,36

0 - Nepojmenovaný díl 8 410,00

D2 - Změny v pož. ucpávkách 57 441,99

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 410 280,51

[Faint signature or stamp]

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálava 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5 - Změny stavby

Místo: Turnov Datum: 16.11.2018
Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 410 280,51

HSV - Práce a dodávky HSV 146 992,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce 42 088,48

1	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,200	584,00	3 036,80
			5,2 „vazební místnosti“ č.m. 1.31 a 1.32		5,200		
2	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	23,600	790,00	18 644,00
			23,6 „vazební místnosti“ č.m. 1.31 a 1.32		23,600		
3	K	6124741200-CZ	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi kompletní systém dle dodavatele porobet.: lepidlo, perlínka, stěrka	m2	57,600	460,00	26 496,00
			(5,2+23,6)*2		57,600		
4	K	38412602R - odpočet	Montáž žlabů a kanálů kabelových do beton. lože	m	-12,000	1 359,00	-16 308,00
			12		12,000		
5	K	38412602R - změna	Montáž žlabů a kanálů kabelových do beton. lože	m	8,000	1 359,00	10 872,00
			8		8,000		
6	M	592132500- odpočet	deska betonová ABD 26-50 50x20x3,5 cm	kus	-24,000	30,87	-740,88
			12/0,5		24,000		
7	M	592132500- změna	deska betonová ABD 26-50 50x20x3,5 cm	kus	16,000	30,87	493,92
			8/0,5		16,000		
8	M	592131130- odpočet	žlab kabelový betonový ABD 14-50 49,5x20x20 cm	kus	-24,000	50,67	-1 216,08
			12/0,5		24,000		
9	M	592131130-změna	žlab kabelový betonový ABD 14-50 49,5x20x20 cm	kus	16,000	50,67	810,72
			8/0,5		16,000		

6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 104 904,44

10	K	612335442	Oprava vnitřní cementové štukové do černá pálené omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	9,280	273,00	2 533,44
			3,2*2,9		9,280		
11	K	R-6-301- 1	D+M prodloužených kotev k okenním sestávám č.1 až 35	ks	134,000	525,00	70 350,00
			6"sestava č. 1		6,000		
			3"sestava č. 2		3,000		
			6"sestava č. 3		6,000		
			4"sestava č. 4		4,000		
			0"sestava č. 5		0,000		
			6"sestava č. 6		6,000		
			2"sestava č. 7		2,000		
			1"sestava č. 8		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5"sestava č. 9		5,000		
			1"sestava č. 10		1,000		
			1"sestava č. 11		1,000		
			6"sestava č. 12		6,000		
			3"sestava č. 13		3,000		
			6"sestava č. 14		6,000		
			6"sestava č. 15		6,000		
			2"sestava č. 16		2,000		
			2"sestava č. 17		2,000		
			6"sestava č. 18		6,000		
			1"sestava č. 19		1,000		
			6"sestava č. 20		6,000		
			3"sestava č. 21		3,000		
			6"sestava č. 22		6,000		
			5"sestava č. 23		5,000		
			2"sestava č. 24		2,000		
			2"sestava č. 25		2,000		
			6"sestava č. 26		6,000		
			3"sestava č. 27		3,000		
			6"sestava č. 28		6,000		
			3"sestava č. 29		3,000		
			6"sestava č. 30		6,000		
			6"sestava č. 31		6,000		
			2"sestava č. 32		2,000		
			2"sestava č. 33		2,000		
			6"sestava č. 34		6,000		
			3"sestava č. 35		3,000		
			Součet		134,000		
12	K	R-6-301- 2	D+M mincovníkzu do int. pozice č. 9	kpl	1,000	20 694,00	20 694,00
13	K	R-6-301- 3	D+M podkladové polštáře pod plášťové dveře - vstupy	m	10,000	1 132,70	11 327,00

PSV - Práce a dodávky PSV

263 287,59

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8 030,00

14	K	74131303R	Demontáž strojků elektro, zakrabičkování vývodů nad podhledem - 16 zásuvek sil., 4 zásuvky data	soub	1,000	5 600,00	5 600,00
15	K	74131304R	Úprava elektroinstalace - z původní instalace vývod do stěny vč. sekání a zához drážek	soub	1,000	2 430,00	2 430,00

762 - Konstrukce tesařské - zakrytí rozpadlé betonové podlahy - pódium v podkroví s ter

26 039,08

16	K	762511284	Podlahové kce podkladové z desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku broušených tl 2x15 mm	m2	20,680	551,00	11 394,68
		OSB	4,4*4,7		20,680		
17	K	762823113	Montáž roštu z hraněného řeziva průřezové plochy do 75cm2 na nosnou konstrukci (pod OSB desky) vč.vyrovnávacích podložek	m	51,333	150,00	7 699,95
		rošt	4,4/0,6*7		51,333		
18	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,136	6 216,00	845,38
		latě	rošt*0,06*0,04*1,1 "včetně prořezu 10%		0,136		
19	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světličky, klíny	m3	0,616	657,60	405,08
			rošt*0,06*0,04*1,1 "včetně prořezu 10%		0,136		
			0,015*2*16 "OSB		0,480		
			Součet		0,616		
20	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	0,617	1 350,00	832,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	713111111-3	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	20,680	40,00	827,20
			OSB		20,680		
22	M	631481540	deska minerální izolační 600x1200 mm tl 100 mm	m2	20,680	190,00	3 929,20
			OSB		20,680		
23	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	47,564	2,20	104,64

764 - Konstrukce klempířské

8 964,00

24	K	764218625.1	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm neom. nápisy	m	13,720	560,00	7 683,20
			10,060+0,550*2+2,560		13,720		
25	K	62225200R	Montáž hrotového systému proti holubům - lepení transparentním silikonem	m	5,000	51,00	255,00
26	M	59051500R	dodávka hrotového systému W3 včetně silikonového lepidla	m	5,000	185,00	925,00
27	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,063	1 600,00	100,80

784 - Dokončovací práce - malby

-65 735,88

28	K	785421100 - odpočet	Odpočet - Nátěr omyvatelný stěn v místnostech viz PD	m2	-472,920	184,00	-87 017,28
			1,2*(4,5+4,5+4,5+3,2+2,2+3,2+4,46+4,46+1+0,2+12,69+12,69+11,12+11,12+6,31+6,31+2,57+2,57-0,8+4,5+4,5+4+4+1,9+1,9+1,8+2,5+2,5+1,3+4,4+2,5-5,5)		152,520		
			1,8*((1,5+1,2+1,1+0,2+3,5+1)+(4,8+4,8+4,6+4,6+1,4-0,8))		50,220		
			Mezisoučet 1PP		202,740		
			1,2*(1,85+1,85+0,7+0,7+2,3+2,3+1+4,7+4+1+0,5+0,5+0,3+1+0,25+0,3+3,6+0,9+1,9+0,7+1,6+3+1,5+5,5+5,5+1+1,2+3,5+1,3+1,5+0,5+1+1+1,9+1,2+1,3)		75,420		
			Mezisoučet 1NP		75,420		
			1,2*(1,4+0,8+1,4+3,8+2,7++0,3+1,5++1,2+5,5+5,5+0,5+0,3+2+2,3+3,2+0,9+0,3+2,5+2+3,2+0,7+2,1+3,1+1+1,7+2,5+3,6++0,3)		67,560		
			Mezisoučet 2NP		67,560		
			67,56		67,560		
			Mezisoučet 3NP		67,560		
			1,2*(5,5+5,5+1,3+1,6+1,8+3,1+0,8+0,5+2+2,5+2,6+2,5+4,6+3,6+3,3+0,5+1+3,1+2,3+0,6+0,5+0,5)		59,640		
			Mezisoučet 4NP		59,640		
			omyvatelná_malba Součet		472,920		
29	K	784441101	Malby bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	472,920	45,00	21 281,40
			omyvatelná_malba		472,920		

763 - Konstrukce suché výstavby

189 110,42

30	K	763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí odvoz a likvidace odpadu	m2	20,290	88,11	1 787,75
			2,9*(2*1,5+3*1,7)-2*1,6		20,290		
31	K	763133022 - odpočet	SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil UD a CD desky RF tl 15 mm	m2	-339,900	680,00	-231 132,00
			339,9		339,900		
32	K	763133022 -změna	Změna - SDK podhled zavěšená dvouvrstvá kce profil UD a CD desky RF tl 15 mm	m2	437,790	680,00	297 697,20
			437,79 " dle zaměření stavby 4.10. 2018		437,790		
33	K	763133042	SDK podhled S zavěšená dvouvrstvá kce profil UD a CD desky RFI tl 15 mm	m2	13,500	720,00	9 720,00
			2,7*5		13,500		
34	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	5,100	104,00	530,40
			2*1,5*1,7		5,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	2,000	101,70	203,40
36	M	590307110	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm s PO</i>	kus	2,000	1 510,00	3 020,00
37	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	78,93	157,86
38	K	M057	Dodávka a montáž - protipožární obklad traverzy nad sloupy směrem k fasádě GKF 2x 12,5 mm (2,3 N.P.)	m	10,000	800,00	8 000,00
			4*2,5		10,000		
39	K	M058	Nosná konstrukce včetně opláštění původního komínového průduchu a VZT z UA	soub	1,000	15 180,00	15 180,00
40	K	M059	SDK nosná konstrukce tvaru L včetně opláštění a dřevěného madla u schodišťové stěny v 5. NP	m2	4,950	1 280,00	6 336,00
			4,5*1,1		4,950		
41	K	M062	Dodávka montáž - zesílení otvorů v protipožární příčce - 4 obslužná okna 3. NP	ks	16,000	693,00	11 088,00
42	K	M062-1	Zvýšení parapetu oken v protipožární příčce nová konstrukce , opláštění přestěrkování - 4 obslužná okna 3. NP	ks	4,000	2 150,00	8 600,00
43	K	M063	Dodávka montáž - kastlík pro rozváděč výtahu	ks	1,000	935,00	935,00
44	K	M064	Dodávka montáž - obklad ostění střešních oken a výlezu vč. rohů	ks	7,000	2 475,00	17 325,00
45	K	R-763-001 - odpočet	D+M protipožární obklad stropů s odolností 45minut	m2	-136,120	790,00	-107 534,80
			23+(7*0,4*1,77)+(4*0,4*2,86)		32,532		
			Mezisoučet 1NP		32,532		
			25+(8*0,4*1,85)+(4*0,4*2,86)		35,496		
			Mezisoučet 2NP		35,496		
			25+(8*0,4*1,8)+(4*2,86*0,4)		35,336		
			Mezisoučet 3NP		35,336		
			23+(7*0,4*1,85)+(4*0,4*2,86)		32,756		
			Mezisoučet 4NP		32,756		
			Součet		136,120		
46	K	R-763-001 -změna	D+M protipožární obklad stropů s odolností 45minut	m2	188,320	790,00	148 772,80
			86+7,5 "1.PP		93,500		
			23 "1. NP		23,000		
			21,64 "2. NP		21,640		
			23,14 "3. NP		23,140		
			27,04 "4. NP		27,040		
			Součet		188,320		
47	K	R-763-111-001 odpoče	D+M sádrokartonová příčka tl.100mm typ 1	m2	-569,130	585,00	-332 941,05
			558,19		558,190		
			5+1,8*3,3		10,940		
			Mezisoučet		569,130		
			Součet		569,130		
48	K	R-763-111-001 změna	D+M sádrokartonová příčka tl.100mm typ 1	m2	605,300	585,00	354 100,50
			580+61,8-36,5		605,300		
49	K	R-763-111-002 - odpo	D+M sádrokartonová příčka tl.150mm typ 2	m2	-95,080	880,00	-83 670,40
			95,08		95,080		
50	K	R-763-111-002 změna	D+M sádrokartonová příčka tl.150mm typ 2	m2	107,500	880,00	94 600,00
			95,08-24,18+36,6		107,500		
51	K	R-763-111-003- odpoče	D+M sádrokartonová příčka tl.255mm typ 3	m2	-139,000	1 180,00	-164 020,00
			139		139,000		
52	K	R-763-111-003 změna	D+M sádrokartonová příčka tl.255mm typ 3	m2	107,760	1 180,00	127 156,80
			139-31,24		107,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	5,158	620,00	3 197,96
771 - Podlahy z dlaždic							-10 251,38
54	K	771574113 - odpočet	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-400,811	325,00	-130 263,58
					420,852/1,05	400,811	
55	K	771574113 - změna	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	384,702	325,00	125 028,15
					0,000		
					420,852-36,15	384,702	
56	M	M-771-001 - odpočet	keramická dlažba viz PD	m2	-420,852	430,00	-180 966,36
					420,852	420,852	
57	M	M-771-001 - změna	keramická dlažba viz PD	m2	409,187	430,00	175 950,41
					(420,852-31,15)*1,05	409,187	
776 - Podlahy povlakové							41 279,36
58	K	776521100 - odpočet	Odpočet - Lepení pásů povlakových podlah plastových vč.soklů	m2	-1 270,200	179,09	-227 480,12
					25+27,1+62,8+19,3+13,6+14,9+7,6+32+21,4+16,6+18,4	258,700	
					Mezisosoučet 1NP	258,700	
					21,8+12,1+17+16,2+27,7+34+20,8+11,9+14,3+15+33,2+31,8+27,9+35,6+30	349,300	
					Mezisosoučet 2NP	349,300	
					24,3+49,4+30,6+34+22+12,9+14,3+14,4+12,5+23,9+58,9+40,5	337,700	
					Mezisosoučet 3.NP	337,700	
					37,8+29,2+31,8+27,2+7,4+21,3+15,2+14,7+12,7+25,1+35,3+32,6+34,2	324,500	
					Mezisosoučet 4NP	324,500	
					Součet	1 270,200	
59	M	607561110 - odpočet	krytina podlahová , šířka 2 m, tl. 2,5 mm vč.soklů	m2	-1 333,710	483,64	-645 035,50
					1333,71	1 333,710	
60	K	776521100 - změna	Změna dle skutečnosti - Lepení pásů povlakových podlah plastových vč.soklů " dle zaměření vč. "zrcátek" u dveří a pod radiátory	m2	1 325,000	179,09	237 294,25
					1325	1 325,000	
61	M	607561110 - změna	krytina podlahová , šířka 2 m, tl. 2,5 mm vč.soklů	m2	1 397,875	483,64	676 068,27
					1325*1,055	1 397,875	
62	K	998776103- odpočet	Odpočet - Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	-4,116	2 429,55	-10 000,03
63	K	998776103- změna	Změna - Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	4,294	2 429,55	10 432,49
					4,116/1270*1325	4,294	
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
					0,000		
0 - Nepojmenovaný díl							8 410,00
64	K	K-000-002-001 - odpočet	D+M čisticí zóna vnitřní 1,54*1,91m	kpl	-1,000	9 960,00	-9 960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	R-000-002-001	D+M čistící zóna vnitřní 1,54*1,91m s PO	kpl	1,000	12 060,00	12 060,00
66	K	R-000-002-002	D+M čistící zóna vnitřní 1,5*3,3m	kpl	-1,000	12 070,00	-12 070,00
67	K	R-000-002-003	D+M čistící zóna vnitřní 1,5*3,3m s PO	kpl	1,000	14 170,00	14 170,00
68	K	R-000-002-004	D+M čistící zóna vnitřní 1,34*1,40m	kpl	-1,000	9 340,00	-9 340,00
69	K	R-000-002-005	D+M čistící zóna vnitřní 1,34*1,40m s PO	kpl	1,000	11 450,00	11 450,00
70	K	R-000-002-006	D+M čistící zóna vnitřní 1,23*1,40m	kpl	-1,000	4 190,00	-4 190,00
71	K	R-000-002-007	D+M čistící zóna vnitřní 1,23*1,40m s PO	kpl	1,000	6 290,00	6 290,00

D2 - Změny v pož. ucpávkách

57 441,99

72	K	R-000-002-008 - odp	Odpčet D+M protipožární manžety a těsnění prostupů - ucpávky	kpl	-1,000	15 000,00	-15 000,00
73	K	elektrosil -odpočet	Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci	m2	-1,500	4 666,67	-7 000,01
74	K	R-000-002-008 změna	D+M protipožární manžety a těsnění prostupů - ucpávky	ks	44,000	1 805,50	79 442,00
					"1. NP (prostup č. 1- č. 8)		
					14		
					14,000		
					"2. NP (prostup č. 9- č. 12)		
					9		
					9,000		
					"3. NP (prostup č. 13-č. 16)		
					9		
					9,000		
					"4. NP (prostup č. 17-22)		
					12		
					12,000		
					Součet		
					44,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5podlahy2 - Změny stavby - podlahy 2 .NP

JKSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 16.11.2018

Objednatel:

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ:

Zhotovitel:

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

Projektant:

PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Vladimír Sochor

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	128 825,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	128 825,40
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	128 825,40	27 053,33
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	155 878,73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

04  **TERMIL**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonce n.N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5podlahy2 - Změny stavby - podlahy 2 .NP

Místo:	Turnov	Datum:	16.11.2018
Objednatel:	Město Turnov	Projektant:	PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl
Zhotovitel:	TERMIL s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	128 825,40
PSV - Práce a dodávky PSV	128 825,40
776 - Podlahy povlakové	128 825,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 825,40

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-5podlahy2 - Změny stavby - podlahy 2 .NP

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

128 825,40

PSV - Práce a dodávky PSV

128 825,40

776 - Podlahy povlakové

128 825,40

1	K	77614112R - odpočet	Tmelení - kompletní výška 30 mm dodávka + montáž	m2	-300,800	1 018,50	-306 364,80
2	K	77614112R - změna	Tmelení - kompletní výška 30 mm dodávka + montáž	m2	323,800	1 018,50	329 790,30
			300,800+23		323,800		
3	K	77614112R - odpočet	Odpočet ze zm. listu č.3 Tmelení - kompletní výška 30 mm dodávka + montáž	m2	-17,800	1 018,50	-18 129,30
			35,6*0,5 "mč. 2.27		17,800		
4	K	77611111R	Broušení podkladu - diamant vrstvy	m2	164,400	78,00	12 823,20
			21,8 "místnost: 2.05 - 21,8 m2		21,800		
			12,1 "2.06 - 12,1 m2		12,100		
			17 "2.07 - 17,0 m2		17,000		
			16,2 "2.08 - 16,2 m2		16,200		
			27,7 "2.09 - 27,7 m2		27,700		
			34 " 2.10 - 34,0 m2		34,000		
			35,6 " 2.27 - 35,6 m2		35,600		
		podlaha2_NP	Součet		164,400		
5	K	77611131R	Vysátí podkladu povlakových podlah-vícenásobné	m2	164,400	24,00	3 945,60
			podlaha2_NP		164,400		
6	K	776121321	Penetrování PE 280 celoplošně	m2	164,400	48,00	7 891,20
7	K	77713110R	Penetrační epoxidový nátěr podlahy celoplošně	m2	164,400	108,00	17 755,20
8	K	7761431R	Tmelení RS 88+ rabicka	m	164,400	72,00	11 836,80
9	M	31312536R	tkanina kovová rabicová	m2	164,400	47,00	7 726,80
10	M	61155135R	hmota UZIN epoxyd PE 480	m2	164,400	130,00	21 372,00
11	M	611551351R	hmota UZIN PE 280 cervbon	m2	164,400	46,00	7 562,40
12	M	611551320	hmota samonivelační THOMSIT RS 88 (á 25 kg)	m2	164,400	140,00	23 016,00
13	K	99877610R	Režie a přesun hmot	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)
 Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálava 466, Turnov
Část: Zm.list 4-6 - Změny VZT
 JKSO:
 Místo: Turnov
 CC-CZ:
 Datum: 16.11.2018
 Objednatel: IČ: 00276227
 Město Turnov DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 25490885
 TERMIL s.r.o. CZ25490885
 Projektant: IČ: 46506942
 PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Ing. Vladimír Sochor DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu				147 989,52
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				147 989,52
DPH základní	21,00%	ze	147 989,52	31 077,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		179 067,32

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálava , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálava 466, Turnov

Část: Zm.list 4-6 - Změny VZT

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 147 989,52

M - Práce a dodávky M 147 989,52

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení -12 833,64

M066 - Změna vedení potrubí v prostoru suterénu 1.PP m.č. 018+019 dále od obvodové st 3 660,00

M067 - Změna vedení potrubí v prostoru podkroví za výtahovou šachtou, přemístění do st 52 619,16

M070 - Změna vedení potrubí ve strojovně z důvodu vyhnutí VZT potrubí nohému výlezu i 60 626,56

M071 - Změna vedení potrubí VZT na chodbě 5.NP před strojovnou VZT z důvodu kolize s 17 194,40

M07112 - Zvýšení spodní hrany VZT potrubí na chodbách 1.NP - 4.NP na žádost stavby 3 660,00

M072 - Změna 1.PP WC - demontáž čtyřhranné potrubí, nově náhrada spiro potrubí na žá 23 063,04

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 147 989,52

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-6 - Změny VZT

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

147 989,52

M - Práce a dodávky M

147 989,52

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

-12 833,64

1	M	M065 -odpočet	Odpočet 1 ks kazetové chladicí jednotky v 1.NP na žádost investora v hlavním vstupu	ks	-1,000	12 833,64	-12 833,64
---	---	---------------	---	----	--------	-----------	------------

M066 - Změna vedení potrubí v prostoru suterénu 1.PP m.č. 018+019 dále od obvodové st

3 660,00

2	M	M0661	Demontážní a montážní práce 2 lidí x 4 hodiny	hod	8,000	420,00	3 360,00
---	---	-------	---	-----	-------	--------	----------

2*4

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3	M	M0662	dopravaa režie	Kč	1,000	300,00	300,00
---	---	-------	----------------	----	-------	--------	--------

M067 - Změna vedení potrubí v prostoru podkroví za výtahovou šachtou, přemístění do st

52 619,16

4	M	M073	Oblouk 45° DN 315	ks	2,000	670,80	1 341,60
5	M	M074	Přechod 450 x 150 na 300 x 300	ks	2,000	1 100,16	2 200,32
6	M	M075	Trouba 450 x 150	bm	25,000	951,00	23 775,00
7	M	M076	Oblouk 90° 450 x 150	ks	4,000	1 100,16	4 400,64
8	M	M078	Oblouk 45° 150 x 450	ks	8,000	1 100,16	8 801,28
9	M	M080	Přechod 450 x 150 na 350 x 200	ks	2,000	1 100,16	2 200,32
10	K	K141	Montážní práce - stížená montáž 2 lidí x 6 hodin	kpl	12,000	420,00	5 040,00
11	K	K142	Zaměření dle skutečnosti na místě	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00
12	K	K143	montážní materiál	kpl	1,000	360,00	360,00
13	K	K144	doprava	kpl	1,000	300,00	300,00
14	K	K145	projekt VZT - zakreslení změny do projektu skutečného provedení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00

M070 - Změna vedení potrubí ve strojovně z důvodu vyhnutí VZT potrubí nohému výlezu

60 626,56

15	M	M082	Přechodové koleno 90° 600x500/500x500	ks	1,000	2 880,48	2 880,48
16	M	M083	Nástavec na čtyřhranné potrubí 500x500 dl 100	ks	1,000	638,52	638,52
17	M	M084	Odskok 500x500 dl 1030	ks	1,000	2 254,20	2 254,20
18	M	M085	Oblouk 90° 350 x 300	ks	5,000	1 829,88	9 149,40
19	M	M086	Oblouk 90° 500 x 500	ks	1,000	2 815,20	2 815,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	M	M087	Odskok 300 x 550 dl 410	ks	1,000	1 196,46	1 196,46
21	M	M088	Odskok 300 x 350 dl 530	ks	1,000	914,94	914,94
22	M	M089	Odskok 300 x 350 dl 900	ks	1,000	1 829,88	1 829,88
23	M	M090	Odskok 300 x 350 dl 700	ks	1,000	1 280,92	1 280,92
24	M	M086	Oblouk 90° 500 x 500	ks	1,000	2 815,20	2 815,20
25	M	M085	Oblouk 90° 350 x 300	ks	1,000	1 829,88	1 829,88
26	M	M091	Oblouk 45° 350 x 300	ks	2,000	914,94	1 829,88
27	M	M092	Oblouk 90° 300 x 350	ks	5,000	1 829,88	9 149,40
28	M	M093	Trouba 500 x 500, délka 1000	ks	1,000	1 999,20	1 999,20
29	M	M094	Trouba 500 x 500, délka 1500	ks	2,000	2 998,80	5 997,60
30	M	M095	Trouba 350 x 300, délka 1500	ks	2,000	1 949,22	3 898,44
31	M	M096	Trouba 350 x 300, délka 1000	ks	1,000	1 299,48	1 299,48
32	M	M097	Přechod 350 x 300 na 300 x 350, délka 500	ks	2,000	914,94	1 829,88
33	M	M098	Přechod 500 x 400 na 300 x 400, délka 500	ks	2,000	1 266,84	2 533,68
34	M	M099	Přechod 500 x 400 na 300 x 400, délka 350	ks	1,000	885,36	885,36
35	M	M100	Přechod 400 x 400 na DN 355, délka 400	ks	4,000	899,64	3 598,56

M071 - Změna vedení potrubí VZT na chodbě 5.NP před strojovnou VZT z důvodu kolize s 17 194,40

36	K	M081 -odpočet	Odpočet - neprovedená montáž potrubí	m	-30,000	90,00	-2 700,00
37	M	M101	Odskok 350 x 300, délka 750	ks	4,000	753,60	3 014,40
38	K	K146	Zaměření VZT potrubí dle skutečnosti na místě 2 lidi x 8 hodin	hod	16,000	420,00	6 720,00
39	K	K163	montážní materiál	kpl	1,000	600,00	600,00
40	K	K171	doprava 2 x Praha - Turnov a zpět (4 cesty x 95 km)	km	380,000	12,00	4 560,00
41	K	K172	projekt VZT - zakreslení změny do projektu skutečného provedení, 10 hodin x 500 Kč/ hod práce projektanta	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

M07112 - Zvýšení spodní hrany VZT potrubí na chodbách 1.NP - 4.NP na žádost stavby 3 660,00

42	K	1.NP	Montážní práce 2 lidi x 1 hodina	hod	2,000	420,00	840,00
43	K	2.NP	Montážní práce 2 lidi x 1 hodina	hod	2,000	420,00	840,00
44	K	3.NP	Montážní práce 2 lidi x 1 hodina	hod	2,000	420,00	840,00
45	K	4.NP	Montážní práce 2 lidi x 1 hodina	hod	2,000	420,00	840,00
46	K	K144	doprava	kpl	1,000	300,00	300,00

M072 - Změna 1.PP WC - demontáž čtyřhranné potrubí, nově náhrada spiro potrubí na žá 23 063,04

47	K	K173	Demontážní práce 2 lidi x 10 hodin včetně vybourání zázaděného potrubí	hod	20,000	420,00	8 400,00
48	K	K174	Montážní práce 2 lidi x 10 hodin	hod	20,000	420,00	8 400,00
49	M	M175	Potrubí spiro DN 160	bm	6,000	348,60	2 091,60
50	M	M176	T' Odbočka 160 / 160	ks	2,000	446,88	893,76
51	M	M177	T' Odbočka 160 / 100	ks	2,000	412,56	825,12
52	M	M178	Přechod DN 160 na DN 125	ks	2,000	356,28	712,56
53	M	M179	montážní materiál	kpl	1,000	240,00	240,00
54	K	K180	doprava	kpl	1,000	900,00	900,00
55	K	K181	projekt VZT - zakreslení změny do projektu skutečného provedení	kpl	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)
Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov
Část: Zm.list 4-7 - Změny elektro

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.11.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	127 155,30
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	127 155,30
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	127 155,30	26 702,61
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	153 857,91
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

04
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonná
83 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885
TERMIL s.r.o.
STAVEBNÍ PROJEKČNÍ

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-7 - Změny elektro

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 127 155,30

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

OST - Ostatní 127 155,30

1 - 1. WC invalidi m.č. 1.18 a 3.15 - předmětem projektu není nouzová signalizace, která 23 770,00

2 - 2. Přemístění instalcí m.č.3.06. Důvod - v místě kudy měl procházet PK (pod oknem) 3 818,00

3 - 3. Přidání datových, 230V zásuvek a přívodu pro sporák, dle požadavku MP 41 346,00

5 - 4. Přidání datových a 230V zásuvek do 3.NP, místnost 3.05 a 3.06 - přepážky 30 549,00

6 - 5.Topný kabel do svodů 292,00

7 - Napájení klima jednotek server 4 NP 8 011,20

8 - 1. Přepojování rozvodů stavby a městské policie, odpojení stávajícího skříňáku 3 382,50

9 - 2. Požadavek úřadu -Před m.č. 3.06 udělat 2x kabelový vývod pro světla nad výdejnír 3 646,62

10 - 3.Strojovna VZT Podkroví - Změna umístění rozv.MaR 10 344,98

11 - 4.WC invalidi 3NP - změna dispozic 1 995,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 127 155,30

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-7 - Změny elektro

Místo: Turnov Datum: 16.11.2018
Objednatel: Město Turnov Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., T
Zhotovitel: TERMIL s.r.o. Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 127 155,30

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

OST - Ostatní 127 155,30

1 - 1. WC invalidi m.č. 1.18 a 3.15 - předmětem projektu není nouzová signalizace, která 23 770,00

1	M	M065	Sada pro nouzovou signalizaci, tlačítko, signalizační světlo s akustickou signalizací, zdroj	kpl	2,000	5 250,00	10 500,00
2	K	K130	Sada pro nouzovou signalizaci, tlačítko, signalizační světlo s akustickou signalizací, zdroj	kpl	2,000	2 250,00	4 500,00
3	M	M131	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	40,000	13,00	520,00
4	K	K133	Kabel JYSTY 2x2x0,8	m	40,000	21,00	840,00
5	M	M137	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	10,000	12,00	120,00
6	K	K139	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	10,000	20,00	200,00
7	M	M147	Trubka PVC 23, pod omítku	m	30,000	7,00	210,00
8	K	K150	Trubka PVC 23, pod omítku	m	30,000	36,00	1 080,00
9	M	M151	KU 68	ks	10,000	7,00	70,00
10	K	K152	KU 68	ks	10,000	48,00	480,00
11	K	K153	Stavební přípojení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	M154	Instalační materiál	kpl	1,000	750,00	750,00
13	K	K155	Oživení systému	kpl	2,000	1 500,00	3 000,00

2 - 2. Přemístění instalací m.č.3.06. Důvod - v místě kudy měl procházet PK (pod oknem) 3 818,00

14	M	M068	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	55,000	19,00	1 045,00
15	K	K131	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	55,000	19,00	1 045,00
16	M	M132	Krabice IP 44	ks	4,000	102,00	408,00
17	K	K134	Krabice IP 44	ks	4,000	180,00	720,00
18	K	K135	Demontáž	kpl	1,000	600,00	600,00

3 - 3. Přidání datových, 230V zásuvek a přívodu pro sporák, dle požadavku MP 41 346,00

19	M	M138	Datová zásuvka 2xRJ-45 Cat 6 do žlabu / na povrch (včetně zařezání)	ks	2,000	211,00	422,00
20	K	K140	Datová zásuvka 2xRJ-45 Cat 6 do žlabu / na povrch (včetně zařezání)	ks	2,000	106,00	212,00
21	M	M148	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé	ks	9,000	144,00	1 296,00
22	K	K151	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé	ks	9,000	96,00	864,00
23	M	M152	Sporáková svorkovnice	ks	1,000	234,00	234,00
24	K	K154	Sporáková svorkovnice	ks	1,000	312,00	312,00
25	M	M155	Krabice instalační - parapetní, včetně krycího rámečku	ks	11,000	122,00	1 342,00
26	K	K156	Krabice instalační - parapetní, včetně krycího rámečku	ks	11,000	78,00	858,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	M	M157	Kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4 páry	m	340,000	11,00	3 740,00
28	K	K158	Kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4 páry	m	340,000	11,00	3 740,00
29	M	M068	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	110,000	19,00	2 090,00
30	K	K131	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	110,000	19,00	2 090,00
31	M	M159	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	18,000	30,00	540,00
32	K	K160	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	18,000	19,00	342,00
33	M	M161	Kabel CYSY 5Cx2,5	m	4,000	40,00	160,00
34	K	K162	Kabel CYSY 5Cx2,5	m	4,000	19,00	76,00
35	M	M163	Plastový parapetní zásuvkový žlab 170/70 dvoukomorový se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků.	m	6,000	405,00	2 430,00
36	K	K164	Plastový parapetní zásuvkový žlab 170/70 dvoukomorový se stínícím profilem. Žlab včetně tvarových a koncových prvků.	m	6,000	36,00	216,00
37	M	M165	Dozbrojení rozvaděče	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00
38	K	K166	Dozbrojení rozvaděče	kpl	1,000	7 650,00	7 650,00
39	K	K167	Stavební přípomoc	kpl	1,000	6 240,00	6 240,00
40	K	M168	Instalační materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
41	K	K169	Měření UTP,FTP - měřicí protokoly (RJ45) - včetně propojení racků	kpl	4,000	48,00	192,00

5 - 4. Přidání datových a 230V zásuvek do 3.NP, místnost 3.05 a 3.06 - přepážky

30 549,00

42	M	M069	Datová zásuvka 2xRJ-45 Cat 6 do žlabu / na povrch (včetně zařezání)	ks	4,000	211,00	844,00
43	K	K136	Datová zásuvka 2xRJ-45 Cat 6 do žlabu / na povrch (včetně zařezání)	ks	4,000	106,00	424,00
44	M	M149	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé	ks	4,000	144,00	576,00
45	K	K157	Zásuvka jednonásobná jednofázová s ochranným kolíkem v provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé	ks	4,000	96,00	384,00
46	M	M158	Krabice instalační - dvojkrabička	ks	8,000	55,00	440,00
47	K	K159	Krabice instalační - dvojkrabička	ks	8,000	78,00	624,00
48	M	M160	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	85,000	19,00	1 615,00
49	K	K161	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	85,000	19,00	1 615,00
50	M	M162	Kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4 páry	m	680,000	11,00	7 480,00
51	K	M162	Kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4 páry	m	680,000	11,00	7 480,00
52	M	M164	Patch panel 19" UTP, Cat6, PCB, MODnet, 1U, 24 portů	m	1,000	1 357,00	1 357,00
53	K	K165	Patch panel 19" UTP, Cat6, PCB, MODnet, 1U, 24 portů	m	1,000	96,00	96,00
54	M	M166	Dozbrojení rozvaděče	kpl	1,000	2 886,00	2 886,00
55	K	K168	Dozbrojení rozvaděče	kpl	1,000	3 744,00	3 744,00
56	K	M169	Instalační materiál	kpl	1,000	600,00	600,00
57	K	K170	Měření UTP,FTP - měřicí protokoly (RJ45) - včetně propojení racků	kpl	8,000	48,00	384,00

6 - 5.Topný kabel do svodů

292,00

58	K	R-712-002 - odpočet	D+M el.vyhřívání střešní vpust' DN 75 (např.HL64.1P)	ks	-2,000	5 000,00	-10 000,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
59	M	M171	Topný samoregulační kabel 18W/ám, při 5°	m	12,000	350,00	4 200,00
60	M	M172	Závěsný řetěz pro svody	ks	2,000	218,00	436,00
61	M	M173	Instalační krabice IP44	ks	2,000	128,00	256,00
62	K	M174	Montáž	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00

7 - Napájení klima jednotek server 4 NP

8 011,20

63	M	1.2	CXKH-r+3Cx1,5	m	40,000	57,78	2 311,20
64	M	2.2	Dozbrojení rozvaděče	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
65	M	3.2	Instalační materiál a pomocné práce	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - 1. Přepojování rozvodů stavby a městské policie, odpojení stávajícího skříňáku							3 382,50
66	K	K175	Montážní práce	h	8,000	375,00	3 000,00
67	K	K176	Instalační materiál	kpl	1,000	382,50	382,50
9 - 2. Požadavek úřadu -Před m.Č. 3.06 udělat 2x kabelový vývod pro světla nad výdejnír							3 646,62
68	K	K177	Krabice nástěná IP54 + svorkovnice	ks	2,000	238,80	477,60
69	K	K178	CYKY 3Cx1,5	m	21,000	30,60	642,60
70	K	K179	Spínač jednofázový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1 , krytí IP20	ks	1,000	222,00	222,00
71	K	K182	Přístrojová instalační krabice plastová, v provedení pod omítku.	ks	1,000	54,42	54,42
72	K	K183	Pomocné práce	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00
73	K	K184	Zapojení svítidel	ks	2,000	525,00	1 050,00
10 - 3.Strojovna VZT Podkroví - Změna umístění rozv.MaR							10 344,98
74	K	K185	Kabel CYKY-J 5x10	m	12,000	144,96	1 739,52
75	K	K178	CYKY 3Cx1,5	m	12,000	30,60	367,20
76	K	K186	Vodič CY6 zelenožlutý	m	12,000	34,20	410,40
77	K	K187	Kabelová spojka 5x10	ks	1,000	1 275,00	1 275,00
78	K	K188	Kabelová spojka 3x1,5	ks	1,000	900,00	900,00
79	K	K189	Spojka na vodič CY6	ks	1,000	600,00	600,00
80	K	K190	Trubka tuhá 32, včetně příchytěk	m	11,000	50,26	552,86
81	K	K191	Pomocné práce	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
11 - 4.WC invalidi 3NP - změna dispozic							1 995,00
82	K	K192	LED Svítidlo 60x60, 30W, 3000K	ks	1,000	1 620,00	1 620,00
83	K	K193	Přetahání kabelů	h	1,000	375,00	375,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-8 - Změny ZTI + UT

JKSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 16.11.2018

Objednatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ:

Zhotovitel:
TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885
DIČ: CZ25490885

Projektant:
PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Turnov

IČ: 46506942
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Vladimír Sochor

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 265,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 265,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	27 265,40	5 725,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	32 991,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

04  **TERMIL**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-8 - Změny ZTI + UT

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Ti

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 265,40
HSV - Práce a dodávky HSV	21 265,40
8 - Trubní vedení	21 265,40
PSV - Práce a dodávky PSV	6 000,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 265,40

ROZPOČET

Stavba: 10039_03_2017 - Rekonstrukce objektu čp.466, Skálova , Turnov (zadání)

Objekt: Zm.list 4 - Dodatek č.4 Změny v objektech SO 02 a SO 03 SO 01 II Skálova 466, Turnov

Část: Zm.list 4-8 - Změny ZTI + UT

Místo: Turnov

Datum: 16.11.2018

Objednatel: Město Turnov

Projektant: PROFES PROJEKT spol. s.r.o., Tl

Zhotovitel: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Vladimír Sochor

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 265,40

HSV - Práce a dodávky HSV

21 265,40

8 - Trubní vedení

21 265,40

1	K	89115220R	Změna zavěšení potrubí ZTI pod stropem v 1.PP	kpl	1,000	3 174,00	3 174,00
2	K	89115221R	Dodávka a montáž měřicí řady vodoměru v 1.PP	ks	1,000	2 738,40	2 738,40
3	K	89115222R	Dodávka a montáž - úprava umístění přípojky k hydrantu v podkroví do SDK příčky	soub	1,000	720,00	720,00
4	K	89115223R	Úprava rozvodů UT ve4. NP - podhled	soub	1,000	1 440,00	1 440,00
5	K	89115224R	Změna dispozice kuchyňky podkroví . úprava přípojek UT a ZTI	soub	1,000	3 000,00	3 000,00
6	K	89115225R	Změna tras rozvodů UT a ZTI do kuchyňky podkroví - do SDK příčky	soub	1,000	3 413,00	3 413,00
7	K	89115226R	Dodávka a montáž nového redukčního ventilu na patě objektu za měřicí řadou - voda	soub	1,000	3 900,00	3 900,00
8	K	89115227R	Doprava a režie	ks	16,000	180,00	2 880,00
7+9					16,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

6 000,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

6 000,00

9	K	R-725-008 - odpočet	Pol. S1 D+M sprchová vanička900/900 keramická, zástěna	kpl	-2,000	9 100,00	-18 200,00
-2					-2,000		
10	K	R-725-008 - změna	Pol. S1 D+M sprchový kout z na 80 cm	kpl	2,000	12 100,00	24 200,00



TERMIL s.r.o.

415/15. Evabinského 111/30, 466 05 Jablounec, No.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
M. Evabinský IČ 25490885, DIČ CZ25490885
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885