


POL. SCHÉMA - POPIS

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
-	4	-	-	-	-	4

D10

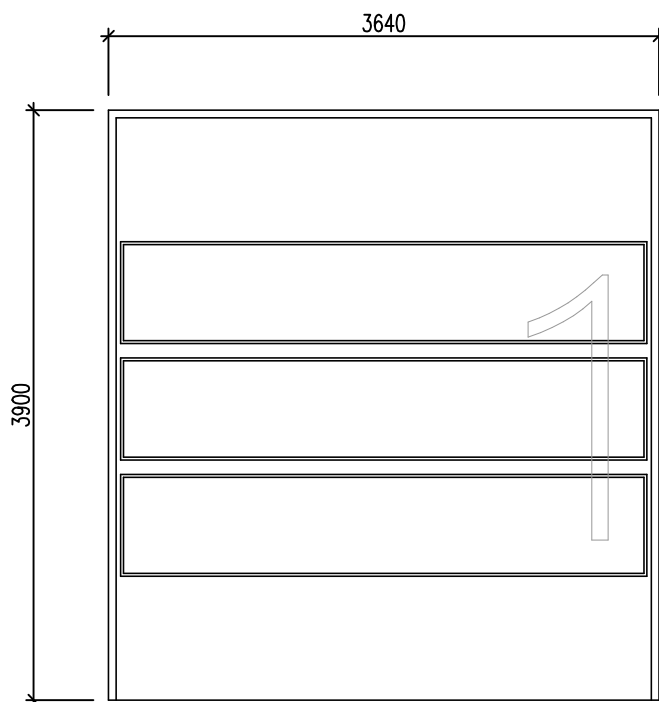

- Sekční průmyslová garážová vrata
- Automatický pohon
- Ovládání elektrické dálkové
- Vrata budou splňovat bezpečnostní třídu minimálně RC2.
- Vrata budou splňovat normy ČSN EN 1627 A ČSN EN 1630.
- Na vrata bude aplikována nalepovací fólie s číslicí označující číslo vrat/vjezdu. Barva fólie dle výběru investora.

STAVEBNÍ OTVOR:	3640/3900
RÁM:	Kovové vodící lišty
KŘÍDLO:	Plechová vrata, izolovaná, částečně prosklená, s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií), barva RAL 7016 antracit.
POHON:	Automatický pohon, vrata stropně pojížděcí, ovládání elektrické dálkové vč. záložního zdroje. Vrata ovladatelná i mechanicky z prostoru garáže. Dekor dle výběru investora, barva dle výběru investora.