


POL. SCHÉMA - POPIS

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
------	------	------	------	------	------	--------

D1

-	1	-	-	-	-	1
---	---	---	---	---	---	---

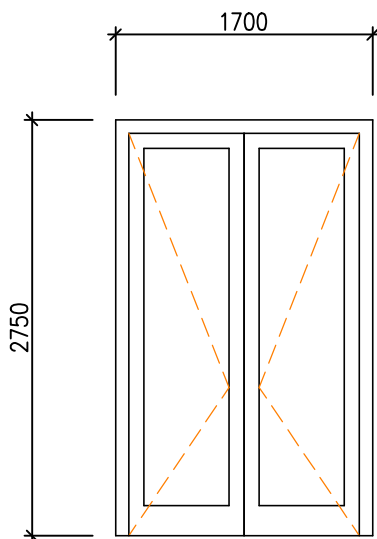

Vstupní hliníkové dvoukřídlové dveře - otevíravé prosklené

- Dveře budou opatřeny AL prahem
výška prahu max 2 cm
- Dveře budou provedeny z hliníkových profilů
s přerušným tepelným mostem
- Rám přizpůsobit zateplovacímu systému
- Dveře maximálně $U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
se zaklením $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Bezpečnostní zámek a elektrický vrátný.
- Hliníkové dveře opatřené vícekomorovým
středovým těsněním
- Dveře budou dodány včetně všech konstrukčně
podmíněných součástí příslušenství a těsnících dílů
- Před výrobou dveří je nutné zaměřit
rozměry stavebního otvoru
- Při montáži dveří bude použita
paropropustná a parotěsná páska

STAVEBNÍ OTVOR: 1700/2750


RÁM: Hliníková zárubeň - hliníkové profily s přerušným tepelným mostem, typ Reynaers CS77, barva RAL 7016 antracit

KŘÍDLO: Hliníkové křídlo - hliníkové profily s přerušným tepelným mostem, typ Reynaers CS77, dveře s zasklením izolačním trojsklem (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií), barva RAL 7016 antracit

KOVÁNÍ: Madlo / Klika, z vnější strany svislé nerezové trubkové madlo Ø30 mm, délky min. 800 mm, z vnitřní strany dveřní klika v nerezovém provedení. Závěsy pro dveře - systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, počet klíčů - dle požadavku investora, kování se zvýšenou nosností, barva kování v barvě kovu.

DOPLŇKY: Vnitřní samozavírače, zajištění dveřních křídel v otevřené poloze (pomocí stavěčů). Křídla opatřena exteriérovým svislým trubkovým madlem - provedení nerez o průměru 30 mm. Elektrický zámek - spotřeba max 200 mA. Dorazové těsnění a kartáčové těsnění po celé délce obvodu dveří.

POL. SCHÉMA - POPIS								
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D2		-	1	-	-	-	-	1
		Vstupní hliníková sestava - jednokřídlé levé dveře - pevně zasklené okenní části • Dveře budou opatřeny AL prahem výška prahu max 2 cm • Sestava bude provedena z hliníkových profilů s přerušným tepelným mostem ■ Rám přizpůsobit zateplovacímu systému ■ Dveře maximálně $U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ se zasklením $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Okno maximálně $U_w=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ se zasklením $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ • Bezpečnostní zámek a elektrický vrátný. • Hliníkové dveře opatřené vícekomorovým středovým těsněním • Sestava bude dodána včetně všech konstrukčně podmíněných součástí příslušenství a těsnících dílů • Před výrobou je nutné zaměřit rozměry stavebního otvoru • Při montáži bude použita paropropustná a parotěsná páska						
STAVEBNÍ OTVOR:		3700/3900						
RÁM:		Hliníková zárubeň - hliníkové profily s přerušným tepelným mostem, typ Reynaers CS77, barva RAL 7016 antracit						
KŘÍDLO:		Hliníkové křídlo - hliníkové profily s přerušným tepelným mostem, typ Reynaers CS77, dveře s zasklením izolačním trojsklem (4-16-4-16-4), s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólii), barva RAL 7016 antracit						
ZASKLENÍ:		Izolační trojsklo (4-16-4-16-4), okno s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólii)						
KOVÁNÍ:		Madlo / Klika, z vnější strany svislé nerezové trubkové madlo Ø30 mm, délky min. 800 mm, z vnitřní strany dvevní klika v nerezovém provedení. Závěsy pro dveře - systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, počet klíčů - dle požadavku investora, kování se zvýšenou nosností, barva kování v barvě kovu.						
DOPLŇKY:		Vnitřní samozavírače, zajištění dveřních křídel v otevřené poloze (pomocí stavěčů). Křídla opatřena exteriérovým svislým trubkovým madlem - provedení nerez o průměru 30 mm Elektrický zámek - spotřeba max 200 mA. Dorazové těsnění a kartáčové těsnění po celé délce obvodu dveří. Signalizační pás - nalepovací fólie - šedé čtverce 50 x 50 mm vzdálené od sebe max 150 mm ve výšce 900 mm a 1500 mm od podlahy.						

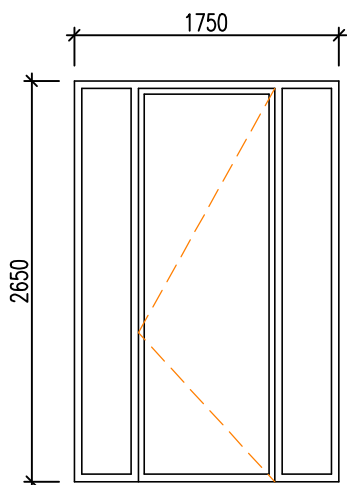POL. SCHÉMA - POPIS								
		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELKEM
D9		-	-	2	-	-	-	2
		Vnitřní hliníková sestava - jednokřídle dveře - pevně zasklené části ■ Dveře budou opatřeny AL prahem výška prahu max 2 cm ● Sestava bude provedena z hliníkových profilů ● Rám přizpůsobit vnitřní omítce ● Bezpečnostní zámek ● Sestava bude dodána včetně všech konstrukčně podmíněných součástí příslušenství a těsnících dílů ● Před výrobou je nutné zaměřit rozměry stavebního otvoru						
	STAVEBNÍ OTVOR:	1750/2650						
	RÁM:	Hliníková zárubeň - hliníkové profily, barva RAL 7016 antracit						
	KŘÍDLO:	Hliníkové křídlo - hliníkové profily, zasklení dvojsklem, s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólii), barva RAL 7016 antracit						
	ZASKLENÍ:	Dvojsklo, okno s bezpečnostním konexem (bezpečnostní fólií)						
	KOVÁNÍ:	Klika / Klika, oboustranně dveřní klika v nerezovém provedení. závěsy systémové (návrh provede dodavatel), vrchní bezpečnostní štítky, bezpečnostní kování, celoobvodové, zámek s cylindrickou bezpečnostní vložkou, počet klíčů - dle požadavku investora, kování se zvýšenou nosností, barva kování v barvě kovu.						
	DOPLŇKY:	Vnitřní samozavírače, zajištění dveřních křídel v otevřené poloze (pomocí stavěčů). Dorazové těsnění a kartáčové těsnění po celé délce obvodu dveří.						