

# OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

SKÁLOVA ČP. 84, Turnov

## PRAČKOVÝ SYFON A VENTIL

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS

3

výkr. č.

HORNÍ HRANA v1000

ODPAD DN 40 v1000

SV; DN 15; v1000


TECHNICKÉ ÚDAJE

MATERIÁL: PE

DIMENSE: DN40/50

HYDRAULICKÁ KAPACITA: 0,38 l/s

PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40/50 PRO PRAČKY A MYČKY BEZ NÁSTĚNKY PRO PŘIPOJENÍ ROZVODU VODY, S PŘIPOJOVACÍM KOLENEM HL19.C, MONTÁŽNÍ DESKA S PŘEDVRTANÝMI OTVORY PRO VŠECHNY NA TRHU BĚŽNÉ NÁSTĚNKY, MONTÁŽNÍ KRYT A ZÁTKA HL42 V BALENÍ, KRYCÍ DESKA Z NEREZOVÉ OCELI 10X18 CM. MINIMÁLNÍ STAVEBNÍ HLOUBKA 75MM.

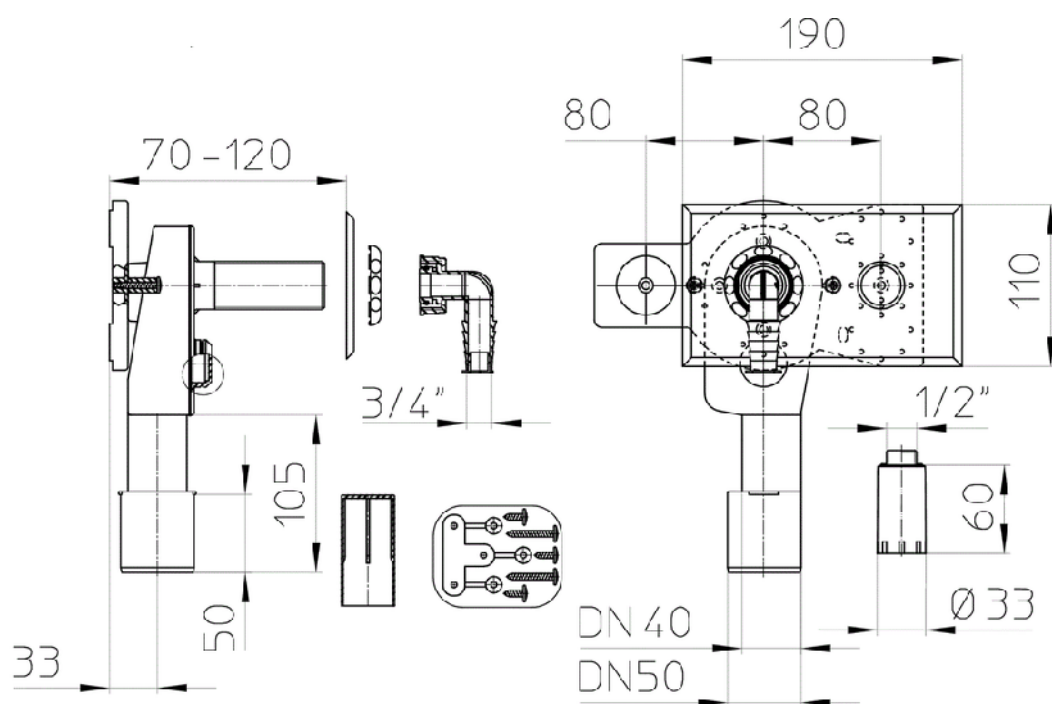

# OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

SKÁLOVA ČP. 84, Turnov

## UMYVADLO

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS




výkr. č.

HORNÍ HRANA v850

ODPAD DN 40 v530

KERAMICKÉ UMYVADLO 550/450 MM  
S OTVOREM PRO BATERII,  
STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE,

1

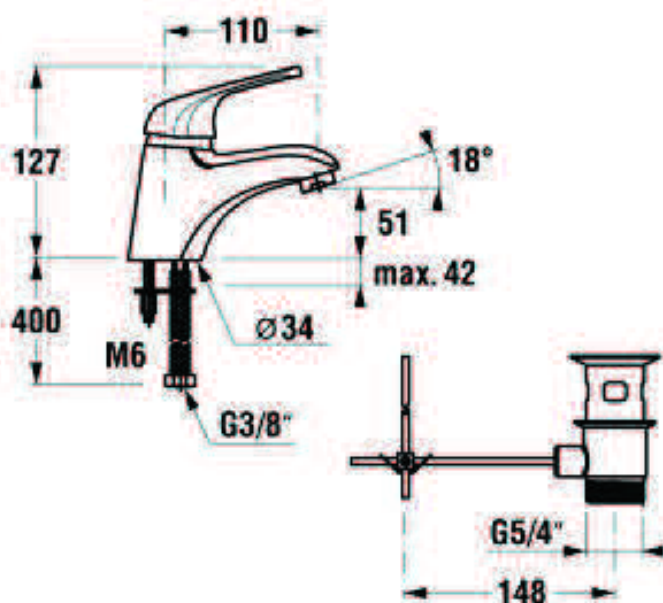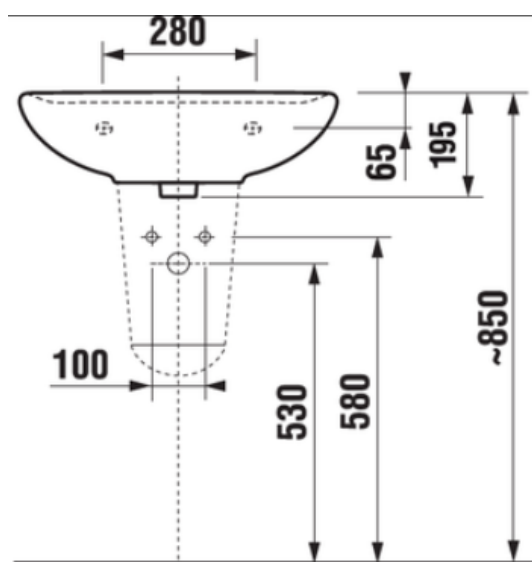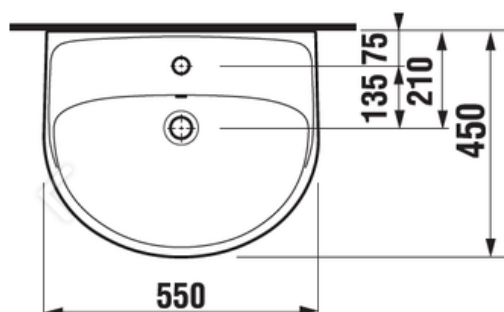

Strana:

2.1

# OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

SKÁLOVA ČP. 84, Turnov

## UMYVÁTKO

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS





výkr. č.

HORNÍ HRANA v850

ODPAD DN 40 v530

KERAMICKÉ UMYVÁTKO 400/310 MM  
S OTVOREM PRO BATERII,  
STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE,

2

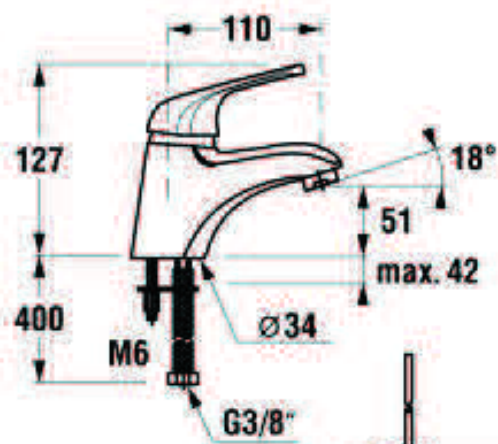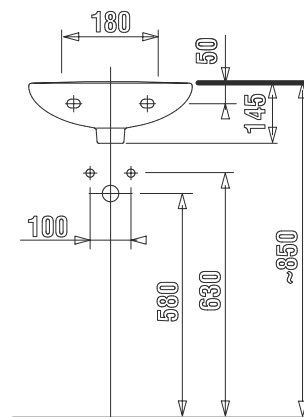

Strana:

2.2

# OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

SKÁLOVA ČP. 84, Turnov

## ZÁVĚSNÝ MODUL DO SDK PRO UMYVÁTKO

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS



výkr. č.

HORNÍ HRANA v850

ODPAD DN 40 v530

ZÁVĚSNÝ MODUL DO SDK PRO  
KERAMICKÉ UMYVÁTKO

1

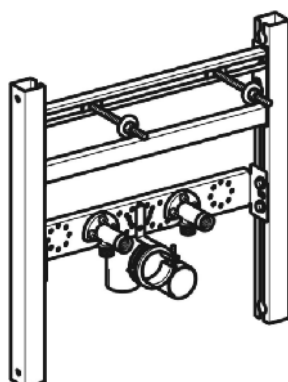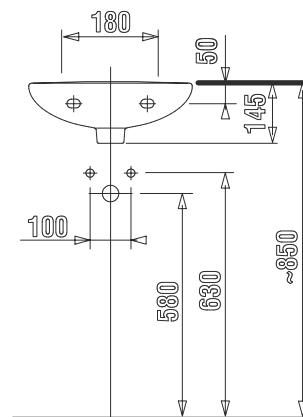

# OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

SKÁLOVA ČP. 84, Turnov

## ZÁVĚSNÉ WC

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS

výkr. č.




KERAMICKÉ ZÁVĚSNÉ WC, DÉLKA 49cm  
DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM

HORNÍ HRANA: VÝŠKA 400 mm

ODPAD: DN 110; VÝŠKA 225 mm

VODA: SV; DN 15; VÝŠKY 1000 mm

3

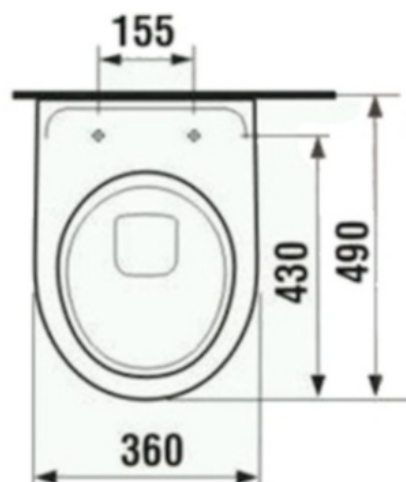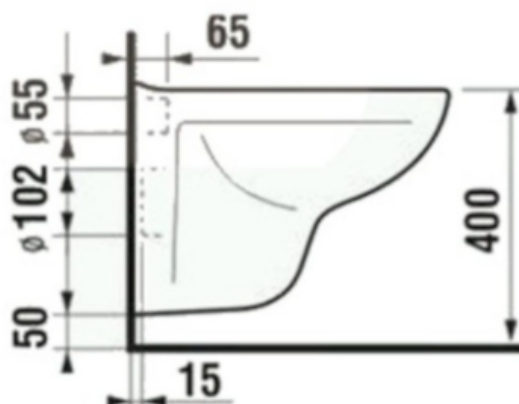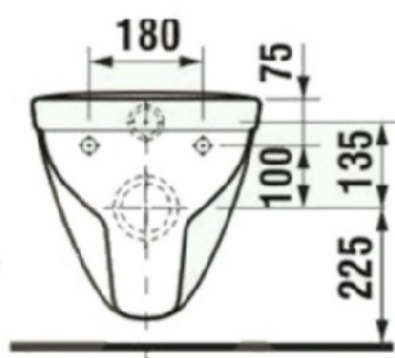

# OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

SKÁLOVA ČP. 84, Turnov

## ZÁVĚSNÝ MODUL SE SPALCHOVÁNÍM DO SDK A ZDIVA

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA



POPIS

výkr. č.



SYSTÉMOVÝ PODOMÍTKVÝ SPLACHOVACÍ MODUL  
PRO ZAVĚŠENÉ WC S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM  
SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE OVLÁDACÍ TLAČÍTKO S DVOJČINNÝM SPLACHOVNÍM

3

### VARIANTA PRO OBEZDĚNÍ

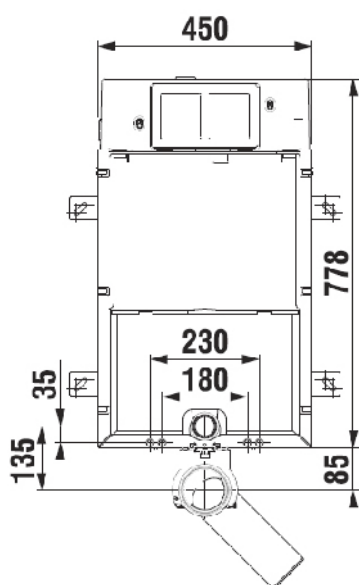

### VARIANTA PRO OBLOŽENÍ SDK

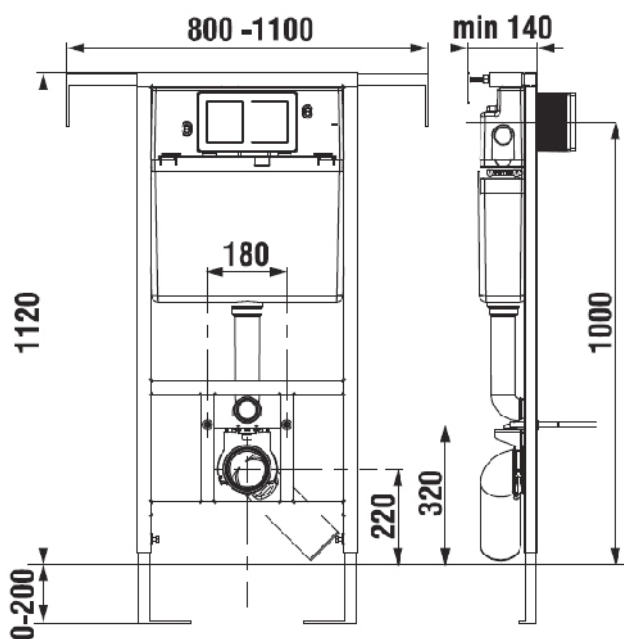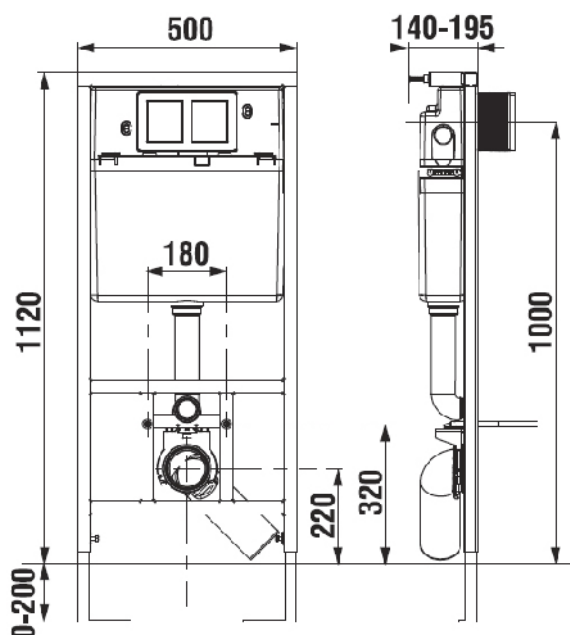

Strana:

3.2

# OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

## SPRCHOVÁ VANIČKA

POČET KUSŮ

POL.





POZNÁMKA

POPIS

3

výkr. č.

NOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 800/800 MM PRO OBEZDĚNÍ, VC. SIFONU. PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ MÍŠÍCÍ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A SPRCHOVACÍ TYČÍ. SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ZASOUVACÍ, BÍLÉ HLINÍKOVÉ PROFILY, BEZPEČNOSTNÍ SKLO 4 MM V ÚPRAVĚ ROZMĚR: 800X800X1850 MM.

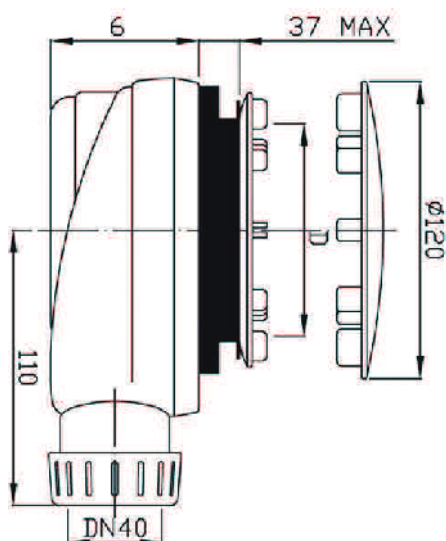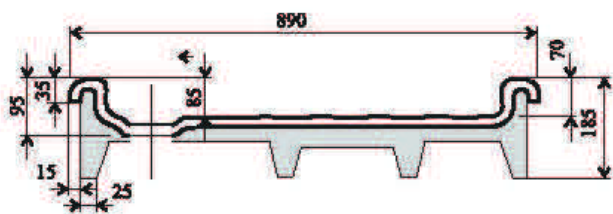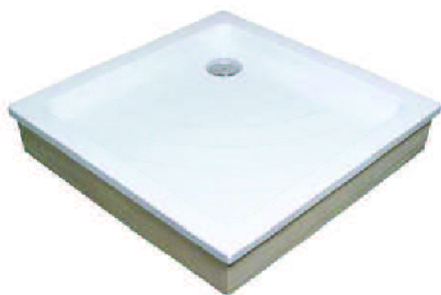

+ SIFON KE SPRCHOVÝM VANIČKÁM EXTRA NÍZKÝ, CHROM LESKLÝ



# OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

SKÁLOVA ČP. 84, Turnov

## SPRCHOVÁ BATERIE A ZÁSTĚNA

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA



POPIS

výkr. č.

NOVÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 800/800 MM PRO OBEZDĚNÍ, VC. SIFONU. PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ MÍSÍČÍ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU A SPRCHOVACÍ TYČÍ. SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA ZASOUVACÍ, BÍLÉ HLINÍKOVÉ PROFILY, BEZPEČNOSTNÍ SKLO 4 MM V ÚPRAVĚ ROZMĚR: 800X800X1850 MM.

VODA: SV/TV; 2xDN 15; VÝŠKY 1150 mm

3

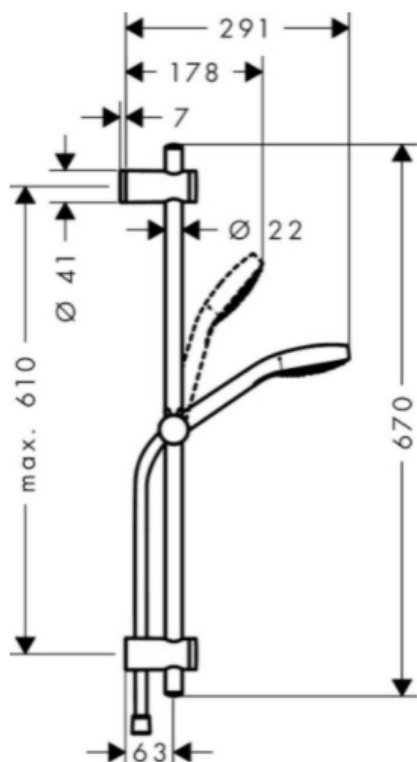

Rozměrové možnosti (mm) do niky		Rozměr (mm) B	Rozměr (mm) C	Šířka vstupu (mm) D
A min	A max			
780	800	313	402	425



Strana:

4.2



# OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

SKÁLOVA ČP. 84, Turnov

## SDK KONSTRUKCE A DVÍŘKA DO SDK VAR. ZDIVA

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS

výkr. č.

SDK PŘEDSTĚNY A KASTLÍKY (SVISLÉ / VODOROVNÉ) BLÍŽE NESPECIFIKOVANÉ

- SCHÉMATICKÉ DETAILS VIZ VYPIS VÝROBKU

- JEDNÁ SE O SDK DESKY TL. 12,5 MM NEBO 15,0 MM S VLOŽENÍM MINERÁLNÍ VATY NEBO BEZ. DO DLOUHODOBĚ VLHKÝCH PROSTOR, OBYČEJNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ NA ZAVĚŠENÝCH NEBO KOTVENÝCH NA OCELOVÉ KONSTRUKCI PŘIPEVNĚNÝCH KE STROPNÍ KONSTRUKCI, NEBO KE ZDIVU ČI VOLNĚ STOJÍCÍ

- V KASTLÍKÁCH VEDENO TZB S MOŽNOSTÍ KOTVENÍ INSTALACÍ

Označení	m2
SPP08 (2X12,5; TYP DESKY"H2")	1,90
SPP21 (2X12,5; TYP DESKY"H2")	1,95
SPP23 (2X12,5; TYP AKUSTIK)	24,38
PK12 (2X12,5; TYP DESKY"A")	134,45
PK22 (2X12,5; TYP DESKY"H2")	15,45

178,13 m2

100 SDK PŘÍČKA KCE (52,01+17,35+56,50=125,86 m2)

100 SDK PŘÍČKA KCE (AKUSTICKÁ, 24,38 m2)



50 SDK PODHLED KCE (149,69 m2)

SDK PPLOCH CELKEM (299,93 m2)

DVÍŘKA PRO MONTÁŽ NA STĚNU A DO OBLKADU, DO ZDI, JEDNODUCHÁ MONTÁŽ POMOCÍ ŠROUBŮ NEBO LEPIDLA, MOŽNOST MONTÁŽE DVÍŘEK NA LEVOU NEBO PRAVOU STRANU, HORIZONTÁLNÍ NEBO VERTIKÁLNÍ MONTÁŽ, VYROBENO Z HMOTY ABS S PŘÍDAVKEM UV STABILIZÁTORU, MOŽNOST MONTÁŽE DO VLHKÝCH PROSTŘEDÍ, LEHKÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ DVÍŘEK, POČET DLE TZB

### ■ Dimensions

Model	Dimensions, mm							
	H	B	H1	B1	H2	L1	L	B2
D 100x100	137	137	93	93	98	5	25	98
D 150x150	167	167	123	123	147	5	25	147
D 150x200	217	167	173	123	197	5	25	147
D 150x300	317	167	273	123	297	5	25	147
D 200x200	217	217	173	173	197	5	25	197
D 200x250	267	217	223	173	247	5	25	197
D 200x300	317	217	273	173	297	5	25	197
D 200x400	417	217	373	173	397	5	25	197
D 250x300	347	267	303	223	327	5	25	247
D 250x400	417	267	373	223	397	5	25	247
D 300x300	317	317	273	273	297	5	25	297
D 300x400	417	317	373	273	397	5	25	297
D 300x500	517	317	473	273	497	5	25	297
D 300x600	617	317	573	273	597	5	25	297
D 400x500	517	417	473	373	497	5	25	397
D 400x600	617	417	573	373	597	5	25	397
D2 400x400	416	388	372	344	397	5	25	370



### Color options



White



Beige



Grey



Sky Blue



Beige Marble



Grey Marble



Blue Marble



Green Marble

### POZNÁMKA

- PROVEDENÍ SDK KONSTRUKCE BUDE DLE SMĚRNÝCH DETAILŮ A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ DODAVATELE VÝROBKU
- K JEDNOTLIVÝM KONSTRUKCÍM DOLOŽIT KATALOGOVÝ LIST SYSTÉMOVÉHO "CERTIFIKOVANÉHO" PROVEDNÍ
- POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VIZ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNĚ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKNA ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVESŮ.

Strana:

5

# OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

SKÁLOVA ČP. 84, Turnov

## ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA (SLABOPROUD)

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS

74,6 mb

ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ALU 90X55 mm  
VČ. DOPLŇKOVÝCH KRYTŮ (SPOJOVACÍ, OBHYBOVÝ, ROH VNITŘNÍ, VNĚJŠÍ A POD)

BARVA: BÍLÁ (ELOXOVANÝ)

MATERIÁL: HLINÍK

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ PODKLADOVÉHO MATERIÁLU: A

STUPEŇ KRYTÍ: IP 40



Strana:

6