


OZNAČ.	POPIS	VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ (byt, resp. WC a koupelna)			1.NP	2.NP	3.NP	Σ
<div> <div>D04</div> <div>P</div> <div>5ks</div> </div>	OSAZENÍ DVEŘÍ	DO SDK PŘÍČKY		D04/P	2	3	---	5
	TECHNICKÉ PARAMETRY	AKUSTIKA	TZI = 2 Rw = 30-34 dB)		2	3	---	5
		POŽ. ODOLNOST	---					
		TEPLO (W/m2K)	---					
	KŘÍDLO	PROVEDENÍ	PLNÉ HLADKÉ					
		MATERIÁL	DŘEVO					
		KAZETA	---					
		POVRCH. ÚPRAVA	CLP					
		BARVNÉ ŘEŠENÍ	DEKOR DUB STRUKTUR (ODSTÍN UPŘESNĚN AD)					
	PRÁH	- BEZ PRAHU - ŘEŠENÍ DLE VZT						
	ZÁRUBEŇ	TYP	OCEL. TYPOVÁ					
		TL. OSTĚNÍ	CCA 100-125 MM					
		POVRCH. ÚPRAVA	LAK					
		BAREVNÉ ŘEŠENÍ	LOMENÁ BÍLÁ HLADKÁ (ODSTÍN UPŘESNĚN AD)					
		POZNÁMKA	DODÁVKA DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ					
	KOVÁNÍ	VNĚJŠÍ	KLIKA					
		VNITŘNÍ	KLIKA					
		MATERIÁL	NEREZ					
		BAREVNÉ ŘEŠENÍ	PŘESNÝ ODSÍN UPŘESNĚN V RÁMCI AD					
		CERTIFIKÁT	---					
		PANIKOVÉ KOVÁNÍ	---					
	ZÁMEK	POKOJOVÝ	WC ZÁMEK (KNOFLÍK)					
		CILINDR. VLOŽKA	---					
		BEZPEČ. ZÁMEK	---					
		EL. MAGNET.	---					
	SAMOZAVÍRAČ	---						
	POZNÁMKA							

SCHÉMA

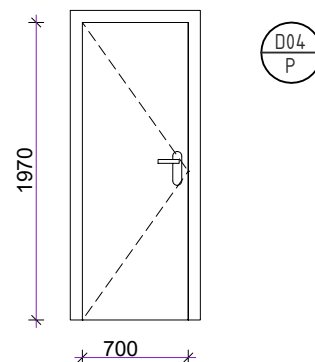

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚR. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POTŘEBNÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ.
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.
DVEŘE MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽÁRNÍM BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM. SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDOU VEŠKERÉ PRVKY NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA.