PŮDORYS STŘECHY - PŘÍSTAVBA WMŠ

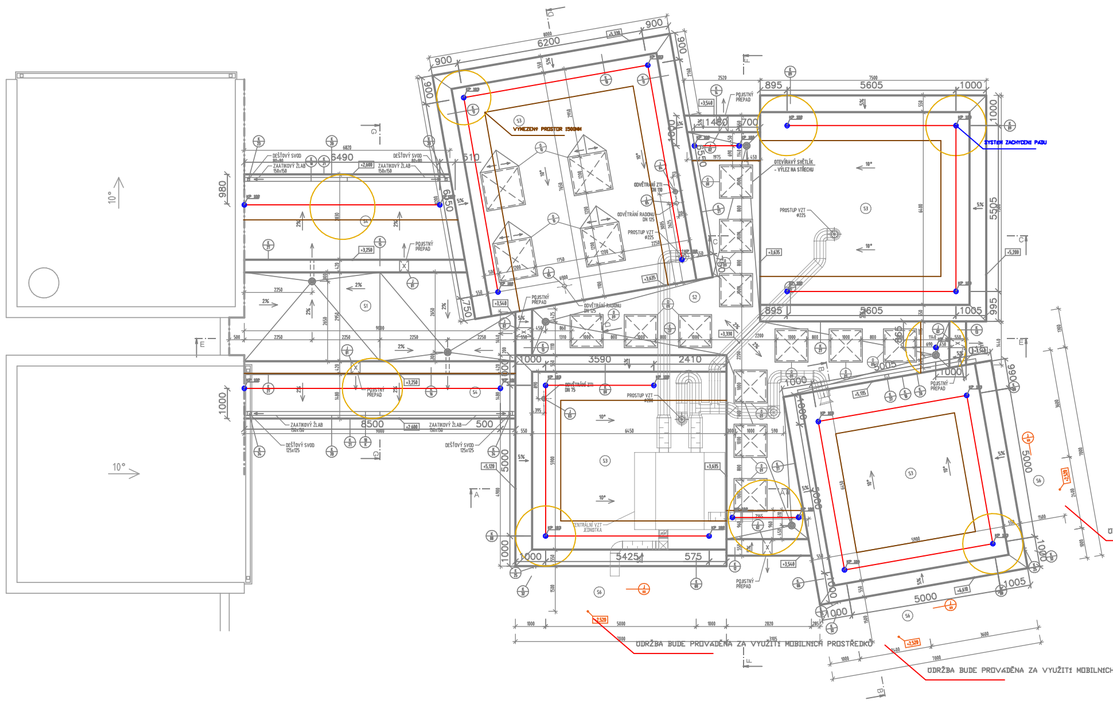

UPOZORNĚNÍ !
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní nabídkovou dokumentaci, kterou předloží k odsouhlasení projektantovi. Odsouhlasená dokumentace bude tvořit dokumentaci pro realizaci stavby.
Při „výrobní a montážních nejasností nebo nesrovnalostech v dokumentaci je nutné, aby s nimi neprodleně informoval zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

Podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění není vyžadováno zpracování pro vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy, kterými se nemění vnější vzhled stavby, barevnost, architektonický architektonický a výtvarný doplňkové systémy a jiných technických zařízení ve výrobě, nejsou předmětem plnění.

LEGENDA – ZACHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB
LEGEND-RESTRAINT TO PREVENT FALLS

ZNAČKA / MARK	POPIS / DESCRIPTION	POČET KS / QUANTITY
KP_350	KOTVÍCÍ PRVEK TYPU C SLE ČSN EN 795 - SAMOSTATNÝ/PRŮBĚŽNÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 - SINGLE/CONTINUOUS POINT	2
KP_350	KOTVÍCÍ PRVEK TYPU C SLE ČSN EN 795 KONCOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 TERMINAL POINT	14
KP_350	KOTVÍCÍ PRVEK TYPU C SLE ČSN EN 795 - ROHOVÝ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 - CORNER POINT	12
KP_350	KOTVÍCÍ PRVEK TYPU C SLE ČSN EN 795 - DĚLÍCÍ ANCHOR ELEMENT TYPE C ČSN EN 795 - DIVIDE POINT	2
	PODÉLNÉ KOTVÍCÍ VEDENÍ – NEREZOVÉ LANO / TEXTILNÍ PŘÍDRŽNÉ LANO FLEXIBLE ANCHOR LINE – MANDATORY / ASSEMBLY ANCHOR LINE	9
	PERMANENTNÍ PODÉLNÉ KOTVÍCÍ VEDENÍ – POVINNÉ FLEXIBLE ANCHOR LINE – MANDATORY	109 m
	MAXIMÁLNÍ DÉLKA SPOLEHLIVÉHO PROSTŘEDKU MAXIMUM LENGTH TRAVELER ROPE FOR FIXING EN ROPE SYSTEM	
	ZÓNA „ISTÍCÍHO PÁDU – V DOSAHU RUKOU FALL ZONE – WITHIN ARMS REACH	
	VYMEZENÍ PROSTORU ŠLE NV č. 362/2005 Sb. – § 3, ODST. 4, PÍSMENO a) THE DEFINING AREA ACCORDING TO NV 362/2005 SB, § 3, PARA 4, LETTER a)	

Navrhl: Ing. Mojmír Klas, CSc. | Vypracoval: Ing. Mojmír Klas, CSc. | Datum revize: 06.05.2024 | Změna číslo: 24LI001

SYSTÉM ZACHYCENÍ PÁDU | VYMEZENÝ PROSTOR 1500MM

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST KOTVÍCÍCH BODŮ BUDE OPRAVIŇNA SVÉ PLATNÉHO CERTIFIKÁTU PRO ZVOLENÝ VÝROBEK

STŘEŠNÍ SVĚTLÍKY JE NUTNÉ, DPATŘIT BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NEBO OSADIT VLOŽENOU MŘÍŽÍ – ČSN EN 1260 S OHLEDEM NA MALOU VÝŠKU, NENÍ MOŽNÉ POUŽÍT DOPP PROTI PÁDU

ÚDRŽBA BUDE PROVÁDĚNA ZA VYUŽITÍ MOBILNÍCH PROSTŘEDKŮ

PŮDORYS STŘECHY - ZAHRADNÍ DOMEK



D.3.1 -SYSTÉM OCHRANY PROTI PÁDU

Objednatel: TURNOV	**MĚSTO TURNOV** Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov
Zhotovitel: Valbek	**Valbek, spol. s r.o.** Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3

Valbek	Vypracoval	Ing. Mojmír Klas, CSc.		Zak. číslo	24LI71001
	Tech. kontrola	Ing. Mojmír Klas, CSc.		Datum	07/2024
	Zodp. projektant	Ing. Mojmír Klas, CSc.		Stupeň	DPS
	Akce: PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV			Počet formátů	6 x A4
				Měřítko	1:100
				Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha: PŮDORYS STŘECHY			101	