OSTATNÍ VÝROBKY

OZNAČENÍ	POPIS	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ (DĚLENÁ)	SCHÉMA
X103	ROZMĚRY	1500 x 1000 x 11 mm	
	PRVKY	ROHOŽ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S GUMOVOU A KOBERCOVOU VLOŽKOU, PROFILY SPOJENY NEREZOVÝMI LANKY, MEZI PROFILY VLOŽENY DISTANČNÍ KROUŽKY ROHOŽ ROLOVATELNÁ PRO UMOŽNĚNÍ ČIŠTĚNÍ PROFIL ROHOŽE: NEREZ OCEL VLOŽKA: ODOLNÁ GUMOVÁ VLOŽKA (PVC) KOBERCOVÁ VLOŽKA (POLYPROPYLÉN + LATEX) PROTISKLUZNOST: R9 BAREVNÉ ŘEŠENÍ: ČERNÉ https://www.gapa.cz/cs/rohoz/vstupni-rohoze_1/tenwell-10-standard_11	    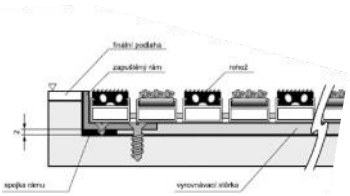
	POČET KUSŮ	1 ks	
	POZNÁMKA	SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ULOŽENO V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÝCH OTVORŮ OSAZENÝCH HLINÍKOVÝM / NEREZOVÝM RÁMEM 25/25/3 mm	

V LEGENDĚ NEBO NA VÝKRESCH OZNAČENO JAKO PNZ.Č. (POL.Č.)

OZNAČENÍ	POPIS	EL. POHON STŘEŠNÍCH OKEN	SCHÉMA
X104	ROZMĚR + POČET KUSŮ	UMÍSTĚNÍ / CELKEM 1.NP: --- 2.NP: --- 3.NP: 3 CELKEM: 3	
	MATERIÁL	ELEKTIRCKÝ POHON PRO KYVNÁ STŘEŠNÍ OKNA POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ ČCHÚC NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY NN VČ. STÁVAJÍCÍCH OVLADACÍCH PRVKŮ	
	POZNÁMKA	SPOJOVACÍ MATERIÁL A VEŠKERÉ PRVKY VÝROBKU NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY	

V LEGENDĚ NEBO NA VÝKRESCH OZNAČENO JAKO PNZ.Č. (POL.Č.)

POZNÁMKA: KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚR. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY POTŘEBNÝCH PRVKŮ OVĚŘENÉ NA STAVBĚ. PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.