Pískovcové zdivo nevhodně provedené, kameny různých tvarů a velikostí doplněné o "plovoucí" drobné kameny, neplnící funkci klínů

Parapetní desky z řezaného pískovce rozměrů,cca 1000/470/100 mm tenké spáry, vypraskaná maltovina

vstup na most

brána do hradu

790 660 130

940

48580

POHLED P2

P4

P4

PŮDORYS

1080 2175 880 885

740 470 1375 1190

10495

1460 1450 1475 1435

885 465

pískovcové desky

žulová dlažba, plocha 155,6m2

P2

P1

3225

3340

brána do hradu

P1

vstup na most

2250 1085 805 915

850 475

pískovcové desky

790 11270 1215 11760 1260 11645 1265 8375

P3

980

P3

na skaliscích četná drobná náletová vegetace, stejně tak při patře zdiva

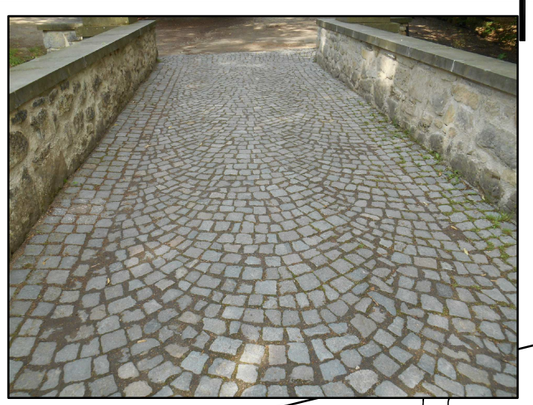

Parapetní desky z řezaného pískovce, cca 1000/470/100 mm tenké spáry, vypraskaná maltovina

brána do hradu

vstup na most

980 850

48240

Pískovcové zdivo nevhodně provedené, kameny různých tvarů a velikostí doplněné o "plovoucí" drobné kameny, neplnící funkci klínů

POHLED P1

LEGENDA PLOCH:

C PÍSKOVCOVÉ ZDIVO CELKOVĚ NEVHODNĚ PROVEDENÉ (MALÉ KAMENY, VELKÉ SPÁRY, ČETNÉ STARŠÍ OPRAVY

E KAMENICKÉ PRVKY

ŽULOVÁ DLAŽBA MOSTOVKY

STRNADOVÁ GIRSA spol. s r. o.	AKCE: HRAD VALDŠTEJN OBNOVA VSTUPNÍHO MOSTU	PROF. ING. AK. ARCH. V GIRSA ING. J. STRNADOVÁ ING. ARCH. T. PETŘÍK
INVESTOR: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, Turnov Č. ZAK. 16 07 / DAT. VII/16	ČÁST: PŮDORYS POHLED P1, P2 STÁVAJÍCÍ STAV	STUPEŇ DSP+DRS MĚŘ. 1:100 FORM. 6xA4 D1.1 / 1