

SO-01 OBJEKT MĚSTSKÉHO ÚŘADU
VÝPIS INTERIEROVÝCH VÝPLNÍ

VŠECHNY DVEŘE BUDOU VYROBENY PO PŘEDCHOZÍM PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ !!

OZNAČENÍ	ROZMĚR	TVAR	POPIS	POČET
1	700x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, WC ZÁMEK, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.)	1.pp 1P
				1.np 2L 1P
				2.np 2L 2P
				3.np 3L 2P
				4.np 3L 2P
2	600x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.)	1.pp 1P
				1.np 3P
				2.np 1P
				3.np 1P
				4.np 1P
3	700x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, WC ZÁMEK, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.)	celkem 1L 1P
				1.np 2P
				2.np 1L
				3.np 1P
				4.np 1P
4	700x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.)	celkem 1L 2P
				1.pp 2L 2P
				1.np 3P 1P
				2.np 1L 2P
				3.np 1L 2P
5	800x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, WC ZÁMEK, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.)	celkem 7L 8P
				1.pp 1L
				2.np 1P
				3.np 1P
				4.np 1P
6	800x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.)	celkem 1L 1P
				1.pp 9P 2P
				1.np 4L 5P
				2.np 3L 7P
				3.np 2L 5P
7	VOLNÁ POLOŽKA		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.)	celkem 22L 28P
				1.pp 9P 2P
				1.np 4L 5P
				2.np 3L 7P
				3.np 2L 5P

8	1395x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM PROSKLENÝM SVĚTLÍKEM OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.)	1.pp 1P
				1.np 3L 1P
				2.np 3L 8P
				3.np 5L 5P
				4.np 4L 6P
9	1950x2850		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ HLINIKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, SYSTÉMOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. MORÁVEK CZ s.r.o.) SAMOZAVÍRAČ MADLO	celkem 15L 22P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 1P
10	1000x1200		INTERIEROVÉ OKNO S MLUVÍTKEM HLINIKOVÉ OKNO, PEVNĚ ZASKLENÉ, PROFIL NAPŘ. SCHÜCO IWSO, LİKOS LEPENÉ SKLO 4.2.4 RAM RAL 9006 + ŠEDÝ PARAPET HL250mm	celkem 1P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 1P
11	800x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.)	celkem 1L 2P
				1.pp 2L 2P
				1.np 3P 1P
				2.np 1L 2P
				3.np 1L 2P
12	1100x700		SKLÁDACÍ PÓDNÍ SCHODY 1100x700mm NAPŘ. TRAVAT ALUTRAC THERM VČETNĚ DOPLNKOVÉ DRÁKONSTRUKCE PRO VYNESENÍ	celkem 7L 8P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 1P

POPIS PLATNÝ PRO VŠECHNY VNITŘNÍ DVEŘE

- DVEŘE DŘEVĚNÉ FÓLIE SEDA ~RAL 7040 (SEDA) (např. Sapeli)
- DVEŘE HLINIKOVÉ NAPŘ. SCHÜCO IWSO, LİKOS, BARVA RAL 9006
- DO DVEŘÍ V 1.PP BUDOU OSAZENY VĚTRACÍ MRÁČKY VIZ PROJEKT VZT
- DVEŘE DO PŘEDSÍŇ WC A KUCHYNĚK BUDOU PODŘÍZNUTY O 20mm
- DVEŘE NA CHODBÁCH BUDOU MÍT KOVÁNÍ MADLO (SVISLE)+VODOROVNĚ ATYP) NA STRANĚ ODVRÁCENÉ OD PANTU
- OSTATNÍ ROZETOVÉ KOVÁNÍ – (KLÍKA, KOULE, KRYTKA ZÁMKO) BUDE STŘÍBRNÁ MATNÁ (NAPŘ. ROSTEK, COBRA, TWIN) – BUDE UPŘESNĚNO V RAMCI AD
- ŽARUBNĚ HRANATÉ NAPŘ. (KOOPERATIVA, HSE HUMPOLEC typ U+TĚSNĚNÍ; RAL 7016 (TM.ŠEDA) ŽARUBNĚ BUDOU POUŽITY V ODPOVÍDAJÍCÍ ÚPRAVĚ DLE HMOTNOSTI KŘÍDEL, U PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ V PŘÍSLUŠNÉ PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ
- PŘI ZMĚNĚ POKRCHŮ POD DVEŘEMI BUDE POUŽITA PŘECHODOVÁ LIŠTA
- DVEŘE S VLOŽKOU BUDOU ODEMKYATELNÉ CENTRÁLNÍM KLÍČEM
- HLINIKOVÉ VÝPLNĚ PROFIL NAPŘ. SCHÜCO ADS 50NI, LİKOS, BARVA RAL 9006
- VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ Rw=32dB (POUZE DO KANCELÁŘÍ)
- DVEŘE NA CHODBÁCH BUDOU VYBÁVENY VODOROVNÝM MADLEM – MATNÁ NEREZ VE VÝŠCE 850mm, PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÍMI NA STRANĚ OPACNĚ NEŽ JSOU ZÁVESY, STEJNĚ MADLO BUDE OSAZENO I NA DVEŘÍCH DO KANCELÁŘE 2.27
- PROSKLENÉ DVEŘE MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 850mm A VE VÝŠCE 1500mm OZNAČENY ZNAČKAMI 50x50mm VZDÁLENÍMI 50mm (VZOREK BUDE ODSOUHLASEN V RAMCI AD)

VŠECHNY DVEŘE BUDOU VYROBENY PO PŘEDCHOZÍM PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ !!

OZNAČENÍ	ROZMĚR	TVAR	POPIS	POČET
P1	VOLNÁ POLOŽKA		OCELOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EW 30-C HLADKÉ BARVA RAL 7040 (KOORDINACE S FÓLIÍ DR.DVEŘÍ), VLOŽKA CYLINDRICKÁ OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. MORÁVEK CZ s.r.o.) SAMOZAVÍRAČ	1.pp 2P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 1P
				4.np 1P
P2	800x1970		OCELOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C HLADKÉ BARVA RAL 7040 (KOORDINACE S FÓLIÍ DR.DVEŘÍ), VLOŽKA CYLINDRICKÁ OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. MORÁVEK CZ s.r.o.) SAMOZAVÍRAČ	celkem 2P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 1P
P3	900x1970		OCELOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C HLADKÉ BARVA RAL 7040 (KOORDINACE S FÓLIÍ DR.DVEŘÍ), VLOŽKA CYLINDRICKÁ OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. MORÁVEK CZ s.r.o.) SAMOZAVÍRAČ	celkem 1P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 1P
P4	700x1970		DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.) SAMOZAVÍRAČ	celkem 6L 1P
				1.pp 1P
				1.np 2L
				2.np 1L
				3.np 1L
P5	1670x2850		VNITŘNÍ HLINIKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PROSKLENÉ, RAL 9006, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, SYSTÉMOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. METALPLAST MB78EI) SAMOZAVÍRAČ	celkem 2L 1P
				1.pp 1P
				1.np 2L
				2.np 1P
				3.np 1P
P6	1700x2800		VNITŘNÍ HLINIKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PROSKLENÉ, RAL 9006, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, SYSTÉMOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. METALPLAST MB78EI) SAMOZAVÍRAČ	celkem 2L 2P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1L
				3.np 1L
P7	1395x1970		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ S BOČNÍM PROSKLENÝM SVĚTLÍKEM OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.) PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C	celkem 3L 4P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 3L
				3.np 1P

OZNAČENÍ	ROZMĚR	TVAR	POPIS	POČET
P8	1500x1250		VNITŘNÍ HLINIKOVÉ OKNO (PŘEPÁŽKOVÉ), SPODNÍ ČÁST VYSUVNÁ PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C PROTIPOŽÁRNÍ EI 30 PROSKLENÉ, RAL 9006, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, SYSTÉMOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. METALPLAST MB78EI) + ŠEDÝ PARAPET HL250mm	1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 3P
				4.np 1P
P9	1850x2640		VNITŘNÍ HLINIKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ S NADSVĚTLÍKEM PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C OTOČNÉ, HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PROSKLENÉ, RAL 9006, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, SYSTÉMOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. METALPLAST MB78EI) SAMOZAVÍRAČ	celkem 3P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 1P
P10	800x1970		DŘEVĚNÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C HLADKÉ S POLODRAŽKOU, PLNĚ, CPL LAMINÁT SEDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, OCELOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. SAPELI s.r.o.) SAMOZAVÍRAČ	celkem 1L 1P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 1P
P11	2015x2550		HLINIKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, S BOČNÍM SVĚTLÍKEM OTOČNÉ, PROTIPOŽÁRNÍ EI 30-C PROSKLENÉ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, SYSTÉMOVÁ ŽARUBEN (NAPŘ. METALPLAST MB78EI) SAMOZAVÍRAČ ŽALUZIE RAL 9006	celkem 1L 1P
				1.pp 1P
				1.np 1P
				2.np 1P
				3.np 1P

POPIS PLATNÝ PRO VŠECHNY VNITŘNÍ POŽÁRNÍ VÝPLNĚ

- DVEŘE DŘEVĚNÉ FÓLIE SEDA ~RAL 7040 (SEDA) (např. Sapeli) S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- DVEŘE A OKNA HLINIKOVÁ NAPŘ. METALPLAST MB78EI PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, BARVA RAL 9006
- DVEŘE NA CHODBÁCH BUDOU MÍT KOVÁNÍ MADLO (SVISLE)+MADLO (SVISLE+VODOROVNĚ ATYP) NA STRANĚ ODVRÁCENÉ OD PANTU
- OSTATNÍ ROZETOVÉ KOVÁNÍ – (KLÍKA, KOULE, KRYTKA ZÁMKO) BUDE STŘÍBRNÁ MATNÁ (NAPŘ. ROSTEK, COBRA, TWIN) – BUDE UPŘESNĚNO V RAMCI AD
- ŽARUBNĚ HRANATÉ NAPŘ. (KOOPERATIVA, HSE HUMPOLEC typ U+TĚSNĚNÍ; RAL 7016 (TM.ŠEDA) ŽARUBNĚ BUDOU POUŽITY V ODPOVÍDAJÍCÍ ÚPRAVĚ DLE HMOTNOSTI KŘÍDEL, U PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ V PŘÍSLUŠNÉ PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVĚ
- PŘI ZMĚNĚ POKRCHŮ POD DVEŘEMI BUDE POUŽITA PŘECHODOVÁ LIŠTA
- DVEŘE S VLOŽKOU BUDOU ODEMKYATELNÉ CENTRÁLNÍM KLÍČEM
- VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ Rw=32dB (POUZE DO KANCELÁŘÍ)
- DVEŘE NA CHODBÁCH BUDOU VYBÁVENY VODOROVNÝM MADLEM – MATNÁ NEREZ VE VÝŠCE 850mm, PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU, UMÍSTĚNÍMI NA STRANĚ OPACNĚ NEŽ JSOU ZÁVESY
- PROSKLENÉ DVEŘE MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 850mm A VE VÝŠCE 1500mm OZNAČENY ZNAČKAMI 50x50mm VZDÁLENÍMI 50mm (VZOREK BUDE ODSOUHLASEN V RAMCI AD)


OBECNÁ POZNÁMKA:
ROZMĚRY LUTNO, OVĚŘIT NA STAVBĚ I
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE KONZULTOVÁNO
S POMOCÍ VZORKŮ V RAMCI AD

MONTOVANÉ PŘÍČKY


PŘÍČKA V1 (1.np)

1ks-DVEŘE LEVÉ

PŮDORYS

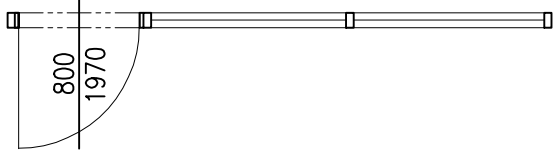


POHLED

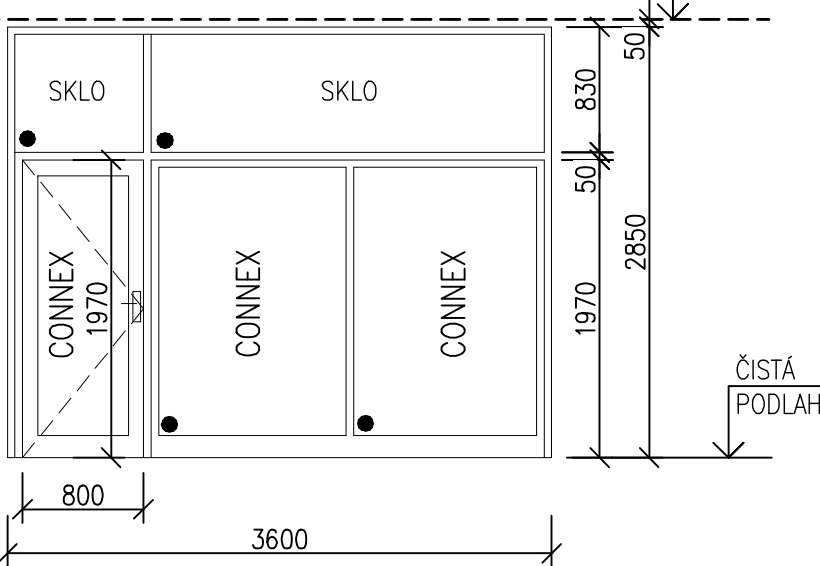


PŘÍČKA V4 (1.np)

1ks-DVEŘE PRAVÉ, DVOUKŘÍDLÉ

PŮDORYS

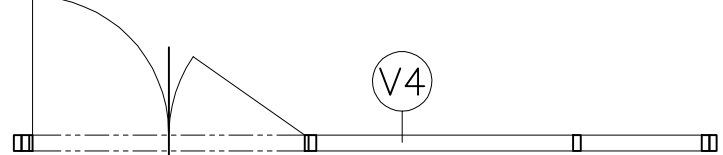


POHLED

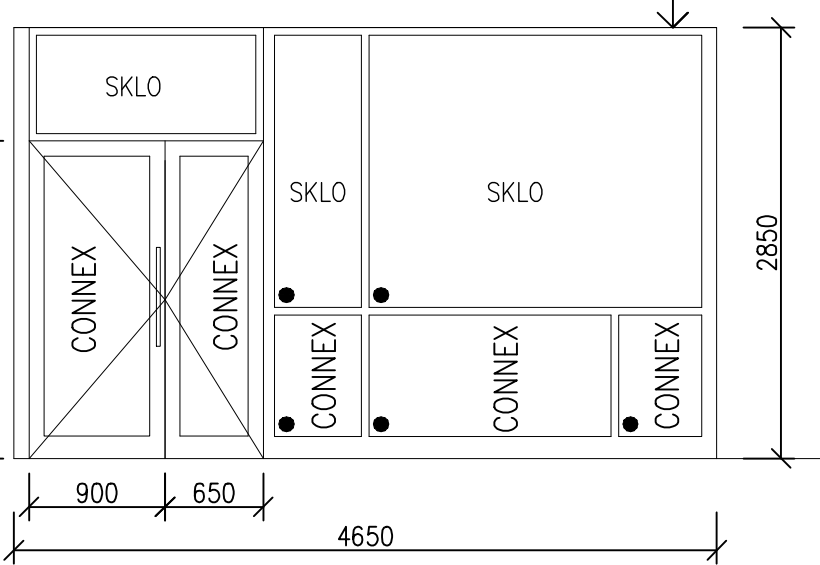


PŘÍČKA V2 (1.np)

1ks-DVEŘE PRAVÉ

PŮDORYS

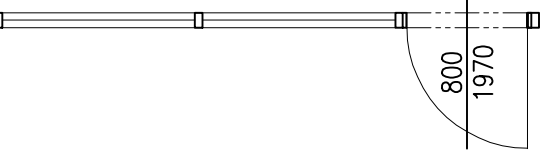


POHLED

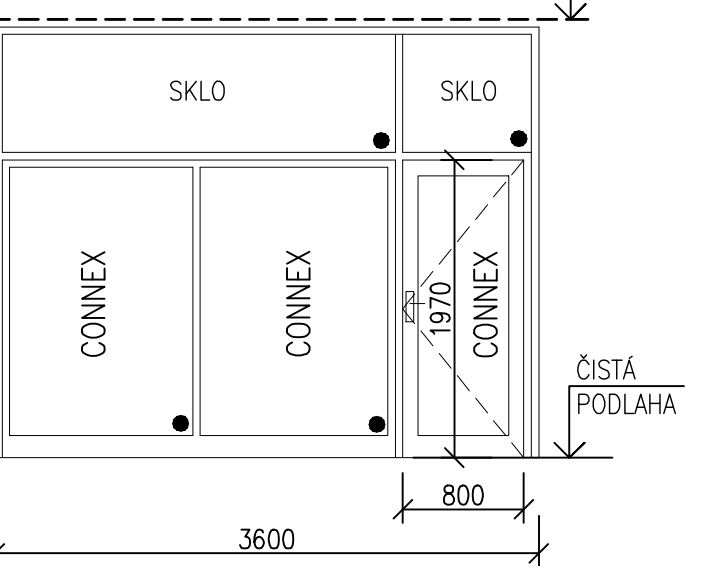

PŘÍČKA V3 (1.np)

1ks-DVEŘE PRAVÉ

PŮDORYS

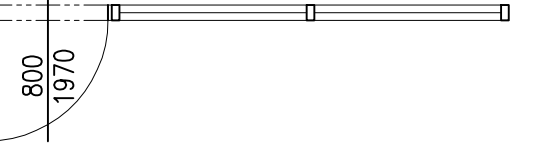

POHLED

