



Přístavba Waldorfské MŠ Turnov

D.2.1 - Areálová kanalizace

VZOROVÝ VÝKRES LINIOVÉHO ŽLABU

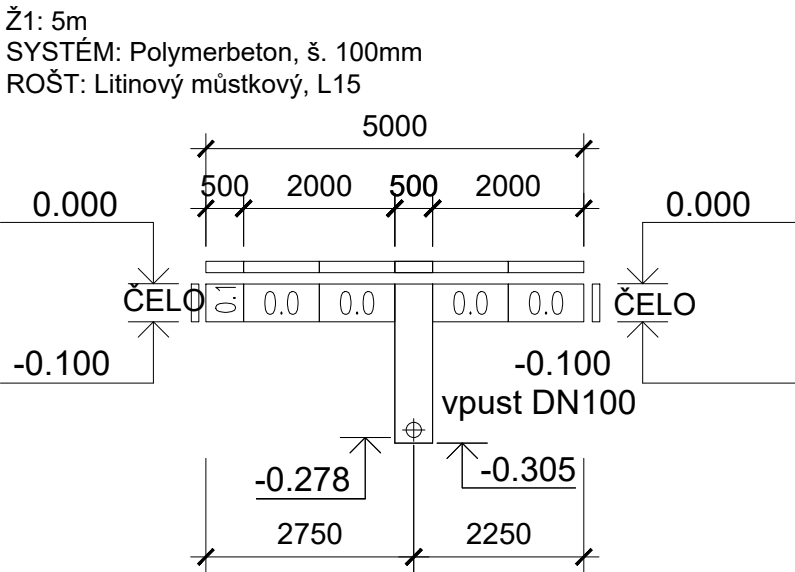


Detail uložení žlabu:

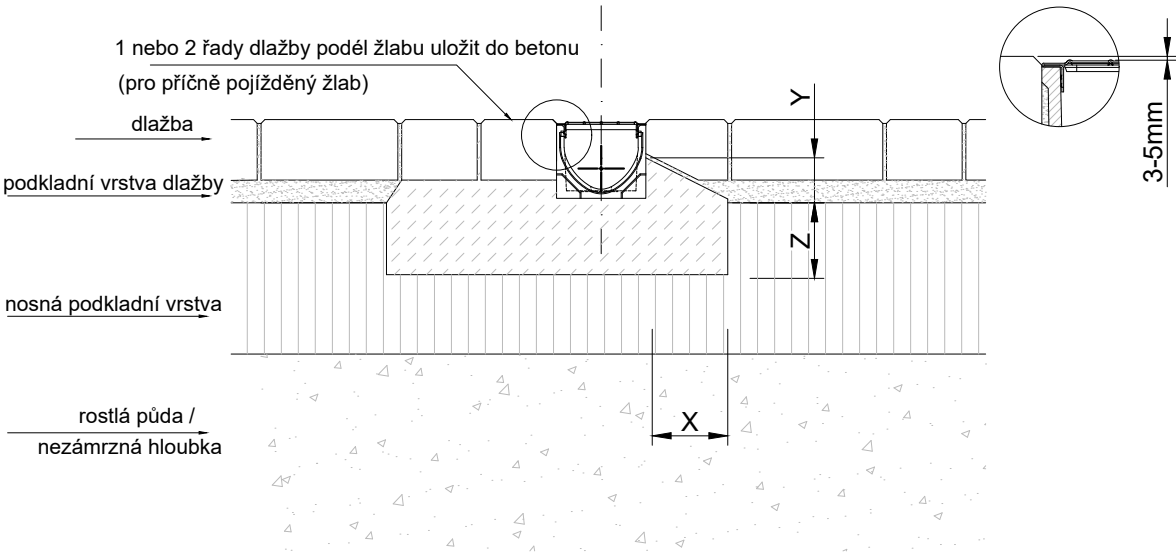

Třída zatížení	A 15	B 125
Minimální kvalita betonu (dle EN 206-1)	≥ C 12/15	
X	≥ 10	
Y	≥ 5	
Z	≥ 10	

POZNÁMKA:


- ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ PERO - DRÁŽKA.
- ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE DLE PŘILOŽENÉHO DETAILU.
- POKLÁDKU ŽLABŮ ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJNIŽŠÍ MÍSTO) A DÁLE POKRAČOVAT PROTI SMĚRU TOKU.
- VRCHNÍ HRANA MŘÍŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA 5 mm POD ÚROVNÍ PŘILEHLÉ PLOCHY.
- PÁSMO DO 1 m KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHUTNIT LEHKOU TECHNIKOU.
- DLAŽBU V OKOLÍ ŽLABŮ JE VHODNÉ UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE.

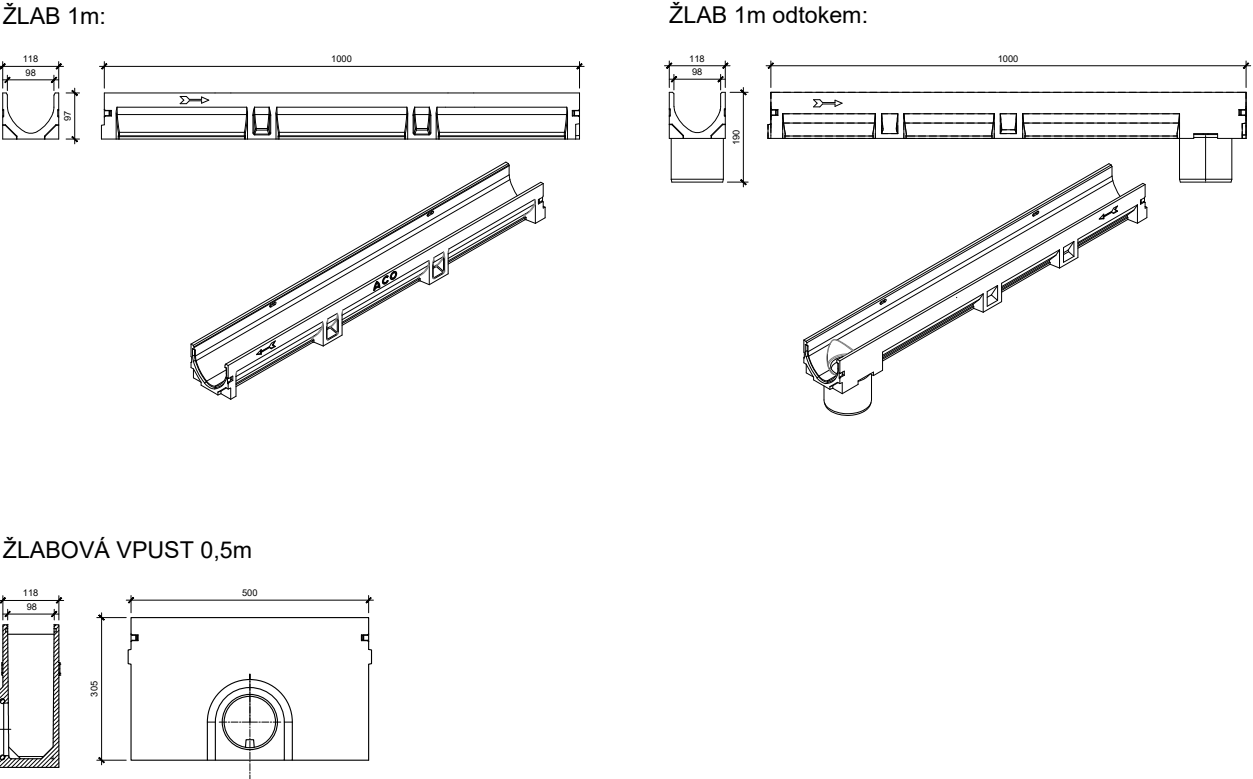

D.2.1 - AREÁLOVÁ KANALIZACE

Objednatel:	MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov
-------------	---

Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
-------------	---

	Vypracoval	Ing. J. Kulichová		Zak. číslo	24LI71001
	Tech. kontrola	Ing. J. Kulichová		Datum	07/2024
	Zodp. projektant	Ing. J. Kulichová		Stupeň	DPS
	Akce PŘÍSTAVBA WALDORFSKÉ MŠ TURNOV			Počet formátů	2 x A4
				Měřítko	1:-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha VZOROVÝ VÝKRES LINIOVÉHO ŽLABU			Č. přílohy	Paré
				007	